

Zestawienie rur, kształtek i złączek

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
. PE-RT /AL/PE-RT			
Rury			
Rura wielowarstwowa .-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.	16 x 2,0	513	m
			
Rura wielowarstwowa .-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.	20 x 2,0	93	m
			
Rura wielowarstwowa .-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.	26 x 3,0	80	m
			
Rura wielowarstwowa .-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.	32 x 3,0	75	m
			
Rura wielowarstwowa .-HT/PE-RT z wkł.Al w kr.	40 x 3,5	36	m
			
Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Rura wielowarstwowa .-HT/PE-RT z wkł.Al w szt.	50 x 4,0	46	m
			
Kształtki			
Kolano 90°	16 - 16	31	szt.

				
Kolano 90°			20 - 20	3 szt.
				
Kolano 90°			26 - 26	9 szt.
				
Kolano 90°			32 - 32	5 szt.
				
Kolano 90°			40 - 40	6 szt.
				

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Kolano 90°	50 - 50	10	szt.
			
Kolano naścienne krótkie	16 - ½" w	197	szt.
			
Trójnik zapr.	16 - 16 - 16	61	szt.



Trójnik zapr.

26 - 26 - 26

1

szt.



Trójnik zapr.

32 - 32 - 32

1

szt.



Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne

20 - 16 - 20

28

szt.



Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne	26 - 16 - 26	8	szt.
			
Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne	32 - 16 - 32	21	szt.
			
Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne	32 - 26 - 32	1	szt.
			
Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne	40 - 26 - 40	12	szt.



Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne

40 - 32 - 40

1

szt.



Trójnik zapr. - wy. środkowe większe

16 - 20 - 16

1

szt.



Produkt

Wielkość

Ilość

Jednostka

Trójnik zapr. - wy. środkowe większe

20 - 26 - 20

2

szt.



Trójnik zapr. - wy. środkowe większe

26 - 32 - 26

2

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

20 - 16 - 16

28

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

20 - 20 - 16

3

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

26 - 16 - 20

11

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

26 - 20 - 20

4

szt.



Produkt

Wielkość

Ilość

Jednostka

Trójnik zapr. redukcyjny

26 - 26 - 20

1

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

32 - 20 - 26

2

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

32 - 26 - 26

2

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

32 - 32 - 20

2

szt.



Trójnik zapr. redukcyjny

32 - 32 - 26

4

szt.




Trójnik zapr. redukcyjny

40 - 26 - 32


1

szt.

		
---	--	--

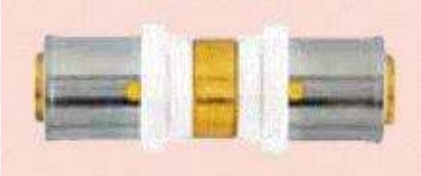Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Trójnik zapr. redukcyjny	40 - 32 - 32	1	szt.
			
Trójnik zapr. redukcyjny	40 - 40 - 26	3	szt.
			
Trójnik zapr. redukcyjny	50 - 40 - 40	1	szt.
			
Trójnik zapr. redukcyjny	50 - 50 - 32	1	szt.
			
Trójnik zapr. z gw. zewn.	16 - 1/2"z - 16	2	szt.
			
Złączka	50 - 50	5	szt.
			

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Złączka prosta zapras. z gw. wewn.	16 - 1/2"w	1	szt.



Złączka prosta zapras. z gw. wewn.

40 - 1" w

2

szt.



Złączka prosta zapras. z gw. zewn.

16 - 1/2" z

9

szt.




Złączka prosta zapras. z półrubunkiem, uszcz. płaskie

16 - 3/4" w

1

szt.



Złączka redukcyjna

20 - 16

1

szt.



Złączka redukcyjna

26 - 16

13

szt.



Produkt

Wielkość

Ilość

Jednostka

Złączka redukcyjna

26 - 20

2

szt.



Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kształtki

Mufa calowa redukcyjna

1/2" w - 3/8" w

1

szt.

Nypel calowy redukcyjny

1/2" z - 3/8" z

1

szt.

Zestawienie izolacji

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Katalog izolacji standardowych			
Otuliny			
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 18 mm. Grubość = 25 mm	287	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 18 mm. Grubość = 6 mm	226	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 22 mm. Grubość = 25 mm	58	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 22 mm. Grubość = 6 mm	35	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 25 mm. Grubość = 25 mm	31	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 25 mm. Grubość = 6 mm	49	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 35 mm. Grubość = 40 mm	30	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 35 mm. Grubość = 6 mm	45	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 42 mm. Grubość = 40 mm	13	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 42 mm. Grubość = 6 mm	23	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 54 mm. Grubość = 10 mm	46	m

Zestawienie zaworów i armatury

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Elementy spoza katalogów			
Pompy			
Pompa: , $H=4,4993\text{ kPa}$, $Q=0,035\text{ dm}^3/\text{s}$		1	szt.
. - zawory termostatyczne i podpionowe			
Zawory			
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury	15	5	szt.
			