


PRZEKRÓJ J-J


NAJAZY PROGU ZWALNIAJĄCEGO

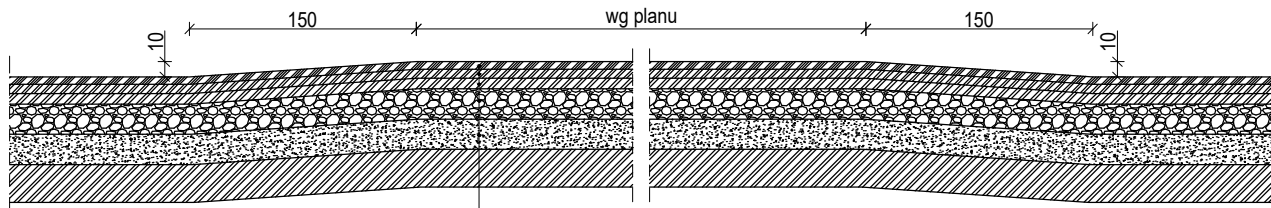

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S - 5 cm
WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W - 6 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P - 7 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KR. ŁAM. (0-31,5) STAB. MECH. - 20cm
POSPÓŁKA - 20 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa - 25cm

PRZEKRÓJ K-K

KRAWEŹNIK OBNIŻONY
NA WYNIESIONYM SKRZYŻOWANIU
PRZY CHODNIKU

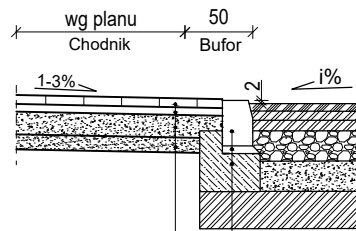


PŁYTY BET. 25x25x8cm
PODSYPKA CEME.-PIASK., 1:4 - 5cm
KRUSZYWO ŁAM. STAB. MECH. - 15cm
POSPÓŁKA - 10cm

KRAW. BETON. 20x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASK., 1:4 5cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

PRZEKRÓJ L-L


KRAWEŹNIK OBNIŻONY
NA WYNIESIONYM SKRZYŻOWANIU
PRZY TRAWNIKU



KRAW. BETON. 20x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASK., 1:4 5cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

PRZEKRÓJ M-M

ZABRUK KAMIENNY PRZY WPUSTACH
ODDALONYCH OD KRAWĘDZI JEZDNI




KOSTKA KAMIENNA 10x20x8cm
PODSYPKA CEME.-PIASK. 1:4, 3cm
ŁAWA Z BETONU C12/15, 30cm

OBRZEŻE BETONOWE - 8x30cm
ŁAWA Z BETONU C12/15

PRZEKRÓJ N-N

ZJAZD

Jeźdźnia zjazdu

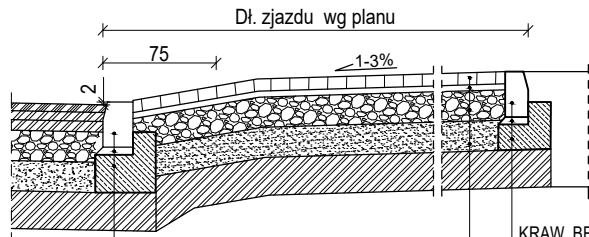

KRAW. BETON. 20x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASK., 1:4 5cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15


KOSTKA BET. TYP BEHATON, GR. 8 cm, GRAFITOWA
PODSYPKA CEMENT./PIASKOWA, 1:4 - 5cm
KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. - 20cm
WARSTWA POSPÓŁKI - 20cm
GRUNT STAB. CEM. O Rm=2,5MPa - 25cm

KRAW. BETON. 20x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, 1:4 5cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

*UWAGA - w przypadku kontynuowania drogi
na terenie wewn. - krawężnika można
nie wykonywać

PRZEKRÓJ O-O

Zjazd w trawniku

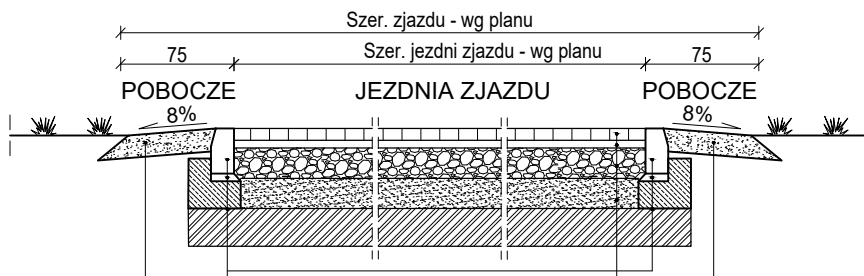


KRAW. BETON. 20x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, 1:4 5cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

KOSTKA BET. TYP BEHATON, GR. 8 cm, GRAFITOWA
PODSYPKA CEMENT./PIASKOWA, 1:4 - 5cm
KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. - 20cm
WARSTWA POSPÓŁKI - 20cm
GRUNT STAB. CEM. O Rm=2,5MPa - 25cm

POBOCZE - GRUNT ULEPSZONY MECH. - 15cm

PRZEKRÓJ P-P

Zjazd w chodniku

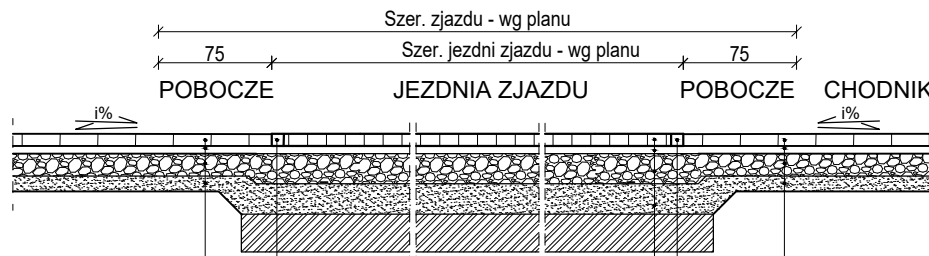

PŁYTY BETONOWE 25x25x8cm
PODSYPKA CEME.-PIASK., 1:4 - 5cm
KRUSZYWO ŁAM. STAB. MECH. - 15cm
POSPÓŁKA - 10cm


KOSTKA BET. TYP BEHATON, GR. 8 cm, GRAFITOWA
PODSYPKA CEMENT./PIASKOWA, 1:4 - 5cm
KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. - 20cm
WARSTWA POSPÓŁKI - 20cm
GRUNT STAB. CEM. O Rm=2,5MPa - 25cm

OBRZEŻE Z POŁÓWEK KOSTKI BET.
TYP BEHATON, GR. 8 cm, GRAFITOWA

PŁYTY BETONOWE 25x25x8cm
PODSYPKA CEME.-PIASK., 1:4 - 5cm
KRUSZYWO ŁAM. STAB. MECH. - 15cm
POSPÓŁKA - 10cm

PRZEKRÓJ R-R

ZATOKA POSTOJOWA

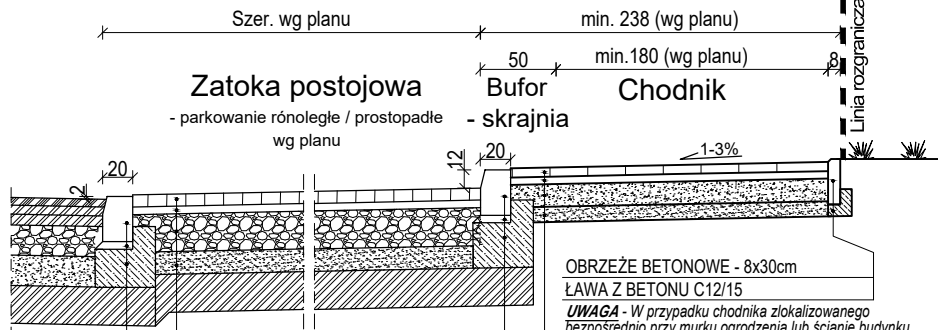

KRAW. BETON. 20x30x100cm
PODSYPKA CEME.-PIASKOWA, 1:4 5cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

KOSTKA BET. TYP BEHATON, GR. 8 cm, SZARA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 1:4 - 5cm
PODBUDOWA Z KRUSZ. ŁAM. (0-31,5) STAB. MECH. - GR. 25 cm
POSPÓŁKA - GR. 15 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa - 25cm


OBRZEŻE BETONOWE - 8x30cm
ŁAWA Z BETONU C12/15

*UWAGA - W przypadku chodnika zlokalizowanego
bezpośrednio przy murku ogrodzenia lub ścianie budynku
- obrzeża można nie wykonywać.

PŁYTY BETONOWE 25x25x8cm
PODSYPKA CEME.-PIASK., 1:4 - 5cm
KRUSZYWO ŁAM. STAB. MECH. - 15cm
POSPÓŁKA - 10cm

PRZEKRÓJ S-S

CHODNIK WZMOCNIONY
Z MOŻLIWOŚCIĄ POSTOJU POJAZDÓW

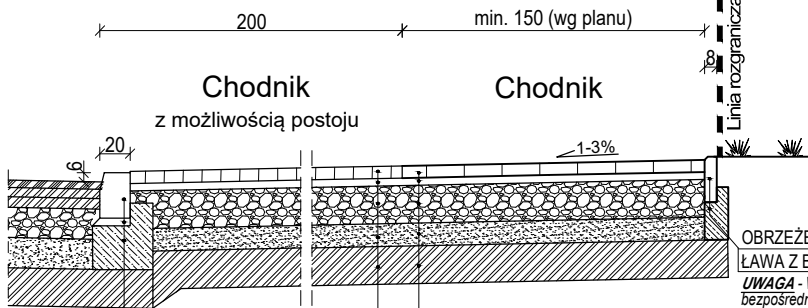

KRAW. BETON. 20x30x100cm
PODSYPKA CEME.-PIASKOWA, 1:4 5cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

KOSTKA BET. TYP BEHATON, GR. 8 cm, SZARA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 1:4 - 5cm
PODBUDOWA Z KRUSZ. ŁAM. (0-31,5) STAB. MECH. - GR. 25 cm
POSPÓŁKA - GR. 15 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa - 25cm

PŁYTY BETONOWE 25x25x8cm
PODSYPKA CEME.-PIASK., 1:4 - 5cm
PODBUDOWA Z KRUSZ. ŁAM. (0-31,5) STAB. MECH. - GR. 25 cm
POSPÓŁKA - GR. 15 cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa - 25cm

OBRZEŻE BETONOWE - 8x30cm
ŁAWA Z BETONU C12/15

*UWAGA - W przypadku chodnika zlokalizowanego
bezpośrednio przy murku ogrodzenia lub ścianie
budynek - obrzeża można nie wykonywać.

INWESTOR		PREZYDENT MIASTA PABIANIC			
		ul. Zamkowa 16 95-200 Pabianice			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		APJ OBSŁUGA INWESTYCJI PIOTR KURCZYCH			
		ul. Ceglana 6/20, 05-803 Pruszków tel. 501 758 680, e-mail: apjpiotr@kurzych@gmail.com, NIP 534-158-91-95			
NAZWA ZAMIERZENIE BUDOWALNEGO		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ			
		- UL. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - NA ODCINKU OD UL. GROBELNEJ DO UL. 3 MAJA W M. PABIANICE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INNYCH DRÓG GMINNYCH W ZAKRESIE SKRZYŻOWAŃ Z TĄ DROGĄ - UL. GROBELNA, UL. SOBIESKIEGO, UL. POPRZECZNA, UL. SZEWSKA, UL. KOPERNIKA, UL. BÓŻNICZNA			
NAZWA I ADRES / LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWALNEGO		Droga gminna			
		Działki ewidencyjne: - obręb P-13: dz. nr 27, 30, 37, 85, 93, 99, 132, - obręb P-14: dz. nr 65/2, w m. Pabianice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie, jedn. ew. 100802_1			
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE			SKALA
					1:50
BRANZA	FUNKCJA TECHNICZNA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ / NR PIIB	PODPIS	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU
DROGI	PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Nikiel	MAZ/0011/POOD/10 (spec. inż. - drogowa) Nr PIIB - MAZ/6D/0476/10		10.07.2026
DROGI	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kurczech	MAZ/0391/POOD/05 (spec. inż. - drogowa) Nr PIIB - MAZ/6D/2568/01		NR RYSUNKU
					D.02-3/3
					Str.