


UWAGI:

1. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podane są w świetle osieści, parapety w poziomie konstrukcji.
2. Poziomy okien podane są według stanu wykończonego ± 0.00 .
3. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg opisu na rysunkach oraz opisu technicznego.
4. Powierzchnie pomieszczeń podane są wg stanu surowego ścian.
5. Dookoła budynku opaska z kostki brukowej gr. 6 cm.
6. Kominy wentylacyjne systemowe.

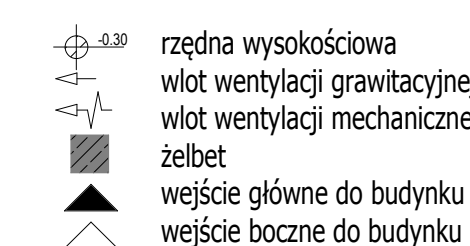

SZ1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY	SW3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY
	TYNK SYSTEMOWY NA SĄTCE	0.5	1 cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	1 cm
	STYROPORAN	15.0	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	SCIANA ISTNIEJĄCA	22.0-54.0	cm		SCIANA ISTNIEJĄCA	18-42.0	cm
	TYNK GIPSOWY	1.2	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5	cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	cm

SZ2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY	SW4	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY
	TYNK SYSTEMOWY NA SĄTCE	0.5	1 cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	1 cm
	STYROPORAN	15.0	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	SCIANA ISTNIEJĄCA	25.0	cm		BLOCKER CERAMICZNY	25.0	cm
	TYNK GIPSOWY	1.2	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5	cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	cm

SW1	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY	SD1	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY
	FARBA EMULSYJNA	0.5	1 cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	1 cm
	TYNK GIPSOWY	1.2	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	SCIANA ISTNIEJĄCA	72.0	cm		BLOCKER CERAMICZNY	72.0	cm
	TYNK GIPSOWY	1.2	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5	cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	cm

SW2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY	SD2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR.	WARSTWY
	FARBA EMULSYJNA	0.5	1 cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	1 cm
	TYNK GIPSOWY	1.2	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	SCIANA ISTNIEJĄCA	64.0	cm		BLOCKER CERAMICZNY	64.0	cm
	TYNK GIPSOWY	1.2	cm		TYNK GIPSOWY	1.2	cm
	FARBA EMULSYJNA	0.5	cm		FARBA EMULSYJNA	0.5	cm

Zestawienie pomieszczeń użytkowych parteru

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.1	Komunikacja nr 1	13,04
1.2	Pokój biurowy nr 1	17,65
1.3	Pokój biurowy nr 2	18,88
1.4	Pom. śniadań	5,64
1.5	Komunikacja nr 2	7,25
1.6	Hall	24,54
1.7	Hall	50,41
1.8	Komunikacja nr 3	13,07
1.9	Umywalnia	9,85
1.10	WC męskie	13,66
1.11	Klatka schodowa	9,52
1.12	WC niepełnosprawni	4,46
1.13	Umywalnia	8,03
1.14	Pom. porządkowe	1,83
1.15	WC	14,24
1.16	Łącznik	34,99
1.17	Sala konferencyjna	162,59
1.18	Pom. porządkowe	5,82
1.19	Komunikacja	10,52
1.20	Klatka schodowa	17,03
1.21	Spedycja	16,23
1.22	Sklep wysyłkowy z zapleczem	25,11
1.23	Pom. cateringu	24,57
1.24	Schówek	2,80
1.25	WC	2,00
1.26	Szatnia	4,40
1.27	Przedsiónek	5,61
1.28	Zmywalnia naczyń	5,23
1.29	Pom. ekspozycji	61,90
1.30	Pokazowa instalacja wytwarzania Calvadosa	17,22
1.31	Wędzarnia pokazowa	16,91
1.32	Komunikacja	10,78
1.33	Komunikacja	47,27
1.34	WC męskie	5,87
1.35	Hall	41,21
1.36	Recepcja	17,11
1.37	WC niepełnosprawni/damskie	5,46
1.38	Klatka schodowa	29,75
1.39	Zaplecze recepcji /bagażownia/WC personelu	34,87
1.40	Sala szkoleniowo - ekspozycyjna	173,18
1.41	Sala jadalna	143,35
1.42	Szatnia	41,13
1.43	WC damskie	5,50
		1 180,48 m²

STB Sp. z o.o.
ul. Bór 191 c
42-200 Częstochowa
KOMPRESOROWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Investor: Śląski Ośrodek Doskonalenia Rolniczego w Częstochowie
Adres: ul. Wyszpińskiego 20/26, 42-202 Częstochowa
Przeznaczenie inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 18/13, obręb 100 Częstochowa ul. Wyszpińskiego 20/26, 42-202 Częstochowa
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU. Projekt.

Skala: 1:100
Data: 03.2019
Droga: architektura
Nr rysunku: A 4

Projektant: mgr inż. arch. Beata Strużak
mgr inż. arch. Beata Strużak
upr. nr ZPN-VIII-7342/99/98

Sprawdzący: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka
mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka
upr. nr 10100062/2018