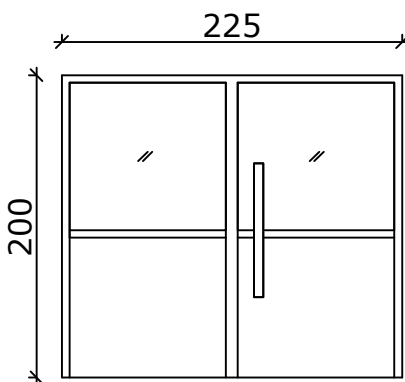
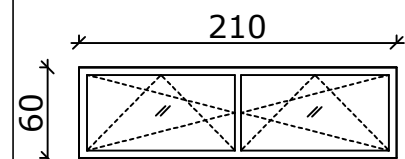
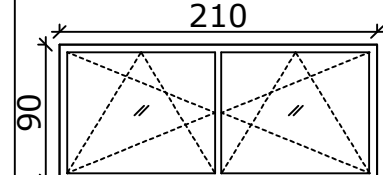
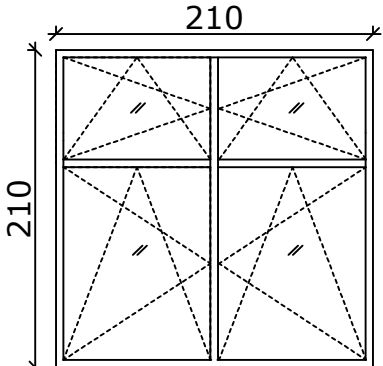


TYP					
SCHEMAT 1:100					
WYMIARY OTWORU W MURZE	SO	225	210	210	210
	HO	205	60	90	210
WYMIARY ZESTAWU	SZ	WEDŁUG OBMIARU	WEDŁUG OBMIARU	WEDŁUG OBMIARU	WEDŁUG OBMIARU
	HZ				
ILOŚĆ	L	-	-	-	-
	P	1	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		1	20	22	62

Okna wykonane z profili PVC, 6-komorowe; kolor profili antracytowy; współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$; współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w \geq 33\text{dB}$; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, ciepłochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka - modyfikowane tworzywo EPDM, okna należy wyposażać w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia. Klamki okienne metalowe zwykle dwukrotnie w kolorze srebrnym. W miejscach ogólnodostępnych dla dzieci (korytarze, klatki schodowe) klamki okienne należy wyposażać w zamki na klucz.

Drzwi zewnętrzne wykonane z profili aluminiowych ciepłych; zawiasy wzmocnione, regulowane; wypełnienie z paneli aluminiowych ocieplonych; doświetla - szyba podwójna zespolona, obustronnie bezpieczna; klamki i pochwyt ze stali szlachetnej; dwa zamki patentowe, obustronne; samozamykacz szynowy, zabezpieczenie antypaniczne; kolor drzwi brązowy zbliżony do RAL 7016

Imię i nazwisko		Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	inż. Wiesław Litwin	ZAP/0072/POKb/17		
Opracował	mgr inż. Bartosz Salata			09.2025
Inwestor	Miasto Sławno ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno			Format A4
Obiekt	Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na dz. nr 77, obr.ew. Sławno 2, Miasto Sławno			Skala 1:50
Temat	Zestawienie stolarki			Nr rys. A7