ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWI

SYMBOL	DZ1		DZ2		D2		DG
SCHEMAT							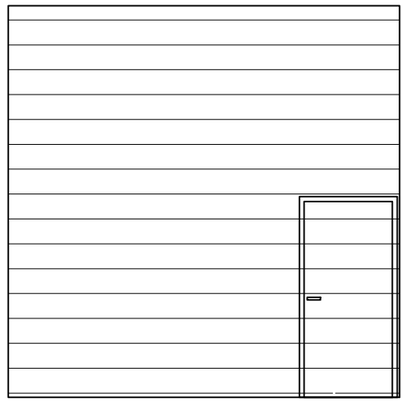
WYM. W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	120x205		90x205		90x205		400x400
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (cm)	130x210		100x210		100x210		400x400
ILOŚĆ SZTUK	1L	–	–	1 P	4 L	4 P	
UWAGI	drzwi zewnętrzne pełne		drzwi zewnętrzne pełne		drzwi wewnętrzne pełne, w pom. 04 i 06 z kratką went.		brama segmentowa z drzwiami 90x200 cm

OKNA

SYMBOL	O1
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (cm)	120x150
ILOŚĆ SZTUK	9
UWAGI	

UWAGI:
– W stolarce drzwiowej nadrzędnym parametrem są wymiary w świetle ościeżnicy. Należy dopasować do nich otwory w ścianie.
– Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej ≤ 0,9 W/m²K.
Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej ≤ 1,3 W/m²K.

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:
Budowa hali magazynowej w ramach zadania: Utworzenie gminnego systemu magazynowania sprzętu ochrony ludności – budowa centralnego magazynu

INWESTOR: Gmina Ogrodzieniec Plac Wolności 25, 42–440 Ogrodzieniec	LOKALIZACJA: DZ. NR 625/85, 625/84, OGRODZIENIEC, UL. KOŚCIUSZKI 107
NAZWA OBIEKTU: HALA	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
A	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Katarzyna Pietryka–Chabrzyk	44/LOOKK/2017	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Marcin Kula	24/11/SLOKK	

NR PROJEKTU:	DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:	STRONA:
T.01.799.26.01	2026–07	AB	PT	–	A3	A06	