




Wezwanie włącznikiem pociągowym instalowanym na wys. ok. 2m. Rezystor końcowy w zestawie z kasownikiem. Zworki w włączniku pociągowym ustawić w pozycji "B"
 Kasowanie przyciskiem podświetlanym kasownika instalowanym przy drzwiach na wys. 1,2m. Zworki w kasowniku rozłączyć.
 Lampka z buczkiem instalowana na korytarzu nad drzwiami.
 Nie zamieniać linii L1 z L2
 Montaż modułów w puszkach podtynkowych Ø60mm z wkrętami

Zasilanie transformatora z najbliższej puszkii rozgałęźnej obwodu oświetleniowego przewodem OMY 2x1mm². Pozostałą instalację wykonać przewodami sterowniczymi lub telekomunikacyjnymi np TDY jedno- lub wielożyłowymi 0,5mm² zgodnie ze schematem ideowym instalacji przyzywowej. Przewody układać w rurach instalacyjnych PCV karbowanych Ø16 pod tynkiem.

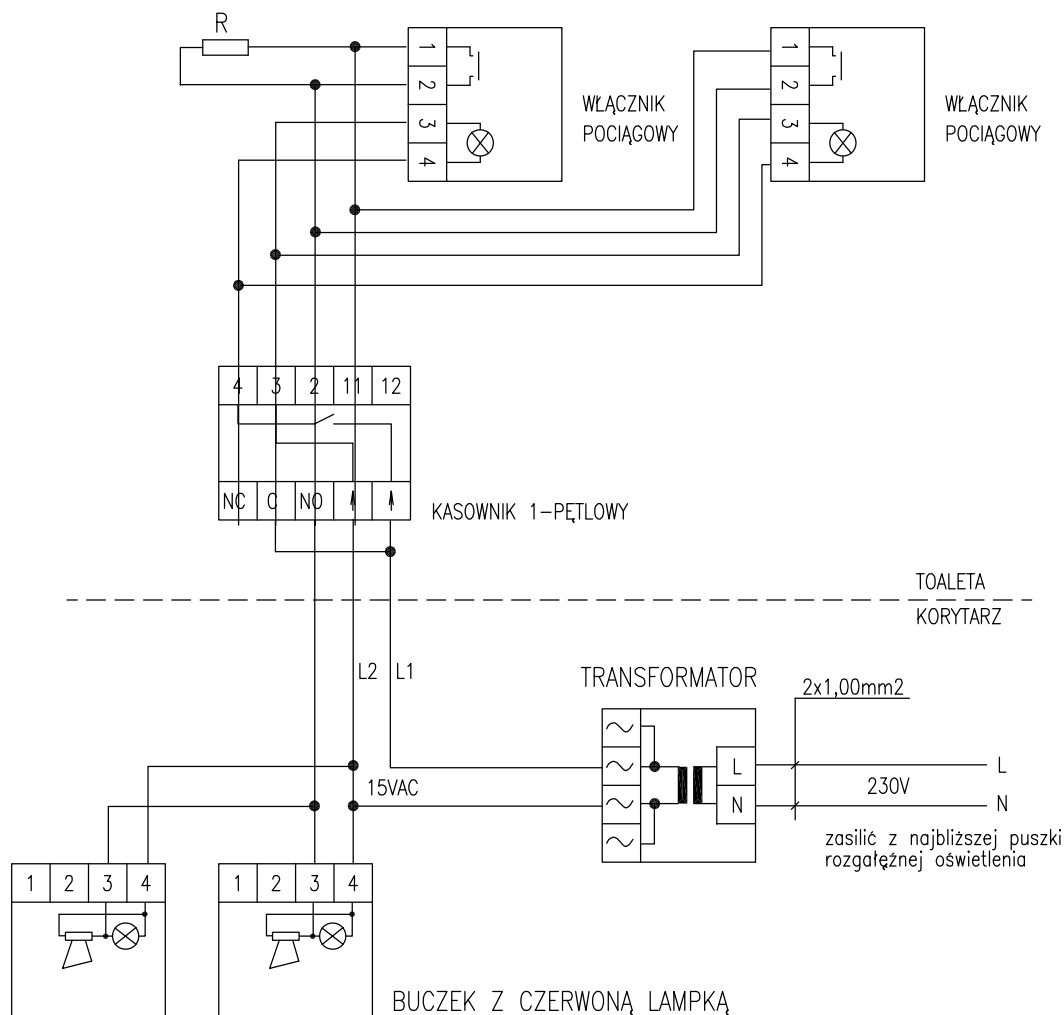

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
 Zakład Projektowo-Usługowy "DELTA"
 Jacek Jakubowski
 ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrków Tryb.
 NIP: 771-256-21-69 jakubowski.delta@gmail.com

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

NR RYS.

E-08

SKALA

DATA 07.2025

TYTUŁ OPRACOWANIA Przebudowa części istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w jego części na salę konferencyjną oraz przebudowa zaplecza socjalno-sanitarnego istniejącego budynku usług oświaty, dz.nr 462/9 ,obr. 0016 Piotrków Tryb., ul.Wolborsak 50, 97-300 Piotrków Tryb.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIENI	PODPIS:
PROJEKTANT: Andrzej GOSZCZYŃSKI	372/94/WŁ	
ASYSTENT PROJEKTANTA Jacek JAKUBOWSKI Krzysztof GORTYŃSKI		
SPRAWDZAJĄCY		

TYTUŁ RYS.
 Schemat instalacji przyzywowej w toaletach dla niepełnosprawnych