


STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

1:20 - szt. 4

Wykaz stali

Nr	fi	Długość	Ilość	RB400		RB500			
		[mm]	[szt.]	fi 6	fi 8	fi10	fi 12	fi 16	fi 20
				0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47
1	12	3100	14				43,40		
2	12	1900	17				32,30		
3	16	1150	10					11,50	
4	6	1820	13	23,66					
5	12	1075	3				3,23		
6	6	420	13	5,46					
Długość razem			[m]	23,7			78,9	11,5	
Ciężar			[kg]	5,3			70,1	18,2	
Ciężar wg gat. Stali			[kg]	5,3			88,3		
Ciężar ogółem: 1 stopa [kg]				93,5					
Ciężar ogółem: 4 stopy [kg]				374,0					

SZCZEGÓŁ KOTWY FUNDAMENTOWEJ

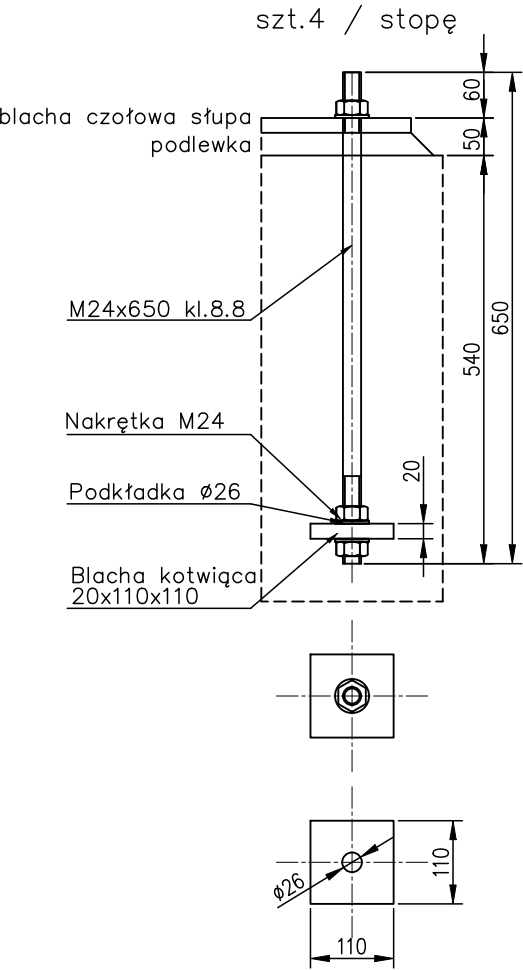


UWAGI:

Trzpienie stóp fundamentowych zaprojektowano z obniżeniem względem poziomu posadzki do poziomu -0.05m.
Wykonanie fundamentów z obniżeniem jest konieczne do poprawnego montażu konstrukcji i obudowy hali.

UWAGI:

1. Poziom 0.00 wyznacza górne lico blachy podstawy słupa
2. Beton C25/30 , wodoszczelny klasy W-8
3. Stal zbrojeniowa RB-500
4. Strzemiona RB-400
5. Otulina 50mm
6. Beton wibrować mechanicznie
7. Podkład z betonu C8/10 minimum 10cm
8. Należy bezwzględnie chronić wykopy fundamentowe przed dostaniem się do nich wód opadowych i gruntowych
9. Występujące nasypy niebudowlane w obrębie posadowienia należy bezwzględnie usunąć.
10. Pod stopami fundamentowymi należy wykonać wymianę gruntu rodzimego na podsypkę piaskowo-żwirową lub piaskową gr.80cm, zagęszczaną warstwami, o minimalnym wskaźniku zagęszczenia ts=0.98
11. Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika, który potwierdzi parametry gruntu. Po wykonaniu wymiany gruntu należy sporządzić wpis w dzienniku budowy.
12. Teren wokół hali ukształtować w taki sposób, aby została zachowana głębokość przemarzania gruntu - 1.00m
13. Docieplenie fundamentów wykonać wg projektu architektury.

SZCZEGÓŁ PODSTAWY SŁUPA IPE550

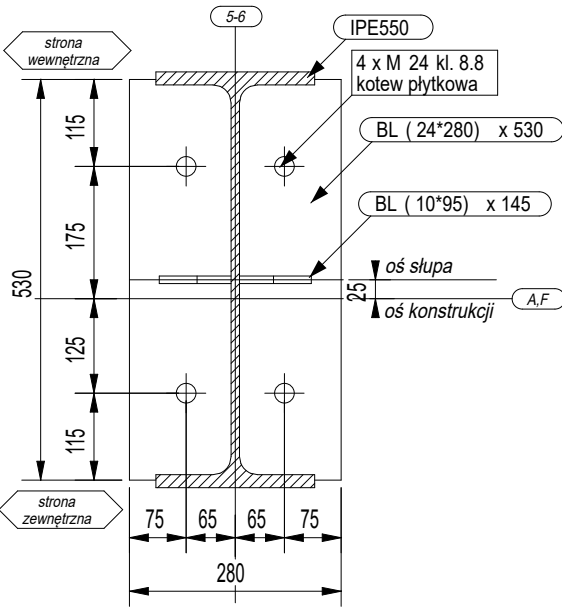

Srednica pręta	Minimalna srednica wewnętrzna haków prostych,haków półokrągłych i pętli
$\phi \leq 16mm$	4 ϕ
$\phi > 16mm$	7 ϕ
Rysunki budowlane wraz z opisem technicznym tworzą integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.	

PROJEKT JEST OPRACOWANY WG INDYWIDUALNEGO ROZMAZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY KOBEX. KOPIOWANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE



KOBEX Sp. z o.o., ul. Dąbki 71, 38-053 Kamień
NIP: 517 042 11 05, www.kobex.pl, biuro@kobex.pl
tel./fax (015) 858 10 16

