

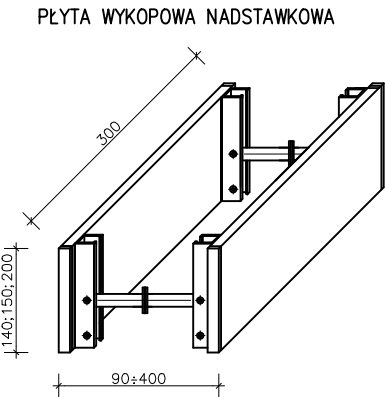


TYTUŁ RYSUNKU:		OBUDOWA WYKOPÓW	
OBIEKTY:		BUDYNEK ŚWIE TLIC Y WIEJSKIEJ	
INWESTOR:		GMINA NIEDŹWIADA	
LOKALIZACJA:		Dz. Nr 1645, 1627 GMINA NIEDŹWIADA OBRĘB 11 – PAŁECZNICA	
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:		mgr inż. Jarosław Mysiak upr. bud. nr LUB/0065/PBS/17	
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE:		mgr inż. Patrycja Mysiak upr. bud. nr LUB/0063/PBS/18	
DATA: 24.03.2023		SKALA: -----	NR RYS.: S-5
		PODPIS:	PODPIS:

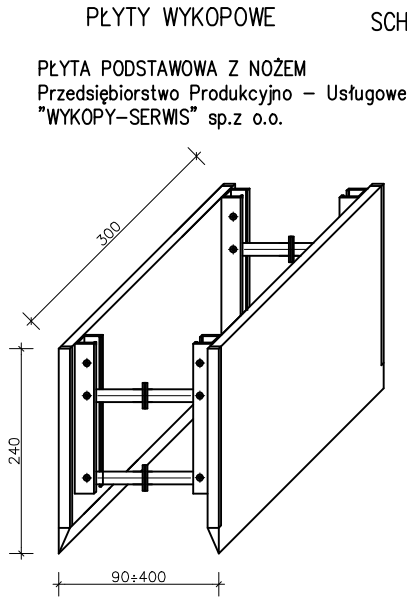

SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

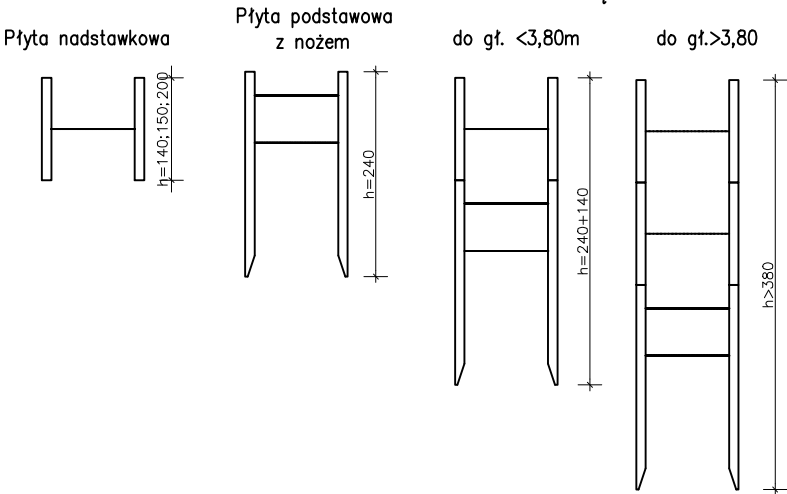

KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

- Wariant A**
(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)
- Wariant B**
(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)
1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW
 3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H>2,3m)
 4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
 5. Montaż rurociągu
 6. Wydobywanie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczenie zasyпки
 7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasyпки
1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości
 2. Wstawianie płyt wykopowych PW

OBUDOWA WYKOPÓW