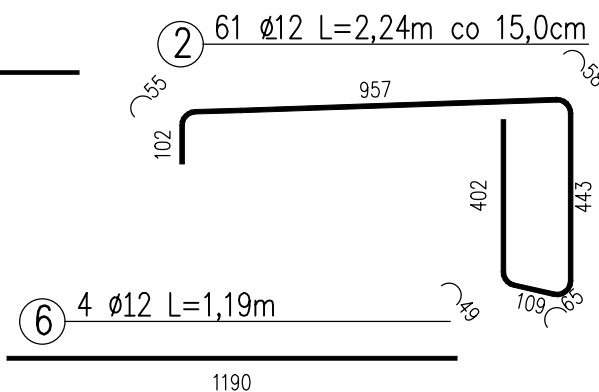


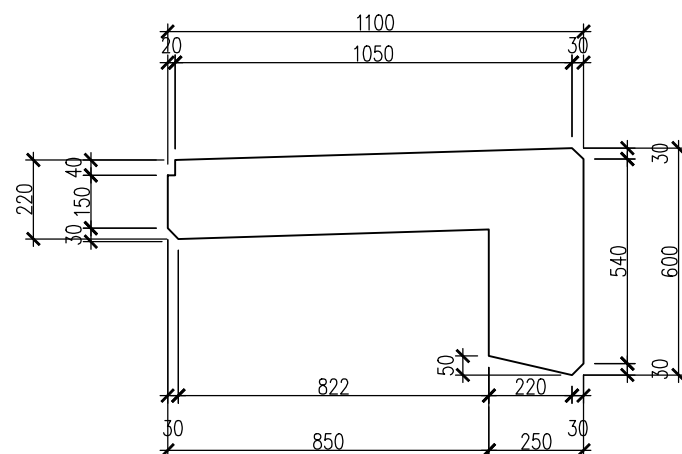


WYKAZ STALI						
Nr pręta	φ pręta	Długość pręta [m]	Ilość prętów [szt]	Długość całkowita [m]		
				BSt 500S		
				φ 8	φ 12	φ 14
1	12	9,18	23		211,14	
2	12	2,24	61		136,64	
3	12	1,16	61		70,76	
4	14	0,50	18			9
5	8	1,34	29	38,86		
6	12	1,19	4		4,76	
Długość całkowita				38,86	423,3	9
Masa 1mb				0,395	0,888	1,21
Masa wg φ				15	376	11
Masa ogółem				403		
Masa ogółem w 2 kapach				806		

UWAGI

1. WYMIARY MIERZONE W OSI PRĘTÓW
2. PROMIENIE ODGIĘĆ MIERZONE WEWNĄTRZ GIĘTEGO PRĘTA.
3. OTULINA 3,0cm
4. SPOSÓB KOTMIENIA BARIER I BALUSTRAD PRZYJĄĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
5. PRĘTY NR1 I NR2 I NR3 DOCIĄĆ I ZESPAWAĆ Z PRĘTEM NR 6

STAL BSt500S

BETON KLASY C25/30 W8 F150

$$V = 3,50 \times 2 = 7,0 \text{ m}^3$$

		Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejaka 25a, 15-256 Białystok tel. 509096001, e-mail: sbkim@o2.pl NIP 6431703105, REGON 388771808
Stadium:	Nazwa rysunku: Zbrojenie kapy chodnika z lewej strony Obiekt:	Rysunek nr:
P.T.	Rozbudowa ulicy Branickiego w Choroszcy oraz budowa mostu na rzece Horodnianka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	19
Skala:		Data:
1:20		10.06.2020