
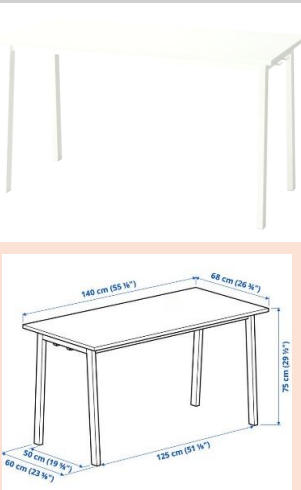





REMONT FILII BIBLIOTEKI KRAKÓW NR 53, os. Stalowe 12, 31-925 Kraków
INWESTOR: BIBLIOTEKA KRAKÓW, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

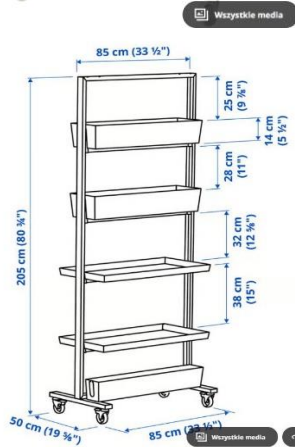
Lp.	Pomieszczenie	Widok mebla poglądowy	Opis	Załącznik?	Ilość/Sztuk
1	0.02 Biuro 1	 	Konstrukcja: Stół kawiarniany o lekkiej, nowoczesnej formie. Stół z okrągłym blatem osadzonym na metalowej podstawie wykonanej z giętych rur stalowych. Bezpośrednio pod blatem znajduje się okrągły element konstrukcyjny wykonany z rury metalowej, stanowiący podparcie i usztywnienie blatu. Od okręgu podblatowego odchodzą trzy gięte nogi z rury stalowej, rozstawione promieniście na zewnątrz. Nogi łączą się w jednym punkcie / węźle konstrukcyjnym pod blatem, tworząc stabilną, przestrzenną podstawę. Błat wykonany z płyty MDF, pokryty linoleum. Obrzeże blatu lakierowane, kolorystycznie dopasowane do stelaża. Podstawa metalowa malowana proszkowo. Nogi zakończone stopkami z możliwością regulacji poziomu. Wymiary: Wg schematu obok. Średnica blatu: 800 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 750 mm Waga produktu: ok. 18,95 kg Materiał: Błat: płyta MDF grubości 19 mm, pokryta bakteriostatycznym linoleum odpornym na odciski palców. Obrzeże blatu: lakierowane, w kolorze stelaża. Podstawa / nogi: metal malowany proszkowo, rura Ø25 mm. Stopki: z regulacją poziomu w zakresie 9 mm. Kolory: Błat: linoleum jasny szary zbliżony do RAL 7047. Podstawa / stelaż: jasny szary półmat, RAL 7044. Obrzeże blatu: w kolorze stelaża.	NIE	1

2	0.02 Biuro 1	 	Krzeseł do stołu Konstrukcja: Krzeseł na 4 nogach, z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki. Brak podłokietników. Stelaż wykonany w całości z giętej rury metalowej. Stelaż malowany proszkowo, rura Ø18 mm, grubość ścianki 2 mm. Oparcie i siedzisko stanowią dwa odrębne elementy. Oparcie łączy się z siedziskiem za pomocą widocznego stelaża składającego się z dwóch równoległych rurek, zagiętych na górze i mocowanych bezpośrednio do tylnej ściany sklejki. Krzesło o lekkiej, szkolno-konferencyjnej formie. Wymiary: Szczegółowe wymiary zgodnie ze schematem rysunku. Wysokość: 820 mm Szerokość: 530 mm Głębokość: 490 mm Waga: 7,1 kg Materiał: Siedzisko i oparcie: sklejka, 8 warstw, grubość 9 mm. Stelaż: gięta rura metalowa, malowana proszkowo. Kolory: Kolor podstawy / stelaża: ceglasta czerwień, półmat, RAL 0404040. Kolor siedziska i oparcia: sklejka fornirowana w kolorze ceglastym, RAL 0404040. Parametry użytkowe: Maksymalne obciążenie: 120 kg. Bezpieczeństwo: Certyfikat ISO 45001 – określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).	NIE	3
---	--------------	--	--	-----	---

3	0.02 Biuro 1		Stół konferencyjny/biurko Konstrukcja: Stół konferencyjny o prostej formie z prostokątnym blatem w kolorze białym, osadzonym na metalowej podstawie. Konstrukcja stabilna, podstawa stołu wykonana z metalowych nóg połączonych dwoma szynami konstrukcyjnymi pod blatem. W konstrukcji 2 haczyki umożliwiające zawieszenie drobnych elementów po boku - mocowanie do szyny od strony zewnętrznej stołu. Nogi lekko rozchylające się na zewnątrz. Elementy składowe zestawu: 1 × blat stołu konferencyjnego 1 × podstawa stołu konferencyjnego Wymiary: Wg schematu obok. Szerokość / długość: 140 cm Głębokość: 68 cm Wysokość: 75 cm Materiał: Blat: płyta wiórowa, wykończenie folią melaminową, krawędź z tworzywa sztucznego. Podstawa / nogi / szyna: stal malowana proszkowo, powłoka epoksydowa / poliestrowa. Elementy dodatkowe: tworzywo polipropylenowe lub równoważne. Kolor: Blat: biały RAL 9016 Podstawa / stelaż: biały RAL 9016 Parametry użytkowe: Maksymalne obciążenie: 50 kg. Stół powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normach EN 15372 i ANSI/BIFMA X:5.5 lub równoważnych. Stół przeznaczony do użytku ogólnego w pomieszczeniach niemieszkalnych.	NIE	1
---	--------------	---	--	-----	---

4	0.02 Biuro 1		Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym Konstrukcja: Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Szkielet oparcia na bazie formatki plastikowej i pianki wylewanej- nie dopuszcza się pianki ciętej. Pianka o właściwościach trudnozapalnych. Elementy plastikowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa PA w 70% pochodzącego z recyklingu - certyfikat Global Recycled Standard. Z tyłu oparcia regulacja lędźwiowa na wysokość za pomocą okrągłego elementu w zakresie 76 mm wykonanego z tworzywa w kolorze czarnym. Oparcie o zróżnicowanej grubości i zróżnicowanej szerokości, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy wykonane z siatki. Siedzisko wykonane na bazie plastikowej zbrojonej formatki oraz pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych. Nie dopuszcza się siedziska na bazie sklejk. W piance siedziska pneumatyczna wkładka w formie poduszki samopompującej umożliwiająca dynamiczne siedzenie. Przycisk do pompowania siedziska umieszczony pod siedziskiem w maskownicy. Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne, zszywane z kawałków tkaniny tworząc tzw. bodno. Podtokiećniki plastikowe z miękką nakładką PU i regulacją 3D : wysokość 80 mm,przód – tył 50 mm oraz obrót nakładki 16 stopni. Mechanizm synchroniczny samo-ważący obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciężaru siedzącego i z możliwością blokowania oparcia w czterech pozycjach. Podstawa pięcioramienna fi 700 mm wykonana w całości z szarego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże. Wymiary: Wg schematu obok Parametry tkaniny: Fotel tapicerowany materiałem powlekany o wyglądzie tkaniny o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :Ścieralność : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2; Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2); Odporność na światło minimum: 6; Gramatura: 685 g/m2; Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester; Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi; Duża odporność na różnice temperatury; Odporność na urynię, krew, olej; Odporność na pot; Właściwości bakteriostatyczne. Kolory: Stelaż:Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 Kolor: zbliżony do NCS S 3010-Y20R Oparcie: Siatka kolor jasno szary, Podtokiećniki: kolor jasno szary. Wymagane: - Sprawozdanie z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normami PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-2:2019-03, PN- EN 16139:2013-07/ poziom 2 – Badanie statycznego obciążenia siedziska 200 kg) zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Sprawozdanie musi być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub inne jednostki akredytujące działające na terenie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., - Pozytywna opinia właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335- 1,2 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 18 października 2023 roku (Dz.U. z 2023, poz. 2367). - Parametry tapicerki poparte dokumentami, - Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO14001 - Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzesel zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych.	NIE	1
---	--------------	---	--	-----	---

5	0.02 Biuro 1	 	Kontenerek pod biurko Konstrukcja: Komoda mobilna na kółkach, z trzema szufladami. Środkowa szuflada wyposażona w zamek na klucz. Kółka zintegrowane z hamulcami, umożliwiające łatwe przemieszczanie i stabilne ustawienie. Wymiary: Zgodnie ze schematem rysunku: Szerokość: 40 cm Głębokość: 47 cm Wysokość: 56 cm Głębokość szuflady (wewnętrzna): 40 cm Materiał: Korpus, fronty szuflad i uchwyty: stal pokryta epoksydowo/poliestrową powłoką proszkową (odporna, łatwa w czyszczeniu). Kółka: tworzywo, z hamulcami. Zderzaki: guma syntetyczna Kolory: Korpus, fronty i uchwyty: biały, wykończenie matowe RAL 9016. Kółka: czarne. Funkcjonalność: Mobilność dzięki kółkom z hamulcami. Bezpieczne przechowywanie – środkowa szuflada zamykana na klucz. Gwarancja: 10 lat	NIE	1
6	0.02 Biuro 1	 	Tablica magnetyczna, biała Konstrukcja/Materiał: Części główne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Zabezpieczenie narożników: tworzywo acetalowe, Kolor: Biały RAL 9003 Funkcjonalność: Tablica oferuje funkcję magnetyczną oraz możliwość pisania markerami. Tablica o formie prostokąta z zaokrąglonymi bokami. Wymiary: -Szerokość: 140 cm -Wysokość: 90 cm Mocowanie tablicy do ściany.	NIE	1



Regał ażurowy mobilny

Konstrukcja:

Mobilny regał ażurowy / przegroda mobilna o lekkiej, stalowej konstrukcji ramowej. Regał w formie wysokiej, otwartej ramy na kółkach, z półkami umieszczonymi w obrębie konstrukcji. Regał powinien mieć otwartą, ażurową formę, pozwalającą na częściowe przestanianie przestrzeni bez pełnego zamknięcia widoku. Konstrukcja wyposażona w kółka umożliwiające przesuwanie elementu oraz blokadę kółek pozwalającą ustabilizować regał w wybranym miejscu. Półki z podniesionymi krawędziami zabezpieczającymi ustawione przedmioty przed zsuwaniem. W dolnej części przewidzieć organizator kabli umożliwiający uporządkowanie i ukrycie przewodów. Kółka powinny posiadać możliwość blokady.

Elementy składowe zestawu:

- 1 × rama z 4 kółkami
- 2 × półka ekspozycyjna do ramy z kółkami
- 2 × pojemnik o wys. 14 cm do ramy z kółkami
- 1 × organizator kabli do ramy z kółkami położony na stelażu z kółkami

Wymiary:

Wg schematu obok.

Szerokość: 85 cm

Głębokość: 50 cm

Wysokość: 205 cm

Materiał:


Rama, półki i organizator kabli: stal malowana proszkowo / stal z epoksydową-poliestrową powłoką proszkową.

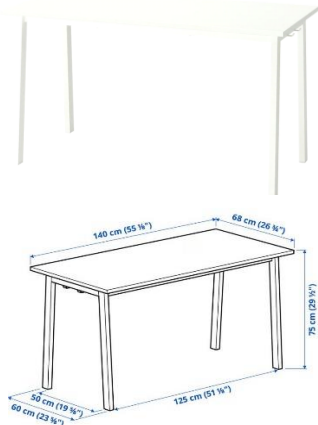
Kolor:

Biały RAL 9003

NIE

8	0.02 Biuro 1		Kwietnik ścienny na 3 rośliny Konstrukcja: Kwietnik ścienny wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości, ciętej laserowo i malowanej proszkowo. Konstrukcja o lekkiej, ażurowej formie, z trzema okręgami przeznaczonymi na doniczki / osłonki. Okręgi rozmieszczone w obrębie jednej stalowej ramy. Pomiędzy okręgami 3 poziome linie. Każde gniazdo roślinne umożliwia stabilne włożenie osłonki od góry. Konstrukcja dostarczana w całości, bez konieczności składania. Montaż do ściany przy użyciu kołków / śrub dobranych do rodzaju podłoża. Wymiary: Długość całkowita: 1170 mm Szerokość / wysokość konstrukcji, w zależności od sposobu montażu: 410 mm Średnica wewnętrzna okręgów pod osłonki: 155 mm Kwietnik przystosowany do standardowych doniczek / osłonek o średnicy ok. 160 mm. Parametry użytkowe: Liczba miejsc na doniczki / osłonki: 3 szt. Maksymalne obciążenie całkowite: 12 kg Maksymalne obciążenie jednego gniazda roślinnego: 4 kg Materiały: Stal o wysokiej wytrzymałości, cięta laserowo, malowana proszkowo. Kolorystyka: Lakierowanie proszkowe na kolor czarny półmat RAL 9011 Funkcjonalność: Kwietnik przystosowany do ekspozycji trzech doniczek / osłonek. Osłonki wkładane od góry do wnętrza okręgów. Dokładne umiejscowienie podczas montażu.	NIE	2
---	--------------	--	--	-----	---

9	0.02 Biuro 1	 	Stojak na doniczki / kwietnik Konstrukcja: Niewielki stojak na doniczki / kwietnik o lekkiej, ażurowej konstrukcji metalowej. Element składa się z dwóch okrągłych tacek / półek umieszczonych na różnych wysokościach (górea i dół), umożliwiających ekspozycję roślin doniczkowych lub drobnych elementów dekoracyjnych. Konstrukcja stabilna, o zwartej formie, cztery nogi o formie rurek. Pod półkami poziome wzmocnienie pomiędzy rurkami konstrukcji. Wymiary: Wg schematu obok. Długość: 55 cm Szerokość: 25 cm Wysokość: 56 cm Materiał: Nogi / konstrukcja / tacki: stal malowana proszkowo. Podstawki / elementy zabezpieczające: tworzywo polipropylenowe lub równoważne. Kolor: czarny RAL 9011, półmat Czarny Parametry użytkowe: Maksymalne obciążenie: 50 kg.	NIE	1
10	0.02 Biuro 1		Zabudowa kuchenna Wg. Rysunków - Załącznik nr. 1	TAK	1

11	0.02 Biuro 1		Szafa w rogu Wg. Rysunków - Załącznik nr. 2	TAK	1
12	0.03 Biuro 2		Stół konferencyjny/biurko Konstrukcja: Stół konferencyjny o prostej formie z prostokątnym blatem w kolorze białym, osadzonym na metalowej podstawie. Konstrukcja stabilna, podstawa stołu wykonana z metalowych nóg połączonych dwoma szynami konstrukcyjnymi pod blatem. W konstrukcji 2 haczyki umożliwiające zawieszenie drobnych elementów po boku - mocowanie do szyny od strony zewnętrznej stołu. Nogi lekko rozchylające się na zewnątrz. Elementy składowe zestawu: 1 × blat stołu konferencyjnego 1 × podstawa stołu konferencyjnego Wymiary: Wg schematu obok. Szerokość / długość: 140 cm Głębokość: 68 cm Wysokość: 75 cm Materiał: Blat: płyta wiórowa, wykończenie folią melaminową, krawędź z tworzywa sztucznego. Podstawa / nogi / szyna: stal malowana proszkowo, powłoka epoksydowa / poliestrowa. Elementy dodatkowe: tworzywo polipropylenowe lub równoważne. Kolor: Blat: biały RAL 9016 Podstawa / stelaż: biały RAL 9016 Parametry użytkowe: Maksymalne obciążenie: 50 kg. Stół powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w normach EN 15372 i ANSI/BIFMA X:5.5 lub równoważnych. Stół przeznaczony do użytku ogólnego w pomieszczeniach niemieszkalnych.	NIE	1



Krzesło tapicerowane sztaplowane

Konstrukcja:

Krzesło tapicerowane, bez podłokietników, o lekkiej formie. Siedzisko i oparcie stanowią dwa odrębne, tapicerowane elementy o miętko zaokrąglonych krawędziach. Siedzisko płaskie, lekko zaoblone, tapicerowane tkaniną. Oparcie oddzielne, o zaokrąglonej formie, tapicerowane obustronnie, z widocznym przeszyciem / lamówką po obwodzie. Konstrukcja krzesła oparta na czarnym metalowym stelażu z rury. Stelaż tworzy cztery smukłe nogi oraz widoczną od strony tylnej ramę podtrzymującą oparcie. Tylne nogi przechodzą ku górze w elementy konstrukcyjne obejmujące oparcie po bokach i od góry. Oparcie mocowane do metalowego stelaża od strony tylnej. Nogi smukłe, lekko rozstawione na zewnątrz. Krzesło nieobrotowe, nieskładane, z możliwością sztaplowania.

Wymiary:

Wg schematu obok.

Szerokość: 48 cm

Głębokość: 57 cm

Wysokość całkowita: 80 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Wysokość nóg: 40 cm

Waga: 4,5 kg

Materiał:

Siedzisko i oparcie: tapicerka materiałowa, poliester.

Stelaż / nogi: metal / żelazo.

Kolor:

Tapicerka: kolor zielony typu Verde Army / zgodnie ze schematem i zestawieniem materiałowym.

Stelaż / nogi: czarny RAL 9011.

Parametry użytkowe:

Maksymalne obciążenie: 110 kg.

Elementy tapicerowane bez możliwości zdejmowania.

NIE

14	0.03 Biuro 2		Szafa na mapy — format B1 Konstrukcja: Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,7–1,0 mm. Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania map, rysunków oraz dokumentacji technicznej w formacie B1 poziomo. Malowanie proszkowe, odporne na zarysowania i ścieranie. Szafa wyposażona w 7 szuflad z pełnym wysuwem. Mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, zabezpieczający mebel przed przewróceniem. Szafa dostarczana w całości. Cokół o wysokości 100 mm. Wymiary: Wymiary zewnętrzne: 114,7 × 87,2 × 70,5h cm Wymiary wewnętrzne szuflady: 105,7 × 76,8 × 7,5h cm Format dokumentów: B1 poziomo Waga całkowita: 132 kg Materiał: Blacha stalowa, malowana proszkowo. Kolory: Korpus i fronty: RAL 9010, półmat. Funkcjonalność: Szuflady na teleskopowych, kulkowych prowadnicach z blokadą przed wypadnięciem. Szuflady z pełnym wysuwem. Każda szuflada powinna wytrzymać obciążenie do 50 kg. Centralny zamek zabezpieczający wszystkie szuflady jednocześnie, w zestawie 2 klucze. Bezpieczeństwo i normy: Mechanizm zapobiegający przewróceniu. Stabilna, odporna na obciążenia konstrukcja. Gwarancja: 6 lat.	NIE	1
----	--------------	---	--	-----	---

Powyższe zestawienie rozpatrywać z rysunkami/rzutami pomieszczeń na których rozrysowano układ wyposażenia.

Wszystkie meble pod zamówienie mają zostać wykonane zgodnie ze sztuką meblarską.

Należy wykonać podział technologiczny mebli na mniejsze części, dopasowując je odpowiednio do montażu, transportu a także uwzględniając wniesienie mebla do lokalu inwestora.

Przyjąć 24 miesięczną gwarancję lub jeśli napisane inaczej.

Meble mają być wykonane tak aby spełniać wymagania techniczne określone w normie PN-EN 14073-2:2006 jak i inne obowiązujące (normy dotyczące stabilności, bezpieczeństwa, obciążenia, przepisy przeciwpożarowe itd.).

Dopuszcza się tolerancję +/- 20 mm do wszystkich mebli poza opisanymi w załącznikach (meble pod zamówienie).

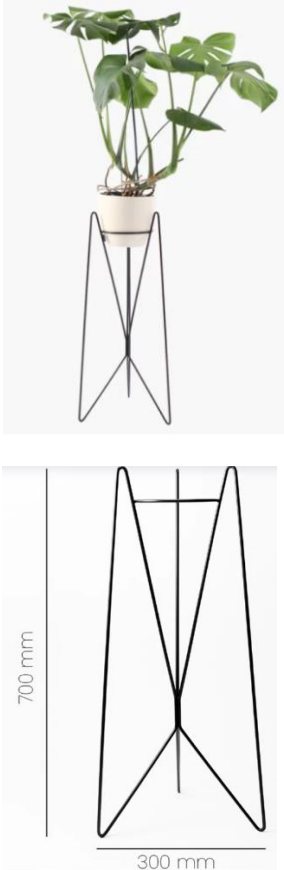
Przed przejściem do realizacji i zamówieniem mebli wymagane jest przedstawienie próbników i potwierdzenie wybrór kolorów/materiałów wraz z Projektantem.



Dodatkowo dołączono Zestawienie kolorów dla mebli pod zamówienie.

REMONT FILII BIBLIOTEKI KRAKÓW NR 53, os. Stalowe 12, 31-925 Kraków
INWESTOR: BIBLIOTEKA KRAKÓW, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

Lp.	Pomieszczenie	Widok mebla poglądowy	Opis	Załącznik?	Ilość/ Sztuk
-----	---------------	-----------------------	------	------------	-----------------

1	0.01 Hall wejściowy		Neon LED / napis świetlny Konstrukcja: Dekoracyjny neon LED / napis świetlny mocowany do ściany, wykonany w formie napisu lub krótkiego hasła. Ostateczna treść napisu zostanie wskazana przez Zamawiającego przed realizacją elementu. Forma napisu powinna zostać dopasowana do wybranej treści, z zachowaniem wymiarów orientacyjnych oraz charakteru wskazanego w projekcie. Neon wykonany z elastycznego profilu LED typu neon flex lub równoważnego, mocowanego do przezroczystej podstawy z pleksi. Sugerowane wycięcie podstawy z pleksi po obrysie napisu / formy neonu, z niewielkim, kilkucentymetrowym obramowaniem dookoła. Podstawa powinna umożliwiać stabilne i estetyczne mocowanie elementu do ściany. Treść i krój pisma: Treść napisu oraz krój pisma do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego przed realizacją. Zakłada się zastosowanie kroju pisma o charakterze odręcznym, np. zbliżonym stylistycznie do fontu Magneto lub równoważnego. Krój pisma powinien umożliwiać estetyczne wykonanie napisu w technologii neonu LED oraz zachowanie czytelności po zamontowaniu na ścianie. Wymiary: Wymiary orientacyjne: ok. 100 × 60 cm. Ostateczny wymiar należy dopasować do treści napisu, kroju pisma oraz możliwości technologicznych wykonawcy, z zachowaniem proporcji zgodnych z projektem. Barwa światła: Barwa światła: biały złamany / ciepły biały, o efekcie wizualnym zbliżonym do odcienia RAL 9010 lub RAL 1015. Światło powinno mieć miękką, ciepłą charakter, bez efektu zimnej, technicznej bieli oraz bez nadmiernego oślnienia. Materiał: Element świetlny: neon LED / profil LED typu neon flex lub równoważny. Podstawa: przezroczysta pleksi. Elementy montażowe: dobrane do rodzaju podłoża i ciężaru elementu. Zasilanie i sterowanie: Włączanie za pomocą włącznika na ścianie obok, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Informacje dodatkowe: Przed wykonaniem elementu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rysunek / wizualizację neonu do akceptacji Projektanta. Rysunek powinien obejmować proponowaną treść, krój pisma, układ napisu, wymiar całkowity, sposób mocowania oraz sposób prowadzenia zasilania.	NIE	1
---	---------------------	---	---	-----	---

2	0.01 Hall wejściowy		Kwitnik wolnostojący stelaż metalowy Konstrukcja: Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Konstrukcja stabilna, na zwężających się ku górze nogach. Kwitnik składa się z trzech podobnych do trójkąta form złączonych w jednym punkcie na środku. Ostonka na donicę wkładana do wewnętrznego okręgu na podwyższeniu. Produkt dostarczany w całości, nie wymaga montażu ani składania. Wymiary: Wysokość całkowita: 700 mm Średnica okręgu pod ostonkę: 160 mm Rozstaw nóg: 300 mm Przystosowany do doniczek/ostonek o średnicy 150–210 mm Maksymalne obciążenie: 7 kg Materiały: Stal malowana proszkowo Kolorystyka: Lakierowanie na kolor CZARNY 9011, półmat Funkcjonalność: Przeznaczony do ekspozycji jednej doniczki/ostonki.	NIE	2
---	------------------------	--	---	-----	---

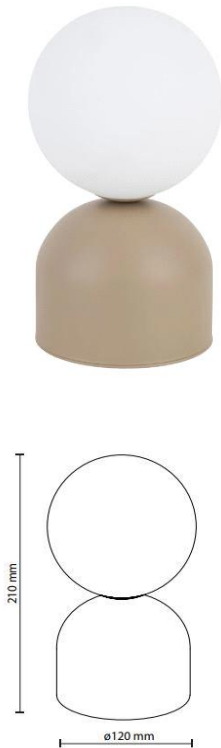
3	0.01 Hall wejściowy	  	Sofa Konstrukcja: Kanapa składa się z dwóch osobnych modułów osadzonych na wspólnym stelażu. Stelaż wykonany z kształtownika stalowego o profilu 40 × 20 mm oraz nóg z rury o średnicy 22 mm, malowanych proszkowo. Siedzisko wykonane na konstrukcji sklejkowej ze sprężynami tapicerskimi oraz profilowanej pianki tapicerskiej z wybraniem w miejscu osadzenia sklejki ze sprężynami. Grubość pianki na siedzisku w miejscu użytkowym: 45 mm. Oparcie na konstrukcji szkieletowej płytowo-sklejkowej, oklejone warstwami pianki poliuretanowej. Podłokietnik prostokątny, o mniejszej głębokości niż siedzisko, wykonany z płyty wiórowej oraz profilowanej pianki poliuretanowej, mocowany do stalowej konstrukcji sofy. Oparcie przymocowane do konstrukcji sofy za pomocą elementów stalowych. Od spodu siedziska widoczna sklejka. Wymiary: Zgodnie ze schematem obok. Parametry tkaniny: Kanapa tapicerowana materiałem powlekany o wyglądzie tkaniny o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: Ścieralność: 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2; Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2); Odporność na światło minimum: 6; Gramatura: 685 g/m2; Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester; Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi; Duża odporność na różnice temperatury; Odporność na urynię, krew, olej; Odporność na pot; Właściwości bakteriostatyczne. Materiał: Siedzisko: konstrukcja sklejkowa, sprężyny tapicerskie, pianka wysokoelastyczna trudnopalna; Oparcie: konstrukcja płytowo-sklejkowa, pianka wysokoelastyczna trudnopalna; Podłokietniki: płyta wiórowa + pianka poliuretanowa profilowana Stelaż: stal malowana proszkowo (profil 40 × 20 mm, nogi Ø 22 mm) Kolory: Tapicerka: kolor beżowy - <u>dokładny odcień do dobrania po odnowieniu lastryka na podłodze, tj robotach budowlanych.</u> Stelaż: malowany proszkowo, kolor zbliżony do RAL 9011 Funkcjonalność: Sofa tapicerowana bez użycia zszywek, co umożliwia łatwą wymianę pokrowca. Konstrukcja zapewnia wysoką trwałość i wygodę użytkowania dzięki sprężynom tapicerskim oraz piankom wysokoelastycznym o właściwościach trudnopalnych.	NIE	1
---	---------------------	--	---	-----	---

4	0.01 Hall wejściowy		Ramka na grafikę 30 x 40 cm Konstrukcja/Materiały: Rama:aluminium, aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Anodowane Zabezpieczenie frontu: plastik polistyrenowy Panel tylny: Płyta pilśniowa Passe-partout: papier - Passe-partout o neutralnym PH - zapobiega przebarwieniu zdjęcia. Wymiary: Obrazek bez passe-partout, szer.: 30 cm Obrazek bez passe-partout, wysokość: 40 cm Obrazek z passe-partout, szer.: 21 cm Obrazek z passe-partout, wysokość: 30 cm Passe-partout, szerokość wycięcia: 20 cm Passe-partout, wysokość wycięcia: 29 cm Szerokość ramy: 31.5 cm Wysokość ramy: 41.5 cm Obudowa, głębokość: 2 cm Kolorystyka: Rama w kolorze czarnym, matowym RAL 9011. Zamontować w jednej linii na wys. (dolna krawędź) 160 cm od podłogi. Od prawej ściany z okanmi do prawej krawędzi obrazka w odległości 80 cm. Obrazki oddalone od siebie 20 cm.	NIE	1
---	------------------------	---	---	-----	---

5	0.01 Hall wejściowy	Maskownica przyłączy rzutnika LED Konstrukcja: Niewielka maskownica przyłączy rzutnika LED, mocowana do ściany. Element przeznaczony do estetycznego zakrycia przyłączy oraz przewodów niewielkiego rzutnika montowanego na ścianie. W górnej części elementu przewiduje się miejsce / możliwość mocowania rzutnika LED. Maskownica może zostać wykonana jako zamknięty box lub jako element osłonowy złożony z trzech płaszczyzn, w zależności od docelowego sposobu montażu urządzenia oraz przebiegu przyłączy. Ostateczny kształt i głębokość elementu należy dopasować po zamocowaniu urządzenia na ścianie, tak aby zapewnić estetyczne zakrycie przyłączy oraz dostęp serwisowy, jeśli będzie wymagany. Wymiary: Wymiary orientacyjne: Szerokość: ok. 20 cm Wysokość: ok. 20 cm Głębokość: ok. 10 cm <u>Ostateczne wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów rzutnika LED, sposobu jego montażu oraz lokalizacji przyłączy.</u> Materiał: Płyta meblowa laminowana / płyta meblowa, z obrzeżami zabezpieczonymi obrzeżem ABS lub równoważnym. Kolor: Płyta dobrana do koloru ściany: P03 (patrz Zestawienie kolorów) Informacje dodatkowe: Element wykonać na wymiar, po weryfikacji wymiarów urządzenia i przyłączy na budowie. Maskownica powinna być zamocowana stabilnie do ściany oraz wykonana w sposób umożliwiający estetyczne przeprowadzenie przewodów. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Projektantowi rysunek warsztatowy / wykonawczy regatu do akceptacji, uwzględniający ostateczne wymiary, podziały półek, wysokość cokołu oraz sposób dopasowania do istniejących regatów metalowych.	NIE	1
---	------------------------	--	-----	---

6	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Regał bordowy Wg. Rysunków - Załącznik nr. 3	TAK	1
7	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Regał przy ladzie Wg. Rysunków - Załącznik nr. 4	TAK	1
8	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Lada z efektem 3D Wg. Rysunków - Załącznik nr. 5	TAK	1

9	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Doniczka podłużna z wkładem wewnętrznym Konstrukcja: Doniczka podłużna, wykonana z tworzywa sztucznego. Produkt składa się z zewnętrznej ostonki oraz dopasowanego wkładu wewnętrznego. Forma prosta, geometryczna, o gładkich bokach i nowoczesnym charakterze. Wymiary: Wymiary doniczki/ostonki: Długość: 395 mm Szerokość: 185 mm Wysokość: 195 mm Pojemność: 14,2 l Wymiary wkładu wewnętrznego: Długość: 395 mm Szerokość: 185 mm Wysokość: 185 mm Materiały: Tworzywo sztuczne Kolorystyka: Kolor antracytowy Funkcjonalność: Przeznaczona do ekspozycji roślin we wnętrzach. Wkład wewnętrzny ułatwia sadzenie, pielęgnację oraz ewentualne wyjmowanie rośliny z ostonki. Produkt nie wymaga montażu. Zestaw powinien zawierać: Doniczkę/ostonkę zewnętrzną Wkład wewnętrzny	NIE	8
---	----------------------------------	---	--	-----	---

10	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Oprawa oświetleniowa dekoracyjna, 1-punktowa Konstrukcja: Oprawa oświetleniowa dekoracyjna z jednym źródłem światła. Konstrukcja wykonana z elementów stalowych lakierowanych o formie półkula, przewodu oraz tworzywa sztucznego. Oprawa wyposażona w biały klosz/abażur oraz włącznik zasilania. Wymiary: Szerokość: 120 mm Głębokość: 120 mm Wysokość: 210 mm Parametry techniczne: Ilość źródeł światła: 1 Typ źródła światła: G9 Podział sekcji świetlnej: 1/1 Zasilanie: 230 V, 50 Hz Stopień ochrony: IP20 Klasa ochronności: II Materiały: Podstawa: Stal lakierowana Klosz: Tworzywo sztuczne, matowe Przewód Kolorystyka: Kolor klosza/abażura: biały Kolor stelaża: sabia (beżowy) zbliżony do RAL 1001 Funkcjonalność: Oprawa przeznaczona do oświetlenia dekoracyjnego. Produkt wyposażony w włącznik zasilania. Informacje dodatkowe: Waga netto lampy: 0,43 kg Waga brutto lampy: 0,63 kg	NIE	1
----	----------------------------------	--	---	-----	---

11	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Neon LED / napis świetlny „Love Stalowe” Konstrukcja: Dekoracyjny neon LED / napis świetlny wykonany w formie napisu: „Love Stalowe”. Neon wykonany z elastycznego profilu LED typu neon flex lub równoważnego, mocowanego do przezroczystej podstawy z pleksi. Sugerowane wycięcie podstawy z pleksi po obrysie napisu / formy neonu, z niewielkim, kilkucentymetrowym obramowaniem dookoła. Treść i krój pisma: Treść napisu: „Love Stalowe”. Krój pisma do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego przed realizacją. Zakłada się zastosowanie kroju pisma o charakterze odręcznym, dekoracyjnym, pisanym, np. zbliżonym stylistycznie do fontu Magneto lub równoważnego. Krój pisma powinien umożliwiać estetyczne wykonanie napisu w technologii neonu LED oraz zachowanie czytelności po zamontowaniu w oknie. Wymiary: Wymiary orientacyjne: ok. 130 × 25 cm. Ostateczny wymiar należy dopasować do kroju pisma, technologii wykonania oraz rzeczywistych możliwości montażu do krat / ramy okiennej, z zachowaniem proporcji zgodnych z projektem. Barwa światła: Barwa światła: biały złamany / ciepły biały, o efekcie wizualnym zbliżonym do odcienia RAL 9010 lub RAL 1015. Światło powinno mieć miękki, ciepły charakter, bez efektu zimnej, technicznej bieli oraz bez nadmiernego oślnienia. Materiał: Element świetlny: neon LED / profil LED typu neon flex lub równoważny. Podstawa: przezroczysta pleksi. Elementy montażowe: dobrane do sposobu mocowania do krat / ramy okiennej oraz ciężaru elementu. Zasilanie i sterowanie: Włączanie za pomocą wyłącznika na ścianie obok lub w lokalizacji wskazanej w projekcie instalacji elektrycznej. Montaż: Mocowanie do krat / ramy okiennej należy wykonać w sposób stabilny, estetyczny i bezpieczny dla użytkowników. Sposób montażu powinien zostać dobrany do istniejącej konstrukcji okna i krat. Należy przewidzieć możliwość demontażu elementu w razie potrzeby serwisowej. Dokładne umiejscowienie neonu do decyzji podczas montażu. Informacje dodatkowe: Przed wykonaniem elementu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rysunek / wizualizację neonu do akceptacji przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Rysunek powinien obejmować treść napisu, krój pisma, układ napisu, wymiar całkowity, sposób mocowania do krat / ramy okiennej oraz sposób prowadzenia zasilania.	NIE	1
----	----------------------------------	---	--	-----	---



Regał z płyty na zakończenie ciągu regałów

Konstrukcja:

Regał otwarty, wykonany na wymiar z płyty meblowej, przeznaczony do montażu na zakończeniu istniejących regałów metalowych. Regał w formie wąskiego, pionowego modułu z półkami otwartymi od frontu. Plecy regału pełne, w kolorze zabudowy.

Wysokość i szerokość regału należy dopasować do wymiarów istniejących regałów metalowych będących w posiadaniu Inwestora. Głębokość regału: 25 cm. Wymagane światło między półkami: 27 cm. Cokół należy dopasować wysokością do nóżek / cokołu istniejących regałów metalowych, tak aby elementy tworzyły spójną linię. Regał równamy ze stelażem górnym regału metalowego Inwestora a nie wystającymi nóżkami.

Wymiary:

Wymiary orientacyjne jednego regału:

Wysokość: ok. 180 cm

Szerokość: ok. 50 cm

Głębokość: 25 cm

Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie i dopasować do istniejących regałów metalowych.

Materiał:

Płyta meblowa laminowana, grubość 18 mm.

Obrzeża zabezpieczone obrzeżem ABS lub równoważnym.

Plecy w kolorze zabudowy.

Kolor:

Kolor płyty meblowej: kolor **P01** (patrz Zestawienie kolorów)

Informacje dodatkowe:


Regały należy wykonać jako elementy dopasowane wizualnie i wysokościowo do istniejących ciągów regałów metalowych.


Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Projektantowi rysunek warsztatowy / wykonawczy regału do akceptacji, uwzględniający ostateczne wymiary, podziały półek, wysokość cokołu oraz sposób dopasowania do istniejących regałów metalowych.

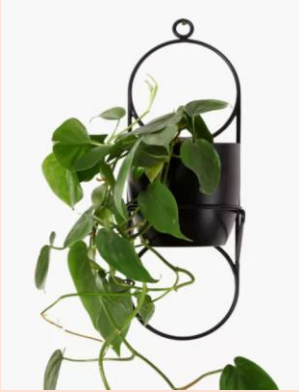
NIE

13	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Regaty we wnęce 01 Wg. Rysunków - Załącznik nr. 6	TAK	1
14	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Regaty we wnęce 02 Wg. Rysunków - Załącznik nr. 7	TAK	1
15	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Regaty na audiobooki Wg. Rysunków - Załącznik nr. 8	TAK	1
16	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Obudowa pod katalog Wg. Rysunków - Załącznik nr. 9	TAK	1

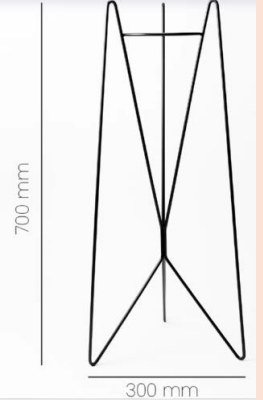
17	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Regała a la meblościanka 1 Wg. Rysunków - Załącznik nr. 10	TAK	1
18	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Jednoosobowa budka akustyczna Ze względu na wydłużony opis - dokładny opis budki znajduje się w dokumencie dołączonym osobno		1

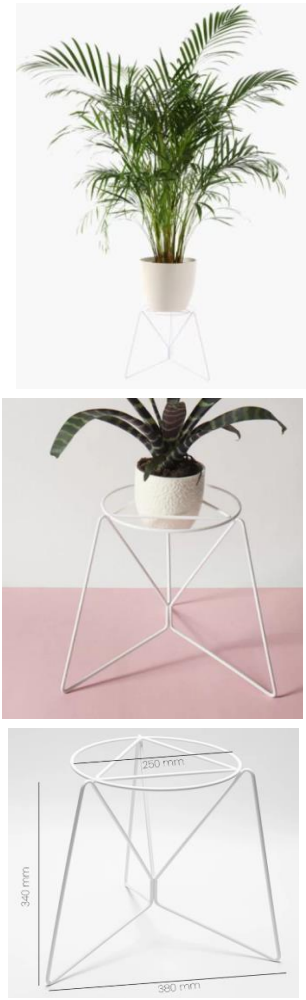
19	0.04 Wypożyczalnia dorośli	  	Fotel Konstrukcja: Oparcie: pianka cięta o gęstości 35 kg/m³, w całości tapicerowane. Korpus fotela: laminat poliestrowo-szkłany o grubości 7 mm, w całości tapicerowany. Poduszka siedziskowa: pianka odlewana, nakładana jako osobny element, mocowana za pomocą rzepów, w całości tapicerowana. Stelaż i nogi: 4 nogi metalowe, wykonane z rury Ø18 mm, grubość ścianki 2 mm, malowane proszkowo. Wzmocnienie: stelaż krzyżowy z rury Ø18 mm, grubość ścianki 2 mm, gięte na maszynie CNC. Detale: oparcie i wyprofilowane podłokietniki podkreślone profilem metalowym wykonanym z rury Ø18 mm, grubość ścianki 2 mm. Wymiary: Zgodnie ze schematem obok. Parametry tkaniny: Fotel tapicerowany materiałem powlekany o wyglądzie tkaniny o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: Ścieralność: Skład: wełna (lana virgin) 95%, poliamid 5%; waga: 400g/m² ±5%, odporność na ścieranie > 100 000 cykli Martindale'a, odporność na pilling: 4 (ISO 105-X12), odporność na światło: 5 (ISO 105-B02), atest trudnopalności: BS EN 1021-1 papieros & 2 zapalka. Materiał: Pianka cięta (gęstość 35 kg/m³). Pianka odlewana. Laminat poliestrowo-szkłany (grubość 7 mm). Metal malowany proszkowo (rury Ø18 mm, grubość ścianki 2 mm). Rzepy mocujące. Kolory: Stelaż: malowany proszkowo: Perłowy biały półmat RAL 1013 lub Beżowy półmat 06080050 Tapicerka: kolor zbliżony do RAL 3000	NIE	2
----	----------------------------------	--	--	-----	---

20	0.04 Wypożyczalnia dorośli	   	Stolik pomocniczy wolnostojący metalowy Konstrukcja: Stolik pomocniczy wolnostojący o lekkiej, dekoracyjnej formie. Konstrukcja składa się z blatu, centralnej kolumny oraz podstawy talerzowej. Błat i podstawa o miękkiej, zaokrąglonej, organicznej formie, zbliżonej do trójkąta o zaoblonych narożnikach. Centralna kolumna cylindryczna, wykonana z metalu malowanego proszkowo. Wysokość stolika umożliwia zestawienie go z sofami, fotelami oraz innymi meblami wypoczynkowymi. Stalowa podstawa ma zapewniać stabilność użytkowania. Wymiary: Wysokość całkowita: 670 mm Średnica kolumny: Ø40 mm Grubość blatu: 3 mm Grubość podstawy: 5 mm Patrz wymiary w kolumnie obok Materiały: Błat: blacha stalowa malowana proszkowo Kolumna: metal malowany proszkowo Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolorystyka: Całość malowana proszkowo w jednym kolorze Kolor: Beżowy mat strukturalny RAL 0608005 Funkcjonalność: Stolik przeznaczony do użytkowania jako stolik pomocniczy przy sofie, fotelu lub w strefie wypoczynkowej. Produkt wolnostojący, przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.	NIE	1
----	----------------------------------	---	--	-----	---

21	0.04 Wypożyczalnia dorośli	 	Kwietnik ścienny Konstrukcja: Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Konstrukcja w formie elipsy wydłużonej z prostymi bokami i półokrągłymi końcami z okręgu z miejscem na osłonkę w środku. U samej góry niewielki okrąg do montażu ściennego przy pomocy śrub lub gwoździ. Produkt dostarczany w całości, bez konieczności składania. Wymiary: Długość całkowita: 530 mm Szerokość: 160 mm Średnica okręgu pod osłonkę: 155 mm Kwietnik przystosowany do doniczek/osłonek o średnicy 160 mm Maksymalne obciążenie: 7 kg Materiały: Stal malowana proszkowo Kolorystyka: Lakierowanie na kolor czarny RAL 9011, półmat Funkcjonalność: Przystosowany do ekspozycji jednej doniczki/osłonki. Osłonka wkładana do wnętrza okręgu. Dokładne umiejscowienie podczas montażu.	NIE	2
----	----------------------------------	--	--	-----	---

22	0.04 Wypożyczalnia dorośli	  	Kwietnik ścienny Konstrukcja: Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Forma okręgu z odstającymi elementami o formie trójkąta z miejscem na umieszczenie ostonki. U samej góry niewielki okrąg do montażu ściennego przy pomocy śrub lub gwoździ. Produkt dostarczany w całości, bez konieczności składania. Wymiary: Średnica konstrukcji: 400 mm Średnica otworu pod ostonkę: 155 mm Kwietnik przystosowany do doniczek/ostonek o średnicy 160 mm Maksymalne obciążenie: 7 kg Materiały: Stal malowana proszkowo Kolorystyka: Lakierowanie na kolor czaeny, półmat Funkcjonalność: Przystosowany do ekspozycji jednej doniczki/ostonki. Ostonka wkładana do wnętrza okręgu. Dokładne umiejscowienie podczas montażu.	NIE	1
----	----------------------------------	--	---	-----	---

23	0.04 Wypożyczalnia dorośli	 	Kwitnik wolnostojący stelaż metalowy Konstrukcja: Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Konstrukcja stabilna, na zwężających się ku górze nogach. Kwitnik składa się z trzech podobnych do trójkąta form złączonych w jednym punkcie na środku. Ostonka na donicę wkładana do wewnętrznego okręgu na podwyższeniu. Produkt dostarczany w całości, nie wymaga montażu ani składania. Wymiary: Wysokość całkowita: 700 mm Średnica okręgu pod ostonkę: 160 mm Rozstaw nóg: 300 mm Przystosowany do doniczek/ostonek o średnicy 150–210 mm Maksymalne obciążenie: 7 kg Materiały: Stal malowana proszkowo Kolorystyka: Lakierowanie na kolor czarny RAL 9011, półmat Funkcjonalność: Przeznaczony do ekspozycji jednej doniczki/ostonki.	NIE	1
----	----------------------------------	--	---	-----	---

24	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Kwitnik wolnostojący stelaż metalowy niski Konstrukcja: Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Stabilna konstrukcja na trzech nogach. Kwietnik składa się z trzech podobnych do trójkąta form złączonych w jednym punkcie na środku. Oślonka wkładana do wnętrza okręgu. Gotowy do użytkowania, brak konieczności montażu. Wymiary: Wysokość całkowita: 340 mm Średnica miejsca pod donicę: 250 mm Rozstaw nóg: 380 mm Przystosowany do osłonek/doniczek o średnicy: 160–180 mm oraz 280–350 mm Maksymalne obciążenie: 25 kg Materiały: Stal malowana proszkowo Kolorystyka: Lakierowanie na kolor czarny RAL 9011, półmat Funkcjonalność: Przeznaczony do ekspozycji jednej doniczki/osłonki.		1
----	----------------------------------	--	---	--	---

25	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Lampa ścienna Konstrukcja: Kinkiet ścienny w kolorze czarnym, z kloszem w kształcie kuli. Klosz wykonany ze szkła matowego, mocowany do metalowej podstawy o okrągłej formie. Kinkiet składa się z metalowego elementu mocującego oraz białego, matowego klosza kulistego. Wymiary: Wg schematu obok. Szerokość / średnica: 15 cm Wysokość: 18 cm Głębokość: zgodnie ze schematem rysunku Materiał: Podstawa: metal lakierowany proszkowo Klosz: szkło matowe Kolor: Element metalowy: czarny RAL 9011, półmat Klosz: biały, szklany, matowy Informacje dodatkowe: Źródło światła: 1 szt. Gwint: G9 Moc maksymalna: 7 W Klasa szczelności: IP20	NIE	1
----	----------------------------------	---	--	-----	---

26	0.04 Wypożyczalnia dorośli		Regał długi, czarny Konstrukcja: Regał biblioteczny wykonany na wymiar z płyty meblowej, przeznaczony do ustawienia przy ścianie oraz częściowo jako element wolnostojący / wychodzący poza lico ściany. Regał o prostej, modułowej konstrukcji, z otwartymi półkami na książki. Podział regału na mniejsze kwatery / moduły pionowe — sugerowany podział na 9 części na długości regału, w celu ograniczenia ugięcia półek oraz zachowania stabilności konstrukcji. Regał z pełnymi plecami wykonanymi z płyty meblowej w kolorze zabudowy. Ze względu na to, że część regału wychodzi poza ścianę, tył regału będzie widoczny i należy go wykończyć estetycznie, w standardzie takim jak pozostałe widoczne elementy zabudowy, bez surowych lub technicznych wykończeń. Wymiary: Długość całkowita: ok. 535 cm Wysokość całkowita: 273 cm — dopasowana do projektowanych mebli dochodzących do regału Głębokość: 28 cm Cokół: 10 cm Regał 9 półkowy Wymagane światło wysokości między półkami: 27 cm. Materiał: Korpus, półki, przegrody pionowe, cokół oraz plecy: płyta meblowa laminowana, grubość 18 mm. Obrzeża widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS lub równoważnym, w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty meblowej w kolorze zabudowy, nie z cienkiej płyty HDF. Kolor: Kolor płyty: P05 (patrz Zestawienie kolorów) Funkcjonalność: Konstrukcja powinna zapewniać odpowiednią nośność półek oraz stabilność całej zabudowy. Podział na kwatery należy wykonać w sposób umożliwiający użytkowanie regału jako regału bibliotecznego, z zachowaniem wymaganej wysokości światła półek. Informacje dodatkowe: Regał należy wykonać jako element dopasowany wysokością do projektowanych mebli sąsiadujących. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Projektantowi rysunek warsztatowy / wykonawczy regału do akceptacji, uwzględniający ostateczne wymiary, podziały pionowe i poziome, wysokość cokołu, sposób wykończenia widocznego tyłu oraz sposób montażu.	NIE	1
27	0.06 Korytarz		Ściana przesuwna Wg. Rysunków - Załącznik nr. 11	TAK	1

28	0.07 Czytelnia		Lada do czytelní Wg. Rysunków - Załącznik nr. 12	TAK	1
29	0.07 Czytelnia		Zabudowa regału bordowego Wg. Rysunków - Załącznik nr. 13	TAK	2
30	0.07 Czytelnia		Biurko pod komputery Wg. Rysunków - Załącznik nr. 14	TAK	1



Krzeseł do komputerów

Konstrukcja:

Krzeseł na podstawie czteroramiennej z kółkami, z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Siedzisko nieobrotowe. Zintegrowane podłokietniki. Stelaż oraz podstawa wykonane w całości z giętej rury metalowej. Stelaż malowany proszkowo, rura $\varnothing 18$ mm, grubość ścianki 2 mm. Oparcie i siedzisko stanowią dwa odrębne elementy. Oparcie łączy się z siedziskiem za pomocą widocznego stelaża składającego się z dwóch równoległych rurek, zagiętych na górze i mocowanych bezpośrednio do tylnej ściany sklejki. Rurki podłokietników łączą siedzisko i oparcie. Podłokietniki metalowe w kolorze stelaża. Podstawa czteroramienna metalowa, na kółkach do powierzchni twardych.

Wymiary:

Szczegółowe wymiary zgodnie ze schematem rysunku.

Wysokość: 810 mm; Szerokość: 530 mm; Głębokość: 490 mm

Parametry tkaniny:

Krzeseł tapicerowane materiałem powlekany o wyglądzie tkaniny o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: ścieralność: 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2; trudnopalność: BS EN 1021:1, BS EN 1021:2; odporność na światło minimum: 6; gramatura: 685 g/m²; skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester; właściwości zmywalne, w tym możliwość czyszczenia łagodnymi środkami chemicznymi; duża odporność na różnice temperatury; odporność na urynię, krew, olej; odporność na pot; właściwości bakteriostatyczne.

Materiał:

Siedzisko i oparcie: sklejka jesionowa grubości 9 mm, pokryta w całości tapicerką materiałową.

Stelaż i podstawa: gięta rura metalowa, malowana proszkowo.

Kolory:

Kolor podstawy i stelaża: RAL 6012 ciemno zielony lub RAL 6013.

Tapicerka: kolor zbliżony do RAL 6014 i RAL 6022.


Parametry użytkowe:

Maksymalne obciążenie: 120 kg.

Bezpieczeństwo:

Certyfikat ISO 45001 – określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

32	0.07 Czytelnia		Konstrukcja: Stół składany mobilny. Stół z prostokątnym blatem, osadzonym na składanym, mobilnym stelażu metalowym w kształcie litery „V”. Konstrukcja umożliwia łatwe przesuwanie stołu oraz składanie / przechylenie blatu do pozycji pionowej, co ułatwia przechowywanie i zmianę układu pomieszczenia. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS. Stelaż metalowy malowany proszkowo. Profil górny nogi wykonany z profilu metalowego semiowalnego, w górnej części zakończony zaślepką. W dolnej części profil nogi przyspawany do profilu dolnego wykonanego z giętej rury metalowej. Do dolnego profilu zamontowane kółka umożliwiające przesuwanie stołu. Kółka wyposażone w hamulce. Pod blatem stalowa belka podblatowa usztywniająca konstrukcję. Błat przechyłany do pozycji pionowej za pomocą dwóch uchwytów montowanych do blatu. Wymiary: Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 740 mm Materiał: Blat: płyta wiórowa trójwarstwowa, dwustronnie melaminowana, grubość 25 mm. Obrzeże blatu: ABS, grubość 2 mm. Stelaż: metal malowany proszkowo. Profil górny nogi: profil metalowy semiowalny 60 × 30 mm. Profil dolny: gięta rura metalowa Ø32 mm. Belka podblatowa: stalowy profil 70 × 30 mm. Kółka: Ø65 mm, z hamulcem. Kolory: Blat: Biały RAL 9003. Stelaż: czarny RAL 9005, malowany proszkowo. Funkcjonalność: Stół mobilny, z możliwością przesuwania na kółkach. Kółka z hamulcami umożliwiają unieruchomienie stołu w wybranym miejscu. Błat z możliwością przechylenia do pozycji pionowej w celu łatwiejszego przechowywania. Wysokość stołu umożliwia zestawienie go z krzesłami o standardowej wysokości. Konfiguracja: Stół składany: tak. Stół mobilny: tak. Stół w ustawieniu rozłożonym: tak. Blenda uchylna: nie. Zestaw łączników: nie. Atesty i certyfikaty: Produkt powinien posiadać potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa zgodne z systemem ISO 9001:2015 lub równoważnym. Elementy wykonane z płyty powinny posiadać atest higieniczny E1 o obniżonej zawartości formaldehydów. Obrzeża ABS powinny posiadać atest higieniczny.	NIE	4
----	----------------	---	---	-----	---



Krzeseła dla uczestników

Konstrukcja:

Krzesełko na 4 nogach, tapicerowane siedzisko i oparcie. Brak podłokietników. Stelaż wykonany w całości z giętej rury metalowej. Stelaż malowany proszkowo, rura Ø18 mm, grubość ścianki 2 mm. Oparcie i siedzisko stanowią dwa odrębne elementy. Oparcie łączy się z siedziskiem za pomocą widocznego stelaża składającego się z dwóch równoległych rurek, zagiętych na górze i mocowanych bezpośrednio do tylnej ściany sklejki.

Wymiary:

Szczegółowe wymiary zgodnie ze schematem rysunku.

Wysokość: 820 mm

Szerokość: 460 mm

Głębokość: 480 mm

Parametry tkaniny:

Fotel tapicerowany materiałem powlekany o wyglądzie tkaniny o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: Ścieralność: 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2; Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2); Odporność na światło minimum: 6; Gramatura: 685 g/m²; Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester; Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi; Duża odporność na różnice temperatury; Odporność na urynek, krew, olej; Odporność na pot; Właściwości bakteriostatyczne.

Materiał:

Siedzisko i oparcie: sklejka jesionowa grubości 9 mm, pokryta w całości tapicerką materiałową.

Stelaż: gięta rura metalowa, malowana proszkowo.

Kolory:

Kolor podstawy (stelaża): RAL 9005


Tapicerka: zbliżony do RAL 1013

Bezpieczeństwo:

Certyfikat ISO 45001 – określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

NIE

34	0.07 Czytelnia		Krzesta dla widowni Konstrukcja: Kubetek siedziska i oparcia wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), stanowiący jeden odlew. Siedzisko w dolnej części wykończone plastikową maskownicą osłaniającą konstrukcję stelaża oraz chroniącą siedziska podczas sztaplowania. Cztery nogi metalowe z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 11 mm, malowane proszkowo. Nogi połączone poprzeczką biegnącą przy podłożu, zwiększającą stabilność konstrukcji. Przednie nogi dodatkowo wzmocnione poprzeczką pod siedziskiem. Stopki z tworzywa sztucznego ze ślizgiem teflonowym – zabezpieczają podłogę przed zarysowaniami oraz umożliwiają łączenie krzeseł w rzędy. Wymiary: Zgodnie ze schematem obok. Materiał: Siedzisko: polipropylen + maskownica z tworzywa sztucznego Oparcie: polipropylen Stelaż: stal malowana proszkowo Kolory: Siedzisko i oparcie: biały RAL 9010 Stelaż: czarny RAL 9005 Funkcjonalność: Możliwość sztaplowania do 45 sztuk na dedykowanym wózku.	NIE	15
----	----------------	---	--	-----	----



Krzesełko dla widowni z podłokietnikami

Konstrukcja:

Kubetek siedziska i oparcia wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), stanowiący jeden odlew. Siedzisko w dolnej części wykończony plastikową maskownicą osłaniającą konstrukcję stelaża oraz chroniącą siedzisko podczas sztaplowania. Oparcie z polipropylenu w tym samym kolorze co siedzisko. Podłokietniki (2P) wykonane z tworzywa w kolorze siedziska i oparcia.

Cztery nogi metalowe z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 11 mm, malowane proszkowo. Nogi połączone poprzeczką biegnącą przy podłożu, zwiększającą stabilność konstrukcji. Przednie nogi dodatkowo wzmocnione poprzeczką pod siedziskiem. Stopki z tworzywa sztucznego ze ślizgiem teflonowym – zabezpieczają podłogę przed zarysowaniami oraz umożliwiające łączenie krzeseł w rzędy.

Wymiary:

Zgodnie ze schematem obok.

Materiał:

Siedzisko i oparcie: polipropylen

Maskownica: tworzywo sztuczne

Podłokietniki: tworzywo sztuczne w kolorze siedziska i oparcia

Stelaż: stal malowana proszkowo

Kolory:

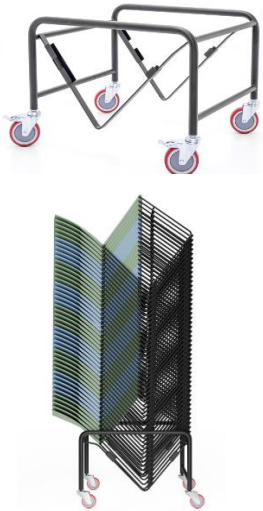
Siedzisko, oparcie i podłokietniki: biały RAL 9010

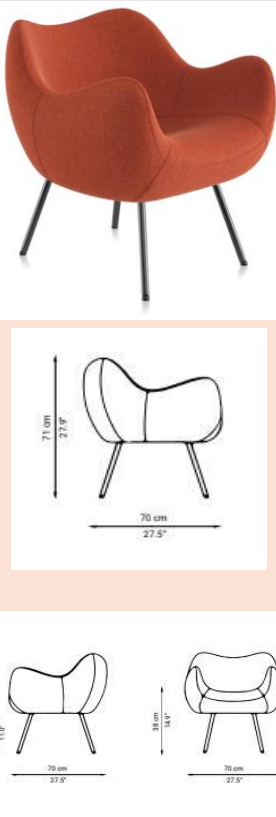
Stelaż: czarny RAL 9005

Funkcjonalność:

Możliwość sztaplowania do 45 sztuk na dedykowanym wózku.

NIE

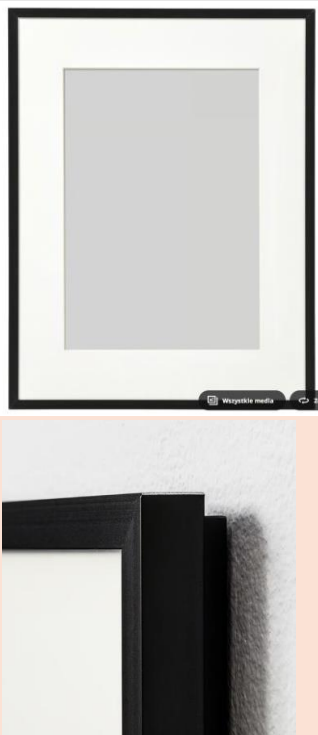

36	0.07 Czytelnia		Wózek na krzesła Konstrukcja: Wózek na konstrukcji metalowej z 4 kółkami. Materiał: Stelaż: stal malowana proszkowo Kolory: Stelaż: czarny RAL 9005 Funkcjonalność: Możliwość sztaplowania do 45 sztuk krzeseł opisanych w pozycjach powyżej. Ze względów bezpieczeństwa <u>dopuszcza się tylko wózek dedykowany dla opisanych/wybranych krzeseł zarówno bez jak i z podłokietnikami.</u>	NIE	1
----	----------------	---	--	-----	---

37	0.07 Czytelnia		Fotel wypoczynkowy tapicerowany typu RM58 Soft lub równoważny Konstrukcja: Fotel wypoczynkowy o zwartej, organicznej, kubelkowej formie, stanowiący współczesną tapicerowaną wersję historycznego projektu wzorniczego z drugiej połowy lat 50. XX wieku. Mebel dobrany jako element świadomie nawiązujący do polskiego wzornictwa powojennego oraz charakteru budynku z tego okresu. Siedzisko, oparcie oraz podłokietniki tworzą jedną spójną, miętko zaobloną bryłę. Forma fotela powinna posiadać wyraźnie zaokrąglone krawędzie, wyprofilowane siedzisko oraz zintegrowane podłokietniki przechodzące płynnie w oparcie. Nie dopuszcza się foteli o formie typowego krzesła, fotela klubowego, fotela biurowego ani produktów jedynie luźno inspirowanych stylistyką retro, które nie zachowują charakterystycznej organicznej formy kubelkowej. Siedzisko wykonane z tapicerowanej pianki poliuretanowej na wewnętrznej metalowej ramie. Fotel w całości tapicerowany tkaniną obiciową. Podstawa na czterech nogach stalowych, rozstawionych skośnie na zewnątrz, zapewniających stabilność mebla. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłogę. Konstrukcja nóg wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wymiary: Wg schematu obok. Szerokość: 70 cm Głębokość: 70 cm Wysokość całkowita: 71 cm Wysokość siedziska: 28 cm Waga: 13 kg Dopuszcza się tolerancję wymiarową wynikającą z technologii produkcji, pod warunkiem zachowania proporcji, niskiej lounge'owej formy fotela oraz zgodności z założeniami projektowymi. Materiał: Siedzisko, oparcie i podłokietniki: tapicerowana pianka poliuretanowa na metalowej ramie. Tkanina o parametrach nie niższych niż: skład: 100% poliester, waga: 364g/m²; odporność: 75.000 cykli Martindale. Podstawa / nogi: stal malowana proszkowo, zakończona stopkami antypoślizgowymi. Tapicerka: Tkanina tapicerska o parametrach użytkowych odpowiednich dla mebli wypoczynkowych przeznaczonych do przestrzeni publicznych / intensywnie użytkowanych. Tapicerka w kolorze zgodnym ze schematem / zestawieniem materiałowym. Kolor: Tapicerka: kolor zbliżony do RAL 1024 (musztarda) Nogi: czarne, RAL 1013 wykończenie matowe / półmatowe. Wymagania równoważności: Za produkt równoważny uznaje się wyłącznie fotel spełniający łącznie poniższe wymagania: – posiada udokumentowane odniesienie do historycznego projektu wzorniczego z lat 50. XX wieku lub stanowi współczesną reedycję / kontynuację takiego projektu; – zachowuje zwartą, organiczną, kubelkową formę z jedną spójną bryłą siedziska, oparcia i podłokietników; – posiada niską formę wypoczynkową typu lounge, a nie wysokość i proporcje typowego krzesła; – posiada cztery stalowe nogi malowane proszkowo na kolor czarny, rozstawione skośnie na zewnątrz; – jest w całości tapicerowany tkaniną obiciową; – zachowuje wymiary i proporcje zbliżone do wskazanych w opisie; – wpisuje się w koncepcję wnętrza jako element nawiązujący do polskiego / europejskiego wzornictwa drugiej połowy XX wieku. <u>Nie dopuszcza się produktów przypadkowo podobnych, inspirowanych jedynie ogólną stylistyką retro, foteli o odmiennej konstrukcji wizualnej ani zamienników, które nie spełniają powyższych wymagań równoważności.</u>	NIE
				3

38	0.07 Czytelnia		Stolik kawowy Konstrukcja: Stolik kawowy o prostej, zaoblonej formie, przeznaczony do ustawienia przy fotelach lub w strefie wypoczynkowej. Stolik z blatem o zaokrąglonych narożnikach, osadzonym na metalowej podstawie. Podstawa o formie ażurowej, wykonana z pionowych elementów / lameli z blachy, rozmieszczonych po obwodzie podstawy. W dolnej części podstawy znajduje się obramowanie z blachy, do którego mocowane są pionowe elementy konstrukcyjne. Konstrukcja stabilna, wykonana z metalu malowanego proszkowo. Wymiary: Wg schematu obok. Szerokość: 600 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 350 mm Materiał: Blat: MDF + fornir, grubość 8 mm Podstawa: metal malowany proszkowo Kolor: Blat: fornir czarny, RAL 9005 Podstawa / stelaż: czarny półmat, RAL 9005	NIE	1
----	----------------	--	--	-----	---

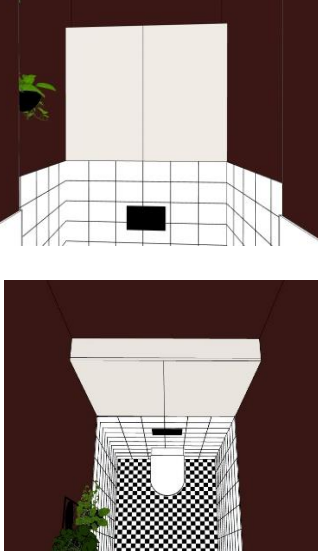
39	0.07 Czytelnia		Lampa podłogowa Konstrukcja: Lampa podłogowa stojąca, w kolorze beżowym, na podstawie trójnożnej z cienkiego metalu. Oprawa o lekkiej, dekoracyjnej formie, z okrągłym kloszem. Posiada beżowy kabel z białym wtycznikiem. Wymiary: Wysokość: 146 cm Szerokość: 45 cm Głębokość / długość: 45 cm - średnica klosza Materiał: Konstrukcja / podstawa: metal / żelazo Klosz: metal / żelazo/tkanina Kolor: Kolor lampy: beżowy (zarówno tkanina jak i stelaż) zbliżony do RAL 1013, RAL 1015 Informacje dodatkowe: Źródło światła: 1 szt. Gwint: E27	NIE	1
40	0.07 Czytelnia		Regała a la meblościanka 2 Wg. Rysunków - Załącznik nr. 15	TAK	1

41	0.07 Czytelnia		Regały pomiędzy drzwiami Wg. Rysunków - Załącznik nr. 16	TAK	1
42	0.07 Czytelnia		Regały pomiędzy oknami Wg. Rysunków - Załącznik nr. 17	TAK	1
43	0.07 Czytelnia		Regały dwustronne Wg. Rysunków - Załącznik nr. 18	TAK	2
44	0.07 Czytelnia		Regały jasne pod ścianą Wg. Rysunków - Załącznik nr. 19		1

45	0.08 Przedsionek wc 01		Ramka na grafikę 30 x 40 cm Konstrukcja/Materiały: Rama: aluminium, aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Anodowane Zabezpieczenie frontu: plastik polistyrenowy Panel tylny: Płyta pilśniowa Passe-partout: papier - Passe-partout o neutralnym PH - zapobiega przebarwieniu zdjęcia. Wymiary: Obrazek bez passe-partout, szer.: 30 cm Obrazek bez passe-partout, wysokość: 40 cm Obrazek z passe-partout, szer.: 21 cm Obrazek z passe-partout, wysokość: 30 cm Passe-partout, szerokość wycięcia: 20 cm Passe-partout, wysokość wycięcia: 29 cm Szerokość ramy: 31.5 cm Wysokość ramy: 41.5 cm Obudowa, głębokość: 2 cm Kolorystyka: Rama w kolorze czarnym, matowym RAL 9011. Zamontować w jednej linii na wys. (dolna krawędź) 160 cm od podłogi. Od prawej ściany z oknami do prawej krawędzi obrazka w odległości 80 cm. Obrazki oddalone od siebie 20 cm.	NIE	5
46	0.09 Przedsionek wc		Regaty jasne pod ścianą Wg. Rysunków - Załącznik nr. 20	TAK	1

47	0.09 Przedśionalek wc 02		Zabudowa ze zlewem Wg. Rysunków - Załącznik nr. 20	TAK	1
48	0.09 Przedśionalek wc 02		Lustro ścienne Konstrukcja: Lustro ścienne prostokątne z zaokrąglonymi narożnikami, w cienkiej czarnej ramie. Rama o delikatnej, minimalistycznej formie. Lustro przeznaczone do montażu na ścianie. Wymiary: Wg schematu obok. Szerokość: 60 cm Wysokość: 120 cm Materiał: Rama: aluminium anodowane Lustro: szkło z folią ochronną Kolor: Rama: czarna RAL 9011 Lustro: szkło lustrzane Informacje dodatkowe: Lustro wyposażone w folię ochronną ograniczającą ryzyko rozsypania się szkła w przypadku stłuczenia. Do bezpiecznego montażu na ścianie wymagane są 2 śruby. Rodzaj mocowania należy dobrać do typu ściany. Mocowanie w pionie na ścianie zgodnie z rysunkiem / widokami ścian pomieszczenia - oś lustra = osi umywalki.	NIE	1

49	0.09 Przedśionek wc 02		Lampa ścienna Konstrukcja: Kinkiet ścienny w kolorze czarnym, z kloszem w kształcie kuli. Klosz wykonany ze szkła matowego, mocowany do metalowej podstawy o okrągłej formie. Kinkiet składa się z metalowego elementu mocującego oraz białego, matowego klosza kulistego. Wymiary: Wg schematu obok. Szerokość / średnica: 15 cm Wysokość: 18 cm Głębokość: zgodnie ze schematem rysunku Materiał: Podstawa: metal lakierowany proszkowo Klosz: szkło matowe Kolor: Element metalowy: czarny Klosz: biały, szklany, matowy RAL 9011 Informacje dodatkowe: Źródło światła: 1 szt. Gwint: G9 Moc maksymalna: 7 W Klasa szczelności: IP20	NIE	1
----	---------------------------	---	--	-----	---

50	0.11 WC 2		Szafka nad stelażem WC Konstrukcja: Szafka nad stelażem WC, wykonana na wymiar. Szafka z frontami otwieranymi prawo-lewo, zamykana na klucz. Fronty pełne, gładkie, wykonane z płyty meblowej. Zabudowa montowana nad obudową stelaża WC, zgodnie ze schematem oraz widokami ścian pomieszczenia. Głębokość szafki należy dopasować do głębokości stelaża WC oraz wykonanej obudowy, z uwzględnieniem grubości okładziny ściennej. Istotne jest, aby płaszczyzna płytek na obudowie stelaża WC była zlicowana z płaszczyzną frontów szafki — lico płytek i lico frontów powinny tworzyć jedną płaszczyznę. Wymiary: Szerokość: dopasowana do szerokości pomieszczenia, ok. 120 cm, Wysokość: 100 cm, Głębokość: dopasowana do głębokości stelaża WC i obudowy, z zachowaniem zlicowania frontów z płaszczyzną płytek <u>WYKONAĆ DOKŁADNY POMIAR ŁAZIENKI PRZED WYKONANIEM MEBLA.</u> Materiał: Korpus i fronty: płyta meblowa Obrzeża zabezpieczone obrzeżem ABS lub równoważnym, w kolorze dopasowanym do płyty. Okucia: zawiasy meblowe, zamek meblowy na klucz - otwieranie za pomocą klucza. Kolor: Kolor płyty meblowej: kolor P01 (patrz Zestawienie kolorów) Informacje dodatkowe: Szafkę wykonać jako element zabudowy stałej, na wymiar, z zachowaniem estetycznego połączenia z obudową stelaża WC oraz sąsiednimi ścianami. Należy zapewnić stabilny montaż do ściany oraz dopasowanie wymiarów do rzeczywistych warunków na budowie. Montaż zgodnie ze schematem oraz widokami ścian pomieszczenia. Wnętrze: 2 półki.	NIE	1
----	-----------	---	--	-----	---



Kwietnik ścienny



Konstrukcja:

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Forma okręgu z odstającymi elementami o formie trójkąta z miejscem na umieszczenie ostonki. U samej góry niewielki okrąg do montażu ściennego przy pomocy śrub lub gwoździ. Produkt dostarczany w całości, bez konieczności składania.

Wymiary:

Średnica konstrukcji: 400 mm

Średnica otworu pod ostonkę: 155 mm

Kwietnik przystosowany do doniczek/ostonek o średnicy 160 mm

Głębokość: 190 mm

Maksymalne obciążenie: 7 kg

Materiały:

Stal malowana proszkowo

Kolorystyka:

Lakierowanie na kolor czarny RAL 9011, półmat

Funkcjonalność:

Przystosowany do ekspozycji jednej doniczki/ostonki. Ostionka wkładana do wnętrza okręgu

Dokładne umiejscowienie podczas montażu.

NIE

52	0.11 WC 2		Kwietnik ścienny Konstrukcja: Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Forma okręgu z odstającymi elementami o formie trójkąta z miejscem na umieszczenie osłonki. Ponad miejscem na osłonkę 5 geometrycznych linii wpisanych w okrąg. U samej góry niewielki okrąg do montażu ściennego przy pomocy śrub lub gwoździ. Produkt dostarczany w całości, bez konieczności składania. Wymiary: Średnica konstrukcji: 400 mm Średnica otworu pod osłonkę: 155 mm Kwietnik przystosowany do doniczek/osłonek o średnicy 160 mm Głębokość: 190 mm Maksymalne obciążenie: 7 kg Materiały: Stal malowana proszkowo Kolorystyka: Lakierowanie na kolor czarny 9011, półmat Funkcjonalność: Przystosowany do ekspozycji jednej doniczki/osłonki. Osłonka wkładana do wnętrza okręgu Dokładne umiejscowienie podczas montażu.	NIE	1
----	-----------	---	---	-----	---

Powyższe zestawienie rozpatrywać z rysunkami/rzutami pomieszczeń na których rozrysowano układ wyposażenia.

Wszystkie meble pod zamówienie mają zostać wykonane zgodnie ze sztuką meblarską.

Należy wykonać podział technologiczny mebli na mniejsze części, dopasowując je odpowiednio do montażu, transportu a także uwzględniając wniesienie mebla do lokalu inwestora.

Przyjąć 24 miesięczną gwarancję lub jeśli napisane inaczej.

Meble mają być wykonane tak aby spełniać wymagania techniczne określone w normie PN-EN 14073-2:2006 jak i inne obowiązujące (normy dotyczące stabilności, bezpieczeństwa, obciążenia, przepisy przeciwpożarowe itd.).

Dopuszcza się tolerancję +/- 20 mm do wszystkich mebli poza opisanymi w załącznikach (meble pod zamówienie).

Przed przejściem do realizacji i zamówieniem mebli wymagane jest przedstawienie próbników i potwierdzenie wyborów kolorów/materiałów wraz z Projektantem.

Dodatkowo dołączono Zestawienie kolorów dla mebli pod zamówienie.