


Jednoosobowa budka akustyczna – pełny opis



Wymiary wg schematu:

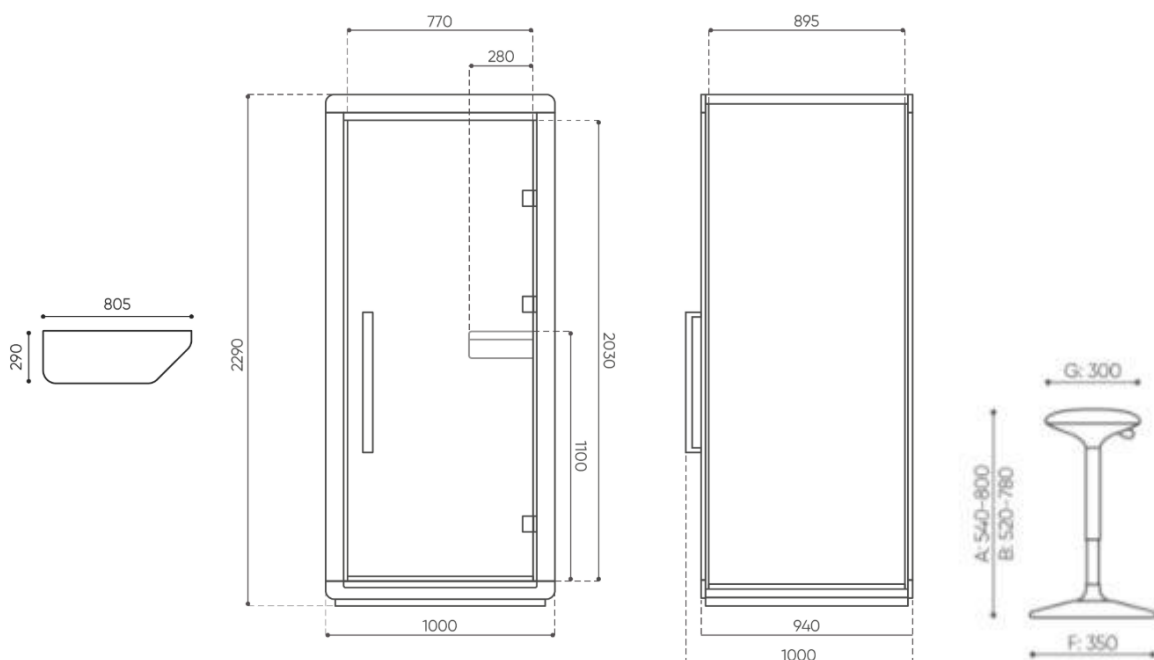

Jednoosobowa budka akustyczna z płaskim dachem. Stalowy szkielet konstrukcyjno-nośny wykonany z kształtownika o przekroju 80mmx20mmx2mm malowany proszkowo na kolor Ral 9005 struktura.

Boki, daszek i tył budki tapicerowane tkaniną od strony wewnętrznej i zewnętrznej, tył pełny.

Podłoga pokryta wykładziną filcowa w kolorze ciemnopopielatym o parametrach nie gorszych niż: kompozycja runa 80% PP / 20% PES, Waga całkowita 1850 g/m², Grubość 8,5 mm, Palność Efl EN

13501-1.

Panele ściennie wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z płyty MDF 10mm oraz sklejk o gr 30mm wytłumione włókniną akustyczną tapicerowane tkaniną

Front szklany - Szyba przezroczysta, akustyczna, bezpieczna, z uszczelkami akustycznymi. Wykonana ze szkła laminowanego czterema warstwami folii antywibracyjnej. W przypadku stłuczenia odłamki pozostają przyklejone do folii, co minimalizuje ryzyko zranienia. Folia pełni również funkcję bariery dźwiękowej, poprawiając właściwości akustyczne szkła. Grubość szyby: 8,5 mm. Szerokość drzwi ze szkła hartowanego: 810 mm. Bezpieczeństwo szyby – norma EN 12600, uzyskany wynik 1(B)1.

Uchwyt na szklanych drzwiach frontowych i trzy zawiasy malowane proszkowo na kolor Ral 9005 struktura.

Wewnątrz budki na wysokości 1110 mm zamontowana tapicerowana półka z laminowanym blatem na górze. Głębokość półki 290mm - patrz wymiary obok. Blat w kolorze imitacji jasnego drewna, zbliżone do RAL 1001 lub RAL1014.

System zajętości budki - system z przodu i z tyłu budki,(lampka światło czerwone/zielone) uruchamiany wbudowanym czujnikiem ruchu, sygnalizujący zajętość budki podczas jej użytkowania. Po zakończeniu pracy wentylatorów i wymianie powietrza budka jest ponownie gotowa do użytku.

System wentylacji zintegrowany z czujnikiem ruchu (kratki wentylacyjne czarne). Wydajny system wentylacji, ciche wentylatory o przepływie powietrza 70 m3/h.. Uszczelki akustyczne w kolorze czarnym. Funkcja wietrzenia – po opuszczeniu budki wentylacja ma pracować przez 3 min., aby zapewnić komfort kolejnym użytkownikom. Nominalna głośność pracy wentylatorów – do 25 dB.

1 lampa LED (wbudowana w panel sufitowy. Oświetlenie sufitowe Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED, uruchamiane automatycznie dzięki czujnikowi ruchu, z regulacją natężenia światła. Dwie lampy LED wbudowane w panele sufitowe, barwa światła 4000 K, jasność 2x 216 Lm, zasilana sieciowo 12 V.

Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki

Instalacja elektryczna. Bezpieczna instalacja elektryczna, podzespoły oparte na standardzie 12 V. W zestawie przewód zasilający o długości 2,5 m (wtyczka: typ E – Polska/Francja). Możliwość wyboru miejsca wyprowadzenia przewodu zasilającego

Wewnątrz poza półką znajduje się hoker wolnostojący – patrz wymiary obok. Siedzisko okrągłe tapicerowane tą samą tkaniną co wnętrze budki.

Panele zewnętrzne, wewnętrzne oraz siedzisko hokera tapicerowane tkaniną o wyglądzie filcowanej wełny z apreturą wodoodporną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : Skład: 100% poliester, waga 402g/m2, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), Pilling 4 (EN ISO 12945-2), Odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02:2014), odporność na tarcie mokre 4-5, suche 4-5 (EN ISO 105-X12) Trudnopalność BS 5852 Ignition Source 0, apretura ochronna, Oekotex.

Kolor zewnętrzny: ciemny beż zbliżony do RAL 1019 lub brąz zbliżony do RAL 7006.

Kolor wnętrza: beż zbliżony do RAL 1019 lub jasny beż zbliżony do RAL 1014.

Wszystkie kolory do wyboru przez Projektanta po okazaniu próbników.

Wymagane dokumenty:

Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wyniki badań na obniżenie poziomu głośności mowy według norm: ISO 23351-1:2020 zmniejszenie poziomu głośności mowy 31dB– klasa A

Wyniki badań na izolacyjność akustyczna kabiny według norm: PN-EN ISO 717-1:2020 ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej 34 dB

Oświadczenie producenta siedzisk o zastosowaniu wypełnia ścian włókniną trudnozapalną