




PRZEKRÓJ B-B

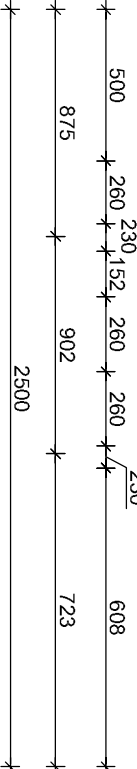

RZUT PŁYTY STROPOWEJ

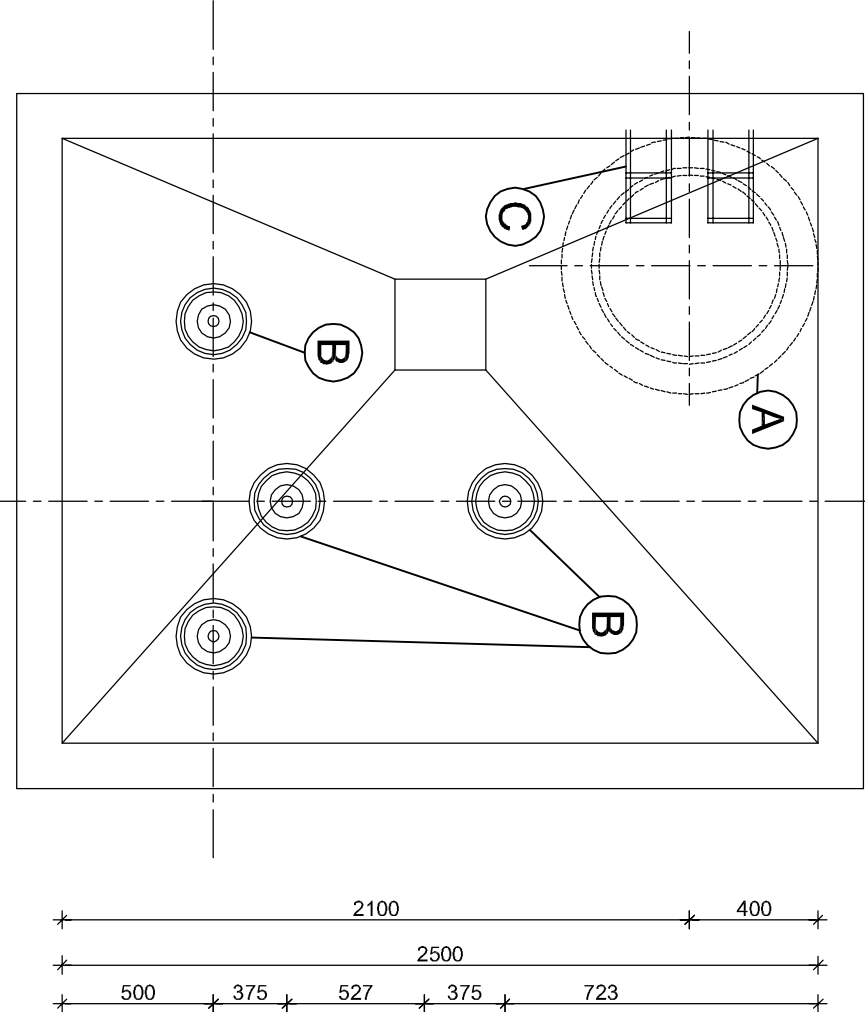

—

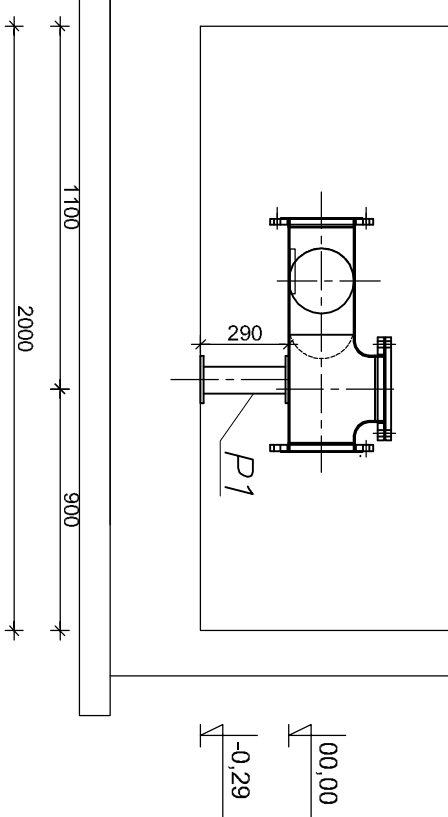

ZNACZENIE KRAJIN	ZBROJEŁ ZESTAWIENIE KRAJÓW WYCIĘŻENIOWYCH	ŚREDNICA [mm]	MATERIAŁ	LIŚCI	UMIAR
1	Puro cięsninowa do wody 925mm PE RC SR11	225 / PE RC SR11	2	PRODUCENT WP GABAT	
1a	Puro cięsninowa do wody 950mm PE RC SR11	90 / PE RC SR11	1	PRODUCENT WP GABAT	
2	Zdobnik szczelinyby filtru typ U-6, 1000 opłm	30/19/25 / 3rd, twarzone	3	PRODUCENT WP INTERA	
3	Kołnierz specjalny do nr PE DN25 z doposażeniem przez przesłanianie	225 / zetało stierdłone	2	PRODUCENT WP HAMLE	
4	Zdobnik kołnierzowy z uzupełnieniem woszczyn PN16 + leśkowsy przadłuk (zrzędno do zosay kłmowy (p=1050 – 1750 mm)	200 / zetało stierdłone	2	PRODUCENT WP JAFAR S.A./AK	
5	Zdobnik kołnierzowy smyrczowy (p=150m(+15mm)	225 / zetałokrowana gumo EPDM	2	PRODUCENT WP JAFAR S.A.	
6	TrójPE kołnierzowy (womowiony DN200 /200	200 / zetało stierdłone	2	PRODUCENT WP HAMLE	
7	Kształtka FFR DN200/DN80	200/80 / zetało stierdłone	2	PRODUCENT WP HAMLE	
8	Kołnierz specjalny do nr PE DN80 z doposażeniem przez przesłanianie	80 / zetało stierdłone	1	PRODUCENT WP HAMLE	
9	Zdobnik kołnierzowy z uzupełnieniem woszczyn PN16 + leśkowsy przadłuk (zrzędno do zosay kłmowy (p=1050 – 1750 mm)	80 / zetało stierdłone	1	PRODUCENT WP JAFAR S.A.	
10	Ściepnie zżozne dopłozyczne	zetało lub stłd powłokano pp	23		
11	Wzłz żelazny ułzozko klaso DN40	600 / zetało stierdłone	1	PRODUCENT WP KAJANA GEO	
12	Sprężyn ułzozie technosko H=200mm	H=200, an111/250mm	3	DISTRIBUCJA WP HAMLE	
13	Kształtka FFR DN80/DN50	80/50 / zetało stierdłone	1	PRODUCENT WP HAMLE	
14	Zdobnik kołnierzowy smyrczowy (p=150m(+15mm)	225 / zetałokrowana gumo EPDM	1	PRODUCENT WP JAFAR S.A.	
15	Zdobnik kołnierzowy DN50 PN16	50 / zetało stierdłone	1	PRODUCENT WP JAFAR S.A.	
16	Zdobnik odp. odp. typ 101/55 DN50 PN16	50 / zetało stł	1	PRODUCENT WP AKK	

1701 AC 1A-

woda nieagresywna i słabo agresywna

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchnii abizolem "R",

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorzce

woda średnio agresywna i silnie agresywna

a. do wys. zw. wody gruntowej nad podłoże:

B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej,

b. zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0 m od podłoża:

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym

z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny,

PLONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R".

2 warstwy masy asf. obizol "P", mata szklana DM-1004

przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGA:

- komory muszą spełniać wymogi normy szczelności

PN-92/B-10/35 pkt 6.11-6.12

-Do połączeń kolnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej,

co najmniej klasy A2

antykorozyjnie np. stosując tasmę antykorozyjną POLIKEN 980-25, producent: ANTICOR

UWAGA:

- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić długość dostarczonej armatury i kształtek

UWAGA:

- Łańcuchy uszczelniające dobrano odpowiednio dla tutej stalowych $\varnothing 323,9/8\text{mm}$

UWAGA:

- Wymiary liniowe na rysunku podawane mm

[illegible]