


# KARTA TECHNICZNA

**NAZWA URZĄDZENIA:** Sklepik GROSZEK MT nr kat. 090

**GRUPA:** Urządzenia wolnostojące KORA MT

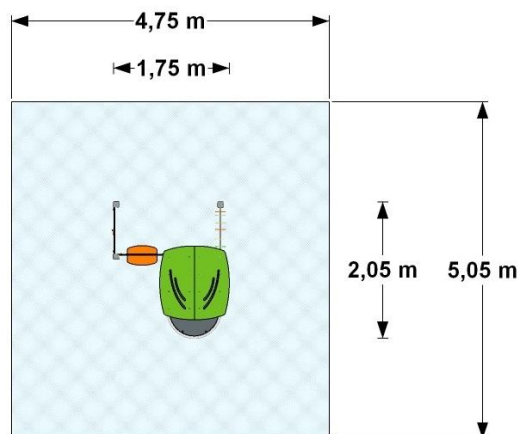

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 1,75 m x 2,05 m                                              |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 4,75 x 5,05 m                                                |
| Wysokość urządzenia:        | 2,10 m                                                       |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,30 m                                                       |
| Wymagana nawierzchnia:      | darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 0,30$ m |

## WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:


- wieża z daszkiem 2-spadowym, wysokość podestu 0,30 m - 1szt
- balustrada balkonik – 1 szt
- balustrada zegar – 1 szt
- balustrada sklepik – 1 szt
- balustrada labirynt – 1 szt
- balustrada kółko – krzyżyk - 1szt
- panel liczydło – 1 szt

## MATERIAŁY

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA               | elementy nośne wykonane z profili metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| PODESTY I PODEJŚCIA       | <b>antypoślizgowa płyta HDPE (płyta typu Antyskid)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DASZKI, BARIERKI, ŚCIANKI | tworzywo HDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ŚRUBY, WKRĘTY             | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne                                                                                                                                                                                                                                    |
| ŁAŃCUCHY, LINY            | stal nierdzewne, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym                                                                                                                                                                                                                                                     |

## BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN - EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację PCA. Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190



Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

# KARTA TECHNICZNA

**NAZWA URZĄDZENIA:** Piaskownica FORSYCJA MT (kwadratowa) nr kat. 160

**GRUPA:** Piaskownice KORA MT

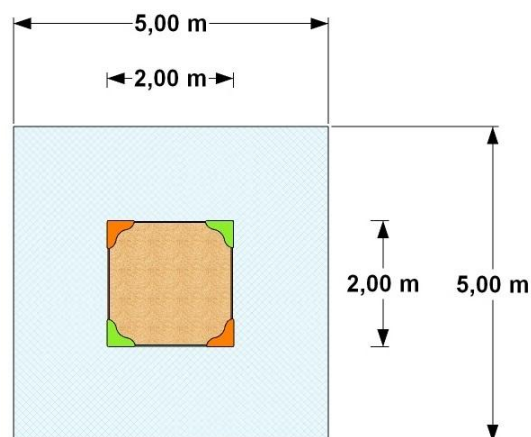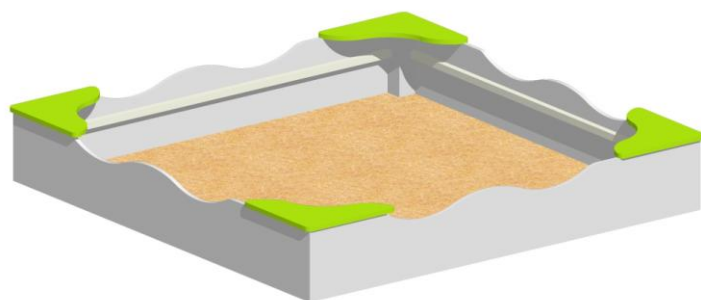

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 2,00 m x 2,00 m                                                    |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 5,00 m x 5,00 m                                                    |
| Wysokość urządzenia:        | 0,35 m                                                             |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,35 m                                                             |
| Wymagana nawierzchnia:      | darń, piasek lub<br>nawierzchnia elastyczna<br>z HIC $\geq 0,35$ m |

## WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:

- piaskownica kwadratowa – 1 szt
- siedzisko narożne – 4 szt


Zestaw można dodatkowo wyposażać w stolik oraz pokrowiec.

## MATERIAŁY

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA   | elementy nośne wykonane z profili metalowych w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| BOKI, ŚCIANKI | Płyta HDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ŚRUBY, WKRĘTY | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne                                                                                                                                                                                                                       |

## BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat nr 11/10/2023/03/00, potwierdzający zgodność z normą **PN-EN 1176-1: 2017-12**, wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację PCA. Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190


Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

# KARTA TECHNICZNA

**NAZWA URZĄDZENIA:** Sprężynowiec AUTO nr kat. 146

**GRUPA:** Sprężynowce KORA MT

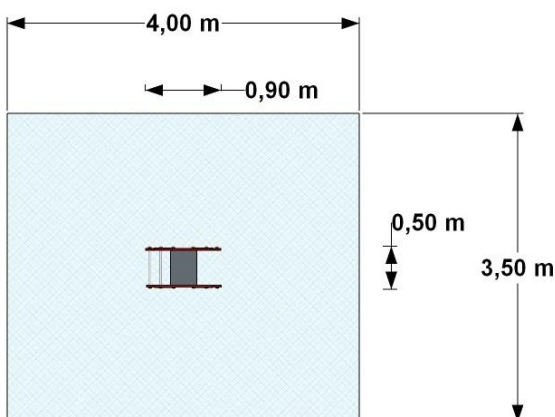

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 0,90 m x 0,50 m                                              |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 4,00 m x 3,50 m                                              |
| Wysokość urządzenia:        | 0,90 m                                                       |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,50 m                                                       |
| Wymagana nawierzchnia:      | darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq$ 0,50 m |


## MATERIAŁY

|                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA                         | atestowana sprężyna metalowa, ocynkowana i malowana. Wymiary sprężyny: wysokość 400 mm, średnica 200 mm, grubość pręta 20 mm                                                                                                |
| ELEMENTY METALOWE (ceownik, talerz) | zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| KORPUS, SIEDZISKO                   | tworzywo HDPE                                                                                                                                                                                                               |
| ŚRUBY, WKRETY                       | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne                                                                                                                                                  |

### BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 1176-1 + A1: 2024-03 oraz PN-EN 1176-6 +AC: 2019-03 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190


Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

# KARTA TECHNICZNA

**NAZWA URZĄDZENIA:** Sprężynowiec SAMOŁOT nr kat. 152

**GRUPA:** Sprężynowce KORA MT

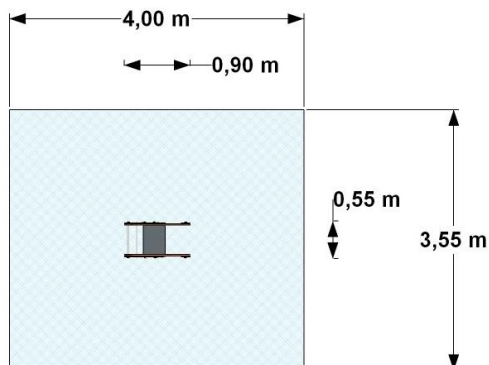

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 0,90 m x 0,55 m                                              |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 4,00 m x 3,55 m                                              |
| Wysokość urządzenia:        | 0,90 m                                                       |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,50 m                                                       |
| Wymagana nawierzchnia:      | darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 0,50$ m |


## MATERIAŁY

|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA                         | atestowana sprężyna metalowa, ocynkowana i malowana. Wymiary sprężyny: wysokość 400 mm, średnica 200 mm, grubość pręta 20 mm                                                                                                 |
| ELEMENTY METALOWE (ceownik, talerz) | zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| KORPUS, SIEDZISKO                   | tworzywo HDPE                                                                                                                                                                                                                |
| ŚRUBY, WKRETY                       | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne                                                                                                                                                   |

### BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 1176-1 + A1: 2024-03 oraz PN-EN 1176-6 +AC: 2019-03 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190



Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

# KARTA TECHNICZNA

**NAZWA URZĄDZENIA:** Sprężynowiec RAKIETA nr kat. 151

**GRUPA:** Sprężynowce KORA MT

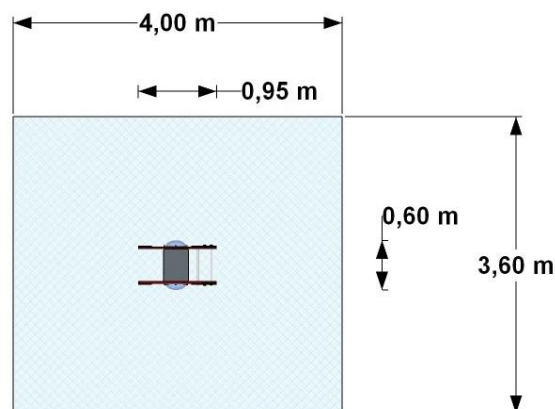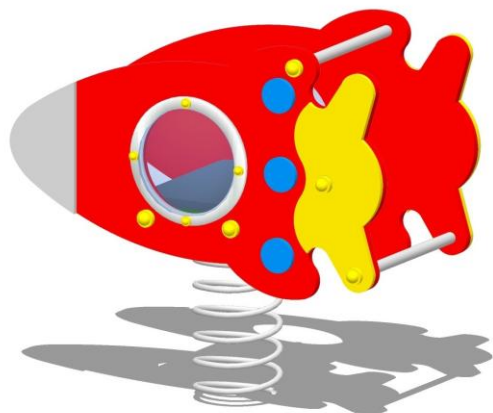

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 0,95 m x 0,60 m                                              |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 4,00 m x 3,60 m                                              |
| Wysokość urządzenia:        | 0,90 m                                                       |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,50 m                                                       |
| Wymagana nawierzchnia:      | darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq$ 0,50 m |


## MATERIAŁY

|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA                         | atestowana sprężyna metalowa, ocynkowana i malowana. Wymiary sprężyny: wysokość 400 mm, średnica 200 mm, grubość pręta 20 mm                                                                                                 |
| ELEMENTY METALOWE (ceownik, talerz) | zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| KORPUS, SIEDZISKO                   | tworzywo HDPE                                                                                                                                                                                                                |
| ŚRUBY, WKRETY                       | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne                                                                                                                                                   |

### BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 1176-1 + A1: 2024-03 oraz PN-EN 1176-6 +AC: 2019-03 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190


Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

# KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: LEŚNA CHATKA MT nr kat. 107

GRUPA: Urządzenia wolnostojące KORA MT

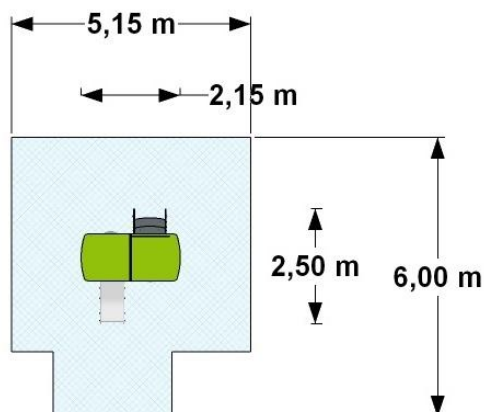

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 2,15 m x 2,50 m                                              |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 5,15 x 6,00 m                                                |
| Wysokość urządzenia:        | 2,45 m                                                       |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,59 m                                                       |
| Wymagana nawierzchnia:      | darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 0,59$ m |

## WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:


- wieża prostokątna z daszkiem 2-spadowym dużym, wysokość podestu 0,59 m - 1szt
- okno bulaj – 2 szt
- podejście schodki niskie – 1 szt
- zjeżdżalnia niska (do podestu 0,59 m) – 1 szt
- ławeczka – 1 szt

## MATERIAŁY

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA               | elementy nośne wykonane z profili metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| PODESTY I PODEJŚCIA       | <b>antypoślizgowa płyta HDPE (płyta typu Antyskid)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DASZKI, BARIERKI, ŚCIANKI | tworzywo HDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZJEŹDŻALNIA               | Ślizg ze stali nierdzewnej, boki z tworzywa HDPE                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŚRUBY, WKRĘTY             | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne                                                                                                                                                                                                                                   |
| ŁAŃCUCHY, LINY            | stal nierdzewne, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat nr 11/10/2023/04/00, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1: 2017-12, wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację PCA  
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190


Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

# KARTA TECHNICZNA

**NAZWA URZĄDZENIA:** Zestaw zabawowy WAWRZYNEK MT nr kat 106


**GRUPA:** Zestawy rekreacyjno – sportowe KORA MT

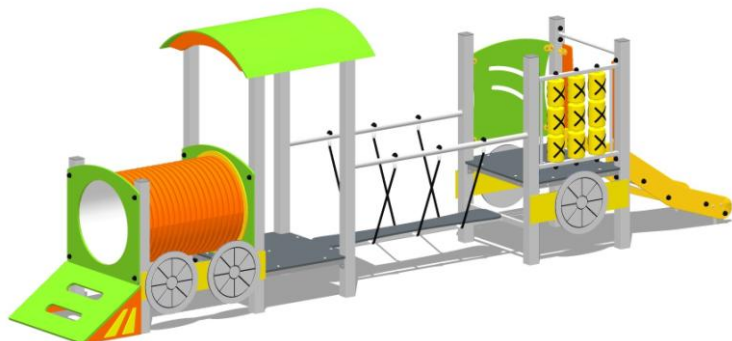

## WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:

- wieża prostokątna z daszkiem typu ”pociąg”, wys. podestu 0,30 m – 1 szt
- wieża kwadratowa bez daszku, wys. podestu 0,59 m - 1 szt
- zjeżdżalnia mała- 1szt
- pomost tunel – 1 szt
- pomost kładka - 1 szt
- wejście pochyłe – 1 szt
- balustrada kółko-krzyżyk – 1 szt
- balustrada prosta – 1 szt
- koła – 6 szt

Rys. 1 Wizualizacja urządzenia

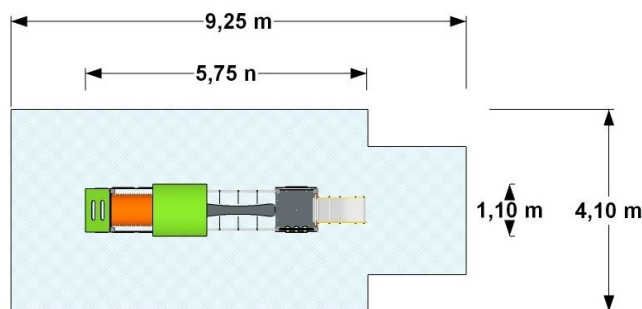

## DANE TECHNICZNE


|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 5,75 m x 1,10 m                                              |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 9,25 m x 4,10 m                                              |
| Wysokość urządzenia:        | 2,10 m                                                       |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,59 m                                                       |
| Wymagana nawierzchnia:      | darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq$ 0,59 m |

## MATERIAŁY

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA               | elementy nośne wykonane z <b>profilu metalowych (80 x 80 mm)</b> w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| ZJEŹDŻALNIE               | ślizg ze <b>stali nierdzewnej</b> , boki z tworzywa HDPE                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PODESTY I PODEJŚCIA       | <b>antypoślizgowa płyta HDPE (płyta typu Antyskid)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DASZKI, BARIERKI, ŚCIANKI | tworzywo HDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ŚRUBY, WKRĘTY             | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty <b>nierdzewne</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| ŁAŃCUCHY, LINY            | <b>stal nierdzewna</b> , liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat nr 2100980/01/P2BN/1 potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1: 2017-12 oraz PN-EN 1176-3: 2017-12, wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego. Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadolin Szlacheckie 190


Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

# KARTA TECHNICZNA


**NAZWA URZĄDZENIA:** Zestaw zręcznościowy MUSZKA MT nr kat. 048

**GRUPA:** Zestawy zręcznościowe KORA MT

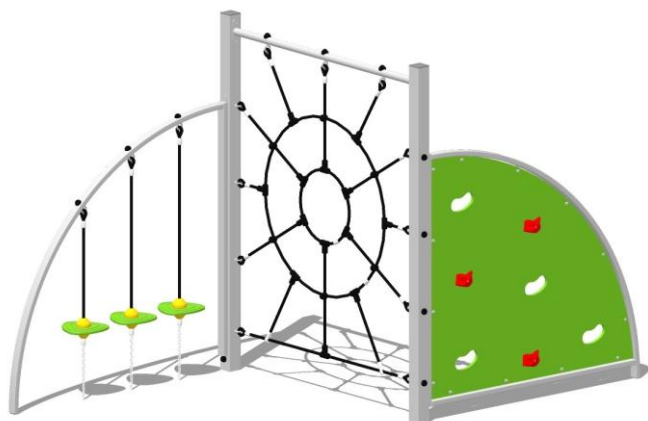

## WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:

- ścianka wspinaczkowa łukowa – 1 szt
- stopnie wiszące łukowe – 1 szt
- pajęczyna linowa - 1szt

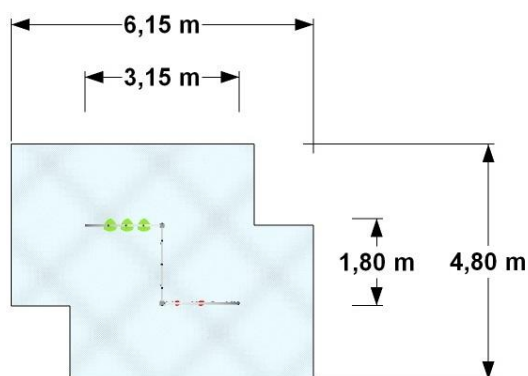

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wymiary:                    | 3,15 m x 1,80 m                                        |
| Strefa bezpieczeństwa:      | 6,15 x 4,80 m                                          |
| Wysokość urządzenia:        | 2,00 m                                                 |
| Wysokość swobodnego upadku: | 1,90 m                                                 |
| Wymagana nawierzchnia:      | piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 1,90$ m |


## MATERIAŁY

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA    | elementy nośne wykonane z profili metalowych ( 80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego |
| ŚCIANKI        | tworzywo HDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ŚRUBY, WKRĘTY  | śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŁAŃCUCHY, LINY | stal nierdzewne, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym                                                                                                                                                                                                                                                      |

## BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat nr 2100980/01/P2BN potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1: 2017-12 oraz PN-EN 1176-3 :2017-12, wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.





**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190

Tel./fax. 14 66 57 800, [www.kora-placezabaw.pl](http://www.kora-placezabaw.pl), .

e-mail: [biuro@kora-placezabaw.pl](mailto:biuro@kora-placezabaw.pl)

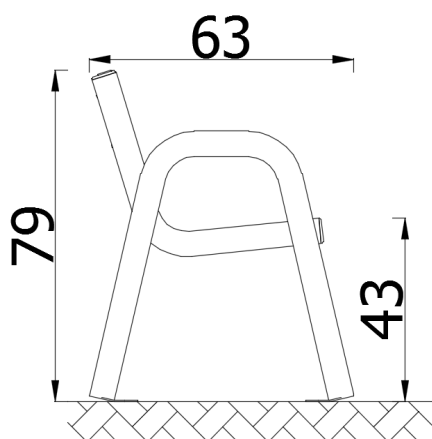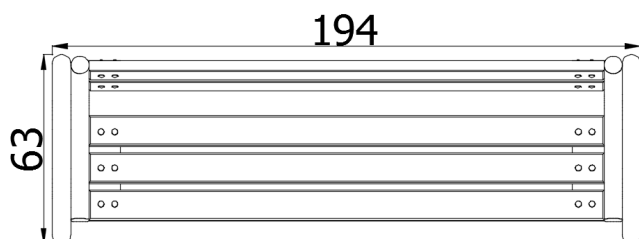

### OPIS

Konstrukcja urządzenia wykonana z rury cienkościennej i płaskowników stalowych. Deski pokryte lakierem impregnującym oraz wykończone lakierami wodnymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy i lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urządzenie posadowione na poziomie gruntu. Montaż zgodnie z instrukcją.

### INFORMACJE

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Liczba użytkowników    |                       |
| Przedział wiekowy      | -                     |
| Wymiary urządzenia [m] | 1.94 x 0.63 x 0.79    |
| Zgodność z normą       | nie dotyczy           |
| Części zamienne        | Dostępne u producenta |

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

| Symbol | Wysokość swobodnego upadku [m] | Pole powierzchni [m²] | Obwód [m] |
|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| A      |                                |                       |           |
| B      |                                |                       |           |
| C      |                                |                       |           |



Mała architektura



# KARTA TECHNICZNA

**NAZWA URZĄDZENIA:** Ławka PSOTNIK nr kat. 199

**GRUPA:** Ławki KORA




**Rys. 1** Wizualizacja urządzenia

## DANE TECHNICZNE

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Wymiary:             | <b>1,35 m x 1,35 m</b> |
| Wysokość urządzenia: | <b>0,55 m</b>          |

## MATERIAŁY

|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA        | stelaż metalowy z rurek 1 calowych zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego. |
| SIEDZISKO, OPARCIE | Siedziska na wys. 30 cm i blat na wys. 55 cm z tworzywa HDPE, gr. 19 mm                                                                                                                                                                   |



**KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna**

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190

Tel. 603 555 880, [www.kora-play.pl](http://www.kora-play.pl), .

e-mail: [biuro@kora-play.pl](mailto:biuro@kora-play.pl)