



54

Limanowa, ...9... października 2025r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Kierownik Nadzoru Wodnego  
w Limanowej**

KNL.4200.119.2025.AŁ

**ZAŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 423 ust. 9, w związku z art. 394 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960), art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572), **zaświadcza się**, iż po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 15.09.2025 r., nie wniesiono sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia prac związanych z wykonaniem urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód poprzez studnię chłonną na dz. ew. 1848 w m. Słupnice Szlacheckie, gm. Słupnice.

Niniejsze zaświadczenie wydaje się na wniosek Pana Marcina Kity reprezentującego Pana Pawła Szewczyka.


KIEROWNIK  
Nadzoru Wodnego w Limanowej

*Edyta Rypacz*  
Edyta Rypacz

*Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) za wydanie zaświadczenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych), pokwitowanie z dnia 9.10.2025r.*

Otrzymują:


1. Wnioskodawca
2. NW Limanowa- a/a

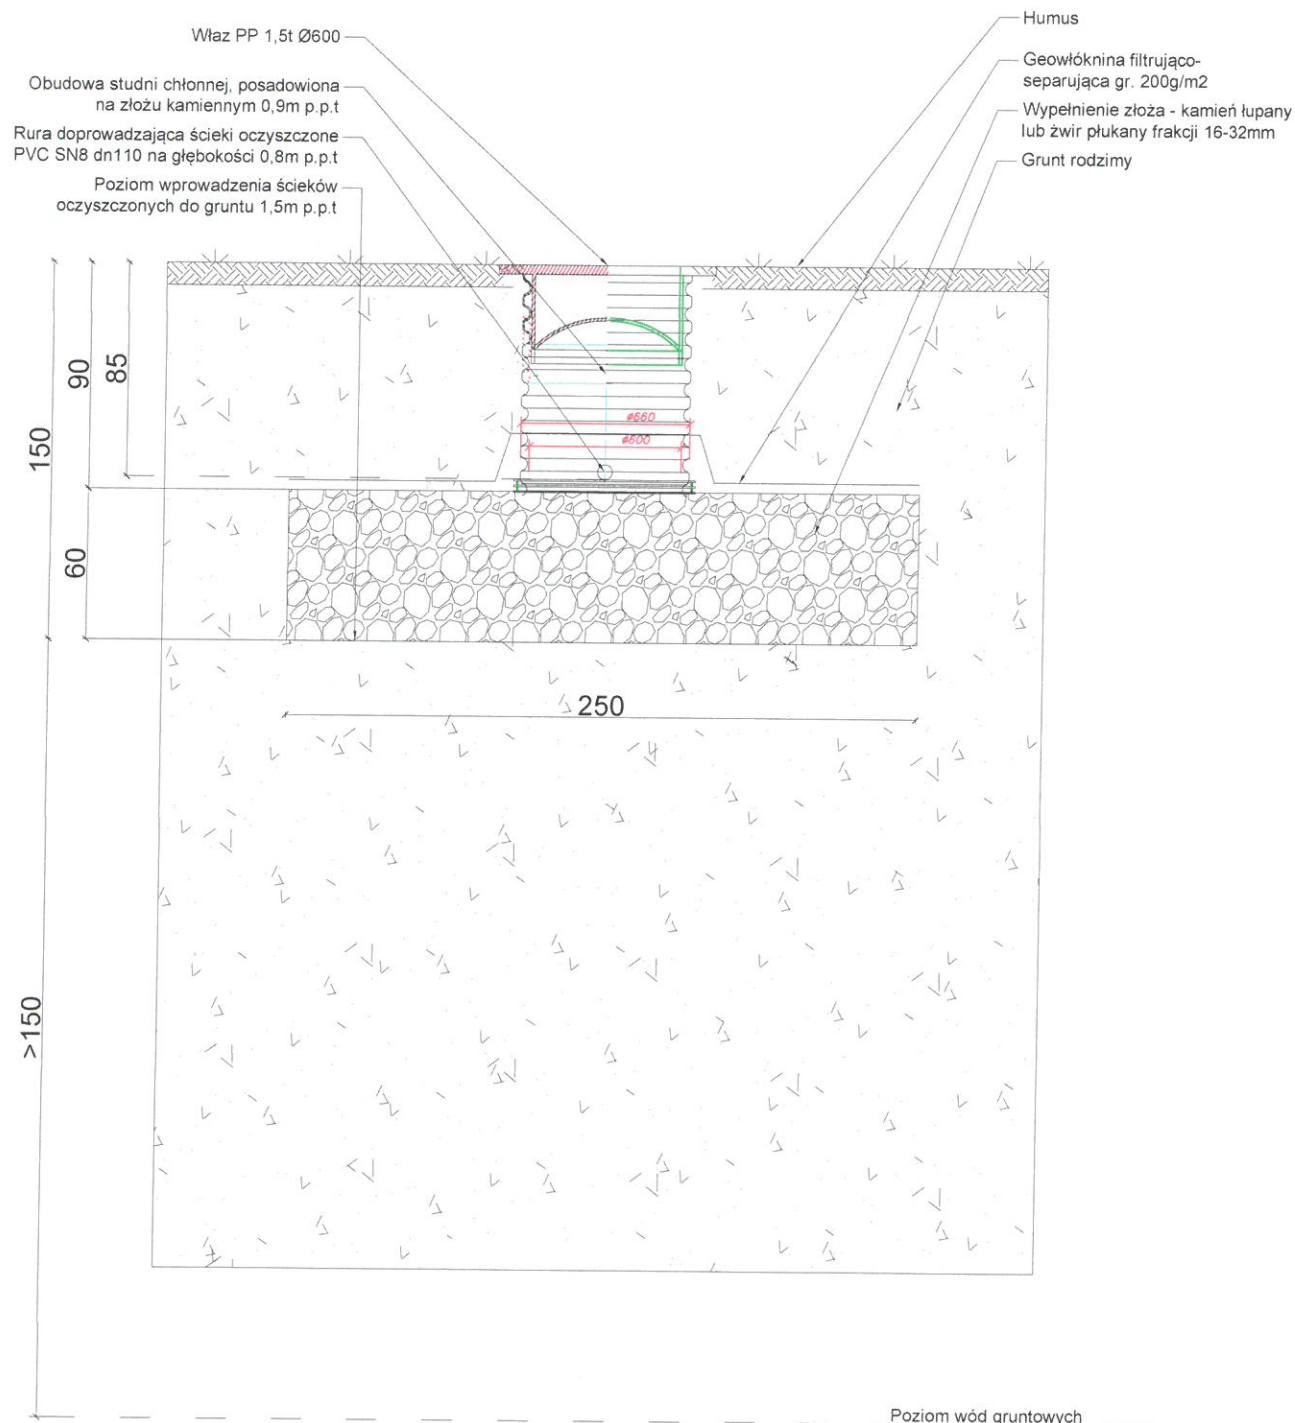



Głębokość pierwszego poziomu wodonośnego 5-20m p.p.t.  
 \*na podstawie  
 "Mapa Hydrogeologiczna Polski, Pierwszy poziom wodonośny,  
 Występowanie i Hydrodynamika"

|                |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| NAZWA ZADANIA: | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                             | SKALA:  | b/s     |
| TYTUŁ RYSUNKU: | Studnia chłonna                                                                                                                                                                                                                                     | NR RYS: | 2G      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA:   | IX 2025 |
| LOKALIZACJA:   | dz. ew. nr 1848; obr. Słupnice Szlacheckie [0002], j. ewid. Słupnice [120711_2]                                                                                                                                                                     |         |         |
|                | PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kita<br>upr. nr MAP/0219/POOS/12<br>do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,<br>instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,<br>gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |         |         |

Włot PE160

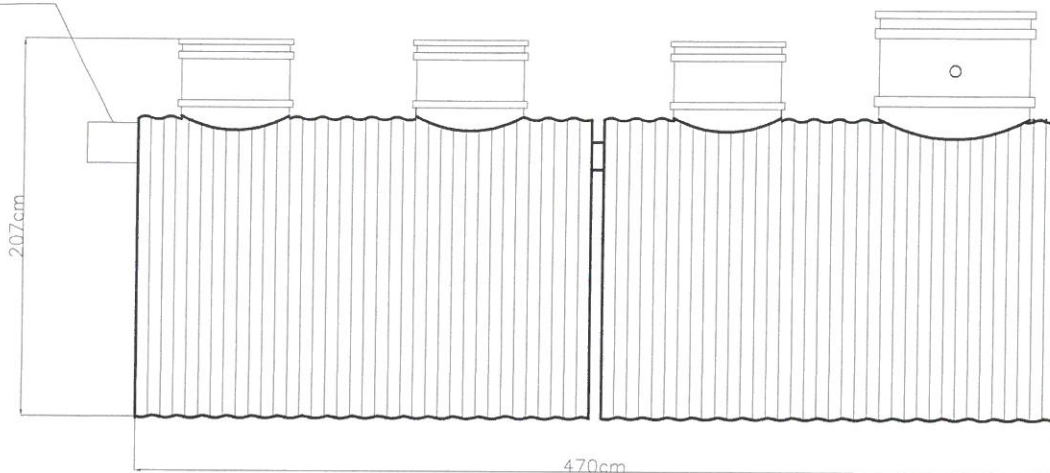

Wylot PE110

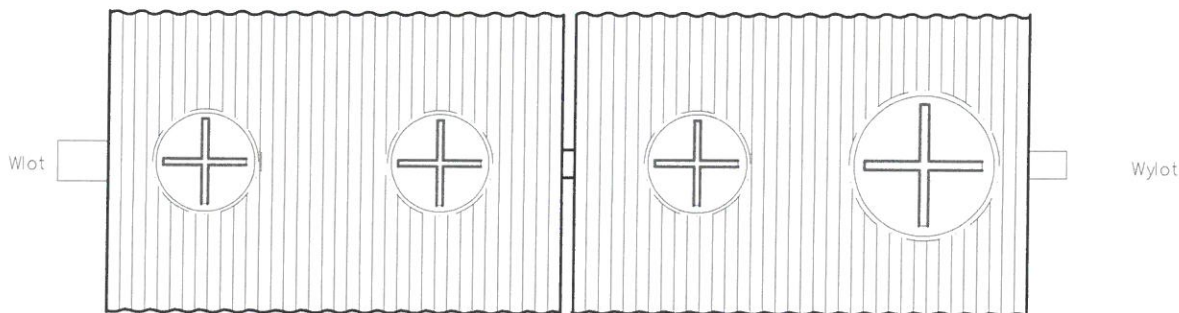

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NAZWA ZADANIA:</p> <p>Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków</p>                                       | <p>SKALA:</p> <p>b/s</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>TYTUŁ RYSUNKU:</p> <p>Przydomowa oczyszczalnia - rzut</p>                                               | <p>NR RYS:</p> <p>3G</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>LOKALIZACJA:</p> <p>dz. ew. nr 1848; obr: Słupnice Szlacheckie [0002], j. ewid. Słupnice [120711_2]</p> | <p>DATA:</p> <p>IX 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | <p>PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kita<br/>upr. nr MAP/0219/POOS/12<br/>do projektowania bez ograniczeń<br/>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,<br/>instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,<br/>gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</p> |

Zgłoszenie robót budowlanych obejmuje wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla użytkowanego budynku na dz. ew. nr 1848 obr: Słupnice Szlacheckie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie wykonana w oparciu o załączony rysunek (szkic).

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów :

- osadnika gnilnego wyposażonego we włącznik rewizyjny ze zintegrowaną nadbudową,
- dwa kosze doczyszczające z filtrami szczelinowymi,
- zintegrowanej skrzynki sterującej zawierającej sprężarkę membranową, gniazdo bryzgoszczelne 230V oraz zawory powietrzne,
- - bioreaktora z przegrodą dzielącą zbiornik na dwie strefy : złożo biologiczne i osad czynny, wyposażonego w dwa włączniki rewizyjne ze zintegrowanymi nadbudowanymi,
- strefy złoża biologicznego wypełnionego kształtkami PP,
- dwóch dyfuzorów membranowych,
- pompy mamutowej recyrkulującej sekwencyjnie stałą określoną ilość osadu nadmiernego i błony biologicznej do osadnika gnilnego.

2. Procesy biologiczne realizowane przez przydomową oczyszczalnię ścieków.

1) Dopytywanie ścieków surowych

Surowe ścieki bytowo-gospodarcze będą doprowadzone do oczyszczalni przykanalikiem w sposób grawitacyjny.

2) Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym.

W osadniku gnilnym zachodzą wstępne procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze mechanicznej. Dzięki deflektorowi na wlocie dopływające ścieki nie powodują poderwania osadu z dna zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika, zaś tłuszcze i oleje flutują tworząc na powierzchni tzw. „kożuch”. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozkładane są wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej.

3) Oczyszczanie tlenowe na złożu biologicznym zanurzonym.

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym są dozowane ciśnieniowo do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane złożo zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania.

4) Doczyszczanie tlenowe komorze osadu czynnego.

Ścieki przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej obie strefy bioreaktora. W drugiej komorze ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika

wtórnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni przebiega proces nityfikacji.

5) Towarzyszące procesom tlenowym napowietrzanie ścieków.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce sterującej sprężarki membranowej o bardzo niskiej energochłonności. Proces napowietrzania odbywa się w sposób cykliczny.

6) Odpływ ścieków oczyszczonych.

Ostatnim elementem reaktora jest końcowy filtr szczelinowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcje komory anoksydacyjnej pozwalającej na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczeń. Oczyszczone ścieki przepływają do studni chłonnej mającej na celu rozprowadzenie oczyszczonych ścieków w podłożu gruntowych.

Wydajność nie przekraczająca  $5,0\text{m}^3/\text{dobę}$ . Zastosowane urządzenie musi posiadać ważny Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia sąsiednich działek w zakresie dostępu do wody. Na działkach sąsiednich istnieje możliwość wybudowania studni wodnej. Istnieje również możliwość podłączenia się do istniejącej gminnej sieci wodociągowej.

Projektowane instalacje nie są objęte wnioskiem, wykonane zostaną zgodnie z art. 29, ust. 4, lit. d) ustawy Prawo Budowlane.

Inwestycja zostanie wykonana z materiałów nowych, sprawnych oraz zapewniających bezpieczeństwo i skuteczność pracy, przez wyspecjalizowaną firmę pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

**mgr inż. Marcin Kit**  
upr. budowlane do projektowania i kierowania  
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
upr. nr MAB/1225/PWOS/13  
upr. nr MAB/0219/P00S/12