


KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: Sprężynowiec KOGUCIK nr kat. 139

GRUPA: Sprężynowce KORA MT

Załącznik nr 1

Strona 28

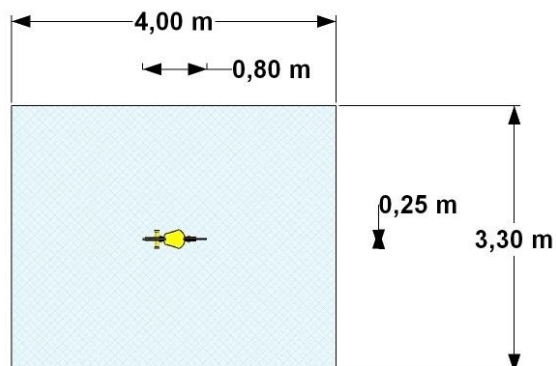

Rys. 2 Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	0,80 m x 0,25 m
Strefa bezpieczeństwa:	4,00 m x 3,30 m
Wysokość urządzenia:	1,00 m
Wysokość swobodnego upadku:	0,50 m
Wymagana nawierzchnia:	darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq$ 0,50 m


MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	atestowana sprężyna metalowa, ocynkowana i malowana. Wymiary sprężyny: wysokość 400 mm, średnica 200 mm, grubość pręta 20 mm
ELEMENTY METALOWE (ceownik, talerz)	zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
KORPUS, SIEDZISKO	płyta HDPE
ŚRUBY, WKRETY	śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne

BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1: 2017-12, PN-EN 1176-6 +AC: 2019-03 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację PCA

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190

Tel./fax. 14 66 57 800, www.kora-placezabaw.pl, .

e-mail: biuro@kora-placezabaw.pl


KARTA TECHNICZNA

Załącznik nr 2

NAZWA URZĄDZENIA: Sprężynowiec KUCYK nr kat. 140

Strona 29

GRUPA: Sprężynowce KORA MT

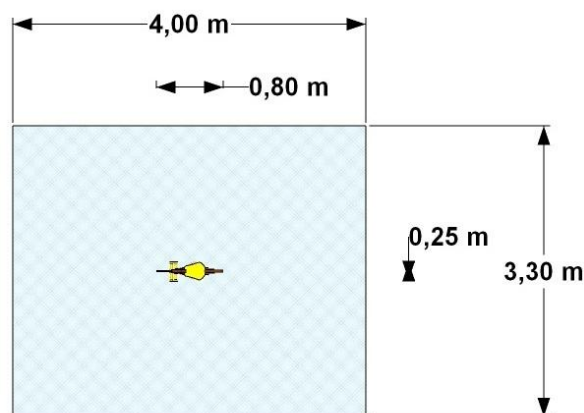

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	0,80 m x 0,25 m
Strefa bezpieczeństwa:	4,00 m x 3,30 m
Wysokość urządzenia:	1,00 m
Wysokość swobodnego upadku:	0,50 m
Wymagana nawierzchnia:	darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq$ 0,50 m


MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	atestowana sprężyna metalowa, ocynkowana i malowana. Wymiary sprężyny: wysokość 400 mm, średnica 200 mm, grubość pręta 20 mm
ELEMENTY METALOWE (ceownik, talerz)	zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
KORPUS, SIEDZISKO	płyta HDPE
ŚRUBY, WKRETY	śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne

BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 1176-1 + A1: 2024-03 oraz PN-EN 1176-6 +AC: 2019-03 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190

Tel./fax. 14 66 57 800, www.kora-placezabaw.pl, .

e-mail: biuro@kora-placezabaw.pl



KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: Karuzela talerzowa z ławeczkami nr kat. 135

GRUPA: Karuzele KORA MT

Załącznik nr 3

Strona 30

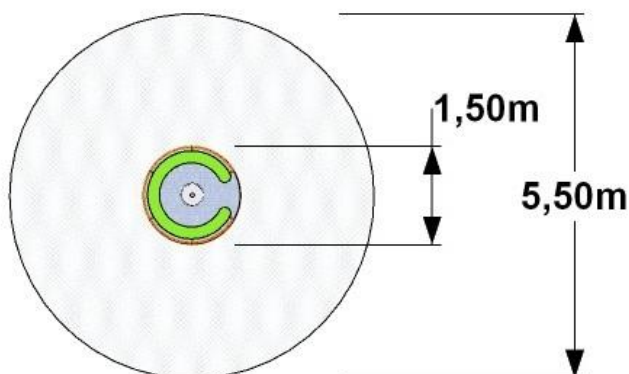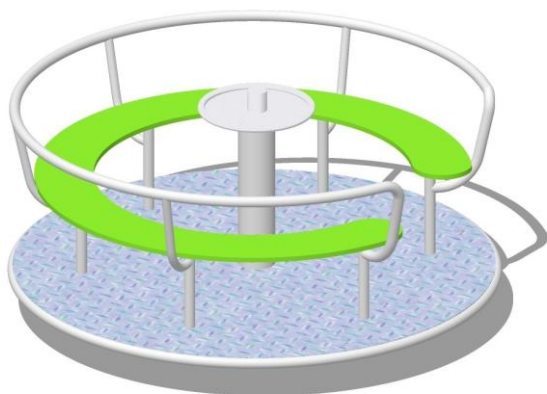

Rys. Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	średnica: 1,50 m
Strefa bezpieczeństwa:	średnica: 5,50 m
Wysokość urządzenia:	0,70 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,00 m
Wymagana nawierzchnia:	darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq$ 1,00 m


MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	talerz obrotowy wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, osadzonej na konstrukcji metalowej oraz rur metalowych giętych
SIEDZISKA	płyta z tworzywa HDPE
ELEMENTY METALOWE	elementy metalowe zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
TALERZ OBROTOWY	stal nierdzewna
ŚRUBY, WKRĘTY	śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne

BEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie posiada Certyfikat nr 21/04/2023/04/00, potwierdzający zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176-1: 2017-12 oraz PN-EN 1176-5: 2020-03, wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne –



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190

Tel./fax. 14 66 57 800, www.kora-placezabaw.pl, .

e-mail: biuro@kora-placezabaw.pl

KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: Huśtawka wahadłowa COMBO 5 MT nr kat. 129

GRUPA: Huśtawki KORA MT

Załącznik nr 4

Strona 31



DANE TECHNICZNE

Wymiary:	7,70 m x 2,00 m
Strefa bezpieczeństwa:	8,10 m x 7,50 m
Wysokość urządzenia:	2,40 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,40 m
Wymagana nawierzchnia:	piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq$ 1,40 m


MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	elementy nośne wykonane z profili metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
ŁAŃCUCHY	stal nierdzewna
SIEDZISKA	atestowane (proste i typy opiekun/ dziecko, gumowe, z rdzeniem aluminiowym, bocianie gniazdo - rdzeń stalowy, liny polipropylenowe)
ŚRUBY, WKRĘTY	śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne

BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat nr 21/04/2023/03/00 potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1: 2017-12 oraz PN-EN 1176-2 +AC: 2020-01, wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190

Tel. 603 555 880, www.kora-play.pl, .

e-mail: biuro@kora-play.pl


KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: Zestaw zręcznościowy CZAPLA MT nr kat. 050

GRUPA: Zestawy zręcznościowe KORA MT

Załącznik nr 5


Strona 32

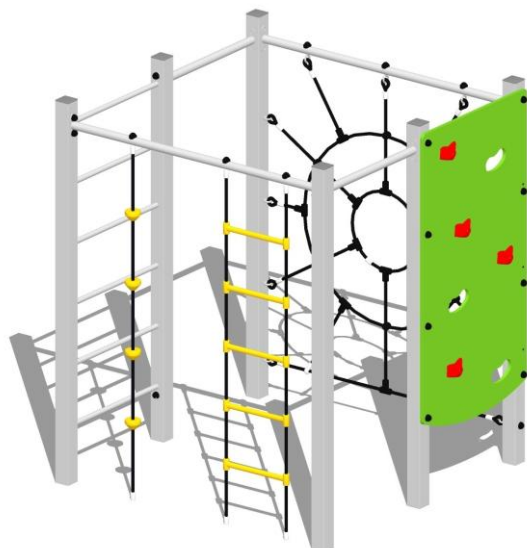

Rys. 1 Wizualizacja urządzenia

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:

- ścianka wspinaczkowa – 1 szt
- pajęczyna linowa – 1 szt
- drabinka pionowa – 1 szt
- lina do wspinania – 1szt
- drabinka linowa do wspinania – 1 szt

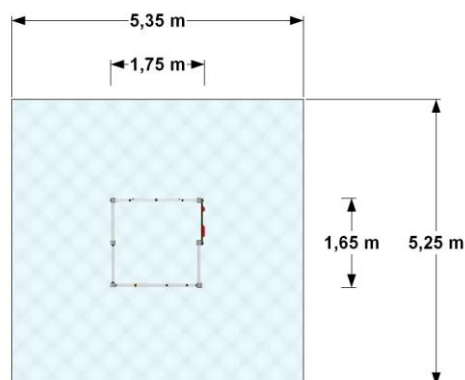

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	1,75 m x 1,65 m
Strefa bezpieczeństwa:	5,35 m x 4,25 m
Wysokość urządzenia:	2,00 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,90 m
Wymagana nawierzchnia:	piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 1,90$ m


MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	elementy nośne wykonane z profili metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
ŚCIANKI	tworzywo HDPE
ŚRUBY, WKRĘTY	śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne
ŁAŃCUCHY, LINY	stal nierdzewne, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat nr 2100980/01/P2BN potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1: 2017-12 oraz PN-EN 1176-3 :2017-12, wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190

Tel./fax. 14 66 57 800, www.kora-placezabaw.pl, .

e-mail: biuro@kora-placezabaw.pl

KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: Zestaw zabawowy MAŁY ZUCH MT nr kat. 006

GRUPA: Zestawy rekreacyjno – sportowe KORA MT

Załącznik nr 6

Strona 33

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:



- wieża czterokątna z daszkiem typu Tropic z chorągiewką, wys. podestu 0,30 m - 1 szt
- wieża czterokątna bez daszku, wys. podestu 0,59 m - 1 szt
- wieża czterokątna bez daszku, wys. podestu 0,30 m - 1 szt
- zjeżdżalnia niska ze stali nierdzewnej - 1szt
- podejście schody niskie - 1szt
- balustrada bulaj - 1 szt
- balustrada tablica do rysowania - 2 szt
- balustrada zegar - 1 szt
- sklepik - 1 szt
- pomost trap zabudowany - 1 szt
- pomost linowy prosty - 1 szt
- stopnie wiszące łukowe – 1 kpl
- stopnie „grzybki” - 4 szt

DANE TECHNICZNE


Wymiary:	5,80 m x 4,10 m
Strefa bezpieczeństwa:	9,30 m x 7,10 m
Wysokość urządzenia:	2,35 m
Wysokość swobodnego upadku:	0,59 m
Wymagana nawierzchnia:	darń, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC ≥0,90 m

MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	elementy nośne wykonane z profili metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
PODESTY I PODEJŚCIA	<u>antypoślizgowa płyta HDPE (płyta typu Antyskid)</u>
ZJEŹDŻALNIA	ślizg stal nierdzewna, boki wykonane z płyty HDPE
DASZKI, BARIERKI, ŚCIANKI	tworzywo HDPE
ŚRUBY, WKRĘTY	śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne
ŁAŃCUCHY, LINY	stal nierdzewne, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1: 2017-12 oraz PN-EN 1176-3: 2017-12. Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32 – 828 Biadolin Szlacheckie 190

Tel./fax. 14 66 57 800, www.kora-play.pl, .

e-mail: biuro@kora-play.pl

KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: Zestaw zabawowy RUMIANEK MT nr kat. 19 Załącznik nr 7
GRUPA: Zestawy rekreacyjno – sportowe KORA MT Strona 34




Rys. 1 Wizualizacja urządzenia

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:

- wieża kwadratowa z daszkiem typu tropik z chodnikiem, wys. podestu 1,30 m – 1 szt
- wieża kwadratowa z daszkiem 2-spadowym, wys. podestu 0,90 m – 1 szt
- zjeżdżalnia wysoka - 1szt
- podejście schodki - 1szt
- podejście łukowe z liną - 1 szt
- ścianka wspinaczkowa pionowa wysoka – 1 szt
- balustrada bulaj – 1 szt
- balustrada prosta – 1 szt
- pomost skośny trap z barierkami – 1 szt
- panel kółko - krzyżyk – 1 szt
- panel labirynt – 1 szt
- panel liczydło – 1 szt
- ścianka wspinaczkowa – 1 szt
- lina do wspinania – 1 szt
- drążek do podciągania – 1 szt
- drabinka linowa do wspinania – 1 szt

DANE TECHNICZNE	
Wymiary:	5,15 m x 2,90 m
Strefa bezpieczeństwa:	8,45 m x 6,70 m
Wysokość urządzenia:	3,75 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,90 m
Wymagana nawierzchnia:	piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC ≥ 1,90 m

Rys. 2 Strefa bezpieczeństwa urządzenia – rzut z góry

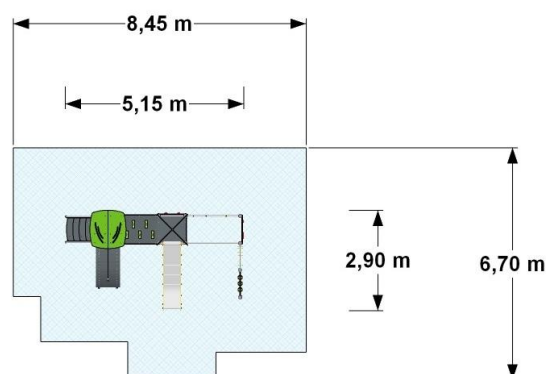


MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	elementy nośne wykonane z profilu metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
ZJEŹDŻALNIE	Ślizg stal nierdzewna, boki z tworzywa HDPE
PODESTY I PODEJŚCIA	antypoślizgowa płyta HDPE (płyta typu Antyskid)
DASZKI, BARIERKI, ŚCIANKI	tworzywo HDPE
ŚRUBY, WKRĘTY	śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu, wkręty nierdzewne
ŁAŃCUCHY, LINY	stal nierdzewna , liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017 ,PN - EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. posiadające akredytację PCA
 Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

32 – 828 Biadolinie Szlacheckie 190

Tel./fax. 14 66 57 800, www.kora-placezabaw.pl, .

e-mail: biuro@kora-placezabaw.pl

KARTA TECHNICZNA

NAZWA URZĄDZENIA: Stojak rowerowy nr kat. 201
GRUPA: UZUPEŁNIAJĄCE KORA

Załącznik nr 8
Strona 35




Rys. 1 Wizualizacja urządzenia

DANE TECHNICZNE



Wymiary:	1,90 x 0,65 m
Wysokość urządzenia:	0,31 m

MATERIAŁY

KONSTRUKCJA	profil metalowy ocynkowany o wym. 30 x 20 mm 5- stanowiskowy
-------------	---



KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna
32 – 828 Biadoliny Szlacheckie 190
Tel. 603 555 880, www.kora-play.pl, .
e-mail: biuro@kora-play.pl

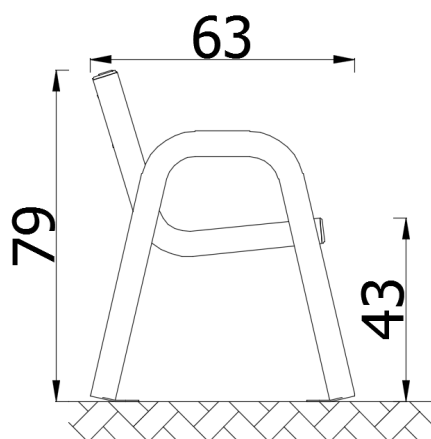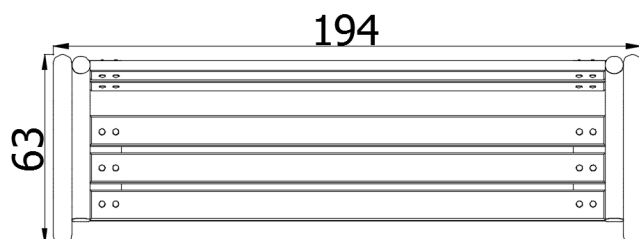

OPIS

Konstrukcja urządzenia wykonana z rury cienkościennej i płaskowników stalowych. Deski pokryte lakierem impregnującym oraz wykończone lakierami wodnymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy i lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urządzenie posadowione na poziomie gruntu. Montaż zgodnie z instrukcją.

INFORMACJE

Liczba użytkowników	
Przedział wiekowy	-
Wymiary urządzenia [m]	1.94 x 0.63 x 0.79
Zgodność z normą	nie dotyczy
Części zamienne	Dostępne u producenta

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m²]	Obwód [m]
A			
B			
C			



Mała architektura



KARTA TECHNICZNA WYROBU: ŁAWOSTÓŁ OKRĄGŁY LS-144

Załącznik nr 10

Strona 37




SKŁAD ZESTAWU:

- konstrukcja stalowa
- listwy drewniane: 2x siedziska + blat
- komplet wkrętów montażowych
- komplet śrub montażowych

opcja dodatkowa

- betonowe cokoły montażowe
- kotwy lub kołki montażowe

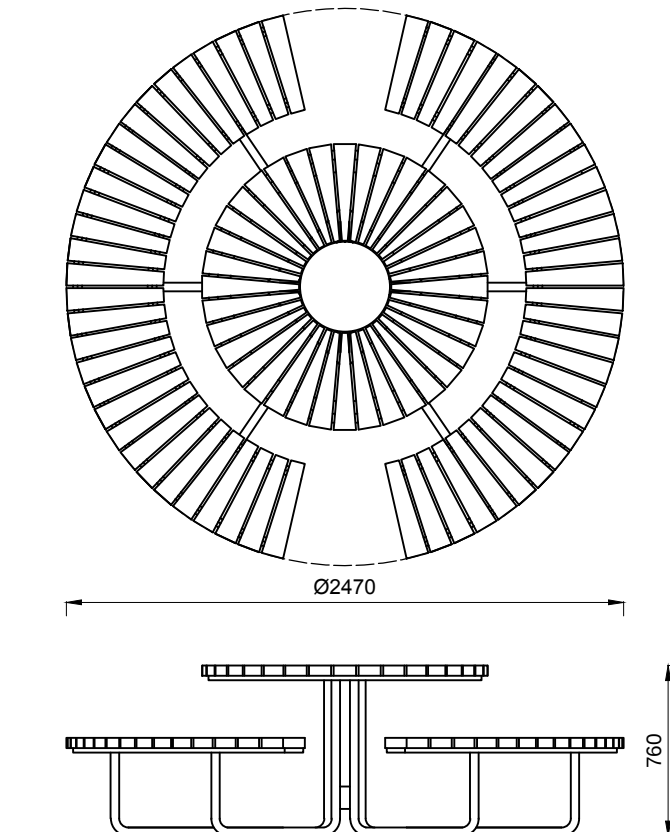

OPIS TECHNICZNY:

- średnica Ø247 cm
- wysokość 76 cm

MATERIAŁY:

- konstrukcja: stalowa malowana 2x proszkowo
- deski: jodła sezonowana impregnowana i 2x malowana lakierobejcą
- połączenia: śruby i wkręty ocynk

opcja dodatkowa:

- konstrukcja ocynkowana i malowana 2x proszkowo

DOSTAWA:

- wyrób do złożenia
 - wyrób kompletnie skręcony
- ### opcja dodatkowa
- dostawa z montażem

MONTAŻ:

- przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu,
- zabetonowanie na kotwach stalowych,
- przykręcenie do litego podłoża - kołki rozporowe,
- stół wolnostojący

KOLORYSTYKA PODSTAWOWA:

- konstrukcja: czarny
 - deski: orzech, mahoń, teak, palisander
- ### opcja dodatkowa
- inny kolor

KARTA TECHNICZNA WYROBU: KOSZ DO SORTOWANIA ODPADÓW KSO-03

W OBUDOWIE DREWNIANEJ


Załącznik nr 11

Strona 38



SKŁAD ZESTAWU:

⌘ konstrukcja stalowa	
⌘ daszek	1 szt.
⌘ klapka	4 szt.
⌘ obudowa: listwy drewniane	
⌘ wkład stalowy	4 szt.
⌘ wkręty montażowe	1 komplet
<u>opcja dodatkowa:</u>	
⌘ betonowe cokoły montażowe	
⌘ kotwy lub kołki montażowe	

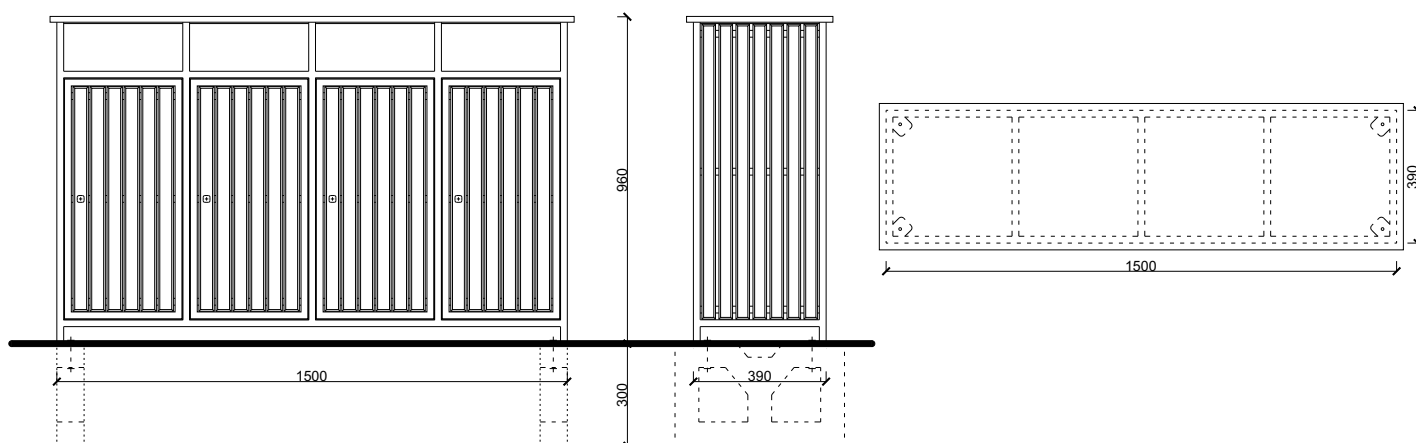

OPIS TECHNICZNY:

⌘ wysokość	96 cm
⌘ szerokość	39 cm
⌘ długość	150 cm
⌘ pojemność	4 x 60

MATERIAŁY:

- ⌘ konstrukcja stalowa: malowana farbą proszkową
- ⌘ deski: jodła impregnowana i 2x malowana lakierobejcą
- ⌘ opcja dodatkowa:
- ⌘ konstrukcja stalowa: ocynkowana, malowana farbą proszkową
- ⌘ deski: drewno liściaste/egzotyczne impregnowane i 2x malowane lakierobejcą

DOSTAWA:

- ⌘ wyrób kompletny
- ⌘ opcja dodatkowa:
- ⌘ dostawa z montażem

MONTAŻ:

- ⌘ przykręcenie do cokołu betonowego i wkopanie w grunt
- ⌘ przykręcenie do lekkiego podłoża kołkami rozporowymi

KOLORYSTYKA PODSTAWOWA:

- ⌘ stal: czarna
- ⌘ deski: orzech, mahoń, teak, palisander
- ⌘ opcja dodatkowa:
- ⌘ inny kolor