




Szczegół połączenia nawierzchni pobocza i zjazdu na posesję

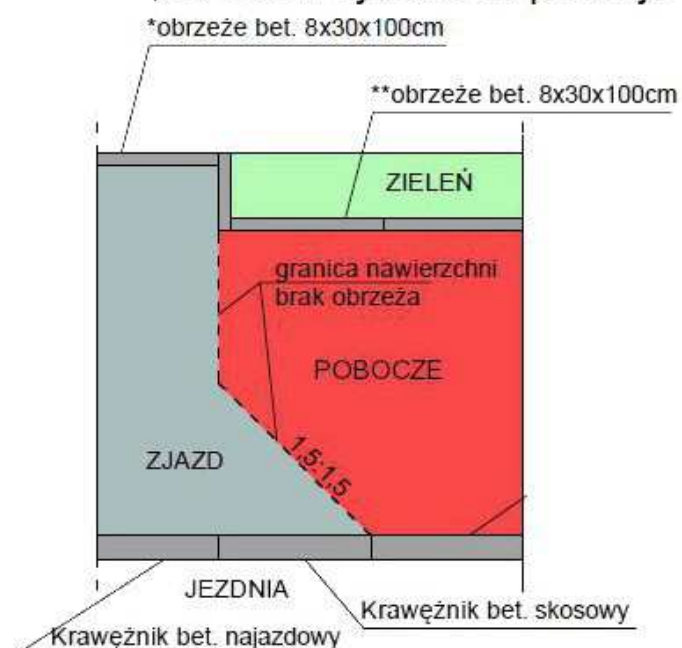

* Obrzeża stosować w przypadku braku nawierzchni utwardzonej (kostka, beton) na działce

** W przypadku gdy szer. projektowanego chodnika kończy się w odległości mniejszej niż 30cm od istniejącej betonowej podmurówki ogrodzenia brakującą szerokość uzupełnić kostką a przy szer. poniżej 10cm zaprawą betonową min. C20/25. Przy większej szerokości zastosować obrzeże i teren zielony.


element żelbetowy typu L

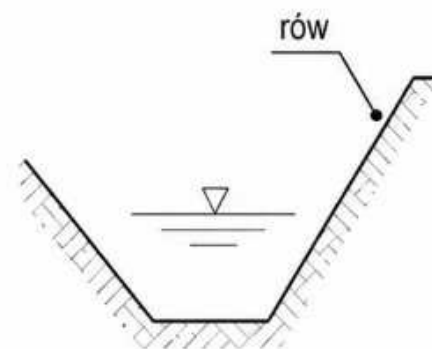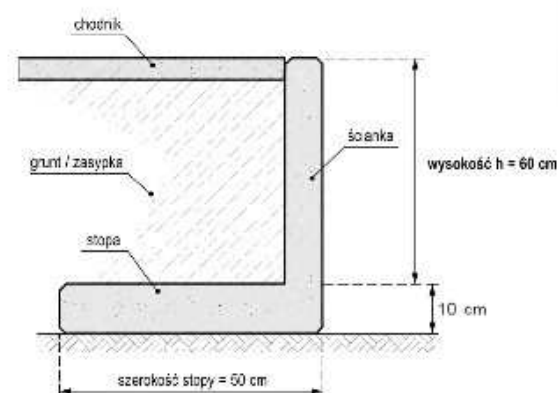


Krawężniki betonowe

Krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm
Ława betonowa C12/15 30x15cm
Opór C12/15 10x10cm

Krawężnik na odc. prostych

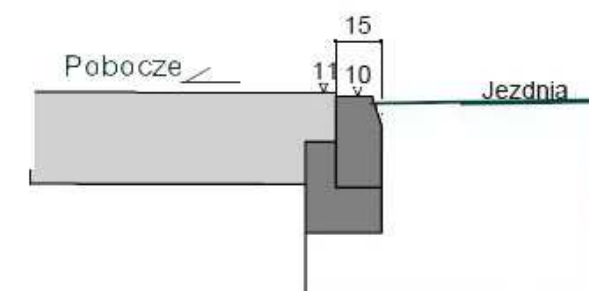

Krawężnik na zjazdach


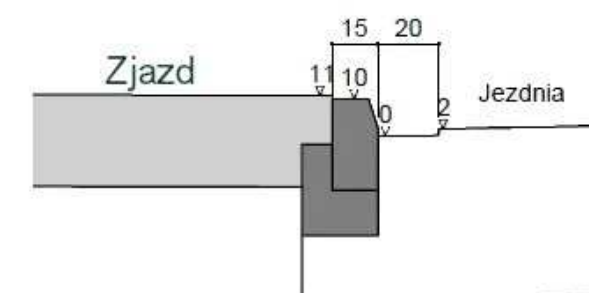


Obrzeża betonowe

obramowanie pobocza i zjazdów od terenów zielonych


Obrzeże bet. 8x30x100cm
Podsypka cem. - piasek gr. 10cm

ZJAZD NA POSESJĘ PO STRONIE JEZDNI Z POBOCZEM NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

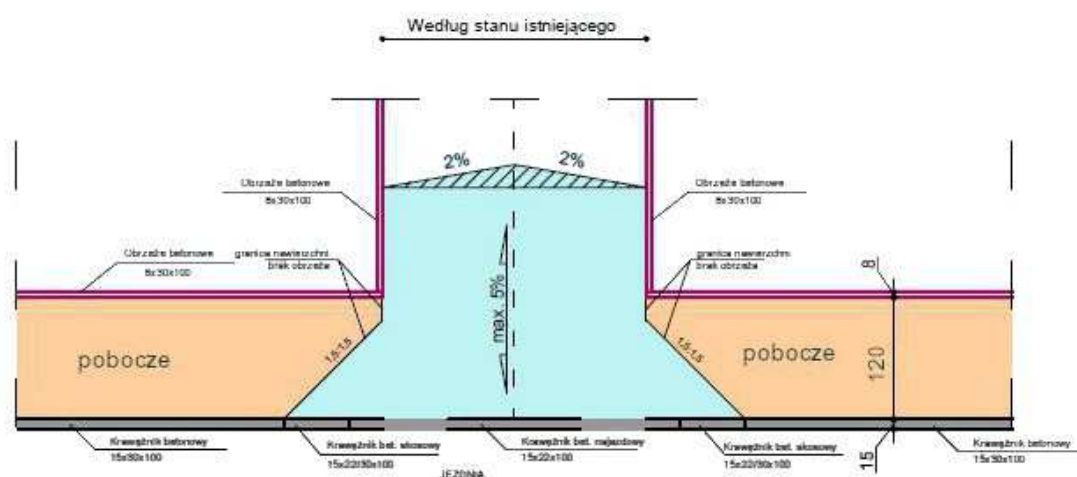


Wysiana gotowa mieszanka traw
Ilość od 4,0/100m²
Warstwa humusu gr. 10cm

Bariera U-12 a

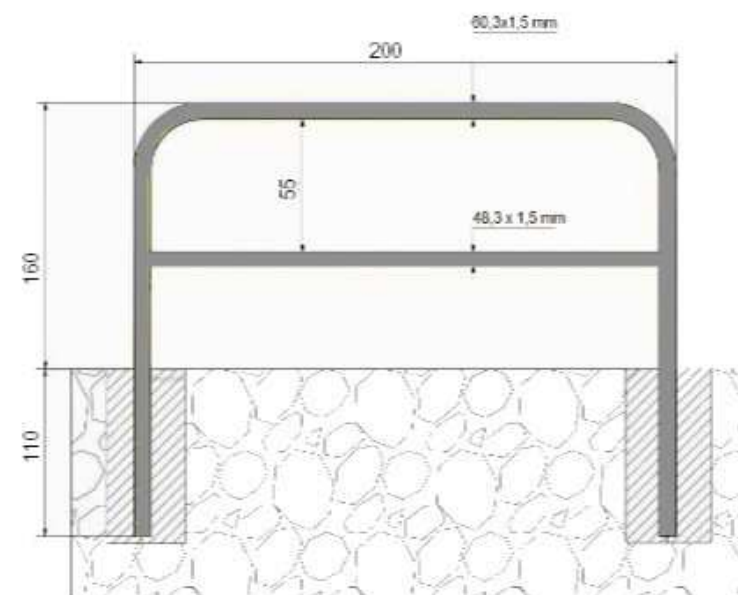


gr. 8cm - warstwa scieraina z kostki betonowej
gr. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa
gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie

NAWIERZCHNIA ZJAZDU



gr. 6 cm - warstwa scieraina z kostki betonowej
gr. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa
gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie

NAWIERZCHNIA POBOCZA



INWESTOR		GMINA KONDRATOWICE UL. NOWA 1 57-150 PRUSY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA FIRMA LGM ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin	
NAZWA INWESTYCJI				Stadium	PB
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3022 D W MIEJSCOWOŚCI RAKOWICE				Data	05-2026
NAZWA RYSUNKU				Skala	1:25/1:50
PRZEKROJE					
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Widłak	DROGOWA	DOŚ/0093/PBD/21		Nr rys. D-2