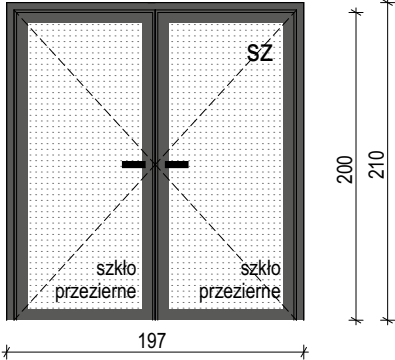
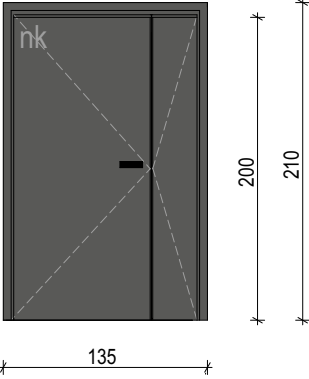
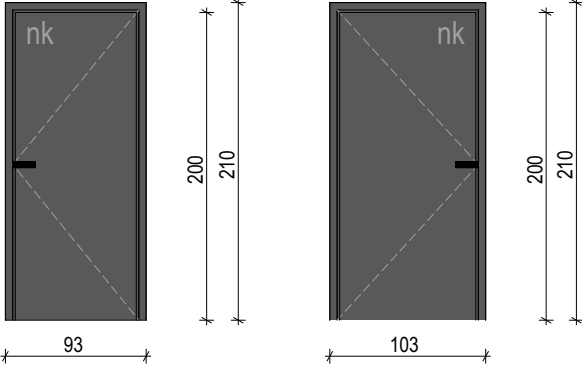
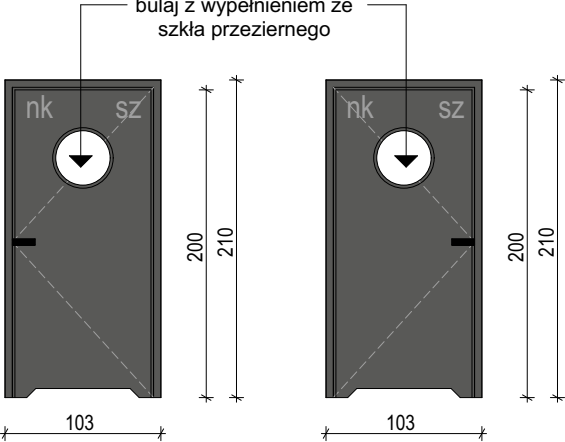
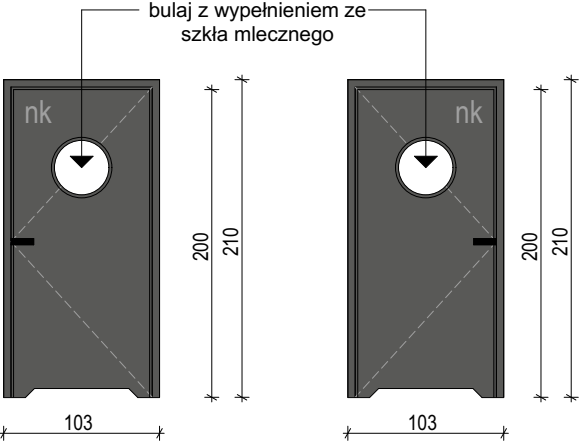
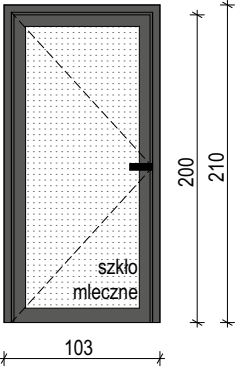


Pozycja	D2-1	D2-2	D2-3
	 SZ - samozamykacz	 nk - panel aluminiowy	 nk - panel aluminiowy
wymiar	90+90/200	90+30/200	90/200
ilość	1 szt.	1 szt.	3 szt.
lewe/ prawe	-	1L	2P 1L
typ	aluminium	aluminium	aluminium
UWAGI	- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 59 mm - dwustronnie klamka - zamek - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle$ 900+900 mm - wypełnienie przezielne szyba bezpieczna - kolor ślusarki RAL: 7022 - Zgodnie z § 295 Warunków technicznych [...] skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia	- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 59 mm - dwustronnie klamka - zamek - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle$ 900+300 mm - wypełnienie przezielne szyba bezpieczna - kolor ślusarki RAL: 7022 - panel aluminiowy obustronnie,	- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 59mm - dwustronnie klamka - zamek - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle$ 900 mm - kolor ślusarki RAL: 7022 - panel aluminiowy obustronnie
Pozycja	D2-4	D2-5	D2-6
	 nk - panel aluminiowy SZ - samozamykacz	 nk - panel aluminiowy	
wymiar	90/200	90/200	90/200
ilość	2 szt.	3 szt.	2 szt.
lewe/ prawe	1P 1L	1P 2L	1P 1L
typ	aluminium	aluminium	aluminium
UWAGI	- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 59mm - dwustronnie klamka - 1 x zamek - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\square$ 900 mm - kolor ślusarki RAL 7022 - samozamykacz - z panelem nawiewnym dolnym o min. powierzchni 0,022 m², - panel aluminiowy obustronnie, - bulaj z wypełnieniem ze szkła przeziernego, bezpiecznego,	- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 59mm - dwustronnie klamka - 1 x zamek - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\square$ 900 mm - kolor ślusarki RAL 7022 - z panelem nawiewnym dolnym o min. powierzchni 0,022 m², - panel aluminiowy obustronnie, - bulaj z wypełnieniem ze szkła mlecznego, bezpiecznego,	- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - jednokomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła 59 mm - dwustronnie klamka - 1x zamek - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\square$ 900 mm - kolor ślusarki RAL: 7022, - wypełnienie mleczne, szyba bezpieczna,
WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zabudowę oraz sprawdzenia ilości			

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT TECHNICZNY

Branża:

architektura

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Dariusz Zniszczoł	62/06/SLOKK/II	architekt.	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Małgorzata Jarzyna			
mgr Michalina Rusznyak			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
Sp. z o.o.

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



CAD:

Archicad 25/PPA
Licencja nr 3-3904922

Nazwa inwestycji:

„Remont pomieszczeń w budynku zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie na działce nr 2141/59, obręb ewid. Knurów 0001”

Inwestor:

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów

Adres inwestycji:

ul. Dworcowa 28
44-190 Knurów

Nr działki:

2141/59

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki drzwiowej - poziom +I

Data: grudzień 2024r.
Format druku:
A3

Skala:

I:50

Nr Rys.:

ZS-04

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.