




Dane techniczne

Bezdlawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO 15/0,5-8

ID projektu Nienazwany projekt 2025-01-23 16:35:56.998

Nazwa projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 23.01.2025

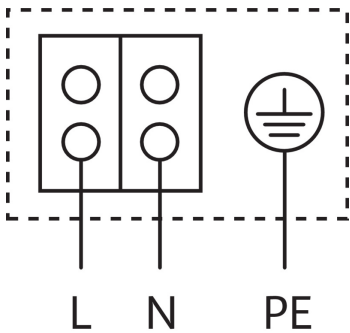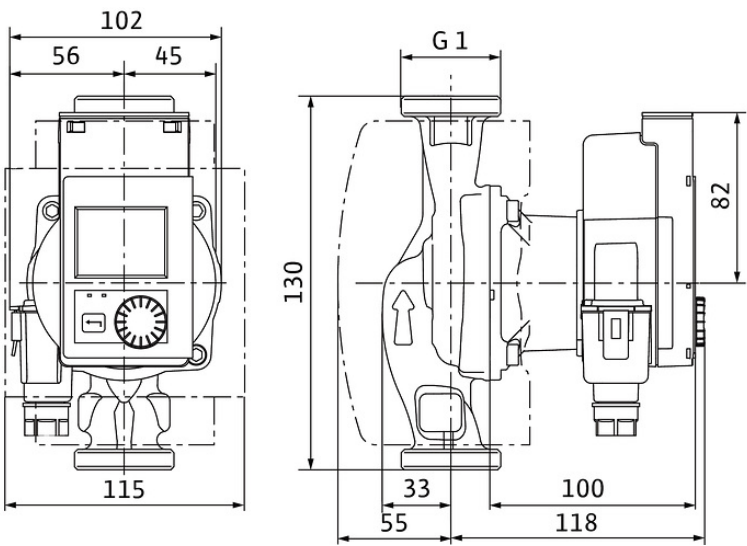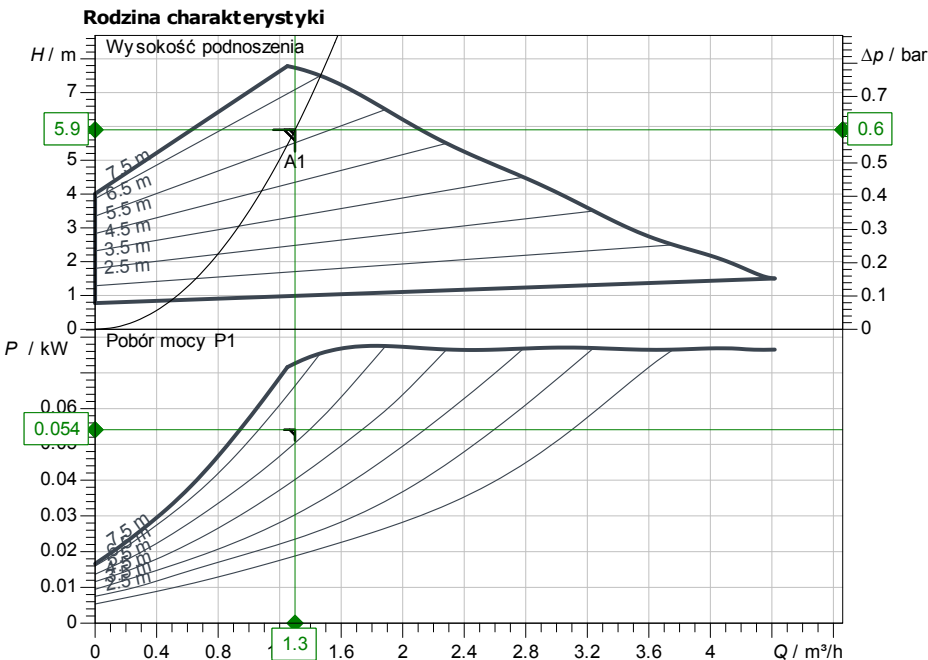

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	1.30 m³/h
Wysokość podnoszenia	5.90 m
Medium	Glikol etylenowy 35 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	65.00 °C
Gęstość	1036.23 kg/m³
Lepkość kinematyczna	1.01 mm²/s

Dane hydrauliczne (punkt pracy)

Wydajność	1.30 m³/h
Wysokość podnoszenia	5.90 m
Pobór mocy P1	0.05 kW

Dane o produkcie

Bezdlawnicowa pompa o najwyzszej sprawnosci Stratos PICO 15/0,5-8	
Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia	40 °C
Minimalna wysokość dopływu przy	50 / 95 / 110 °C
	0.5 / 3 / 10

Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	5.2
Przyłącze sieciowe	1 ~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/-10 %
Max. prędkość obrotowa	4800 1/min
Pobór mocy P1	0.08 kW
Pobór prądu	0.7 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Zabezpieczenie silnika	zintegrowany
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN 61800-3
Generowanie zakłóceń	EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Dławik przewodu	1 x PG11

Wymiary przyłączeniowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 1, PN 10
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1, PN 10
Długość zabudowy pompy	130 mm

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PP-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany met

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	1.8 kg
Numer pozycji	4244392