



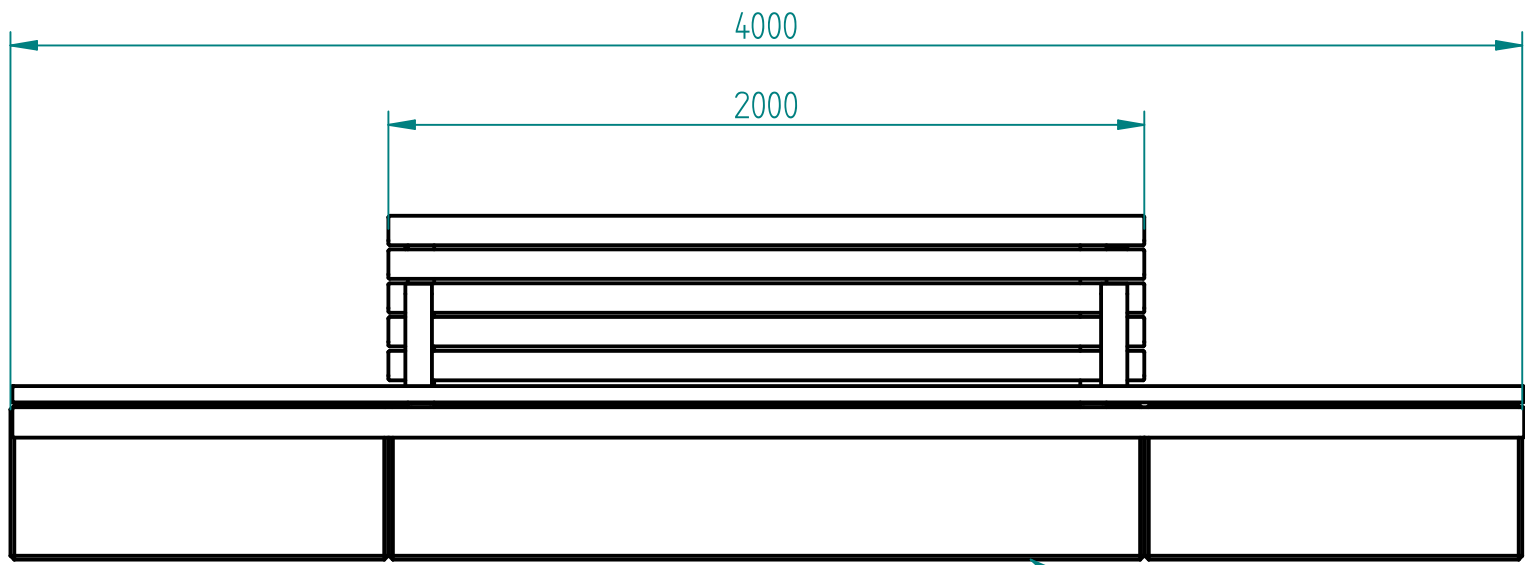


Montaż:
- wolno sutojąca

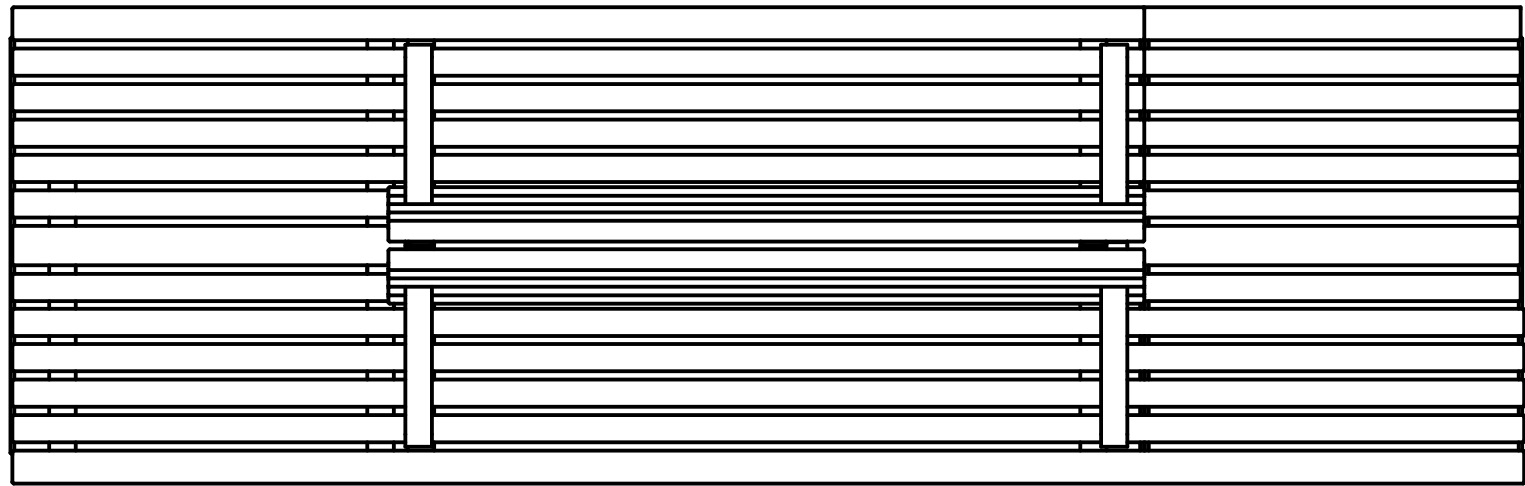

Beton architektoniczny jasnoszary
Opcjonalnie: barwienie w masie
lub stelaż metalowy


Historia zmian			
LP	Opis	Data	Zatwierdził

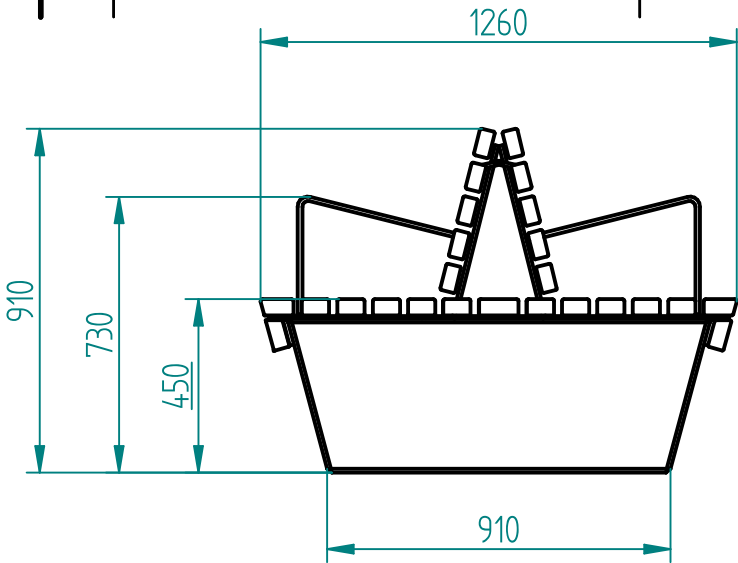


Drewno IROKO
grubość 43mm
olejowane z barwnikiem (do wyboru)




23.02.2019	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura	
Projektował:		Nazwa pliku:	
Rysował:		ławka dwustronna	
Sprawdził:	Mariusz Puczyński	rozmiar:	Numer rysunku:
LOKALIZACJA: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA ROŻNOWSKIEGO 0012 KRASNE POTOCKIE NR EWID. 235/4		A3	DFT: 22-04-30_01.dft
		22-04-30_01.asm	

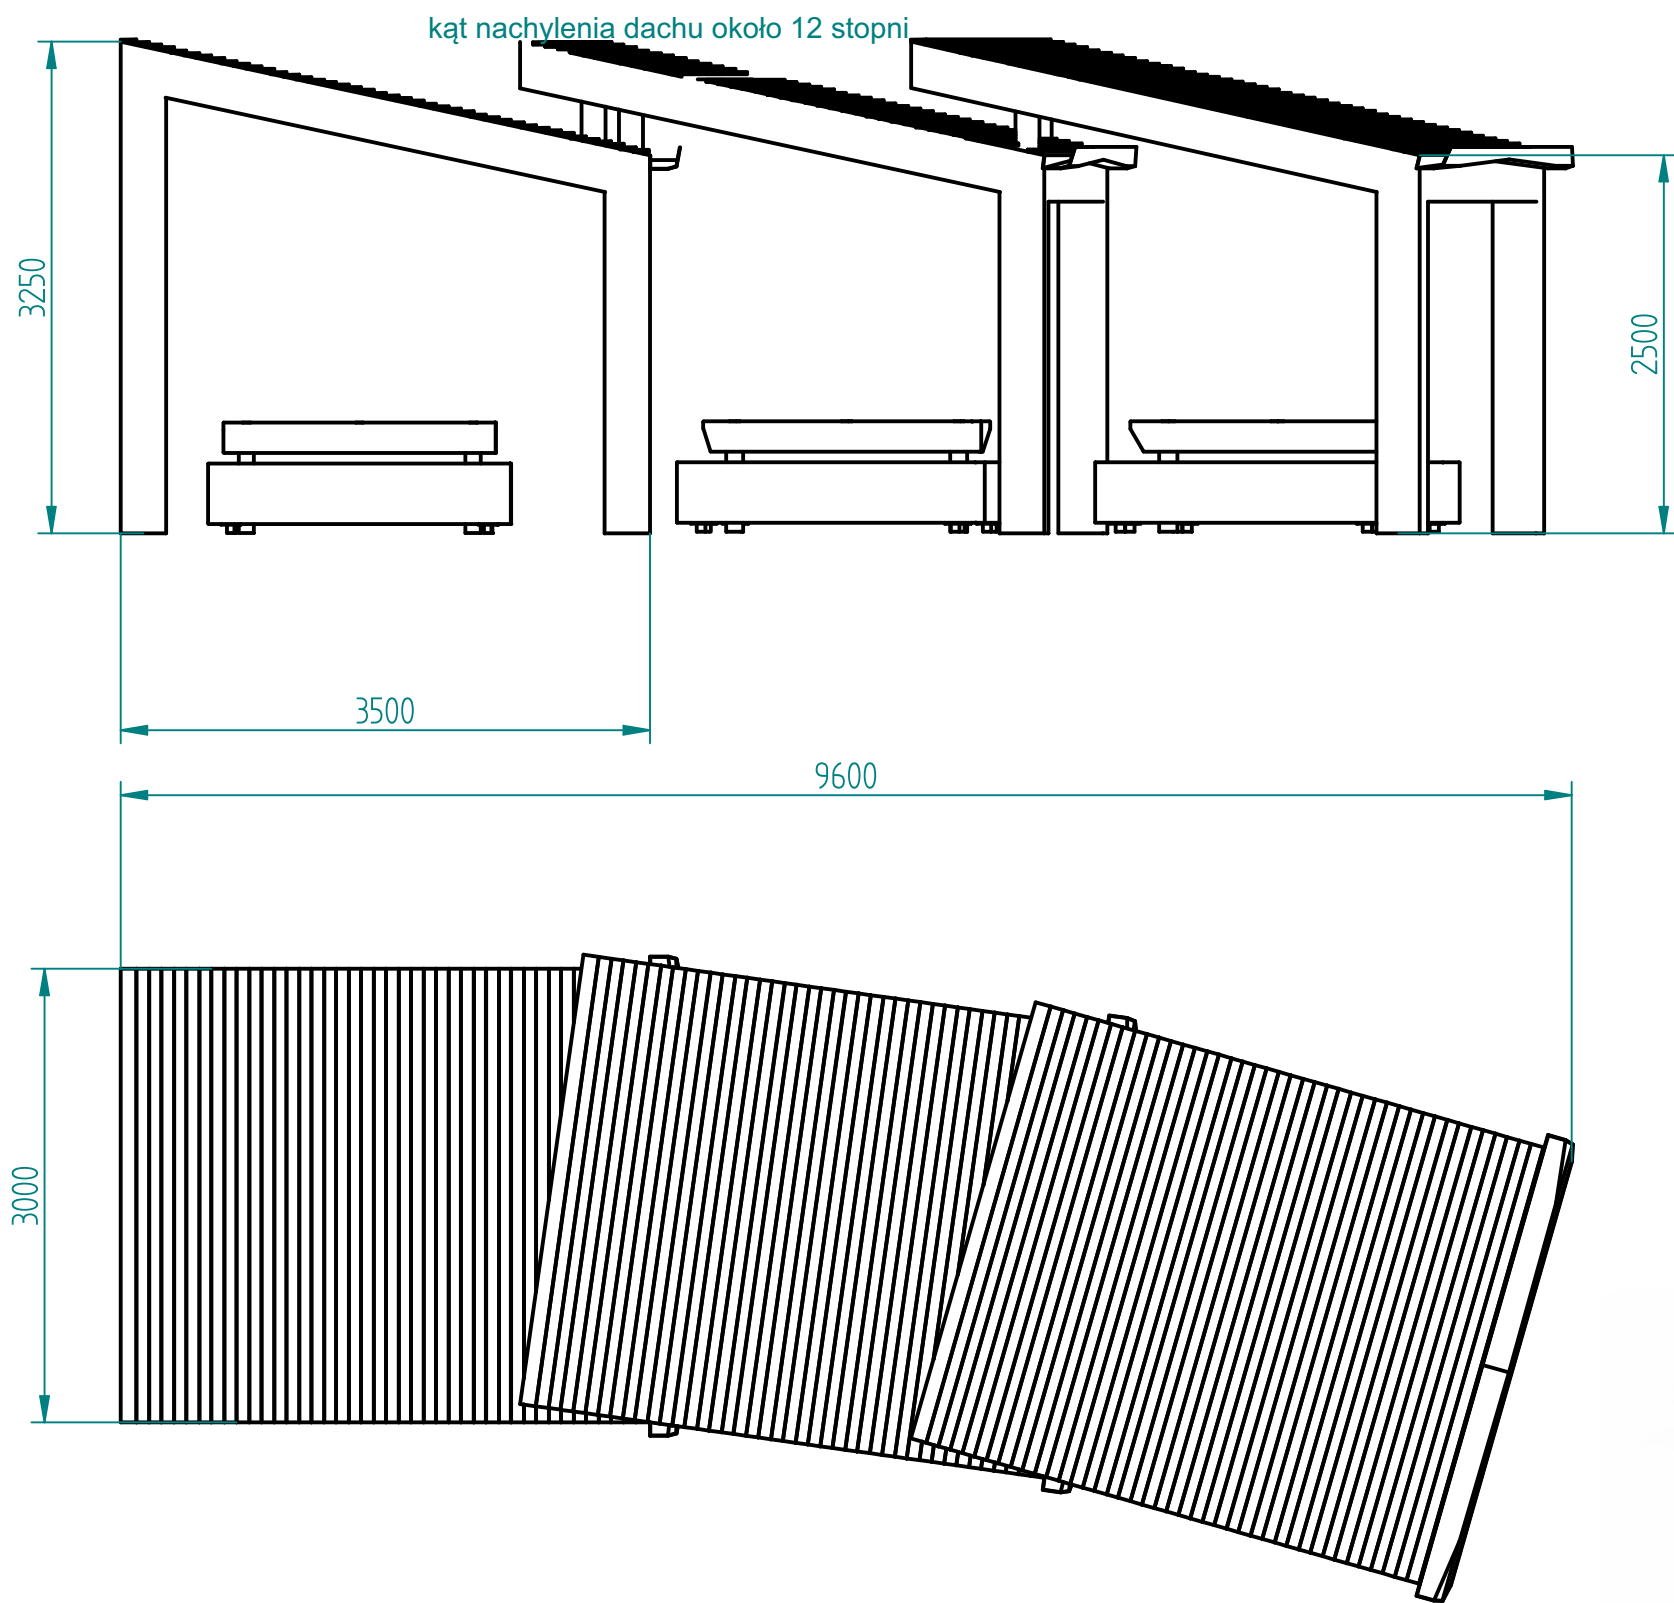

Opcjonalnie:
zeszaw piknikowy <https://www.puczynski.pl/pdt/3026/25-02-05>



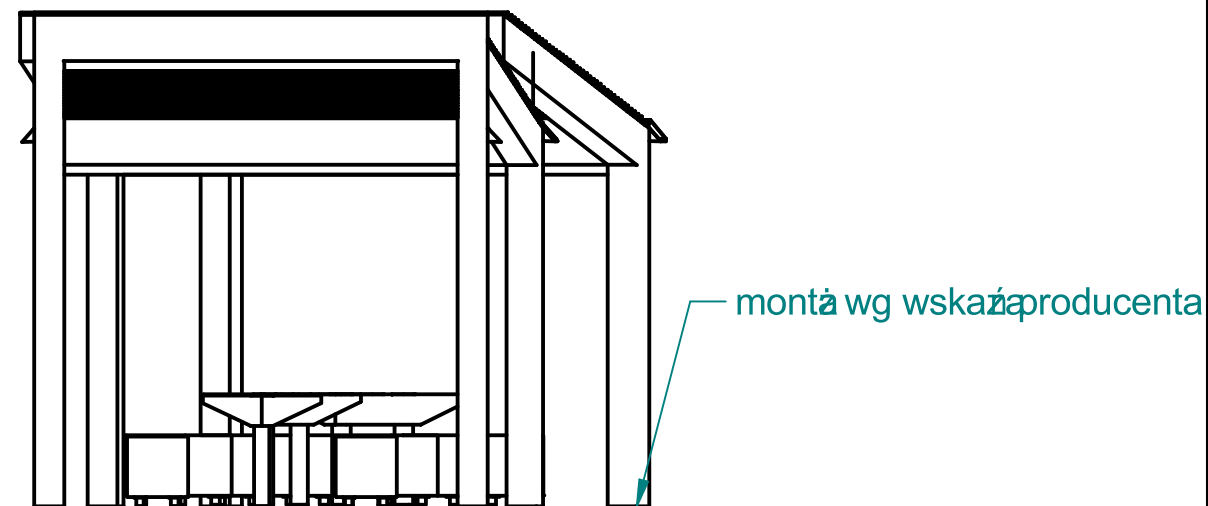


drewno klejone warstwowo BSH
w klasach obciążających GL
impregnacja olejowa
(środek NRO, oraz płyty grzyby – dwustronnie),
Belki o przekroju 240x160mm
Olejowanie z barwnikiem Nr 227 (PALISANDER)

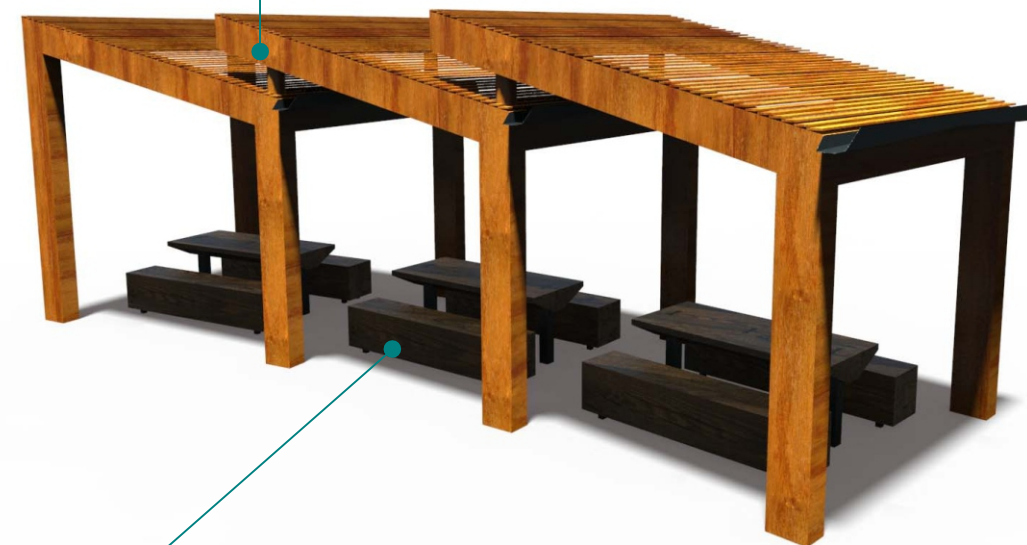


27.10.2016	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura	
Projektował:		Nazwa pliku: Wiata piknikowa	
Rysował:			
Sprawdził:	Mariusz Puczyński	roz.: Numer rysunku: zm.: A3 DFT: 13-28-02.dft	
LOKALIZACJA: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA ROŻNOWSKIEGO 0012 KRASNE POTOCKIE NR EWID. 235/4		13-28-02.asm	
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn.		Skala arkusza: 1:20	Masa: 0.000 kg Arkusz 1 z 1

Historia zmian			
LP	Opis	Data	Zatwierdził

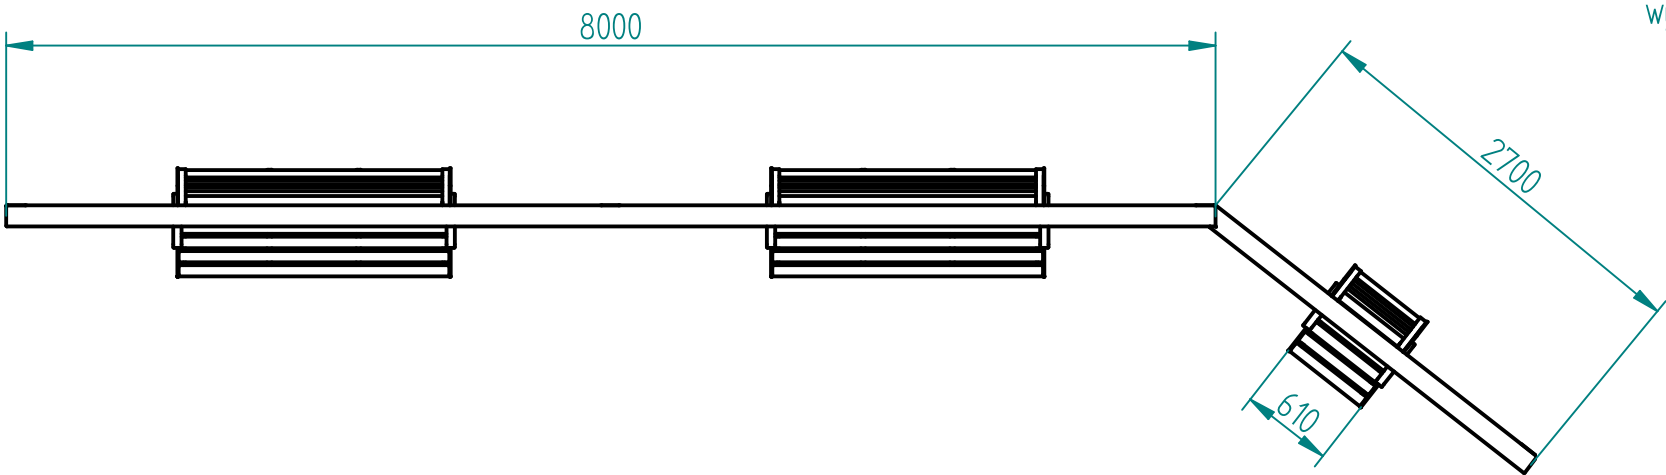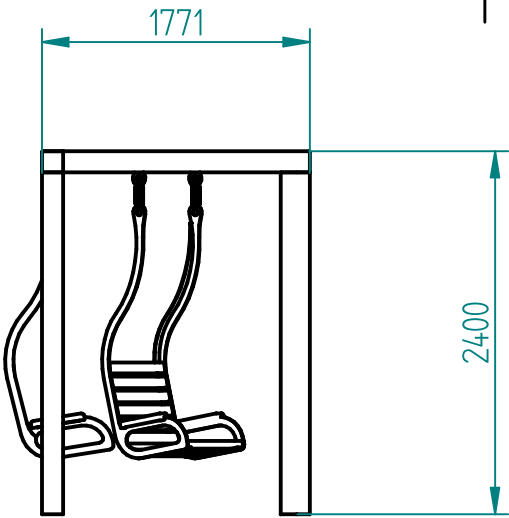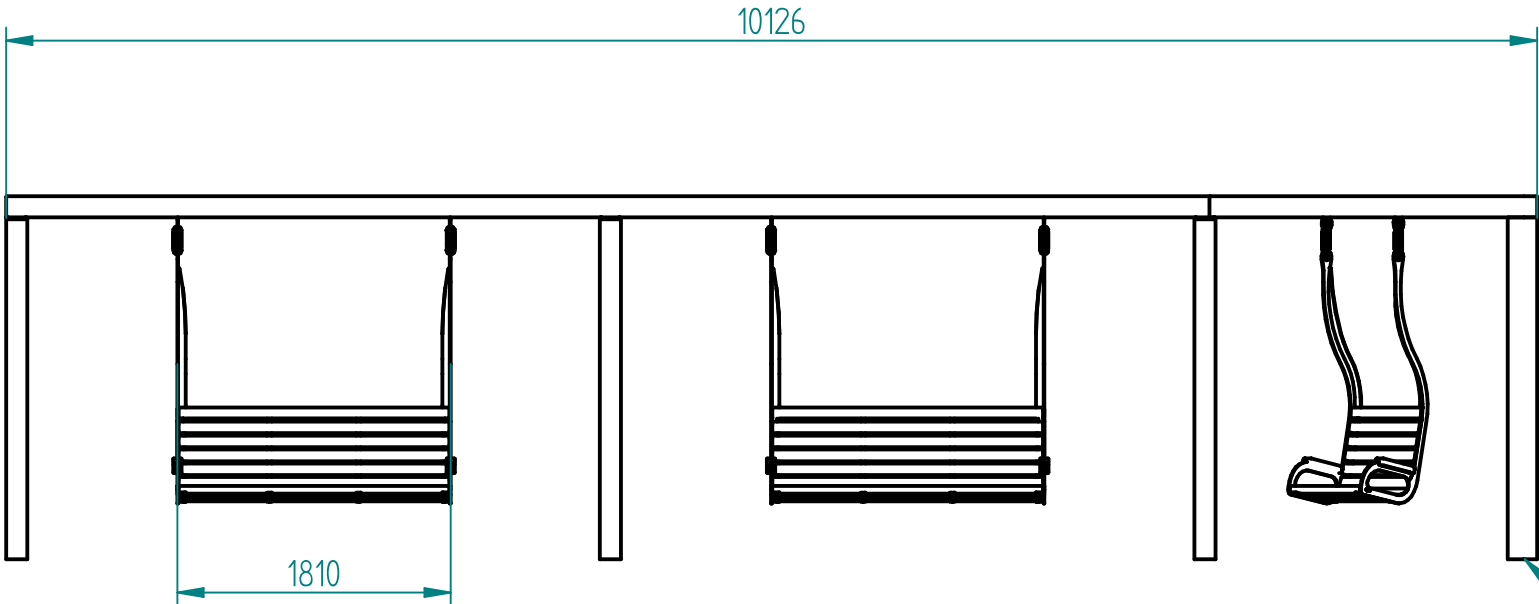

instalacja:
wg projektu konstrukcyjnego

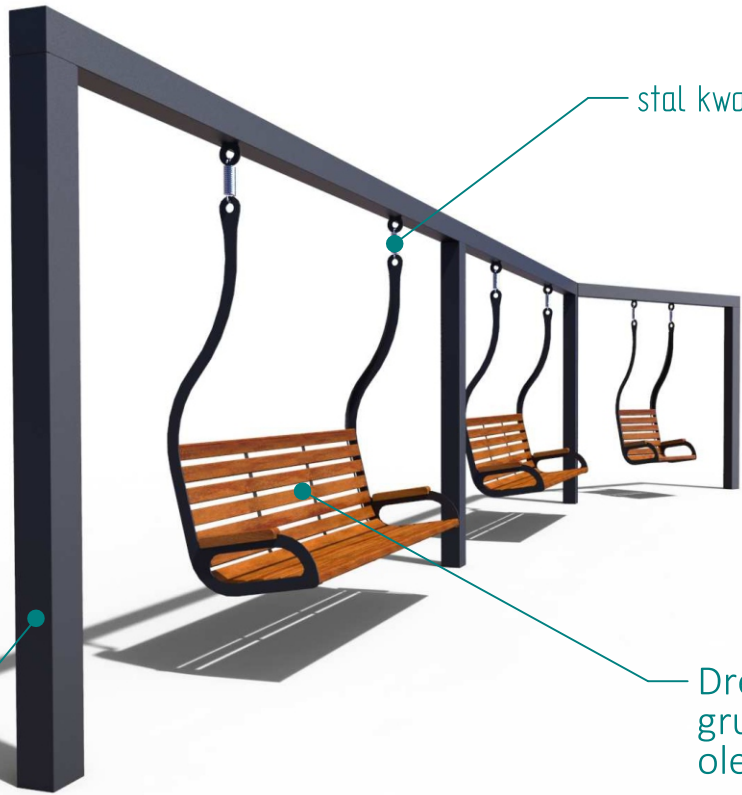


stal kwasoodporna 304

Drewno IROKO
grubość 4mm
olejowane z barwnikiem


profil 140x8mm
cynkowany i lakierowany proszkowo

03.08.2018	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura	
Projektował:		Nazwa pliku:	
Rysował:		Zestaw ławko-huśtawek	
Sprawdził:	Mariusz	roz.: A3	Numer rysunku: DFT: 22-31-05.dft
LOKALIZACJA: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA ROŻNOWSKIEGO 0012 KRASNE POTOCKIE NR EWID. 235/4		zm.: 22-31-05.asm	


Historia zmian			
LP	Opis	Data	Zatwierdził

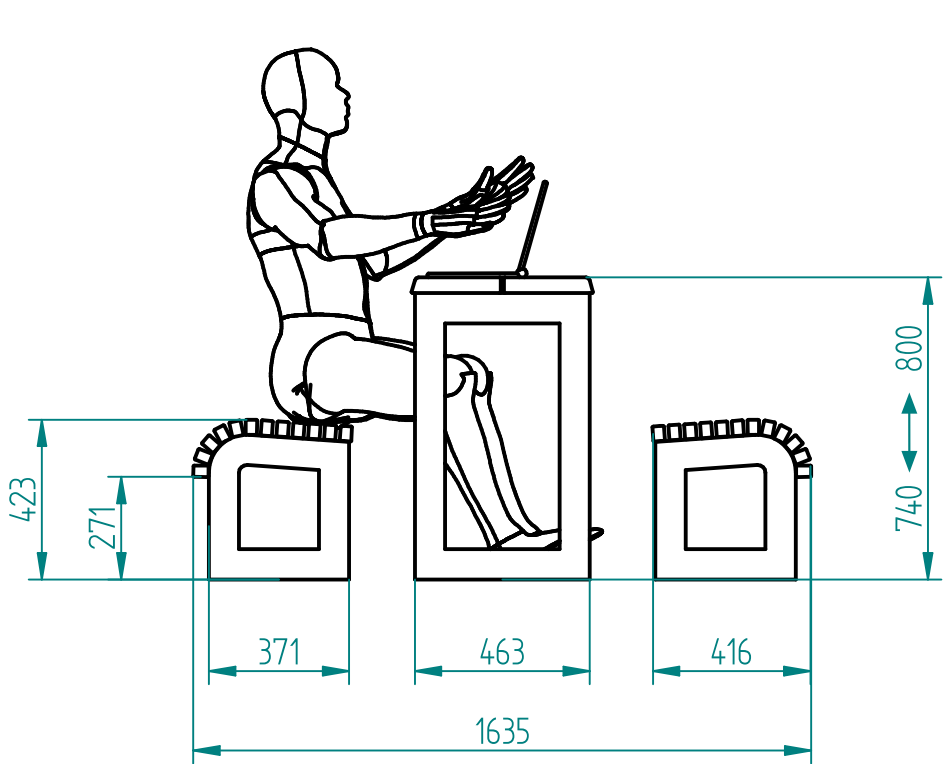

montaż:
 - przedłużona noga do fundamentowania
 - rozeta do przykręcenia
 - rozeta obniżona o np. 20mm w stosunku do powierzchni

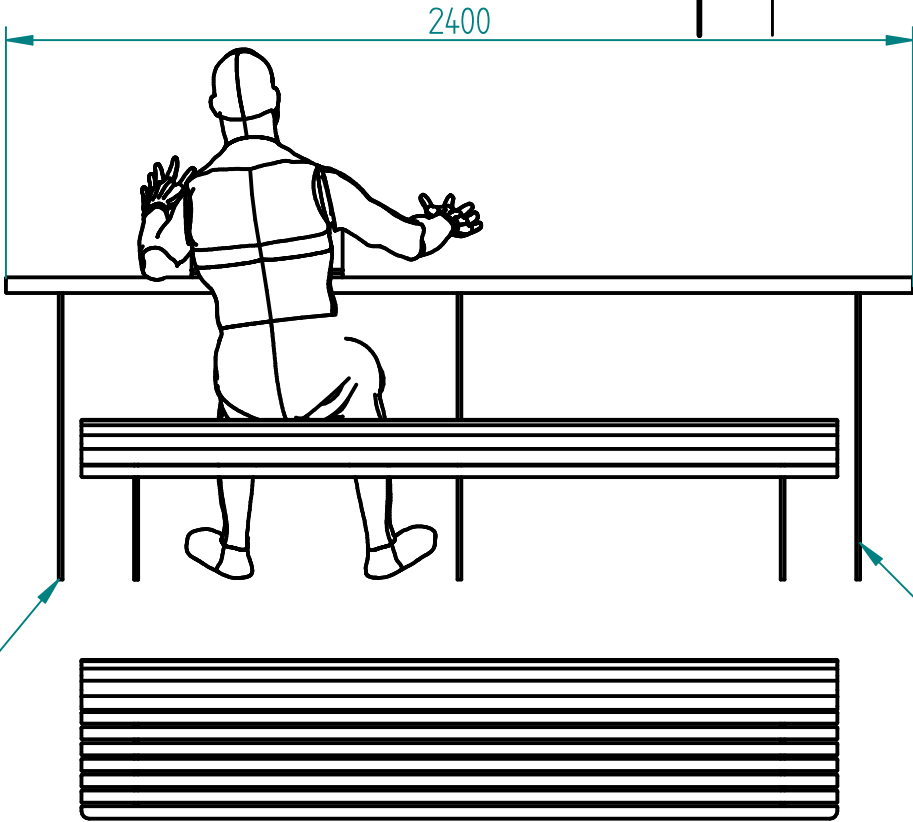

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo
 lub
 Stal kwasoodporna (szlifowana lub lakierowana)
 lub
 Stal typu CORTEN

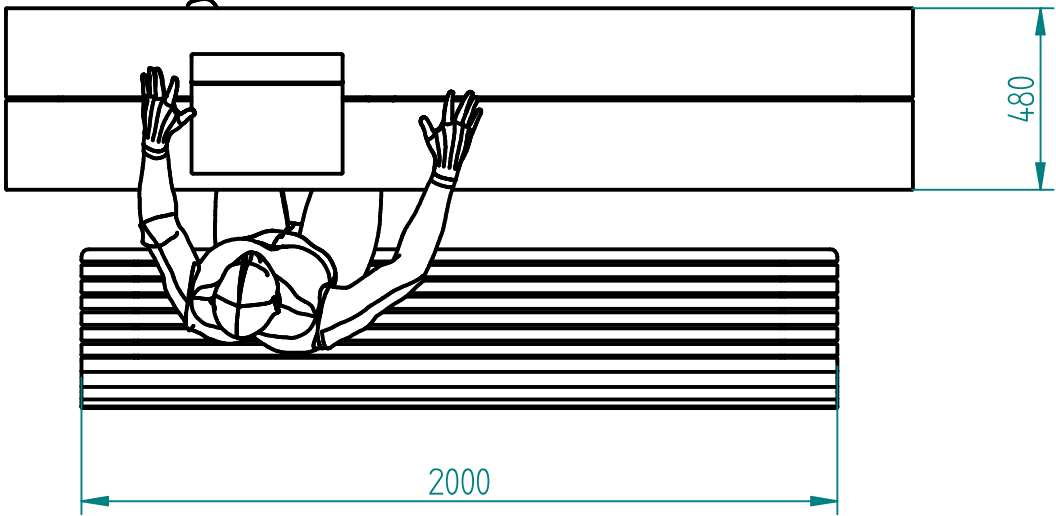


Drewno egzotyczne IROKO
 grubość deski 30mm
 olejowane z barwnikiem lub bez




06.06.2017	Imię, Nazwisko:	PUCZYŃSKI mała architektura	
Projektował:			
Rysował:		Nazwa pliku:	
Sprawdził:	Mariusz	Nr: <i>Komplet piknikowy</i>	
LOKALIZACJA: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA ROŻNOWSKIEGO 0012 KRASNE POTOCKIE NR EWID. 235/4		roz.: A3	zm.: DFT: 19-04-34_02.dft
		19-04-34_02.asm	
		Skala arkusza: 1:20	Masa: 0,000 kg
		Arkusz 1 z 1	



Historia zmian			
LP	Opis	Data	Zatwierdził

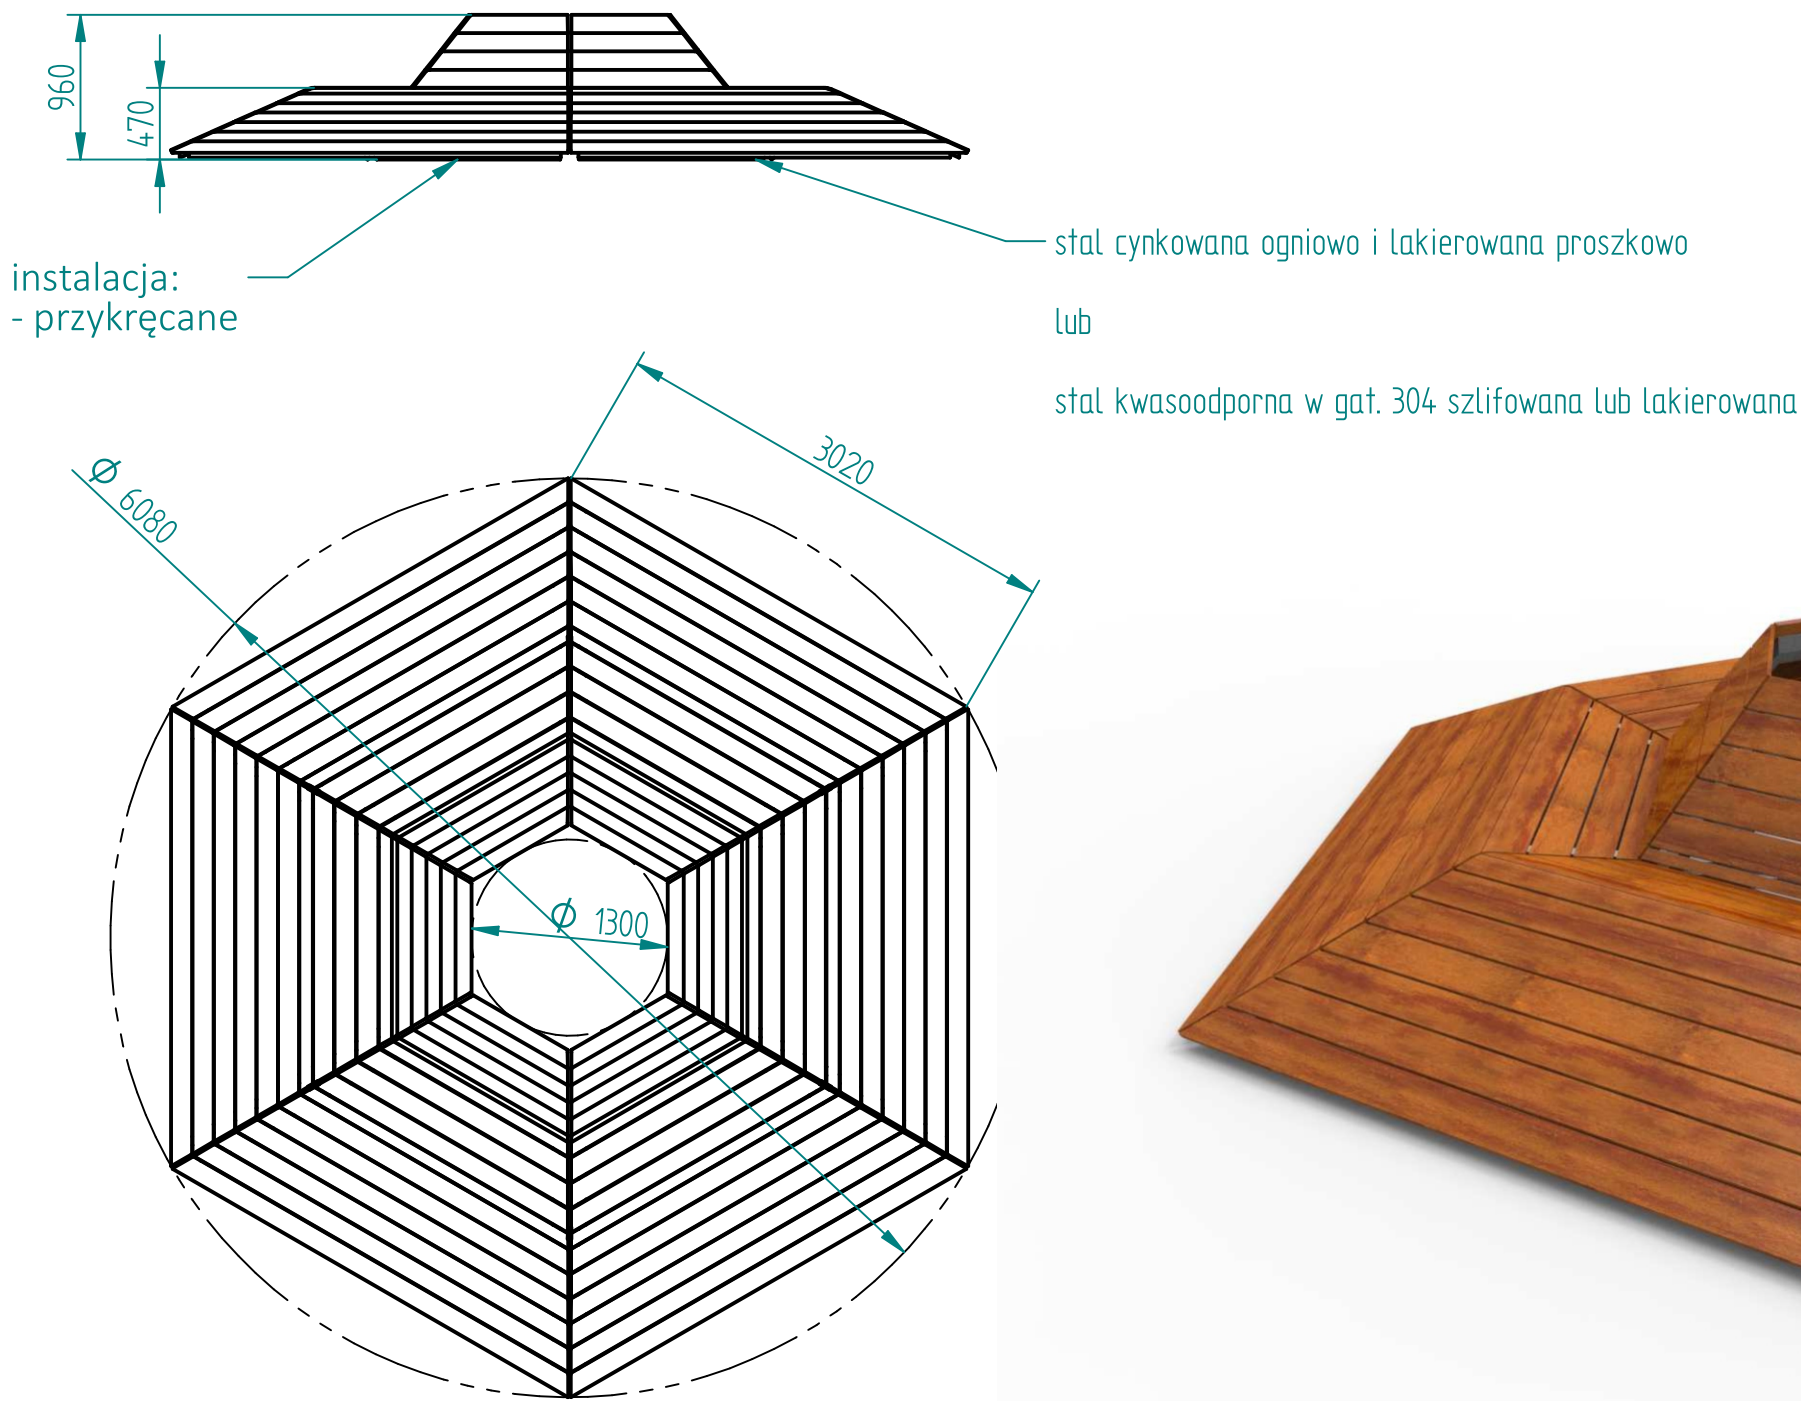

12.04.2018	Imię, Nazwisko:	 PUCZYŃSKI mała architektura	
Projektował:			
Rysował:		Nazwa pliku:	
Sprawdził:	Mariusz	Nr Łeżanka sześciokątna	
LOKALIZACJA: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA ROŻNOWSKIEGO 0012 KRASNE POTOCKIE NR EWID. 235/4		roz.: A3	Numer rysunku: DFT: 22-04-01_01.dft
			zm.: 22-04-01_01.asm
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.2000 (Dz.U. 00		Skala arkusza: 1:50	Masa: 0,000 kg
Nr 0 poz. 1 późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.		Arkusz 1 z 1	

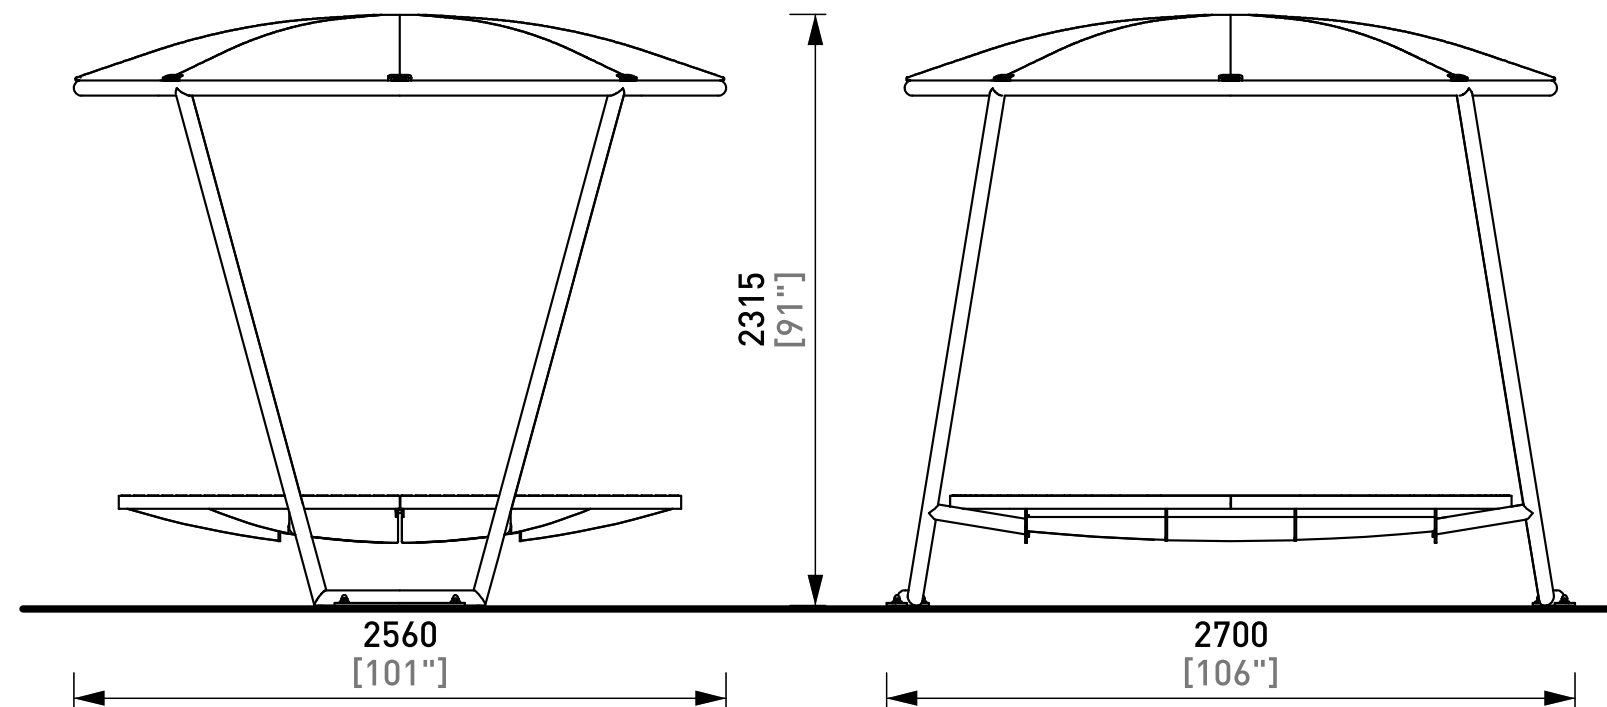

ILLUSTRATIVE PHOTO

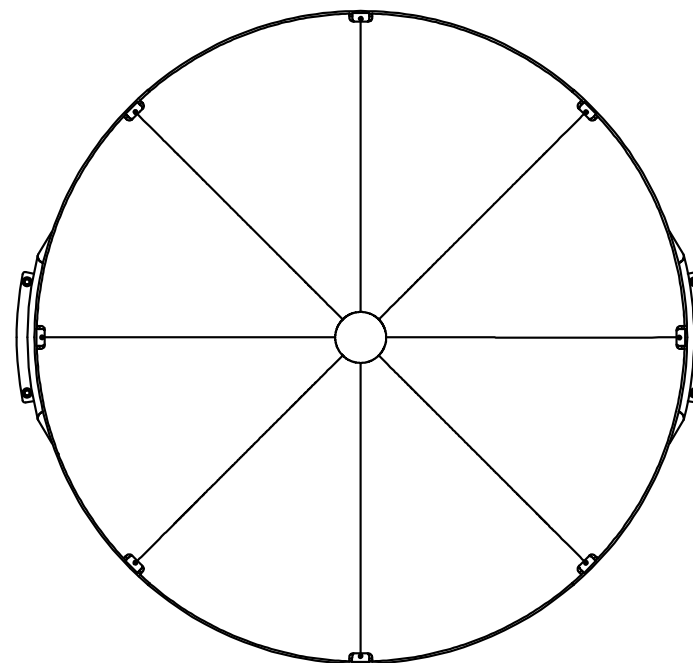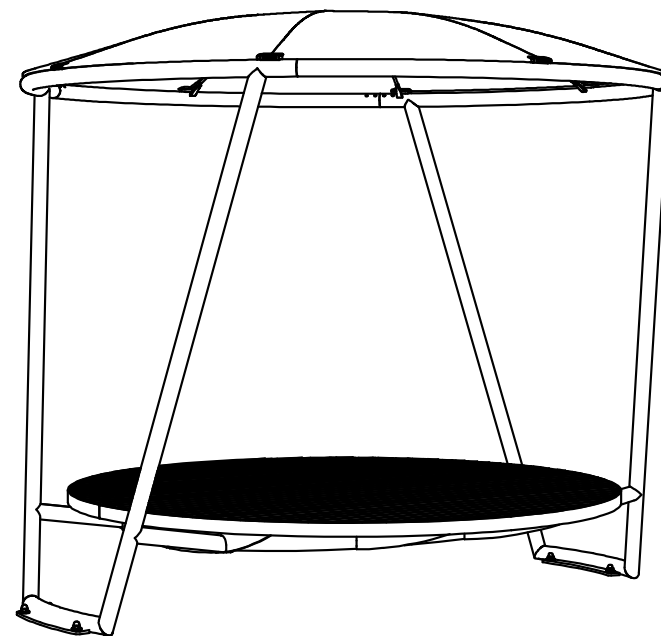

PROJEKTANT

LOKALIZACJA:
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA
ROŻNOWSKIEGO
0012 KRASNE POTOCKIE
NR EWID. 235/4

DATE: 3. 11. 2023 V: 01
dimensions in mm [inch]

UF0150

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



Strona główna > Place zabaw > Tory przeszkód, Eko Place Zabaw > Karakum

< Karakum

Symbol produktu: 13653 | Linia: Nature



ZAPYTAJ O PRODUKT

Specyfikacja

Wymiary	1151 x 424 cm
Wysokość	220 cm
Strefa bezpieczeństwa	1487x767 cm
Wysokość swobodnego upadku	205 cm
Wiek	3+
Materiały wykonania	Drewno Akacja, Stal nierdzewna, Liny niebrojone (PP-Polipropylen), HDPE

Certyfikowany



Wymiary	250 x 25 cm
Wysokość	55 cm
Strefa bezpieczeństwa	550x325 cm
Wysokość swobodnego upadku	60 cm
Bezpieczna nawierzchnia	Wymagana
Darń/gleba	Dopuszczalna (CFH<60cm)
Wiek	3+
Materiały wykonania	Drewno Akacja

Certyfikowany



PROJEKTANT

LOKALIZACJA:
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA
ROŻNOWSKIEGO
0012 KRASNE POTOCKIE
NR EWID. 235/4

Strona główna > Place zabaw > Tory przeszkód, R

< Balans

Symbol produktu: 13018 | Linia: I



Strona główna > Place zabaw > Tory przeszkód , Eko Place Zabaw > Ścieżka zdrowia Tanami

< Ścieżka zdrowia Tanami

Symbol produktu: 13654 | Linia: Nature

 ZAPYTAJ O PRODUKT

Specyfikacja

Wymiary	1152 x 641 cm
Wysokość	129 cm
Strefa bezpieczeństwa	1444x938 cm
Wysokość swobodnego upadku	55 cm
Bezpieczna nawierzchnia	Nie jest wymagana
Wiek	3+
Materiały wykonania	Akacja, Modrzew, Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Liny zbrojone (PP-Polipropylen), Łańcuch nierdzewny



 ZAPYTAJ O PRODUKT

Strona główna > Place zabaw > Tory przeszkód , Równoważnik

< Cape Code

Symbol produktu: 13500 | Linia: Nature

Specyfikacja

Wymiary	78 x 96 cm
Wysokość	25-55 cm
Przestrzeń minimalna	378x396 cm
Wysokość swobodnego upadku	55 cm
Bezpieczna nawierzchnia	Nie jest wymagana
Wiek	3+
Materiały wykonania	Drewno Akacja

Certyfikowany



PROJEKTANT

LOKALIZACJA:
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA
ROŻNOWSKIEGO
0012 KRASNE POTOCKIE
NR EWID. 235/4



Karta techniczna produktu ROBINIA RB1369



3 - 14 lat



3 dzieci



12,4 m²



Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
- Sprężyny stalowe piaskowane, fosforanowane żelazowo i malowane proszkowo,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



Ułatwienia integracyjne /
niepełnosprawności



łatwy dostęp



integracja




Rozwój fizyczny



równowaga



bujanie

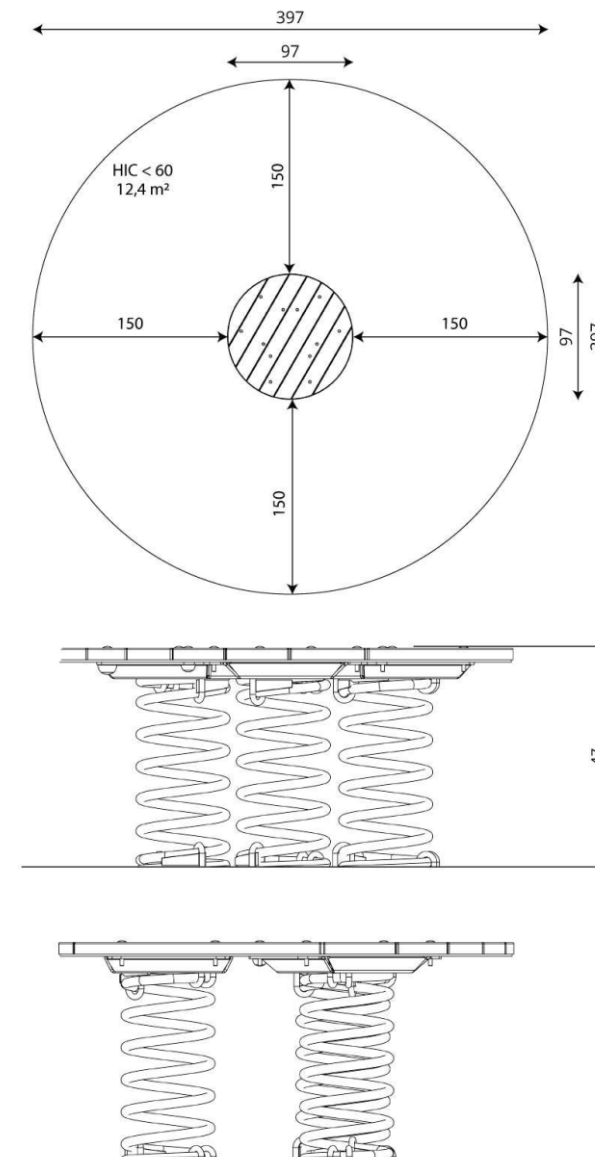

Karta techniczna produktu ROBINIA RB1369

Dane urządzenia

Długość	97 cm
Szerokość	97 cm
Wysokość całkowita	47 cm
Grupa wiekowa	3 - 14 lat
Ilość dzieci	3 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	12,4 m ²
Wysokość swobodnego upadku	<60 cm
Wysokość podestów	47 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	29 kg
Wymiar najwięcej części	96x96x1 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	1,5 h

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

- 30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej,
- 15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych
- 10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL
- 5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognio i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

PROJEKTANT

LOKALIZACJA:
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA JEZIORA
ROŻNOWSKIEGO
0012 KRASNE POTOCKIE
NR EWID. 235/4