


KURTYNA PRZECIWPÓŻAROWA EI 60 I PROJEKTOWANE SCHODY DREWNIANE


PROJEKTOWANE SCHODY DREWNIANE NA PODSTAWĘ WIEŻY

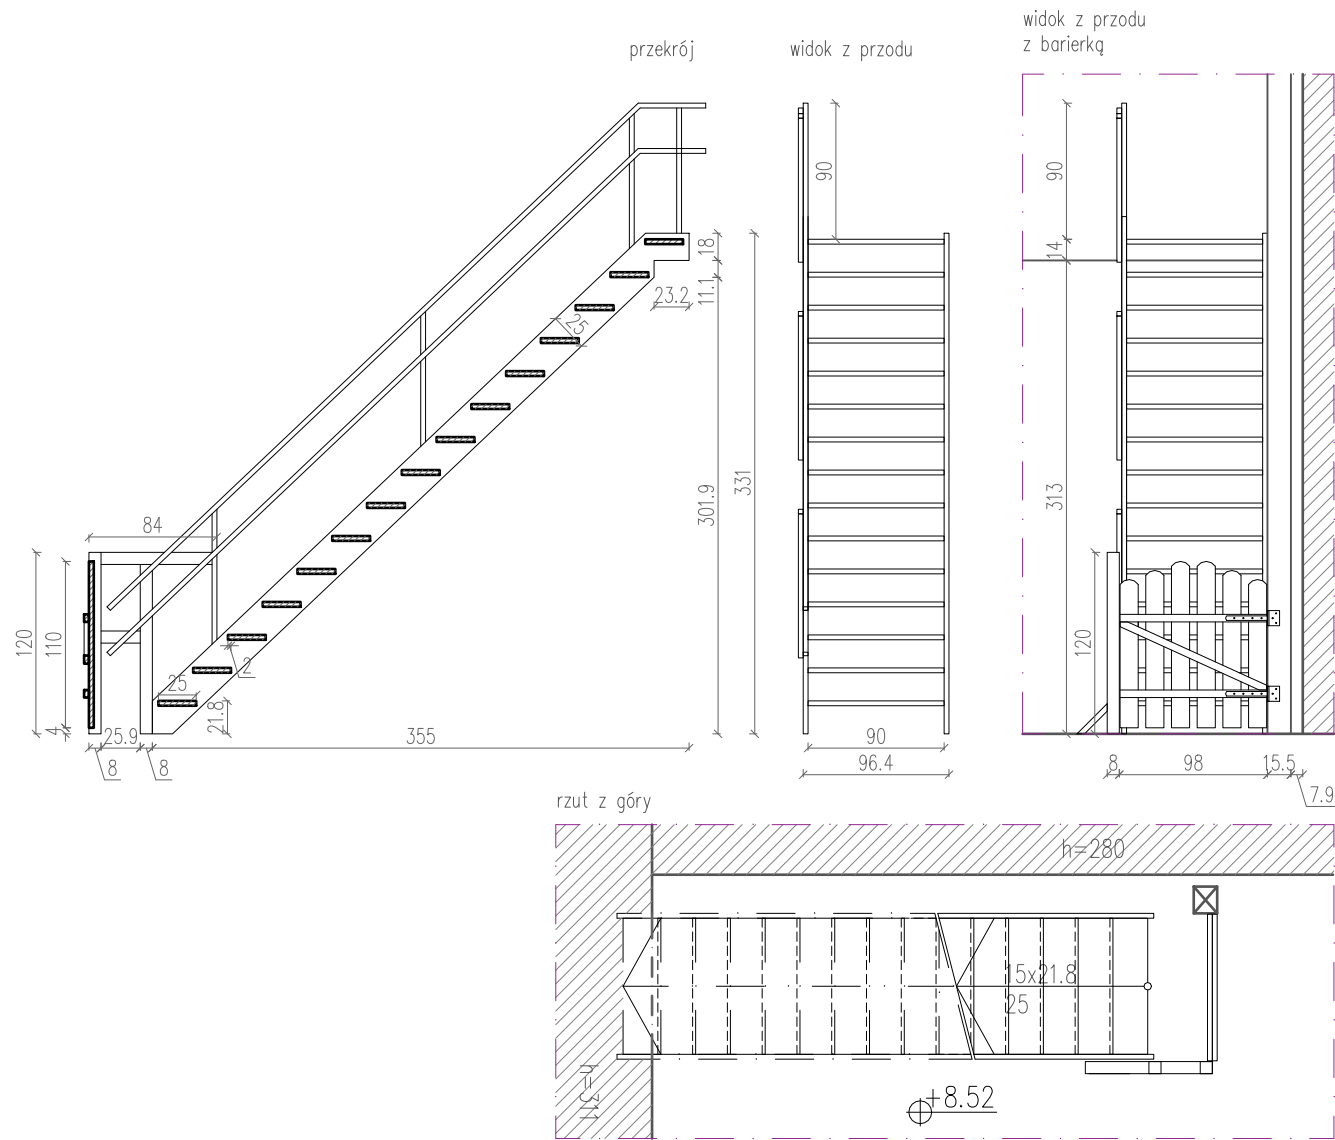

PARAMETRY SCHODÓW
Schody drewniane proste; drewno: iglaste; barierka jednostronna; malowane na kolor ciemno brązowy identyczny jak pomalowane elementy więzby.

- Parametry:
- 2szt policzki (belki nośne) o wymiarach grubość / szerokość / długość: 3,2x25x485 cm
 - 15szt stopni (trepy) o wymiarach 3,2x25x92cm; montowane są w gniazda o głębokości 12mm.
 - wysokość stopnia 21,8cm
 - kąt nachylenia 43,5 o stopnie

KURTYNA PRZECIWPÓŻAROWA EI 60

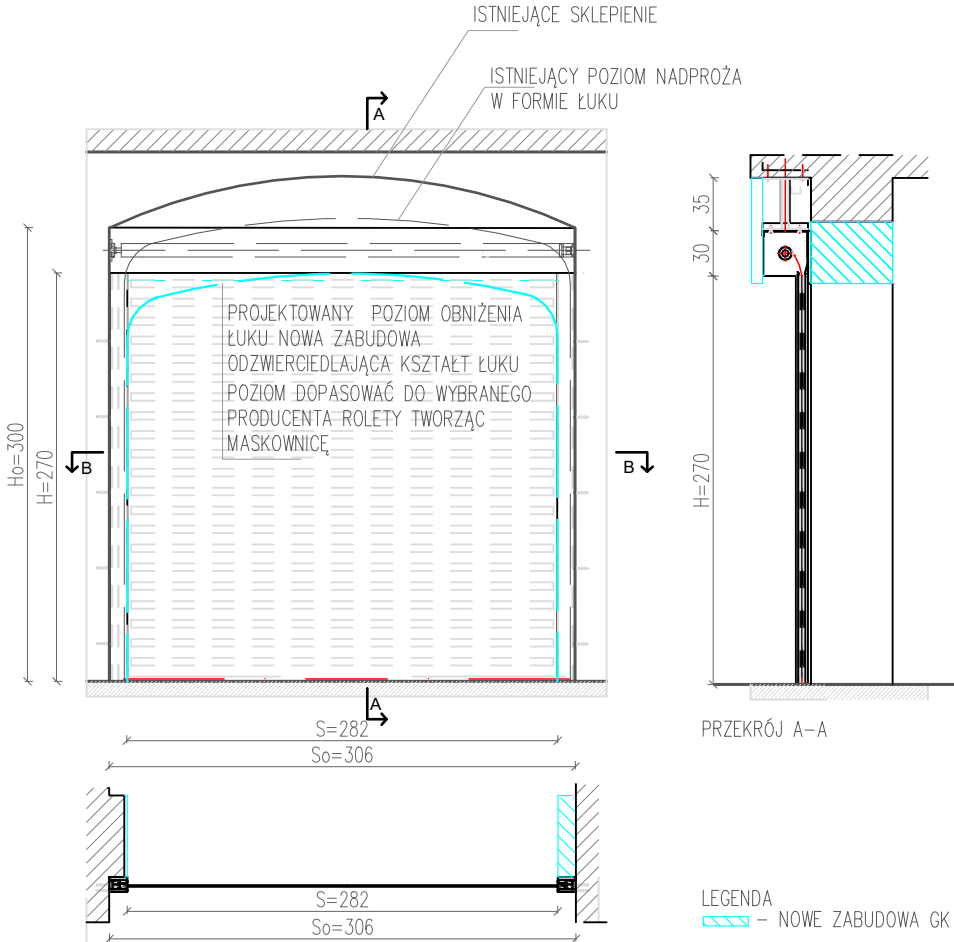

PRZĘKÓJ B-B

UWAGA: projekt zakłada zamontowanie kurtyny jako rozwiązanie tymczasowe dla wydzielonej strefy noclegowej. W ramach przyszłych inwestycji i adaptacji skrzydła zachodniego i innego podziału na strefy pożarowe będzie możliwość powrotu do pierwotnej formy.

- DANE NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO :
- zasilanie centrali sterującej: 1x230 VAC,
 - zasilanie napędu: 24 VDC,
 - pobór prądu: 6,30 A,
 - moc przycięniowa: 150 W,

activeLine		Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F, 20- 704 Lublin www.activeline.eu	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		STADIUM	
REMONT I PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: „PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE”		PB PAB	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA	SKALA	NR RYS.
KURTYNA PPOŻ I PROJEKTOWANE SCHODY DREWNIANE	10.2022	1:50	PAB-09
PROJEKTANT WIODĄCY mgr inż. arch. MICHAŁ KWIATKOWSKI upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LBOIA/70/10			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ALEKSANDRA BURDZANOWSKA-GAWLIK upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr nr 84/LBOKK/2011			
OPRACOWANIE mgr inż. arch. Lucyna Wojnarowska - Wierchoś			