
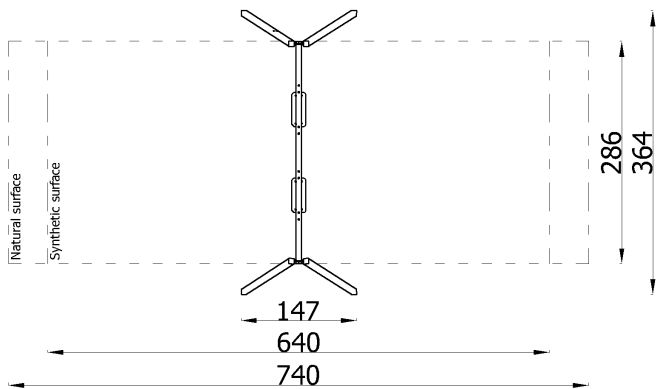


Huśtawka podwójna metalowa

zał. graficzny nr 16A

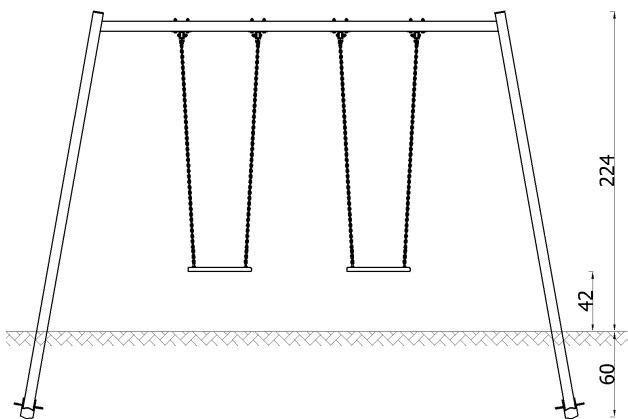


Opis materiałowy:

- Słupy nośne kwadratowe o przekroju 70x70mm ze stali S235;
- Belka kwadratowa o przekroju 70x70mm ze stali S235;
- Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, ze stali nierdzewnej;
- Posadowienie bezpośrednie w gruncie. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu;

INFORMACJE	
Liczba użytkowników	2
Przedział wiekowy	3 - 14
Wymiary urządzenia [m]	1.47 x 3.64 x 2.24
Zgodność z normą	PN-EN 1176-1+A1:2024-03
Maksymalna wysokość upadku [m]	1.3
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa [m²]	21.1
Obwód strefy bezpieczeństwa [m]	20.5

Wizualizacja służy wyłącznie celom ilustracyjnym, rzeczywisty wygląd i kolory urządzeń mogą się różnić. Novum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów.

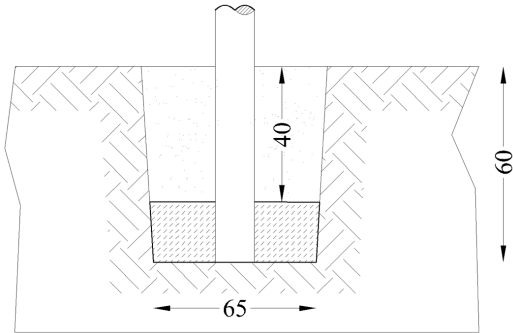

zał. graficzny nr 16A