
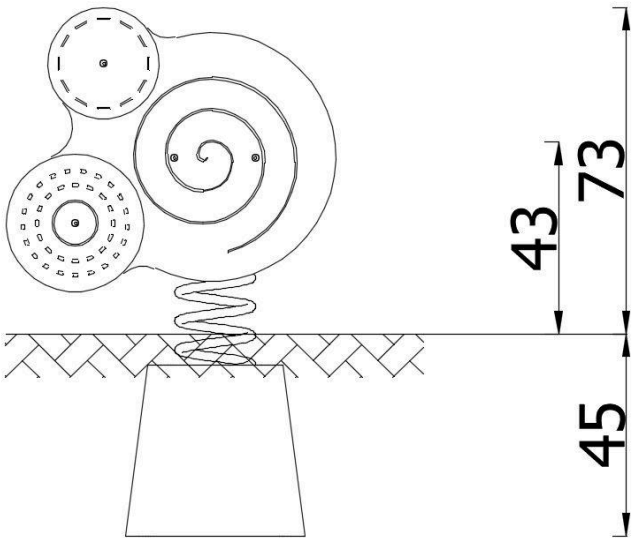


# Sprężynowiec na podstawie betonowej

zał. graficzny nr 4

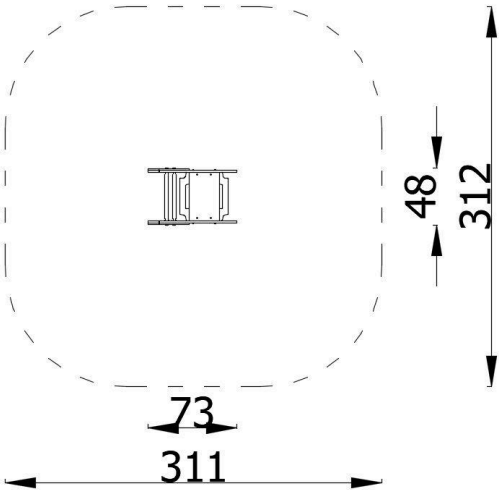

| INFORMACJE                              |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Liczba użytkowników                     | 1                       |
| Przedział wiekowy                       | 1 - 6                   |
| Wymiary urządzenia [m]                  | 0.73 x 0.48 x 0.73      |
| Zgodność z normą                        | PN-EN 1176-1+A1:2024-03 |
| Maksymalna wysokość upadku [m]          | 0.6                     |
| Powierzchnia strefy bezpieczeństwa [m²] | 9                       |
| Obwód strefy bezpieczeństwa [m]         | 11                      |

### Opis materiałowy:

- Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235;
- Panele z wysokościennej polietylen HDPE o grubości 15 mm;
- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;
- Sprężyna ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo;
- Polietylenowa wkładka do sprężyny zabezpieczająca zakleszczeniu;
- Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Zaślepki nitowane do słupów;
- Posadowienie bezpośrednio w gruncie;

### Skład zestawu:

- 1 x sprężynowiec jednoosobowy
- 1 x kotwa betonowa

Wizualizacja służy wyłącznie celom ilustracyjnym, rzeczywisty wygląd i kolory urządzeń mogą się różnić. Novum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów.

zał. graficzny nr 4