



Widok z przodu




Widok z tyłu



Żelbetowa ścianka oporowa stosowana jest jako zakończenie przepustu rurowego Ø400mm.
Wykonana jest z betonu kruszywowego klasy min C35 / 45 Mpa zbrojona drutem stalowym śr. 6 mm w postaci stalażu spawanego.

Masa : 220 kg
wymiary:
- szerokość : 800 mm
- długość : 600 mm
- wysokość : 800 mm

Widok z boku
Przekrój A-A

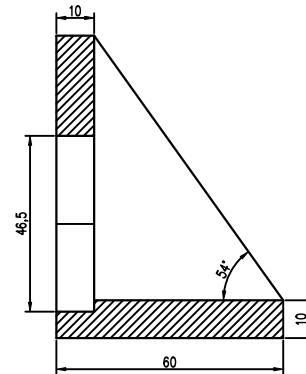

Nazwa opracowania:		PROJEKT TECHNICZNY	
	Martyna Szewczyk ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice	Inwestor: Starosta Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz	
	Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2714E oraz 2700E w m. Bednary - budowa chodnika, utwardzonych poboczy, oznakowanie skrzyżowania		
Adres inwestycji: gm. Nieborów pow. łowicki woj. łódzkie			
Tytuł rysunku:		Prefabrykowana ścianka przepustu Ø400	Stadium P.T.
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Nr rys. 6
BRANŻA DROGOWA			
Projektował:	mgr inż. Marcin Szewczyk upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej		
Data: lipiec 2026r.		Skala: 1 : 20	