

# PROJEKT TECHNICZNY

**ZADANIE:** PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY BRZESKO DO PODŁĄCZENIA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

**TEMAT:** DOKUMENTACJA NA POTRZEBY NABORY ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026.

**OBIEKT:** **Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuszki 7**

**ZLECENIODAWCA:**

Gmina Brzesko  
ul. Głowackiego 51  
32-800 Brzesko

**WYKONAWCA:**

Bom-El Tech Paweł Pigoń  
ul. Szkolna 64d  
38-457 Świerzowa Polska

**BRANŻA:** Elektryczna

**DATA:** marzec 2026

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| Opracował: | <i>Paweł Pigoń</i> |  |
|------------|--------------------|--|

## Spis treści

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. CZĘŚĆ OGÓLNA .....</b>                      | <b>3</b>  |
| 1.1. Podstawa opracowania .....                   | 3         |
| 1.2. Przedmiot opracowania .....                  | 3         |
| 1.3. Zakres projektu.....                         | 4         |
| 1.4. Zakres prac .....                            | 4         |
| <b>2. CZĘŚĆ TECHNICZNA .....</b>                  | <b>4</b>  |
| 2.1. Stan istniejący.....                         | 4         |
| 2.2. Koncepcja ogólna .....                       | 5         |
| 2.3. Charakterystyka rozwiązania dla obiektu..... | 6         |
| 2.4. Aparaty i urządzenia .....                   | 7         |
| 2.5. Wyłącznik p.poż.....                         | 7         |
| 2.6. Zestawienie elementów .....                  | 7         |
| <b>3. SPOSÓB PRACY .....</b>                      | <b>7</b>  |
| 3.1. Przełącznik ręczny .....                     | 7         |
| 3.2. Przełącznik automatyczny .....               | 8         |
| <b>4. Uwagi końcowe .....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>5. CZĘŚĆ ZDJĘCIOWA I RYSUNKOWA .....</b>       | <b>10</b> |

## 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

### 1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie projektu nr IK.272.3.2026.SH z dnia 4.03.2026.

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowiązujące przepisy i normy

Dokumentacja zdjęciowa

### 1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie instalacji elektrycznej obiektów:

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| S1  | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 57       |
| S2  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 18                |
| S3  | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku, ul. Leg. Piłsudskiego 23          |
| S4  | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach, ul. Św. Prokopa 4, 32-851     |
| S5  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach, ul. Szkolna 5, 32-851 Jadowniki    |
| S6  | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu, ul. Zielna 1,                         |
| S7  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Buczu, ul. Okulicka 6,                          |
| S8  | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzychach, ul. Wiślna 47                      |
| S9  | Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102           |
| S10 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, ul. Kasztelana Spytki 98, |
| S11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sterkowcu, ul. Sosnowa 20                       |
| S12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, ul. Św. Stanisława 5.             |
| P1  | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku, ul. Ogrodowa 10, 32-800 Brzesko         |
| P2  | Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku, ul. Browarna 9,                         |
| P3  | Publiczne Przedszkole Nr 10 w Brzesku, ul. Armii Andersa 8,                   |
| P4  | Publiczne Przedszkole w Szczepanowie, ul. Rynek Szczepanowski 1,              |
| I1  | MOPS, Adama Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko - BIURO                            |
| I2  | Regionalne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Brzesku, ul. Plac Targowy 10    |
| I3  | Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuszki 7                    |

do podłączenia mobilnego zespołu prądotwórczego, będącego w posiadaniu Gminy.

Dane techniczne zespołu prądotwórczego:

- Marka Caterpillar

- Model DE110E2

- S/N CAT00C44KECL07253

- 3 – fazowy

- 400/230 V

- 50 Hz

- 110 kVA

- 88 kW

- PF 0,8

### 1.3. Zakres projektu

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:

- Stan istniejący układu zasilania
- Koncepcję ogólną i szczegółową wykonania przyłącza źródła mobilnego
- Część zdjęciową
- Schematy elektryczne jednokreskowe

### 1.4. Zakres prac

Konieczne do wykonania prace montażowe:

- Montaż złącza agregatu – (ZA) – miejsce przyłączenia agregatu do instalacji odbiorczej, nie musi być tożsame z miejscem lokalizacji SZR (przełącznik sieć – agregat)
- Montaż przełącznika sieć – agregat (SZR) automatycznego lub ręcznego
- Wykonanie zmian łączeniowych pozwalających na prace zamontowanego układu w instalacji
- Wykonanie układu blokowanie pracy falownika PV po podaniu napięcia z agregatu
- Wykonanie punktu uziemienia dla agregatu mobilnego

## 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA

### 2.1. Stan istniejący

|                                |                      |                                                                                |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącz                       | kablowy              |                                                                                |
| Moc przyłączeniowa             | 6 kW                 |                                                                                |
| Zabezpieczenie przedlicznikowe | Wyłącznik nadprądowy | 25 A                                                                           |
| Układ pomiarowy                | bezpośredni          | Wtynkowo na korytarzu przy wejściu od dziedzińca                               |
| Rozdzielnica główna            | Wnętrzowa            | Wykonanie wraz z ukł. pomiarowym                                               |
| PV                             | brak                 | Brak instalacji PV                                                             |
| P.poż.                         | tak                  | Główny wyłącznik prądu zamontowany w elewacji przy głównym wejściu do budynku. |

## 2.2. Koncepcja ogólna

Bez względu na stan istniejący i szczegółowy układ połączeń należy zmierzać podczas realizacji do odzwierciedlenia przyjętej w projekcie zasady budowy przyłącza agregatu. Każdorazowo przełącznik SZR należy montować za układem pomiarowym (od strony odbiorczej), bezpośrednio po zaciskach odpływowych licznika, przekładników prądowych lub przed wyłącznikiem głównym rozdzielnicy odbiorczej.

Gniazdo agregatowe montować w miejscu dostępnym, umożliwiającym zaparkowanie agregatu i możliwie krótką linię zasilania. Gniazda montować wewnątrz obudów pozwalających na ich zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem. Każde gniazdo zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym.

Przełączniki SZR montować przy gnieździe agregatu jako manualne lub w pobliżu rozdzielni głównych wewnętrznych jako automatyczne.

W obiektach z instalacją PV włączoną do instalacji odbiorczej stosować styczniki NC pozwalające na wykonanie przerwy łączeniowej strony AC falownika w przypadku podania na obiekt napięcia z agregatu. Możliwe jest także przełączenie linii PV w taki sposób, aby po rozłączeniu źródła podstawowego następowało rozłączenie linii PV.

Każdy przyłącz agregatu musi posiadać punkt uziemienia. Uziom należy wykonać jako niezależny lub przyłączony do istniejącego uziomu ochronnego w gruncie. Wartość rezystancji nie powinna przekraczać  $5\Omega$ .

Nie dopuszcza się łączy uziemienia ponad gruntem. Przed wykorzystaniem istniejącego uziomu należy dokonać sprawdzenia jego skuteczności.

### 2.3. Charakterystyka rozwiązania dla obiektu

Złącze agregatu.

- obudowa termoutwardzalna 40\*40\*25 montowana na elewacji przy złączu kablowym, obok wyłącznika p.poż.
- złącze wyposażone w 1 wtyki 5P 63A oraz zabezpieczenia nadmiarowo prądowe C25A
- w złączu montować przełącznik ręczny sieć-agregat 3 biegunowy ręczy 80A
- wyposażenie dodatkowe w postaci złączek, zacisków według przyjętej koncepcji połączeń
- zamontować osłony uniemożliwiające dotknięcie elementów przewodzących

Przyłączenie do sieci.

- instalację przyłączeniową i powrotną prowadzić natynkowo w kanale kablowym PCV 60\*40 w korytarzu wejścia od dziedzińca pod istniejącym układem pomiarowym do miejsca przebiccia na zewnątrz, bezpośrednio do skrzynki przyłącza agregatu
- wykonać rozplombowanie układu pomiarowego i przyłączyć do zacisków wyjściowych z licznika w kierunku instalacji przewód zasilania przełącznika SZR oraz powrotny dla odbiorów
- przewody prowadzić według koncepcji wskazanej w części zdjęciowej
- ułożyć przewody połączeniowe do przełącznika SZR i powrotne LgY 10mm<sup>2</sup>
- połączyć przewody do zacisków
- wykonać pomiary pomontażowe
- odbiór z SZR przyłączyć do istniejącej instalacji odbiorczej według załączonego schematu z użyciem dodatkowych, osłoniętych zacisków
- po wykonaniu układ pomiarowy zgłosić do oplombowania

Blokada PV.

- instalacja PV nie występuje w obiekcie

Uziom.

- w przestrzeni przed budynkiem wykonać uziom szpilkowy o wartości nie większej niż 5  $\Omega$
- punkt przyłączenia agregatu wykonać w puszcze gruntowej wyposażonej w zacisk pozwalający na przyłączenie przewodu bez dodatkowych narzędzi
- możliwe jest połączenie wykonywanego uziomu z istniejącą bednarką złącza kablowego
- ewentualne połączenie wykonać w gruncie na głębokości min 40cm

SPORZĄDZIĆ DOKUMENTACJĘ ZDJĘCIOWĄ I POWYKONAWCZĄ STANU FAKTYCZNEGO PO ZDJĘCIU PLOMB I KŁÓDEK OPERATORA

ZGŁOSIĆ UKŁAD POMIAROWY DO PONOWNEGO ZAPLOMBOWANIA WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ U OPERATORA PROCEDURY

## 2.4. Aparaty i urządzenia

- Obudowa złącza agregatu 40\*40\*25
- Gniazda agregatowe tablicowe do zabudowy 63A 5P IP67
- Przełącznik zasilania I-0-II 80A 3P z napędem ręcznym
- Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 10kA, 25A 3P cha-ka C

## 2.5. Wyłącznik p.poż.

Istniejący układ wyłączania głównego wyłącznika prądu w obiekcie pozostaje bez zmian. Nie jest on przedmiotem niniejszego opracowania.

W przypadku konieczności użycia głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu podczas pracy z agregatu należy uruchomić przycisk bezpieczeństwa znajdujący się na obudowie agregatu.

## 2.6. Zestawienie elementów

Główne elementy układu przyłączeniowego:

| Lp. | Nazwa                                       | Typ          | Ilość |
|-----|---------------------------------------------|--------------|-------|
| 1   | Gniazdo przyłączeniowe agregatowe           | 5P 63 A      | 1 szt |
| 2   | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy                | 3P C 25 A    | 1 szt |
| 3   | Obudowa złącza agregatu kl. II              | 40*40        | 1 szt |
| 4   | Przełącznik SZR – manualny                  | 80 A         | 1 szt |
| 5   | Obudowa przełącznika SZR – PCV kl. II       | 40*50        | 0szt  |
| 6   | Linia ZA - SZR                              | 5 x LgY 1x10 | 1 m   |
| 7   | Linia SZR – złącze licznikowe               | 5 x LgY 1x10 | 3 m   |
| 8   | Trasy kablowe                               | LF 60*40     | 1,5 m |
| 9   | Stycznik 4 x NC                             | 63 A         | 0 szt |
| 10  | Linia zasilania stycznika PV                | YDY 2x1      | 0 m   |
| 11  | Sondy uziemiające 1,5m + płaskownik FeZn    | FeZn 16mm    | 1 kpl |
| 12  | Puszka ze złączem kontrolno-przyłączeniowym |              | 1 kpl |

## 3. SPOSÓB PRACY

### 3.1. Przełącznik ręczny

Przełącznik posiada 3 pozycje pracy:

I – źródło podstawowe

0 – brak zasilania

II – źródło rezerwowe

Przełącznik pozostaje w pozycji zadanej przez operatora ręcznie.

Po zaniku napięcia w sieci należy:

- dostarczyć i stabilnie zaparkować (zabezpieczyć agregat mobilny)
- uziemić agregat przewodem zalecanym przez producenta urządzenia przyłączając do wykonanego punktu uziemienia
- przyłączyć agregat do gniazda przyłączeniowego obiektu
- uruchomić agregat, upewnić się, że podaje napięcie na swoje wyjścia gniazdowe
- podnieść zabezpieczenia nadprądowe gniazd przyłączeniowych agregatu
- przełączyć przełącznik SZR w pozycję źródła II

Po podaniu napięcia na obiekt zweryfikować faktyczne obciążenie na wyświetlaczu sterownika agregatu. Podjąć odpowiednie kroki w przypadku przekroczenia spodziewanych wartości prądu.

### **3.2. Przełącznik automatyczny**

Przełącznik pozostaje w trybie pracy AUTO

Po zaniku napięcia w sieci należy:

- dostarczyć i stabilnie zaparkować (zabezpieczyć agregat mobilny)
- uziemić agregat przewodem zalecanym przez producenta urządzenia przyłączając do wykonanego punktu uziemienia
- przyłączyć agregat do gniazda przyłączeniowego obiektu
- uruchomić agregat, upewnić się, że podaje napięcie na swoje wyjścia gniazdowe
- podnieść zabezpieczenia nadprądowe gniazd przyłączeniowych agregatu
- przełącznik automatyczny po pojawieniu się napięcia na stronie źródła rezerwowego samoczynnie dokona przełączenia odbiorników na to źródło

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ APARATÓW I URZĄDZEŃ.**

**OBSŁUGĘ POWINNA PROWADZIĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORAZ WAŻNE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE G1 W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**



#### 4. Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami i przepisami. Prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary:

- rezystancji uziemienia,
- rezystancji izolacji,
- impedancji pętli zwarcia,

a ich wyniki umieścić w protokole.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia instrukcji współpracy z agregatem w OSD jeśli operator dystrybucyjny tego wymaga.

Wszystkie nazwy własne użyte w projekcie zostały podane tylko w celu pokazania istotnych parametrów, należy stosować materiały o parametrach nie gorszych niż uwzględnione w projekcie.

Wszelkie zmiany znaczące wynikłe w trakcie realizacji nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu wymagają zgody projektanta.

**Zakres prac związany z punktem przyłączenia agregatu wymaga ingerencji w istniejące układy pomiarowe, zabezpieczenia przelicznikowe będące własnością Tauron Dystrybucja.**

**W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadomienia OSD o pracach, uzgodnienia ewentualnych zmian, rozplombowania i jeśli to konieczne uzgodnienia przebudowanego układu.**

**Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze stanem faktycznym.**

## **5. CZĘŚĆ ZDJĘCIOWA I RYSUNKOWA**



Wł. główny p. p.ż.  
Główny

Gniazdo  
przyłączeniowe  
agregatu



Uziom zakończony  
puszką gruntową  
tączyć do bednarki  
złącza kablowego w  
gruncie




Złącze agregatu

Układ pomiarowy






Trasa kanałem i  
przewiert do  
przyłącza  
agregatu

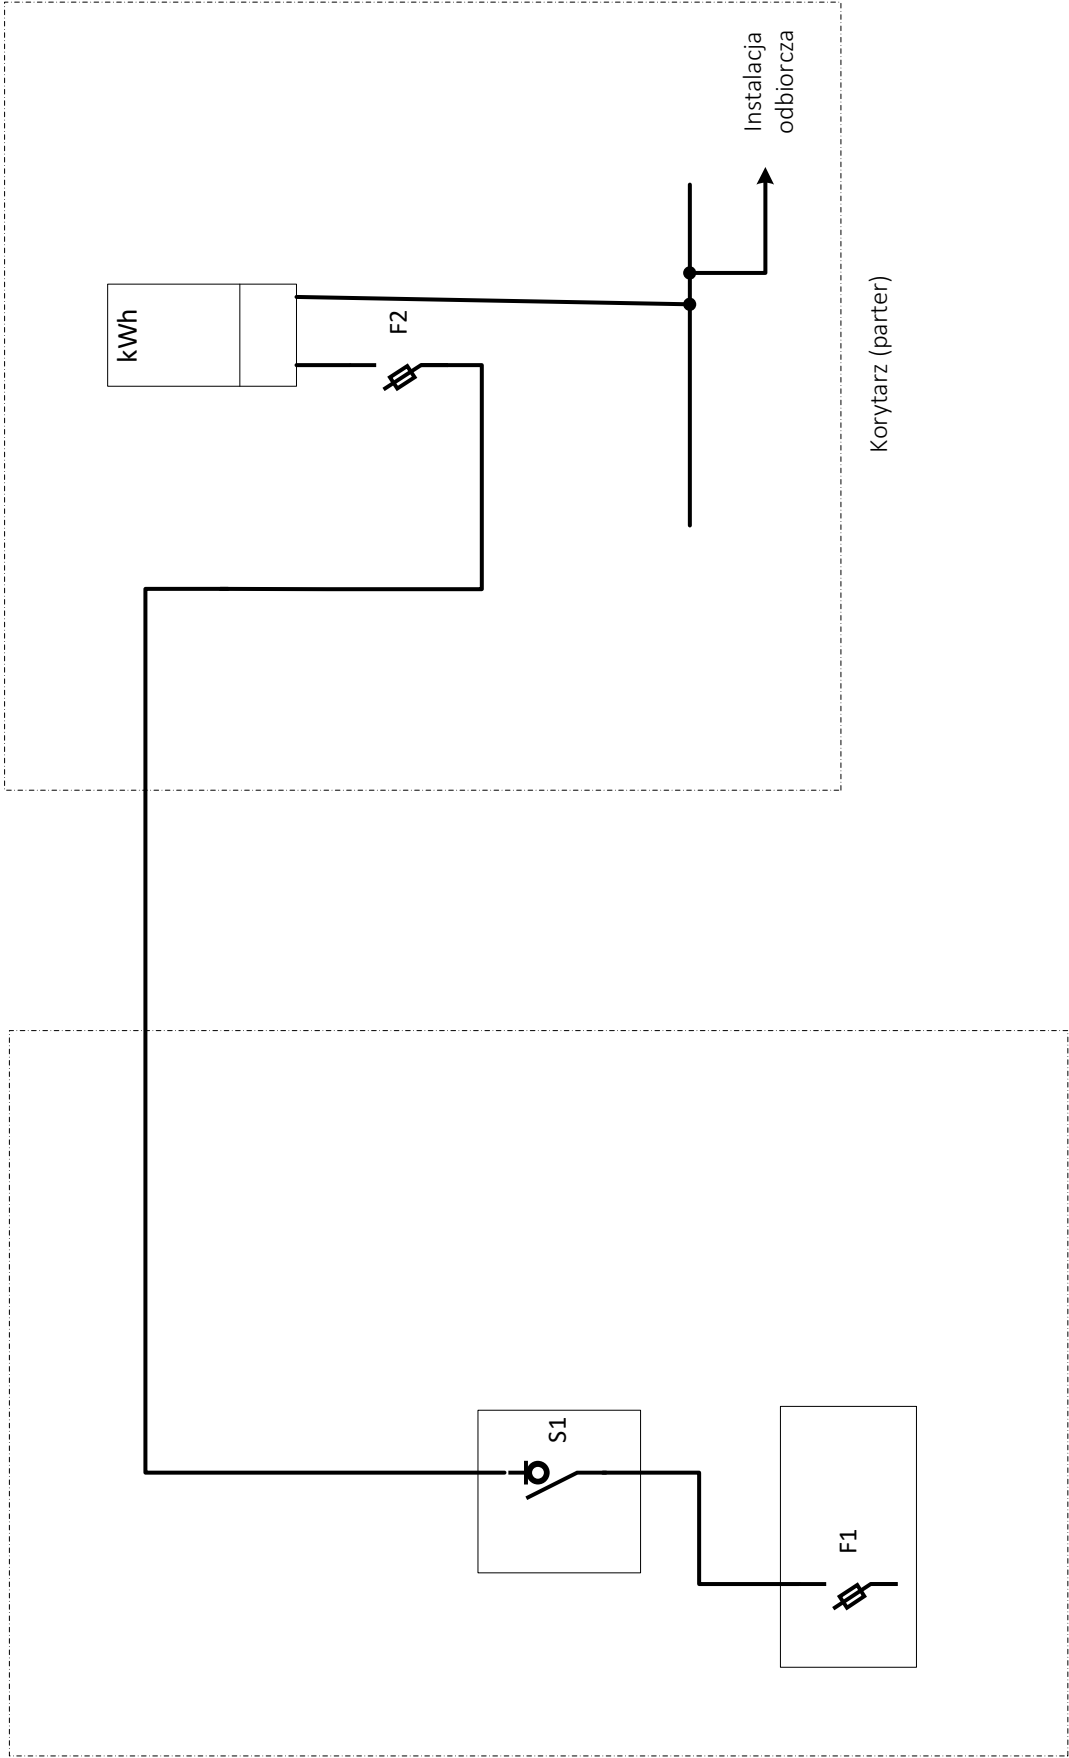

Elewacja

- F1 – Bezpiecznik mocy złącza kablowego
- S1 – Wyłącznik główny p.poż.
- F2 - Zabezpieczenie przedlicznikowe

|                                                                     |                                                                                                                                  |           |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| WYKONAWCA:<br>Bom-EI Tech<br>Szkolna 64d<br>38-457 Świerzowa Polska | Zadanie:<br>Przyłącz dla potrzeb mobilnego agregatu prądowórczego.<br>Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuszki 7 |           |                |
| INWESTOR:<br>Gmina Brzesko<br>Głowackiego 51<br>32-800 Brzesko      | Temat:<br>Uproszczony schemat jednokreskowy układu zasilania obiektu –<br>stan istniejący                                        |           |                |
| Opracowanie: Paweł Pigoń                                            | Data:<br>2026-03                                                                                                                 | Rys:<br>1 | Arkusz:<br>1:1 |

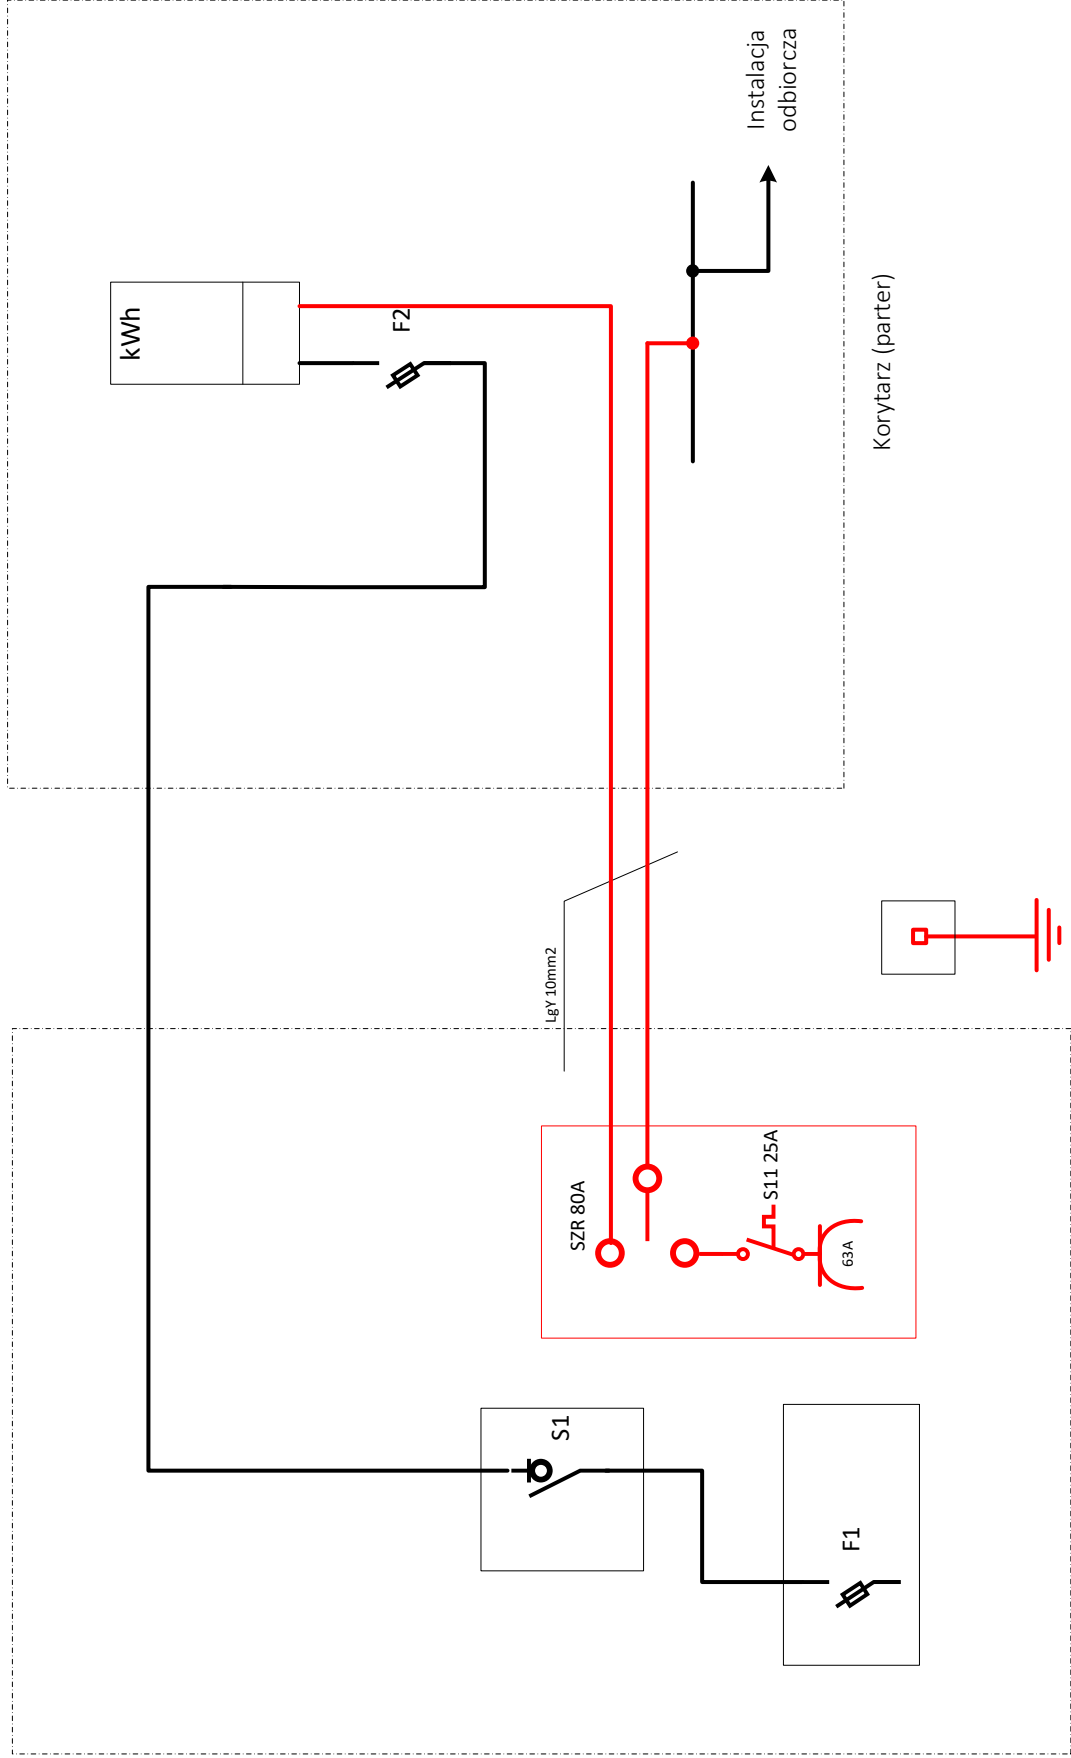

Elewacja

- F1 – Bezpiecznik mocy złącza kablowego
- S1 – Wyłącznik główny p.poż.
- F2 - Zabezpieczenie przedlicznikowe
- S11 - Wyłącznik linii agregatu
- SZR - Przełącznik zasilania ręczny

|                                                                     |                                                                                                                                  |        |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| WYKONAWCA:<br>Bom-El Tech<br>Szkołna 64d<br>38-457 Świerzowa Polska | Zadanie:<br>Przyłącz dla potrzeb mobilnego agregatu prądotwórczego.<br>Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuski 7 |        |             |
| INWESTOR:<br>Gmina Brzesko<br>Głowackiego 51<br>32-800 Brzesko      | Temat:<br>Uproszczony schemat jednokreskowy układu zasilania obiektu –<br>stan projektowany                                      |        |             |
| Opracowanie: Paweł Pigoń                                            | Data: 2026-03                                                                                                                    | Rys: 2 | Arkusz: 1:1 |



|                                                                     |                                                                                                                                   |           |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| WYKONAWCA:<br>Bom-El Tech<br>Szkolna 64d<br>38-457 Świerzowa Polska | Zadanie:<br>Przyłącz dla potrzeb mobilnego agregatu prądotwórczego.<br>Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuszki 7 |           |                |
| INWESTOR:<br>Gmina Brzesko<br>Głowackiego 51<br>32-800 Brzesko      | Temat:<br><br>Orientacja                                                                                                          |           |                |
| Opracowanie: Paweł Pigoń                                            | Data:<br>2026-03                                                                                                                  | Rys:<br>3 | Arkusz:<br>1:1 |



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LWM-U7G-5EY \*


Pan Paweł Pigoń o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0176/16  
adres zamieszkania Świerzowa Polska ul. Szkolna 64d, 38-457 Zręcin  
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





**PODKARPACKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**  
PDK OIIB/KK/0054/49/16

Rzeszów, 2016-06-15

**DECYZJA**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.*) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

**Pan Paweł Pigoń**

magister inżynier

( kierunek studiów - elektrotechnika )

urodzony dnia 11 stycznia 1983 r. miejsce urodzenia-Krosno

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny PDK/0034/PWOE/16**

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

**UZASADNIENIE**

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2013 r., poz. 267*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

**Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.**

**Pouczenie**

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



**Skład Orzekający PDK OIIB**

mgr inż. Andrzej Mamczur.....

inż. Stanisław Dołęgowski.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

**Szczegółowy zakres uprawnień  
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  
elektroenergetycznych**

**Pan Paweł Pigoń**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;**
- 2. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;**
- 3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;**
- 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;**
- 5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności, objętej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymują:

1. Pan Paweł Pigoń  
Ul. Lewakowskiego 9/13  
38-400 Krosno
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. aa



**Skład Orzekający PDK OIIB**

mgr inż. Andrzej Mamczur .....

inż. Stanisław Dołęgowski .....

inż. Andrzej Tarczyński .....