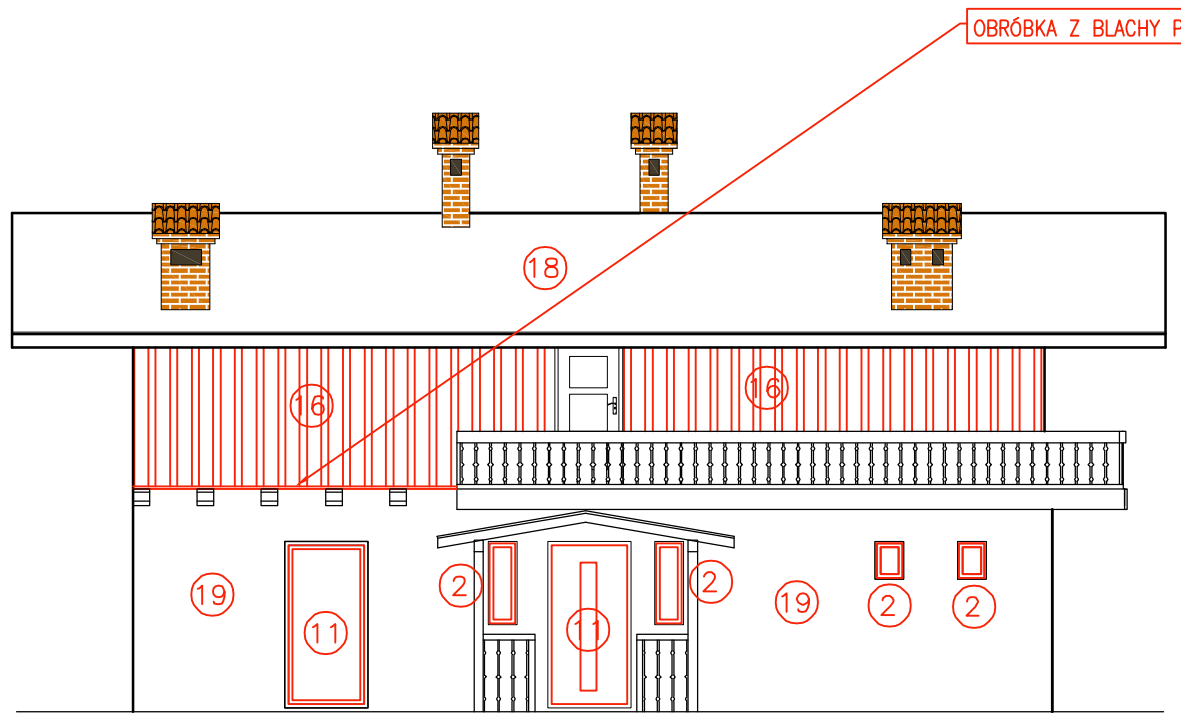

ELEWACJA BOCZNA – WSCHODNIA

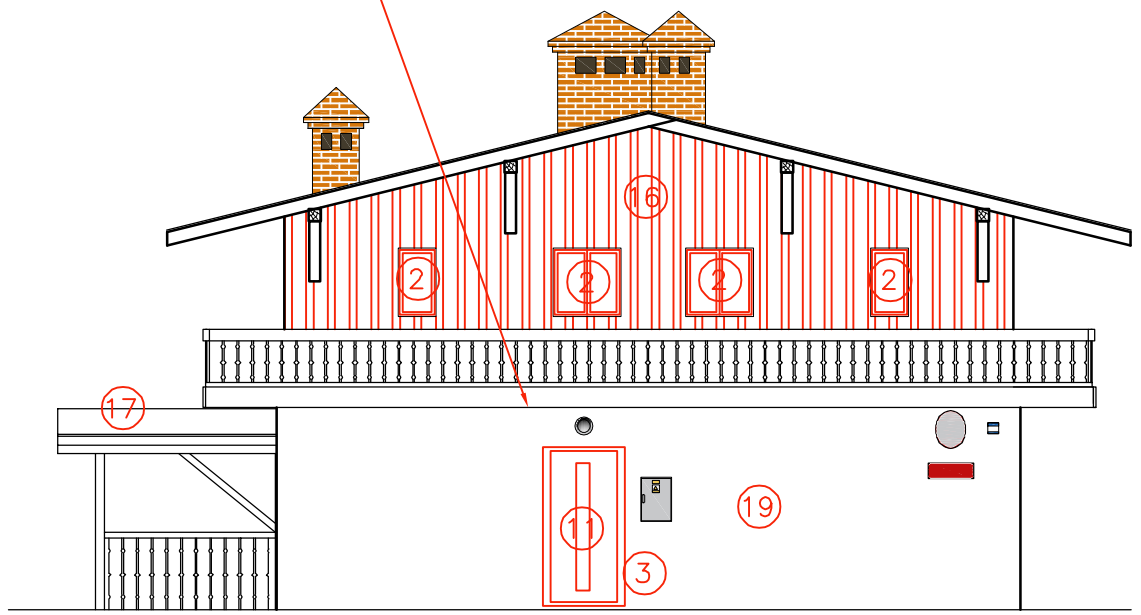

ELEWACJA FRONTOWA – PÓŁNOCNA

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU:

2 MONTAŻ NOWEJ SOLARKI OKIENNEJ, OZNACZENIA ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI WRAZ Z OBRÓBKĄ OSADZENIA I WYKOŃCZENIEM ŚCIAN WOKÓŁ OKIEN PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU, ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ

2a MONTAŻ ZDEMONTOWYCH UPRZEDNIO OKIENNIC DREWNIANYCH

11 MONTAŻ NOWEJ SOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ OZNACZENIA ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI WRAZ Z OBRÓBKĄ OSADZENIA I WYKOŃCZENIEM ŚCIAN I POSADZKI WOKÓŁ DRZWI

16 MONTAŻ NOWEJ OBITKI ELEWACYJNEJ Z DESEK ŚWIERKOWYCH, GAT. I, GR. MIN. 19mm, ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE I DO KLASY NRO, MALOWANE W KOLORZE UZGODNIONYM Z ZAMAWIAJĄCYM USZCZELNIENIE STYKU OBITKI ELEWACJI Z POŁACIĄ DACHU

17 WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA PAPOWEGO WRAZ Z OBRÓBKAMI; WARSTWA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE DO DESKOWANIA, POKRYCIE DOCELOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. MIN. 5,2mm

18 WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK KOMINÓW, WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. MIN. 5,2mm

19 OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ–MOKRĄ, STYROPIAN ESP70, LAM.=0,033[W/mK], GR. 10cm, WRAZ Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ – TYNK BARANEK GR. 1,5mm I OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ NA ZAKOŃCZENIU POD ELEW. DREWNIANĄ

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

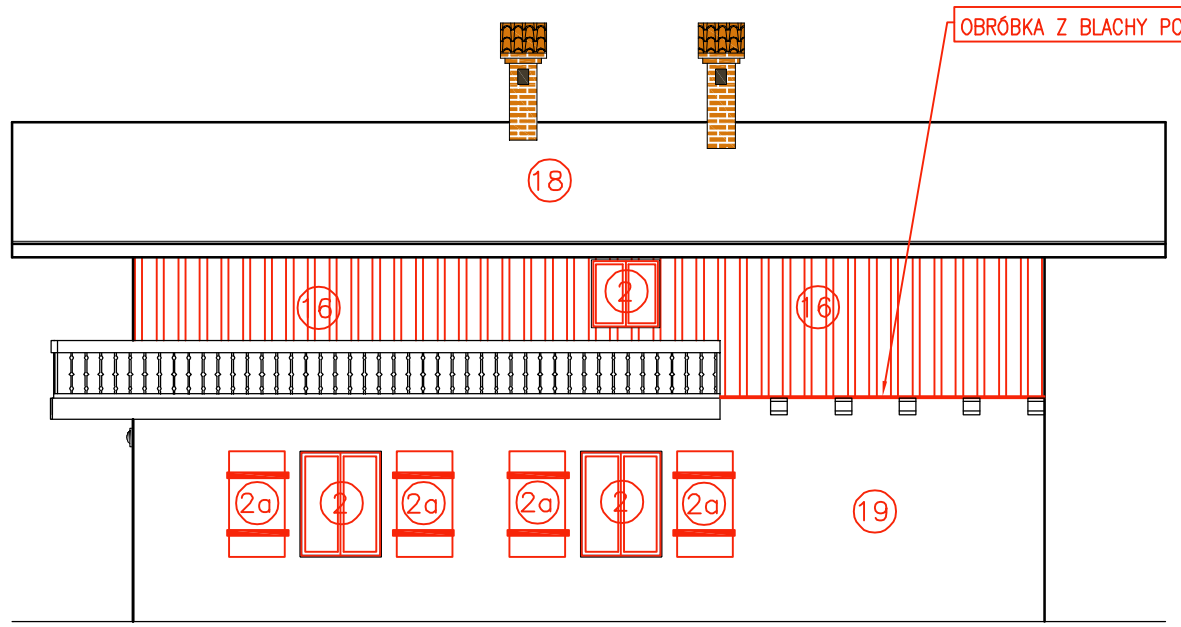

ELEWACJA BOCZNA – ZACHODNIA

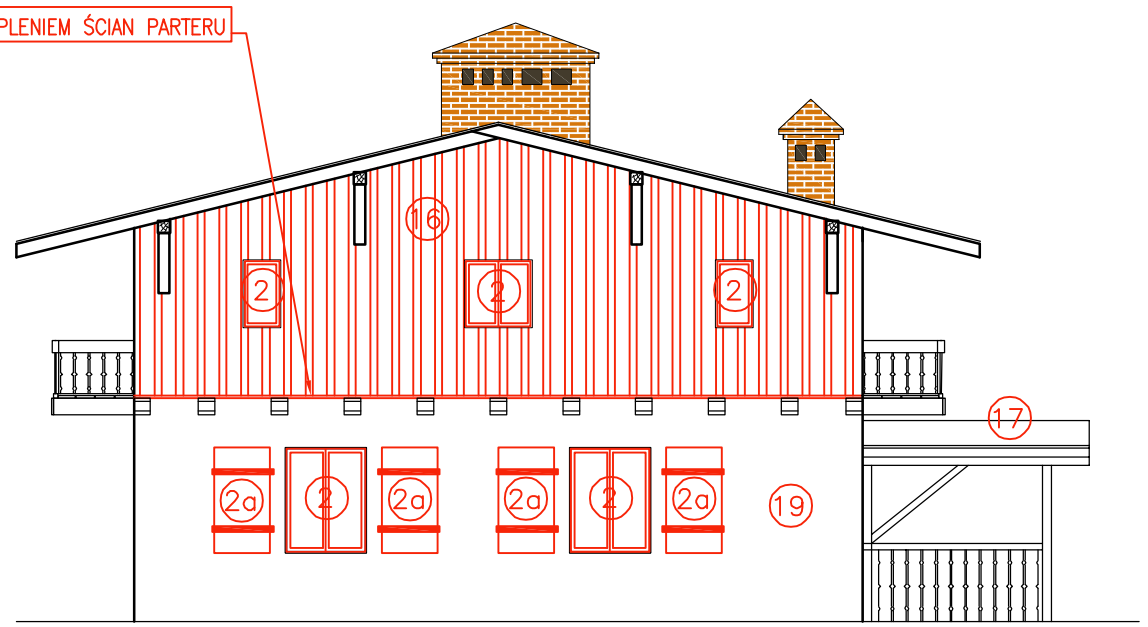

ELEWACJA TYLNA – POŁUDNIOWA

IKS PROJEKT
ul. Opłotki 6, 63–200 Jarocin
tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl

INWESTOR	LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JAROCIN		
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY STANOWIĄCY LEŚNICZÓWKĘ GÓRA – PRZEBUDOWA		
ADRES BUDOWY	Parzęczew 44, dz. nr 8252 63–233 JARACZEWO		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJE – PROJEKT PRZEBUDOWY		
BRANŻA PROJEKTU	Architektura i konstrukcja	DATA WYKONANIA	IV 2026
SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	P.5
ZAKRES OPRCOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ		PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inz. arch. Daria Skowron Upr. Bud. nr 18/WPOIKK/2024 specjalność architektoniczna		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inz. Krystian Sobociński Upr. Bud. nr WKP/0265/PWOK/18 specjalność konstrukcyjno-budowlana		