


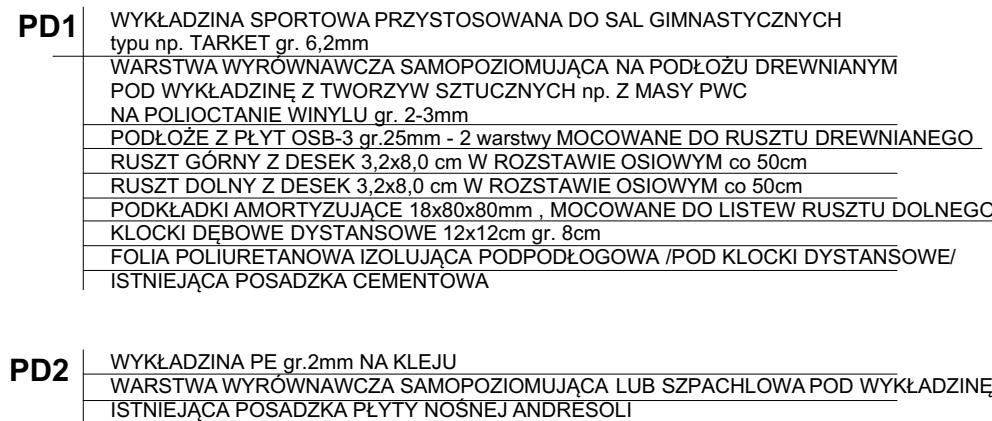

1. WYKONAĆ DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO Z DESEK DREWNIANYCH wym.3x12cm
2. ODTWORZYĆ USZKODZONE WARSTWY OCHRONNE FRAGMENTU KONSTRUKCJI STROPODACHU SPOWODOWANE MIEJSCOWYM POŻAREM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ wg. opisu technicznego,
3. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ STROPODACHU ZEBEZPIECZYĆ OGNIOSCHRONNĄ OKŁADZINĄ Z PŁYT OGNIOSCHRONNYCH np. PROMATECT-L gr.20mm NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ wg.PT
4. ODTWORZYĆ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ OŚWIETLENIA SALI GIMNASTYCZNEJ wg. projektu elekt.
5. WYKONAĆ WYMIANĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O W POMIESZCZENIU SALI GIMNASTYCZNEJ - WYMIANA OBJĄG GRZEJNIKI PŁYTOWE TYP C22 wym.1800x300 WRAZ PRZYŁĄCZEM INSTALACYJNYM PROWADZONYM W KANAŁACH INSTALACYJNYCH PODPODŁOGOWYCH
6. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCĄ PODŁOGĘ SPORTOWĄ W POMIESZCZENIU SALI GIMNASTYCZNEJ - UKŁAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NOWEJ POSADZKI SPORTOWEJ wg. OPISU ORAZ WYKONAĆ WYMIANĘ POSADZKI PWC ANDRESOLI ORAZ POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO.
7. WYMIENIĆ STOLARKĘ DRZWIOWĄ WEJŚCIOWĄ DO SALI GIMNASTYCZNEJ
8. ODTWORZYĆ DYLATACJĘ PŁYTY WSPORNIKOWEJ ANDRESOLI wg. PT
9. DEMONTAŻ PIONU CO WRAZ Z GRZEJNIKAMI NA ANDRESOLI
10. WYKONAĆ MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW SALI GIMNASTYCZNEJ, ZAPLECZA SPORTOWEGO ORAZ KORYTARZA,
11. MONTAŻ WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ wg. OPISU TECHNICZNEGO

NAMEN OBJEKTU: Lokalizacja		REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W PSP NR 3 ZDZIESZOWICE ul.NOWA 3 dz.nr 411/13 k.m.2 obręb ZDZIESZOWICE	
Investor:		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Władysława Sikorskiego ul.Nowa 3 ; 47-330 ZDZIESZOWICE	
Branch: KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	Scale: 1:100	Format: A3	USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE  "KOSZT-BUD" Pawłowiczki ul.Smykały 18 tel. +48 600 484 481
Date: 05.06.2026			
Projected by:		mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk upr.bud.6/97/OP; 03/OPOKK/2021	
Checked by:		mgr inż. Jarosław Kowalczyk upr.bud. OPL/1577/PWBKb/18	
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W PSP NR 3 W ZDZIESZOWICACH		Nr rysunku PRZEKRÓJ A-A PW_K-03	