


Szafa stojąca 42U, 600/800/1980 szer./gł./wys mm.

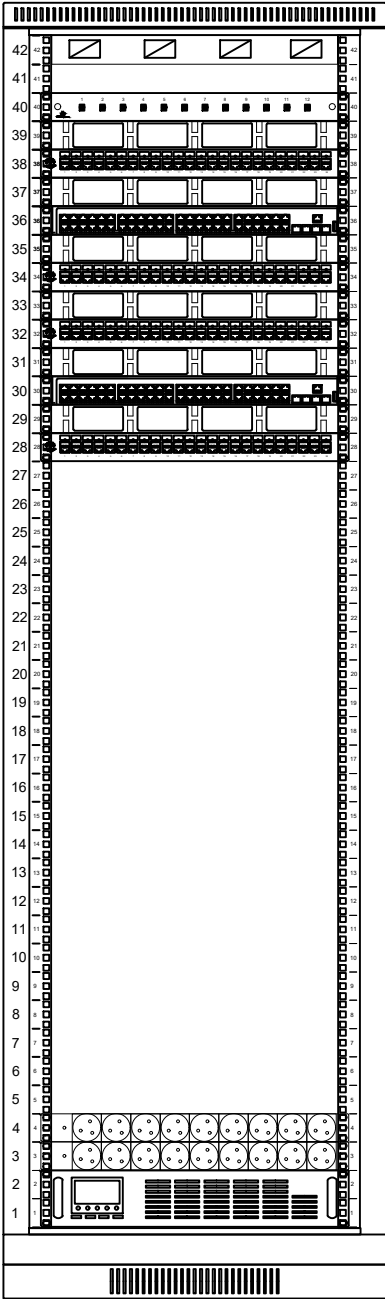

Panel dochowy 4-wentylatorowy z termostatem – Wirekris

Przełącznica światłowodowa 12xSC simplex, przeniesionam z istniejącego systemu

Organizator kabli 5 uchwyłków z przepustami, czarny 1U/19"

Panel krosowy modułarny z podporą 19"/1U, 24 porty, doposażony w odpowiednią liczbę modułów kat.6A STP – Wirekris

Organizator kabli 5 uchwyłków z przepustami, czarny 1U/19"

Przełącznik dostępowy warstwy L2 – 48x10/100/1000 Base-T RJ45 oraz 4x1/10G Base-X SFP+, 230W AC, 19"/1U

Organizator kabli 5 uchwyłków z przepustami, czarny 1U/19" –

Panel krosowy modułarny z podporą 19"/1U, 24 porty, doposażony w odpowiednią liczbę modułów kat.6A STP – Wirekris

Organizator kabli 5 uchwyłków z przepustami, czarny 1U/19" –

Panel krosowy modułarny z podporą 19"/1U, 24 porty, doposażony w odpowiednią liczbę modułów kat.6A STP – Wirekris

Organizator kabli 5 uchwyłków z przepustami, czarny 1U/19" –

Przełącznik dostępowy warstwy L2 – 48x10/100/1000 Base-T RJ45 (z PoE/PoE+, 740W) oraz 4x1/10G Base-X SFP+, 230W AC, 19"/1U

Organizator kabli 5 uchwyłków z przepustami, czarny 1U/19" –

Panel krosowy modułarny z podporą 19"/1U, 24 porty, doposażony w odpowiednią liczbę modułów kat.6A STP – Wirekris

Liatwa zasilająca – gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z diodą LED 19"/1U

Liatwa zasilająca – gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z diodą LED 19"/1U

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 3kVA (3000VA) 2400W 4x 9AH do szafy rack – 2U/19"

Całki do szaf stojących 19", szer. 600 x głęb. 800 mm x wys. 100mm, kolor czarny

LEGENDA:

Kabel S/FTP kat.6A, teleinformatyczny, LSOH, B2ca "FireHardy"
4x2x23 AWG, 10Gb/s, 700 MHz

Liczba kabli



1x/2x moduł gniazda beznarzędziowy RJ45 kat.6 (ISO/IEC), STP PoE+ format keystone do kabli typu
druć/linka AWG 22–26, zintegrowana chowana osłona przeciwkurzowa, uchwyt Mozaik 45 IP20, wypukły kątowny




1x wtyk beznarzędziowy RJ45 kat.6A STP PoE++ MPTL do kabli typu druć/linka AWG 22–27, obudowa
metalowa ze zwalnicznem blokady

UWAGA: Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materiałów i urządzeń oraz ich producentów, należy traktować jedynie przykładowo - ich wybór zostanie dokonany przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji.

Piętro 1

Parter

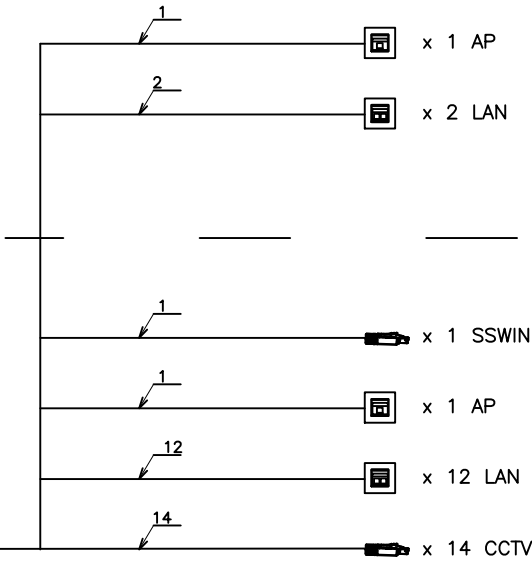

2x Kabel kat.6A, żelowany ziemny (25m i 80m)
Relacja do bram wjazdowych zewnętrznych

Uwaga:
do bram wjazdowych zewnętrznych doprowadzić kable– skrętkę ziemną żelowaną do każdej bramy oraz kable zasilające z RG

wybór systemu sterowania bramami,
wybór napędów i montaż centrali,
leży po stronie Inwestora

Jednostka projektowa:

TKONCEPT SPÓŁKA Z O. O.

Adres do korespondencji:

ul. Marymoncka 105, lok. 30-32, 01-813 Warszawa
NIP: 7011168161

Tytuł:

**BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI MRĄGOWO,
dz. nr ewid.: 151/27, obręb: 04,
gm. MRĄGOWO, pow. MRĄGOWSKI**

Inwestor:

Gmina Mrągowo
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Adres inwestycji:

**ul. Bohaterów Warszawy
11-700 Mrągowo
jedn. ewid. 281001_1.0004.151/27**

Branża:

ELEKTRYCZNA

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku:

SCHEMAT IDEOWY LAN

Zespół projektowy:	nr upr.	podpis
projektant: mgr inż. Kamil Obrębski	WAM/0249 /PWBE/21	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Miazio	WAM/0095 /PWBE/20	

Numer rys:

E 08

Skala:

Data:

06.2026

Rewizja: