

ALTANA

PROJEKT WIELOFUNKCUJNEJ ALTANY REKREACYJNEJ

SMYKÓW, DZIAŁKA NR 91/2 26-212 SMYKÓW

GMINA SMYKÓW,

SMYKÓW 91 , 26-212 SMYKOW

OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGÓLNE

Altana o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjna bez poddasza, niepodpiwniczona.

Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Dach czterospadowy ze spadkiem połaci dachowych 38 st. pokryty gontem bitumicznym.

1.2 WARUNKI LOKALIZACYJNE

Altana zlokalizowana na nieruchomości położonej w Smykowie na działce nr 91/2 , 26-212 Smyków.

Obsługa komunikacyjna przez istniejący zjazd z drogi publicznej.

1.3 PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość , długość altany 6m x 4 m,

Wysokość 4,06 m

Powierzchnia zabudowy 24 m kw.

1.4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

1.4.1 FUNDAMENTY:

Stopy fundamentowe o wymiarach 50x50 cm betonowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone konstrukcyjnie prętami ze stali, posadowione bezpośrednio na gruncie nośnym na warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości 5 cm lub płyta fundamentowa.

1.4.2 KONSTRUKCJA:

Konstrukcję altany stanowią słupy (6 sztuk wg. części graficznej opracowania), drewniane o profilu stożkowym (30x30 cm, 25x25 cm) osadzone w betonowych stopach fundamentowych, ściany boczne 1x 4,0m, 2x6m obudowane deską na wysokość 1,0 m.

1.4.3 DACH

Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu gontem bitumicznym. Elementy drewniane należy zaimpregnować przed wbudowaniem środkiem przeciwpożarowym i przeciwgrzybicznym.

1.4.4 PODŁOGI I POSADZKA:

Posadzka z kostki brukowej.

1.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana altana nie powoduje zagrożeń w następujących kategoriach

- a) zanieczyszczenie wód gruntowych

- b) emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów),pyłowych i płynnych: w obiekcie nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych.
- c) wytwarzanie odpadów stałych,
- d) emisji hałasu oraz wibracji, w także promieniowania, w szczególności jonizującego i innych,
- e) wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę. Wody powierzchniowe i podziemne.

1.6 KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Roboty budowlano montażowe prowadzić w następującej kolejności:


- roboty ziemne, wykopy pod stopy fundamentowe,
- wykonanie stóp fundamentowych,
- montaż słupów drewnianych wraz z więźbą dachową,
- pokrycie dachowe,
- roboty brukarskie,
- prace porządkowe

STANISŁAW GRUDZIEN
mgr inż./ budownictwa lądowego
upr. nr 224/KL/72: KL-448/94

16.01.22


RZUT POKRYTOCI

1:100

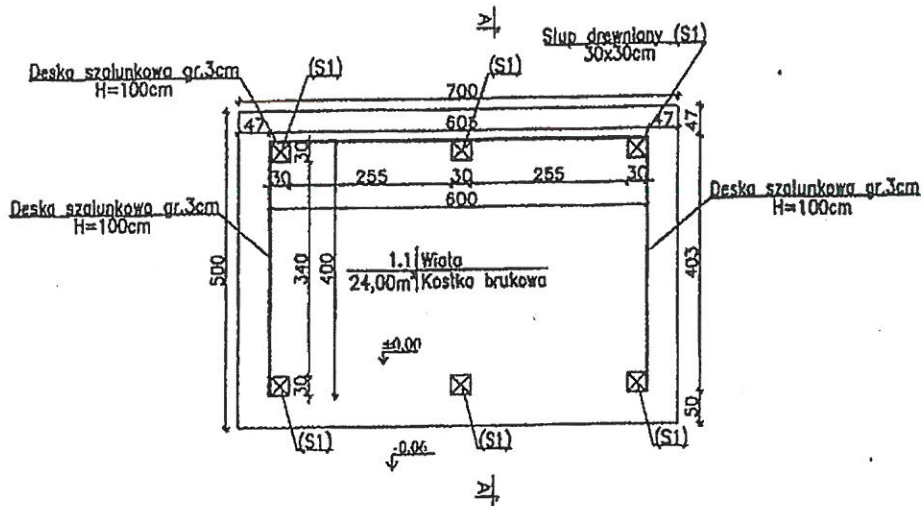


PRZEKRÓJ A-A

1:100

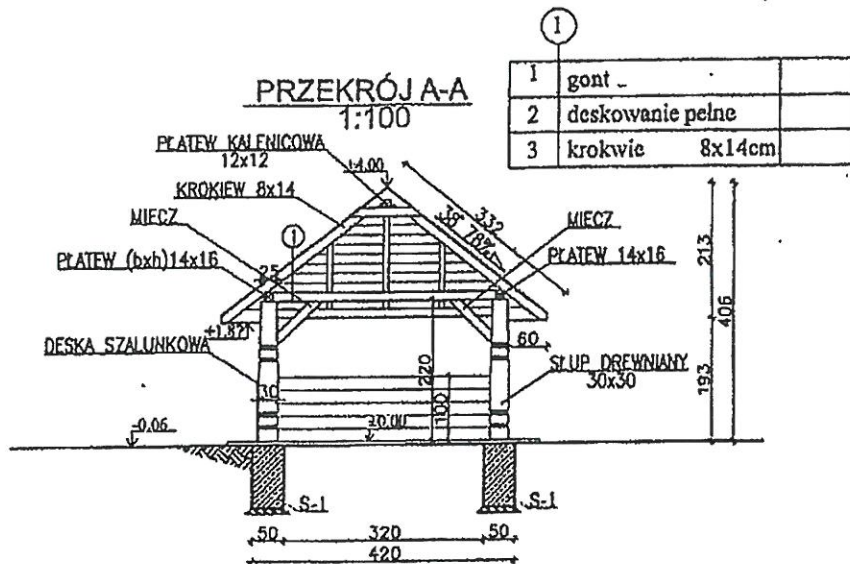


RZUT FUNDAMENTÓW

1:100

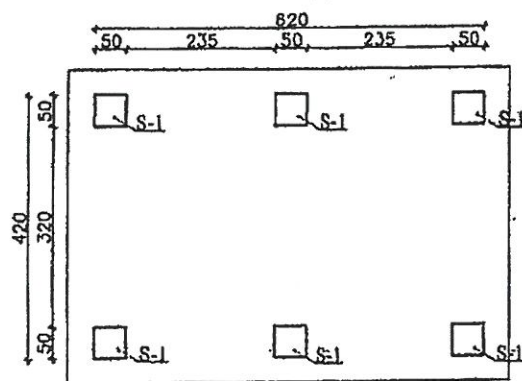


RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

1:100

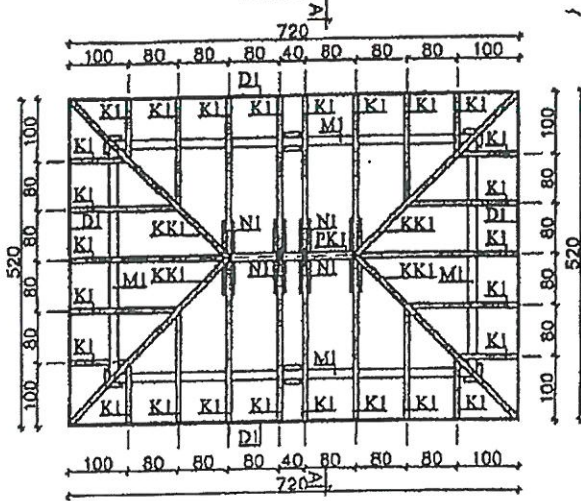

RZUT DACHU

1:100

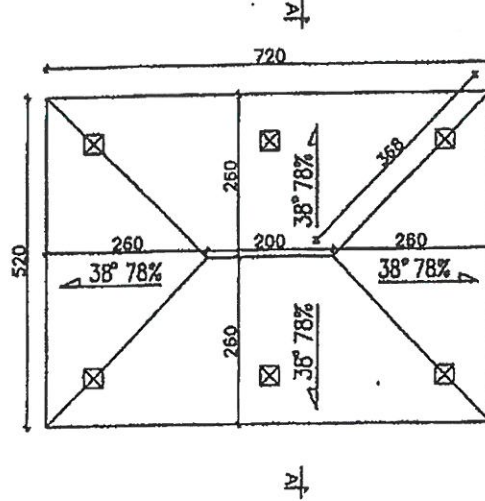


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ

Lp.	Nazwa	Przekrój
K1-	krokwie	8x14
M1-	murlata	14x16
KK1-	krokiew koszowa	8x14
N1-	nakładki	6x14
PK1-	platew kalenicowa	12x12
D1-	deska okapowa	2,5x14

WIDOK DACHU


1:100

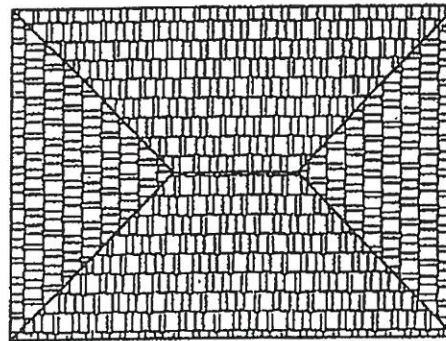


STANISŁAW GRUDZIEN

mgr inż. budownictwa lądowego
upr. nr 224/KL/72: KL-448/94


ELEWACJA WSCHODNIA

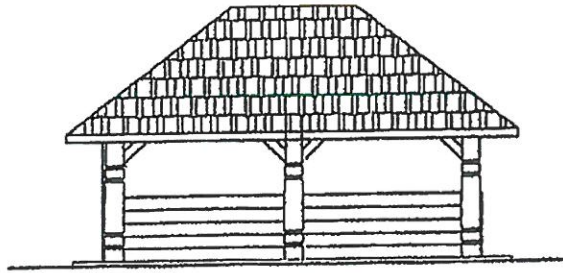


ELEWACJA POŁUDNIOWA

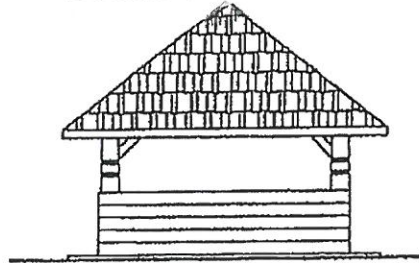

ELEWACJA ZACHODNIA

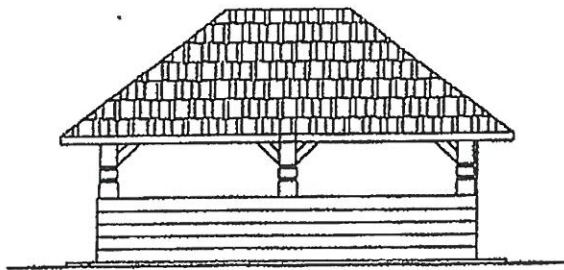

ELEWACJA PÓŁNOCNA

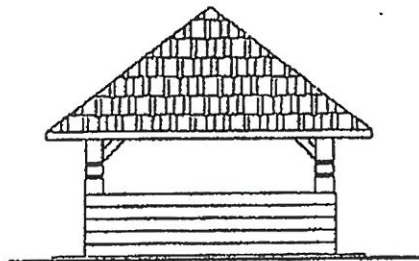

GRUDZIEŃ
inż. budownictwa lądowego
upr. nr 226/KU/72: KL-486/94