



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

Rybnik, dnia 30.05.2023r.

BPU „ALDA” S.C.
Hanna i Janusz Francizek
ul. Skrzyszowska 39 C
44 – 300 Wodzisław Śląski

INWESTOR:
Miasto Rybnik

IRT / 171640 / 857/ 2023^L

Dotyczy: **warunków technicznych regulujących zasady realizacji włączenia systemu kanalizacji deszczowej do kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w ulicy Miejskiej dla potrzeb planowanej inwestycji w Rybniku przy ul. Klasztornej – TYMCZASOWE PODŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH OGÓLNOŚPŁAWNYCH**

W odpowiedzi na złożony wniosek oraz mając na uwadze załączony do wniosku plan zabudowy/skic sytuacyjny tutejsze Przedsiębiorstwo określa warunki podłączenia do istniejących urządzeń kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w ulicy Miejskiej w Rybniku jak niżej:

WARUNKI TECHNICZNE SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I. Miejsce włączenia

1. Istnieje możliwość wykonania tymczasowego włączenia systemu kanalizacji deszczowej do systemu kanalizacji ogólnospławnej **KOφ450/φ400 (beton/kamionka)** przebiegającej w ulicy Miejskiej i pozostającej w eksploatacji PWiK Rybnik jak zaznaczono na mapie kolorem zielonym.
Podłączenie do sugerowanej studni zaznaczonej kolorem czerwonym nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek uzbrojenia został wyłączony z eksploatacji, wobec czego przedmiotowe urządzenia nie stanowią odbiornika ścieków.
2. Podłączenie do istniejącej kanalizacji przewidzieć poprzez wykonanie włączenia do studni kanalizacyjnej o rzędnych **T:234.88/D:230.98**. Lokalizację studni wskazano na mapie kolorem zielonym.
3. Podłączenie do wskazanej studni kanalizacyjnej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz PN.
5. Parametry odprowadzanych wód powinny odpowiadać normom Ustawy o Ochronie Środowiska.

UWAGA:

Podłączenie systemu kanalizacji deszczowej z ulicy Klasztornej do wskazanej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Miejskiej wykonać należy jako system niezwiązany z systemem kanalizacji sanitarnej, a po zakończeniu inwestycji związanej z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Jankowickiej, bezzwłocznie przełączyć do nowowybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej.

II. Wykonanie podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej

1. Włączenie kanalizacji deszczowej wykonać z rur przeznaczonych i dopuszczonych do budowy systemów deszczowych i o średnicy dobranej stosownie do projektowanej ilości wód deszczowych
2. Podłączenie do kanalizacji ogólnospławnej powinno być wykonane w sposób zapewniający bezzakłóceniu i grawitacyjny odbiór ścieków deszczowych oraz z materiałów stosowanych do budowy systemów drenarskich, zapewniających równocześnie ich trwałość.
3. Przed przystąpieniem do wykonania robót - w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji.
4. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela.
5. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno-kanalizacyjnej. Roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem naszego pracownika.

III. Wytyczne do budowy kanalizacji deszczowej

1. Trasa budowanego przyłącza kanalizacji przed przystąpieniem do wykonywania robót wymaga:
 - uzyskania zgód wejścia w teren /w przypadku przejścia przez parcele obce/;
 - uzgodnienia kolizji / skrzyżowań z właścicielami (gestorami) istniejącego uzbrojenia terenu;
 - uzyskania zgody stosownego Urzędu w przypadku wejścia w teren w działki będące własnością Gminy / Miasta / Skarbu Państwa;
 - uzyskania od zarządcy drogi decyzji lokalizacyjnej w przypadku lokalizacji budowanego przyłącza w pasie drogowym;

Strona 1 z 3

Centrala
tel. 32 432 80 99
fax 32 424 96 44

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 432 80 00

Dyspozytor całodobowo
tel. 32 422 36 81
fax 32 424 92 30

Sekretariat Zarządu
tel. 32 424 95 93

e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

http: www.pwik-rybnik.pl

- uzyskania w PWiK Rybnik Sp. z o.o. zatwierdzenia dokumentacji technicznej w zakresie podłączenia do istniejących urządzeń – zgodnie z pkt. D.V niniejszych warunków

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest powiadomić PWiK o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez złożenie wniosku o nadzór nad włączeniem do urządzeń ogólnospławnych i odbioru technicznego.
3. Przed wybudowaniem planowanego uzbrojenia deszczowego wymaga się geodezyjnego wytyczenia uzbrojenia z zachowaniem art. 43 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020.1333 ze zm.)
4. Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP oraz PN.
5. Przed przystąpieniem do wykonania robót - w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji.
6. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, powstałej na etapie prac budowlanych skutkujących wprowadzeniem zmian istotnych w zatwierdzonej dokumentacji – należy przewidzieć zmianę trasy i ponownie sporządzić stosowną dokumentację celem akceptacji w PWiK Rybnik
7. Do obowiązków Inwestora należy załatwienie wszelkich formalności związanych z wyłączeniem innych mediów z kolidującym uzbrojeniem na czas prowadzenia robót.
8. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela.
9. W przypadku naruszenia / awarii istniejącego uzbrojenia podziemnego na trasie budowanego uzbrojenia, wszelką odpowiedzialność oraz ewentualne koszty za usunięcie usterek ponosi Inwestor.
10. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m z obu stron od zlokalizowanych przekopem kontrolnym urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika PWiK.
11. Wykop na czas odbioru technicznego przez służby eksploatacyjne PWiK Rybnik powinien być otwarty. W przypadku zasypywania, Inwestor jest zobowiązany do wykonania wykopów w miejscach wskazanych przez pracownika PWiK Rybnik.
12. Wykopy liniowe należy zabezpieczyć stosując odpowiednie systemy zabezpieczające. Roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz z rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. DZ.U.03.47.401 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.
13. W przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym wykopy należy zabezpieczyć odpowiednio oznaczonymi barierkami/znakami – zgodnie z zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.
14. Do obowiązków Inwestora należy uporządkowanie terenu / odtworzenie nawierzchni drogowej oraz regulacja pokryw studni po zakończeniu robót budowlanych. Pas drogowy należy odtworzyć zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi.
16. Do wykonania włączenia do urządzeń eksploatowanych przez PWiK Rybnik Sp. z o.o. Inwestor /wykonawca zobowiązany jest przygotować bezpieczny wykop celem przyłączenia nowo wybudowanego uzbrojenia do urządzeń ogólnospławnych będących w eksploatacji PWiK Rybnik Sp. z o.o.

IV. Informacje o odprowadzanych ściekach.

1. Z uwagi charakter planowanego uzbrojenia tj. kanalizację deszczową, nie dopuszcza się odprowadzania ścieków sanitarnych, do kanalizacji ogólnospławnej odprowadzać należy wody deszczowe.

V. Wytyczne do zatwierdzenia dokumentacji technicznej oraz przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych

1. Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest złożyć w PWiK Rybnik Sp. z o.o. wniosek o zatwierdzenie dokumentacji technicznej (wniosek dostępny na stronie www.pwik-rybnik.pl)
2. Wraz z wnioskiem opisanym w pkt.1 Inwestor w formie załącznika składa następujące dokumenty:
 - Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tj. Dz.U.2020.1333 ze zm.);
 - Uproszczony opis techniczny zaproponowanego rozwiązania wraz z zestawieniem materiałów;
 - Profil kanalizacji deszczowej uwzględniający miejsce włączenia do kanalizacji ogólnospławnej, skrzyżowania oraz zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych;
 - Uzgodnienia wyszczególnione w pkt III.1 niniejszych warunków;
 - Oświadczenie Inwestora, iż posiada on niezbędne zgody / decyzje / opinie / umożliwiające wykonanie przyłącza (druk);
3. PWiK Sp. z o.o. w terminie do 21 dni od daty wpływu wniosku o zatwierdzenie dokumentacji technicznej zweryfikuje dokumenty.
4. W przypadku braków formalnych PWiK wezwie Inwestora do uzupełnienia dokumentów.

VI. Wytyczne do wykonania włączenia do urządzeń kanalizacyjnych.

Kanalizacja deszczowa zostanie włączona do urządzeń kanalizacyjnych przez PWiK Rybnik Sp. z o.o. po złożeniu w siedzibie tut. Przedsiębiorstwa:

- wniosku o nadzór nad włączeniem do urządzenia kanalizacyjnego i odbioru technicznego (druk 12) - stanowisko nr 1 lub 2 Biuro Obsługi Klienta;
- zatwierdzonej dokumentacji opisanej w pkt V - stanowisko nr 1 lub 2 Biuro Obsługi Klienta;
- oświadczenia uprawnionego wykonawcy o wykonaniu uzbrojenia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa oraz PN – stanowisko nr 1 lub 2 Biuro Obsługi Klienta;

VII. Własność kanalizacji

1. System kanalizacji deszczowej projektowany w ulicy Klasztornej pozostanie na majątku Inwestora.
2. W czasie odprowadzania wód deszczowych poprzez kanalizację ogólnospławną, miejsce włączenia do urządzeń kanalizacyjnych ogólnospławnych stanowić będzie punkt podziału własności pomiędzy Inwestorem a PWiK Rybnik.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Podczas wykonywania robót należy zwrócić uwagę na elementy środowiska naturalnego oraz uwzględnić wszelkie pozostałe aspekty środowiskowe.
2. W przypadku ułożenia urządzeń w pasie drogowym, koszty związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie uzbrojenia w tymże pasie pokrywa właściciel przyłącza w całym okresie eksploatacji.
3. Zabudowane przez Inwestora urządzenia i materiały winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami.
4. Po wykonaniu robót inwestor winien zlecić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą odcinka kanalizacji sanitarnej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tj.Dz.U.2020.1333 ze zm.) dostarczyć do PWiK w terminie nieprzekraczalnym do 4 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Okres ważności warunków technicznych wynosi 2 lata od daty wydania!

Otrzymują:
1 x adresat
1 x IRT a/a

SPECJALISTA
w Dziale IRT


mgr inż. Aneta Kempa

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Inwestycyjno-Rozwojowego
i Inżynierii Technicznej

mgr inż. Marcin Zacher

Z-ca Dyrektora ds.
Technicznych i Eksploatacji
Prokurent

mgr inż. Mariusz Schwan

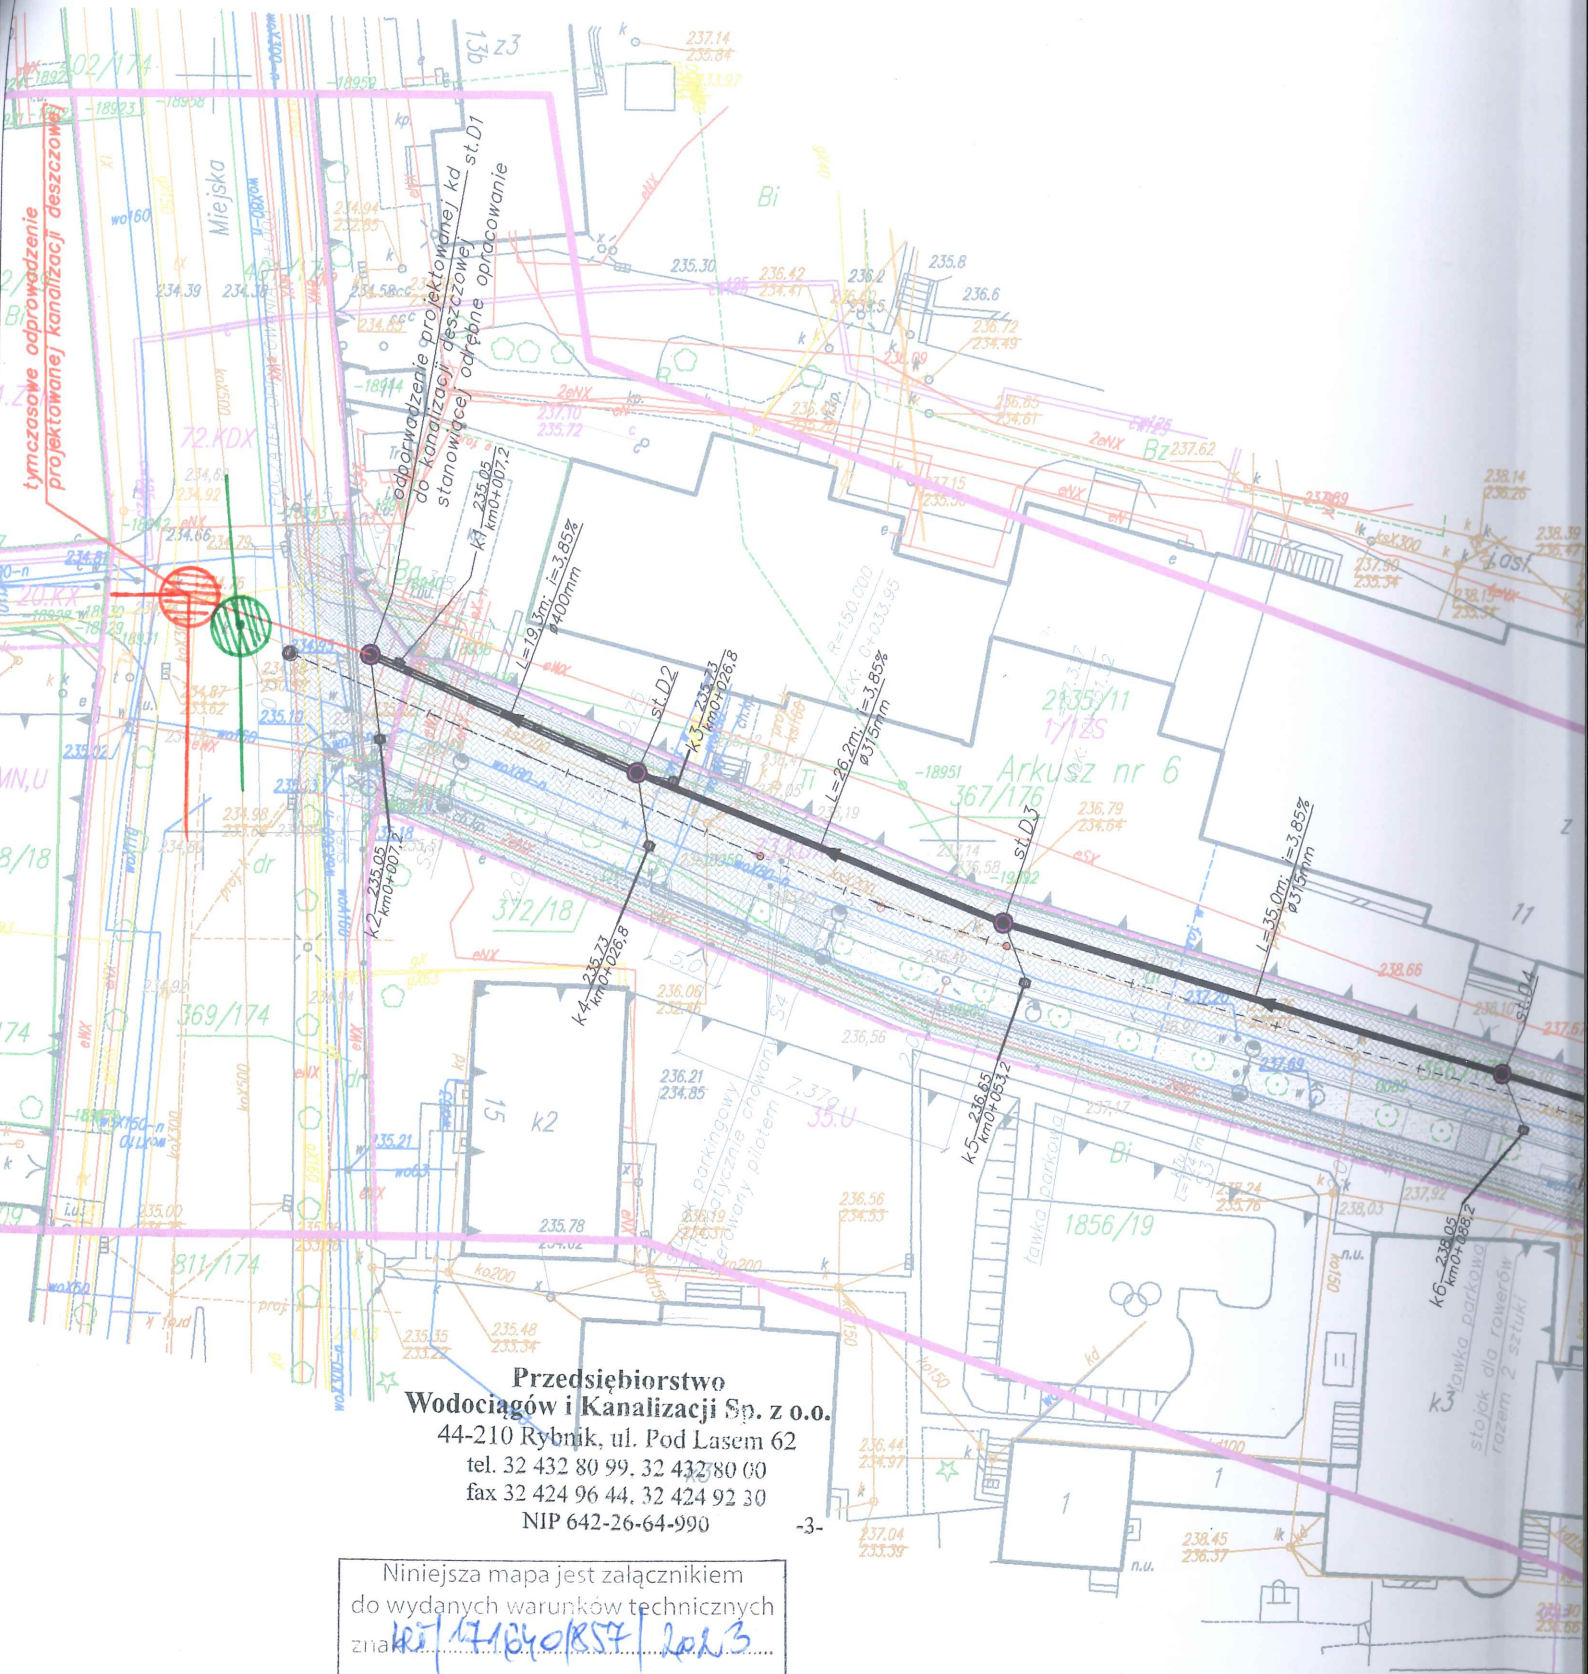

**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
tel. 32 432 80 99, 32 432 80 00
fax 32 424 96 44, 32 424 92 30
NIP 642-26-64-990

Niniejsza mapa jest załącznikiem
do wydanych warunków technicznych
z dnia 17.12.2017 r.

z dnia **30-05-2023**

i stanowi ich integralną część
PROJEKTANTA
w Dziale IRT

Podpis Aneta Kempa
mgr inż. Aneta Kempa