

ZAMOCOWANIE W PŁYCE FUNDAMENTU
PODSZYBIE

UWAGA:


1. Warunki wykonania elementów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.
2. Warunki wykonania ścian murowanych wg PN-B-03002:2007
10. W murze należy zostawić strzępia w celu zapewnienia dobrego zespolenia z betonem.
11. Zbrojenie wieńców należy uciąglić w narożach. Zakłady prętów 50x $\emptyset$ zbrojenia
12. Wykonać izolację poziomą i pionową fundamentów.
13. Podczas betonowania mieszankę betonową zagęszczać poprzez wibrowanie.
14. Należy zapewnić należyłą pielęgnację betonu.
15. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji, projektem architektury oraz projektami branżowymi.



obciążenie: 10,22 kN
obciążenie powierzchniowe:
33,51 kN/m²



obciążenie: 7,31 kN
obciążenie powierzchniowe:
58,95 kN/m²
masa: 731kg

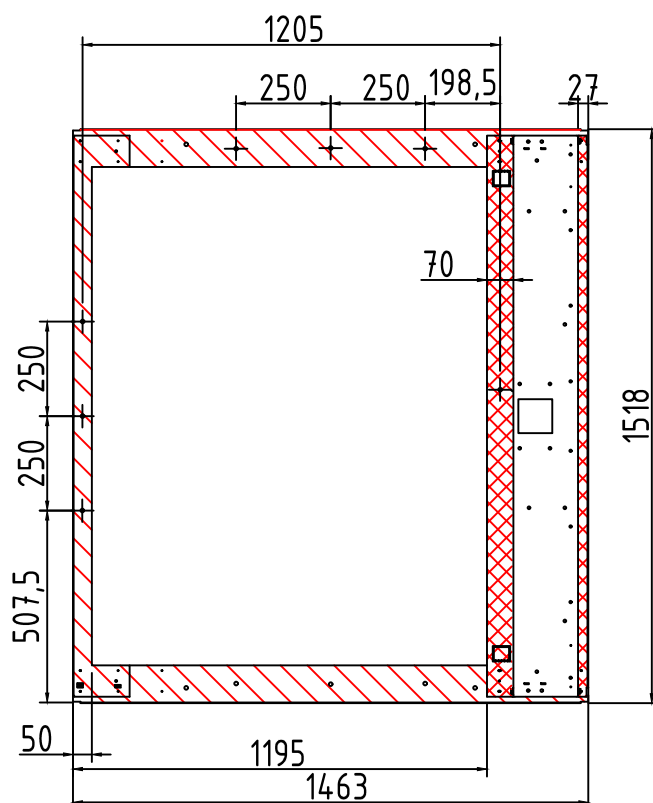

c nom. =5.0 cm (spód fundamentów na podkładzie)

c nom. =3.0 cm (pozostałe elementy fundamentu)

BETON: min. B25 (C20/25)

STAL # – AIII lub AIIIN (34GS lub B500SP)

STAL $\emptyset$ – A1 (St3S)

STAL – S235

0 100 200 cm

NAZWA ZAMIERZENIA – ZAKRES ROBÓT	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		UPRAWNIENIA	PODPIS
PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA	PROJEKTANT			
ADRES INWESTYCJI – POWIAT, OBREB, NR DZIAŁKI	SPRAWDZIE			
POWIAT ŁANCUCKI, OBREB 0009, DZIAŁKA NR EW. GR. 967/2				
INWESTOR – NAZWA, ADRES	OPRACOWAŁ			
GMINA ŁAŃCUT, UL. MICKIEWICZA 2A, 37-100 ŁAŃCUT	NAZWA RYSUNKU	SKALA		NR
	SCHEMAT WINDY	DATA:		STRONA:
		03.2025		K-4