6 cm kostka betonowa
4 cm podsypka cementowo - piaskowa
10 cm podsypka piaskowa
- - - - - grunt rodzimy zagęszczony

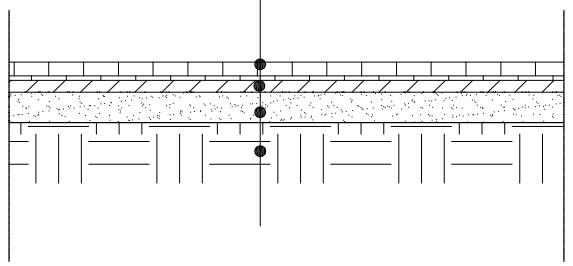

PRZEKRÓJ PRZEZ UTWARDZENIA
(CHODNIKI I OPASKA)

8 cm kostka betonowa
4 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm podbudowa betonowa
12 cm piasek
- - - - - grunt rodzimy zagęszczony

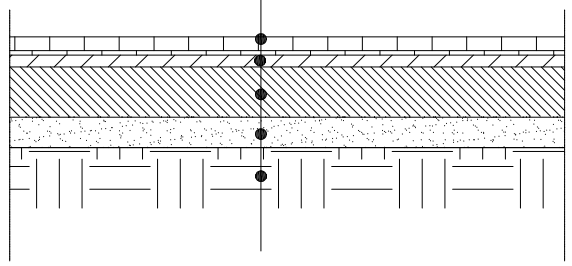

PRZEKRÓJ PRZEZ UTWARDZENIA
(KOMUNIKACJA KOŁOWA)

OBRZEŻE



obrzeże betonowe 8/30 znormalizowane
na podsypce piaskowej cem. piaskowej 1:4
spoiny wypełnione zaprawa 1:2

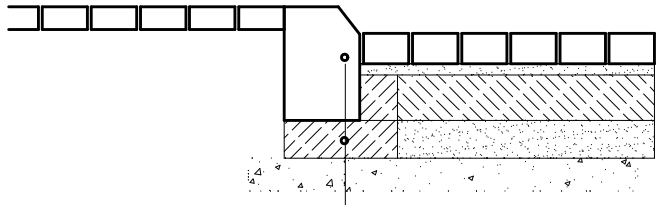

Krawężnik betonowy 15x30 cm
(przy zjazdach krawężnik układać na płasko)

Ława pod krawężniki betonowa zwykła gr. 10cm

Grunt rodzimy

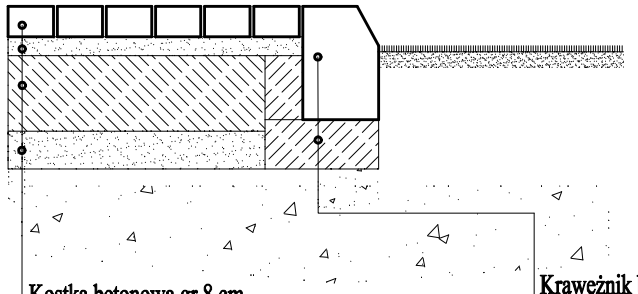

Kostka betonowa gr.8 cm
z betonu prasowanego B min- 35 MPa

Podsypka cementowo-piaskowa
gr. 4cm z piasku o frakcji do 2 mm

Podbudowa betonowa gr. 15 cm, bet. B 10

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym gr. 12cm

grunt rodzimy

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława pod krawężniki betonowa bet. B-10 gr. 13cm

Grunt rodzimy

PROJEKT BUDOWLANY

a3

POZIOM POSADZKI PARTERU/ FINISHED FLOOR LEVEL:
PPP = ± 0,00 = 145,50 m. n. p. m.

OIB Magdalena Gierłowska
ul.Adama Mickiewicza 1b
07-100 WĘGRÓW
TEL. MOBILE 513-163-168 , ADRES MAIL: aa3.w@wp.pl , http: www.a3a3.pl

INWESTOR/ CLIENT:
Gmina Korytnica
ul. A.Małkowskiego 20
07-120 Korytnica

NAZWA INWESTYCJI/ JOB NAME:
BUDOWA TORU ROWEROWEGO
(PUMPRACK)

ADRES INWESTYCJI/ ADDRESS:
dz. nr ew. 728
ul. H.Sienkiewicza 14
07-120 Korytnica

BRANŻA/ BRANCH:	FAZA PROJEKTOWANIA/ DESIGNING PHASE:
BUDOWLANA	P.T.

TYTUŁ RYSUNKU/ DRAWING NAME:
PRZEKRÓJ PRZEZ UTWARDZENIA TERENU

PROJEKTOWAŁ/ DESIGNED BY: tech. bud. Rajmund Pisarski	NR UPRAWNIEŃ/ LICENCE No: GT.4224/8/8/81	PODPIS/ SIGNED:
PROJEKTOWAŁ/ DESIGNED BY:	NR UPRAWNIEŃ/ LICENCE No:	PODPIS/ SIGNED:
OPRACOWAŁ/ PREPARED BY: mgr inż. arch. Łukasz Gierłowski		PODPIS/ SIGNED:

DATA OPRACOWANIA/ DATE:	SKALA/ SCALE:	FORMAT :	NR RYS./DWG No.:	NR STR/ PAGE No:
wrzesień 2025 r.	1: 20	A3	PT – 4	