




1. Rura przewodowa wodociąg PVC Ø90mm
 2. Płozy dystansowe :
 - typ BR,
 - wysokość płóz 15mm,
 - liczba elementów na jeden obwód - 8szt,
 - liczba obwodów płóz na odcinku zabezpieczenia - 16szt.
 3. Rura DWUDZIELNA osłona TYP ARDT A160PS lub równoważna; Lmin = 20,0m
 4. Wypełnienie pianką poliuretanową,
 5. Manszeta końcowa typu N80x150 lub równoważna
 - 6 Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza układana lub odtwarzana 30 cm ponad rurą przewodową albo prowadzona w przestrzeni pomiędzy rurą osłonową a rurą przewodową, z zachowaniem ciągłości przewodzenia sygnału
- UWAGA! płozy montować zgodnie z instrukcją producenta

Inwestor	Burmistrz Choroszcz Ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz		
Jednostka projektowa	SBKiM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok NIP: 5431703105, REGON: 368771896		
Adres obiektu	woj. podlaskie, powiat białostocki, gm. Choroszcz, m. Choroszcz		
Nazwa projektu	„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Branickiego w Choroszcz – wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Horodnianka oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej”		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY- WODOCIĄG		
Branża	SANITARNA		Skala -
Tytuł rysunku	SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ NA ISTN. PRZEWODZIE WODOCIĄGOWYM		Data 12.06.2026
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Tomasz Łukowski	SANITARNA	PDL/0141/POOS/13 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

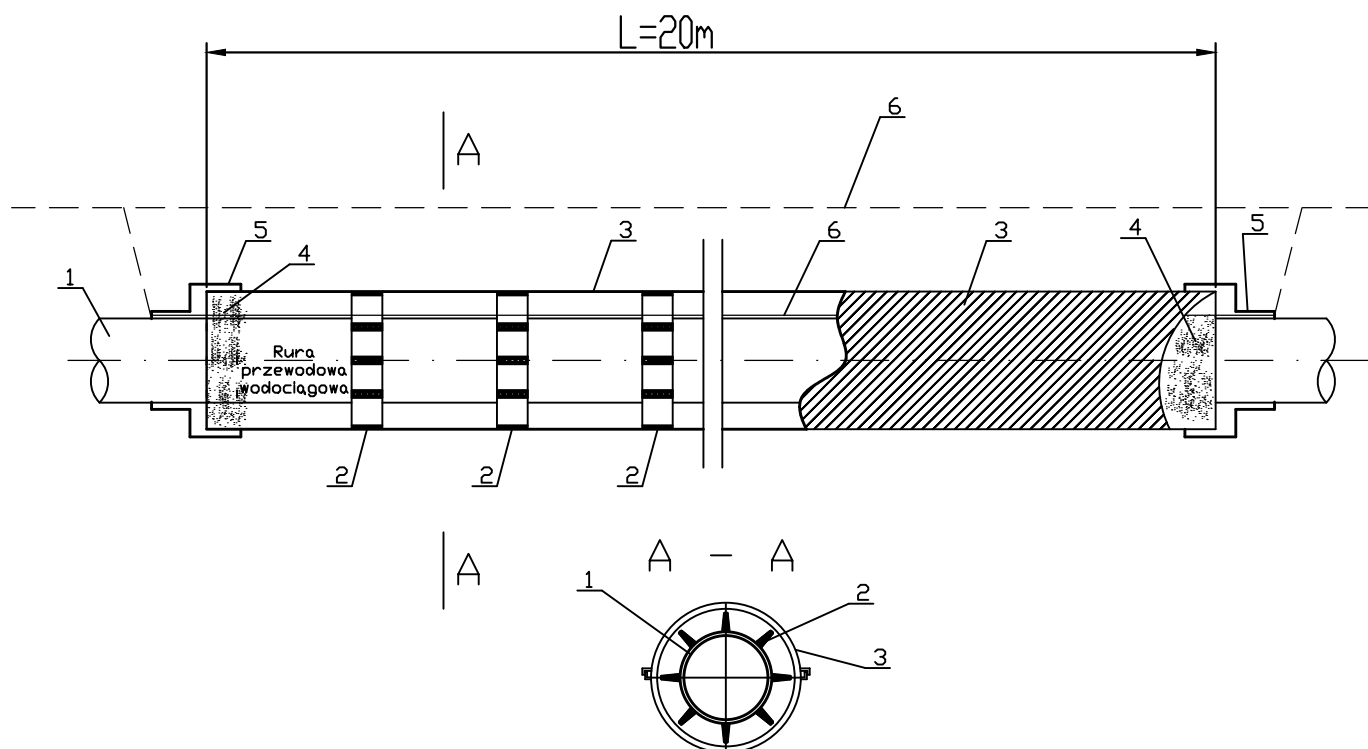