


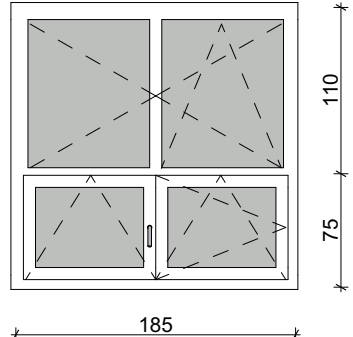
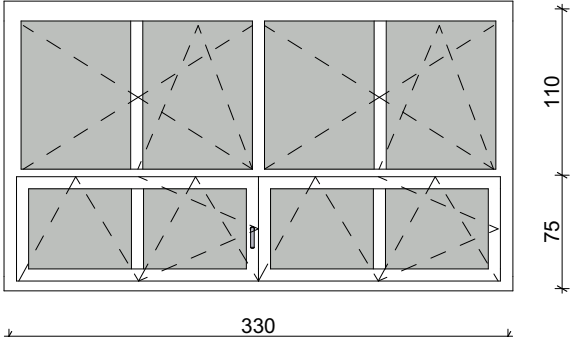


[illegible]

ID	O08	O09	O09a	O10	O11
Ilość	6	17	1	2	10
Widok od strony otwarcia					
Wymiary zestawu	120×70	120×185	120×185	185×185	330×185
Materiał profili	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Aluminium	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor ramy	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 60	<Undefined>	-
Podział	-	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110, podział symetryczny poziomy 50-50	Podział niesymetryczny pionowy 75 -110, podział symetryczny poziomy 25-25-25-25
Izolacyjność akustyczna dla całego elementu	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB	≥ 32dB
Antywłamaniowość	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2
Nadproże (cofnięcie i docieplenie)	☐	☒	☐	☒	☒
Żaluzje zewnętrzne	☐	☒	☐	☒	☒
Klamka	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką	Okienna z wkładką
Szklenie	Szkoło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkoło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkoło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkoło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)	Szkoło bezpieczne 44.6/16Ar/4/16Ar/44.6 (P5A)
Montaż	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS	Szczelny montaż; Podwalina - poszerzenie systemowe; Ciepły parapet XPS
Uwagi					

1. Wykrywanie zabuwazowyj jest ud przy awizowaniu wyniarow w swiecie uszczey.
2. Szczegoly polozeni i montazu w rysunkach montazowych producenta.
3. Drzwi do lazienki wyposazay w otwory wentylacyjne zgodnie z projektem technicznym brany instalacji sanitarnej.
4. Do kazdey drzwi zwiastowate odboje podlogowe.
5. W przypadku koniecznosci zastosowania progu nieprzekraczajacego 1cm nalezy zastosowate prog z cietym klinem. W przypadku braku mozliwosci zastosowania progu do 1 cm dopuszcza sie mozliwosc zastosowania progu nieprzekraczajacych 2 cm, -musi sie wyroznic sie kolorystycznie min RYB 301 z cietym klinem.
6. Klinki o ergonomicznym ksztaltzie, wygwe w obsludze, nie wymagajace obroutu.
7. Rysunek nalezy rozpatrywate catosciowo laczenie z pozostalymi rysunkami oraz opisem.

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w świetle ościeży.
2. Szczegóły połączeń i montażu wg rysunków montażowych producenta.
3. Listwy przypływowe wewnętrzne w skrzydłach okiennych bez ostrych krawędzi (zakrąglona).
4. Montaż okien szczelny na taśmę paroprzepuszczalną od wewnątrz i paroszczelną od zewnątrz
5. Wysokość parapetu podane są według stanu wykonanego $\pm 0,00$, mierzone wewnątrz pomieszczenia
6. Od poziomu gotowej posadzki do poziomu konstrukcji.
7. W oknach z parapetem należy zastosować ciepły parapet o wys. 6cm.
8. W oknach przylgowych stosować poszerzenie systemowe.
9. Kna podprzymocować zabezpieczenie od zewnątrz hydroizolacją i wykonanie taśmą EPDM

	GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl , www.gbda.pl , NIP: 7722256818	
	Inwestor: Miasto Łuków Adres: ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków	Skala: 1:1 Data: 07.2024
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	Nr rysunku: A.15
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
Faza:	Projekt techniczny	
A R C H I T E K T U R A		
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Grzybek 41/LOOK/2021	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOK/2018	