
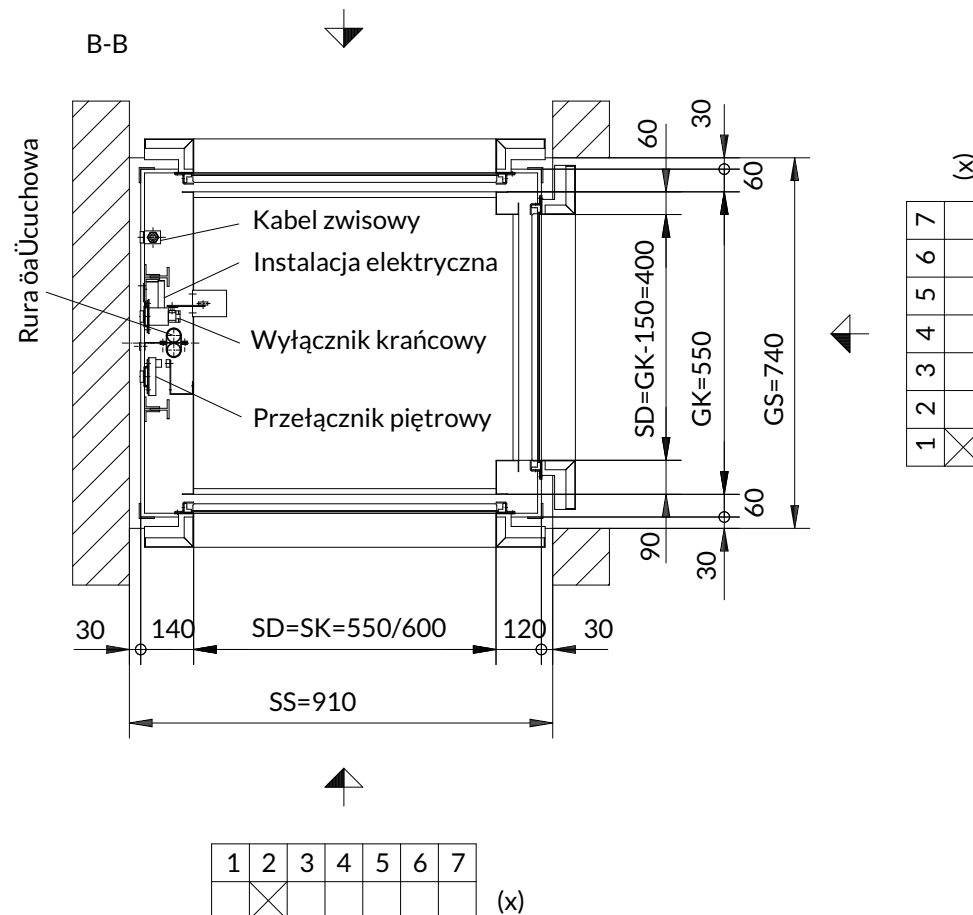




1. Zaznaczyć w tabelce położenie drzwi dot. pięter.
2. Wszystkie wymiary dotyczą podłogi wykonanej na gotowo (Png), podane są w mm.
3. W określonych sytuacjach w kabinie należy zamontować odpowiednie urządzenie by unikać przesunięcia się przewożonego towaru na ścianę szybu.
4. Podczas prac konserwacyjnych w podszybiu należy zamontować ogranicznik wg EN81-3 pkt.5.6.4.2 na wys. 1,8 m od dna szybu.
5. Podczas prac konserwacyjnych w szybie należy na dachu kabiny umieścić urządzenie zakleszczające wg EN81-3 pkt.9.7.4.
6. Przed przegięciem drzwi konserwacyjnych należy zachować, wg EN81-3 pkt.6.3.2, wolną przestrzeń (powierzchnię) o wymiarach 700 mm x 600 mm.
7. Zabrania się umieszczania w szybie i maszynowni instalacji nie związanych z dźwigiem.
8. Inne wymogi prawa budowlanego mają pozostać zachowane.
9. Obciążenia:
 - 9.1. Reakcja podpory na kątownik = 2820 N przy 2 przystankach, dla każdego dodatkowego przystanku doliczyć 480 N dotyczy standardowych wysokości między piętrami do 3,0 m.
 - 9.2. Obciążenie zginania na prowadnice = 475 N.
 10. Zmiany są możliwe.

		GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818	
ARCHITEKTURA			
Inwestor:	Miasto Łuków	Skala:	1:20
Adres:	ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków		
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową		Data: 07.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków		Nr rysunku: A.28
Nazwa rysunku:	SCHMETA DŹWIGU TOWAROWEGO		
Faza:	Projekt techniczny		
ARCHITEKTURA			
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Grzybek 41/LOOKK/2021		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018		