


1:100

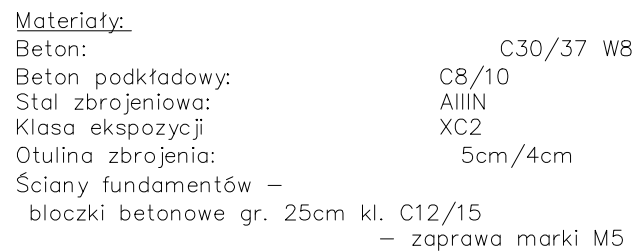

- Posadowienie wykonać na gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt nienadający się do posadowienia fundamentów należy go wybrać do poziomu gruntu nośnego i uzupełnienie wykonać z podsypki piaskowo-zwirowej zagęszczanej do $\lambda_s = 0,98$ lub z betonu podkładowego C8/10 lub obniżyć posadowienie do poziomu występowania gruntu nośnego
- Do obliczeń posadowienia przyjęto grunt rodzimy – piasek średni, gliny w przypadku natrafienia na inny grunt należy niezwłocznie powiadomić projektanta.
- Nie dopuścić do rozluźnienia i rozwodnienia gruntu. Po wykonaniu wykopu niezwłocznie wykonać warstwę chudnego betonu.
- Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Naroża ław łączyć na zakład oraz stosować dodatkowe pręty
- Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
- Wymiary podano w centymetrach.
- Podane rzędne oznaczają dolny poziom ław.

.....

Inwestor: **Miasto Łuków** Skala:

Adres: ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków 1:100

an 1. November 2017, 27, 22 100 Markov

Przedmiot	teren MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna	Data:
-----------	--	-------

rozbudową i przebudową

Lokalizacja dz. nr ewid. 8453/6. obreb 0003 Łuków. Nr rysunku:

ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków

rysunku: **Kształt fundamentów**

5. Results and discussion

mgr inż. Paweł Grzybek

EOD/2779/11 DRS/10

Sprawdzający: mgr inż. Rafał Gaik

OPL/2314/PWBKb/23