


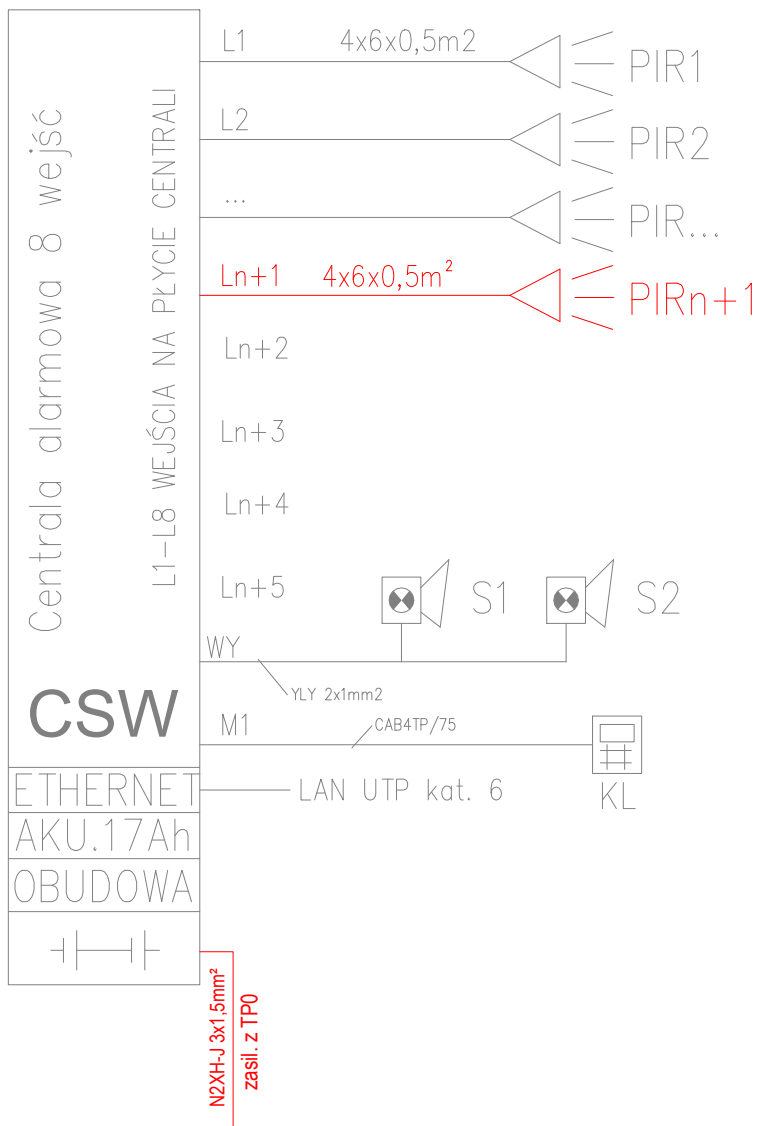

UWAGA:

- Kolorem czerwonym pokazano elementy modernizowane lub doprojektowane
- Przedstawiony rysunek powyżej jest poglądowy i składowe systemu mogą się różnić. Wykonawca robót elektrycznych zinventaryzuje istniejący system alarmowy (SNIW) i dokona wymiany przewodów między centralą a istniejącymi czujkami PIR na nowe. W przypadku stwierdzenia wad, nieprawidłowości działania jakiegokolwiek składowej systemu należy ją wymienić na nową kompatybilną z całym rozwiązaniem.
- Stosować przewody zgodnie z normą N SEP–E–007:2017–09 kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich izolacji nie mniej niż Dca–s2,d1,a2 a w obrębie dróg ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) klasy B2ca–s1b,d1,a1
- Całość prac montażyowych wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
- Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe dla określenia podstawowych parametrów i dopuszcza się ich zamianę na równoważne
- Dokumentację rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami

PROJEKT TECHNICZNY

Branża:

ELEKTRYCZNA

[illegible]

PROJEKT**PLUS**ARCHITEKCI
Sp. z o.o.

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



Nazwa inwestycji:

„Remont pomieszczeń w budynku zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie na działce nr 2141/59, obręb ewid. Knurów 0001 ”

Investor:

Gmina Knurów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów

Adres inwestycji:

ul. Dworcowa 28
44-190 Knurów

Nr działki:

2141/59

Nazwa rysunku:

SNiW
ROZBUDOWA

Data:
grudzień 2024r.

Skala:

Nr Rys.: **ELL**