


IT

Szafka wisząca typu RACK 19" 9U
wym. 500 x 570 x 600 [mm]

19"/1U listwa zasilająca 8-portowa z wyłącznikiem

Panel rozdzielczy 19"/1U, kat.6, UTP 24xRJ45
Przełącznik sieciowy zarządzalny 19"/1U,
24x10/100/1000 Mbps, PoE+ (IEEE 802.3at)

LgYżo 1x6
MSU

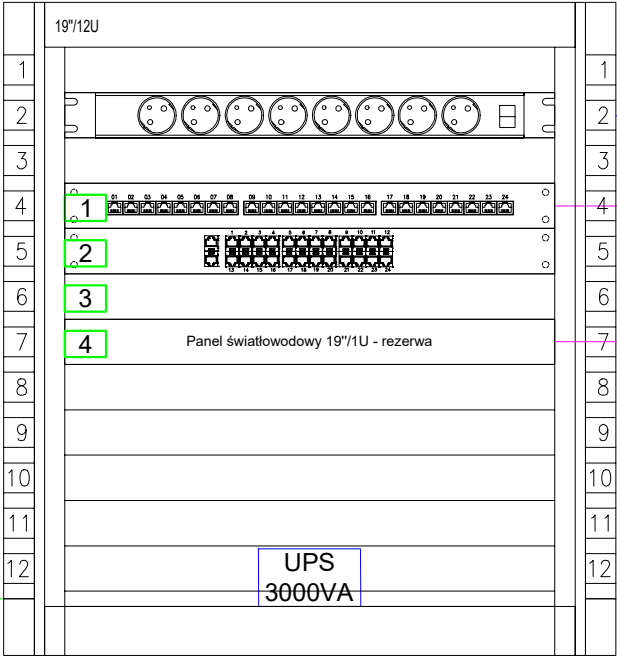

Zasilanie ~230V

2 x F/UTP 4x2x23AWG LSZH
do istniejącej serwerowni

2 x kabel światłowodowy wielomodowy
4 włókna MM 50/125 OM3 LS0H
do istniejącej serwerowni

Gniazdo RJ45 kat.6

UWAGI:

- Stosować osprzęt oraz okablowanie kat. 6
- Kompletne wyposażenie szafy IT realizować zgodnie z wymogami Inwestora
- Szafę IT zlokalizowano w pom. technicznym
- Zasilanie szafy IT z rozdzielni RGnn
- Przyłącze światłowodowe poza zakresem opracowania
- Szafę okablowania strukturalnego połączyć z miejscową szyną wyrównawczą MSU

		I INSTALACJE MATEUSZ PATALAS ul. Piaskowa 5, 64-212 Siedlec tel. +48 501 467 166	
INWESTOR:	Centrum Kultury w Wielichowie ul. Poczтова 16,64-050 Wielichowo		
PROJEKT:	OTWARTE DRZWI KULTURY –REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI W CENTRUM KULTURY W WIELICHOWIE		
FAZA:	Projekt techniczny	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ:	Schemat IT		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Patalas upr. nr WKP/0217/POOE/19		
OPRACOWAŁ:	...		
REWIZJA:	rew. 00	DATA REWIZJI -	DATA RYS.: czerwiec 2026
NR RYS.	E-06		SKALA: ---