

IGN.271.9.2026

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Remont ulic w mieście Mońki: Kosmiczna, Lotnicza, Planetarna i Szpitalna.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

Zadanie nr 1 - Remont ulic w mieście Mońki: Kosmiczna, Lotnicza, Planetarna

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych po wykonaniu warstwy ścieralnej (regulacja wjazdu żeliwnego z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej wokół studzienki; wjazdu żeliwnego)?
2. Czy Zamawiający przewiduje wyrównanie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w miejscach: odwrócone spadki poprzeczne, zadolenia, lokalne wyniesienia, istniejącej nawierzchni do rozbiórki?
3. Czy Zamawiający przewiduje wymianę uszkodzonych krawężników na nowe (krawężniki popękane, mocno uszkodzone). Dotyczy przebudowy zjazdów.
4. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę wpustów ulicznych – przesunięcie do krawężnika?

Zadanie nr 2 - Remont ulicy Szpitalnej.

1. Chodnik po stronie lewej, do przebudowy jest wykonany z betonowej kostki brukowej, czerwonej typu fala. W przedmiarze występują płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm . Prosimy o zmianę przedmiaru.
2. Na ulicy Szpitalnej występuje korekta niwelety nawet na +13cm, -2cm. W przedmiarze brak jest uzupełnienia podbudowy. Brak jest robót ziemnych – korytowania podbudowy. Prosimy o uzupełnienie.
3. Prosimy o wskazanie lokalizacji gdzie należy ustawić obrzeża betonowe 6x20x100. Brak rozbiórki obrzeży.

ODPOWIEDZI Zadanie nr 1 - Remont ulic w mieście Mońki: Kosmiczna, Lotnicza, Planetarna

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza wykonania po wykonaniu warstwy ścieralnej ze względu na brak możliwości prawidłowego wykonania połączeń technologicznych.

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje wyrównania nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej.

Ad.3. Tylko w przypadku materiału nie nadającego się do ponownego wbudowania lub uszkodzonego przez wykonawcę podczas rozbiórki. Wykonawca ma określić ilość krawężnika nie nadającego się do ponownego wbudowania.


Ad.4. Zamawiający nie przewiduje przebudowy wpustów, jest to remont bieżący nawierzchni.


ODPOWIEDZI Zadanie nr 2 - Remont ulicy Szpitalnej


Ad.1. Chodnik należy wykonać z materiału z rozbiórki. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Ad.2. W przypadku konieczności wykonania wyrównania istniejącej nawierzchni w miejscu wystąpienia zmiany niwelety +13cm wykonawca może wykorzystać materiał z frezowania nawierzchni. Dodatkowe pozycje przedmiarowe są zbędne.

Ad.3. Obrzeża należy wykonać w miejscu wskazanym poniżej. Oznaczono obrzeże kolorem różowym.

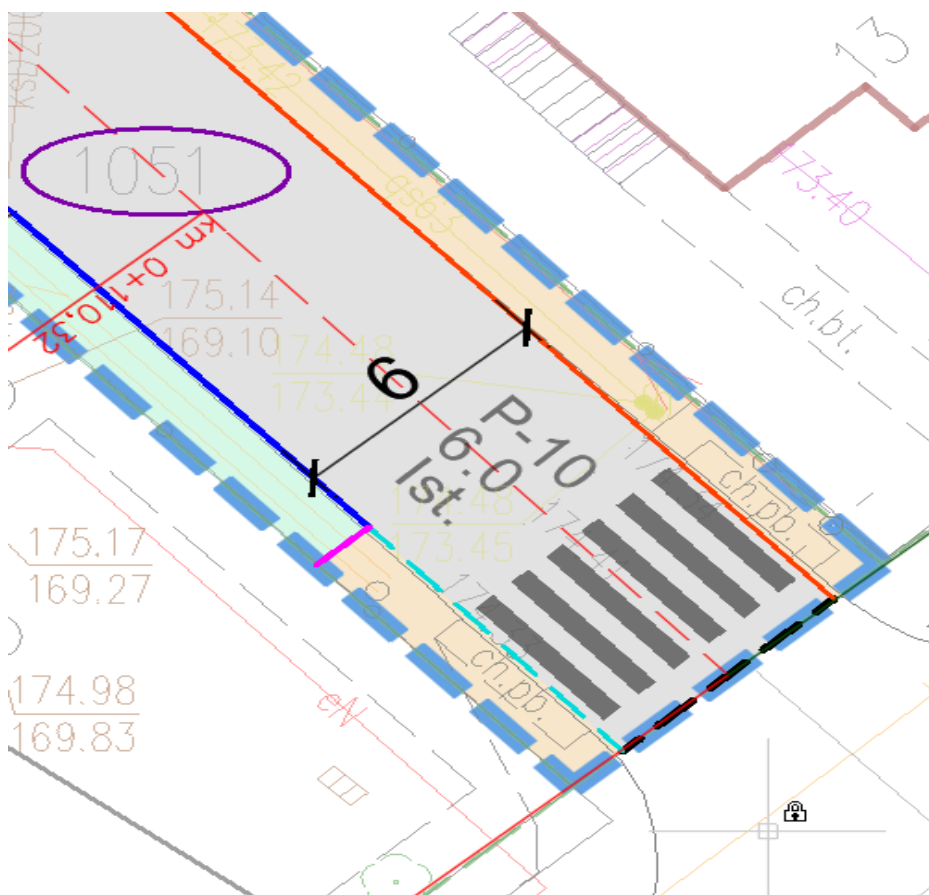

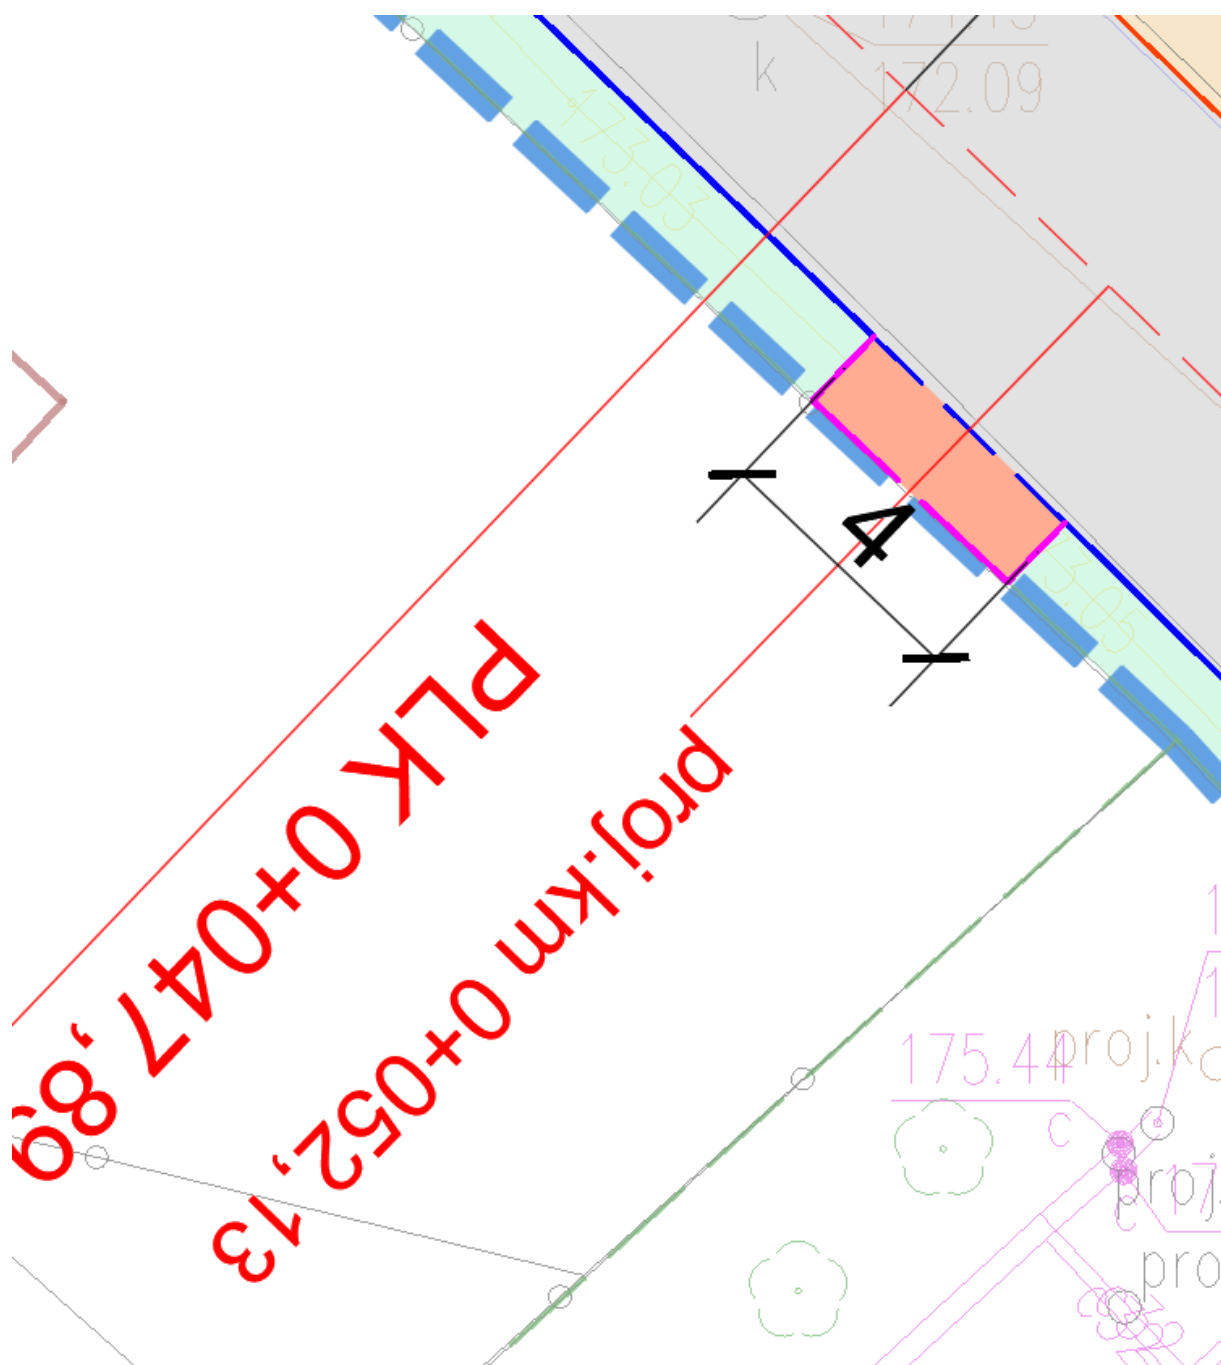

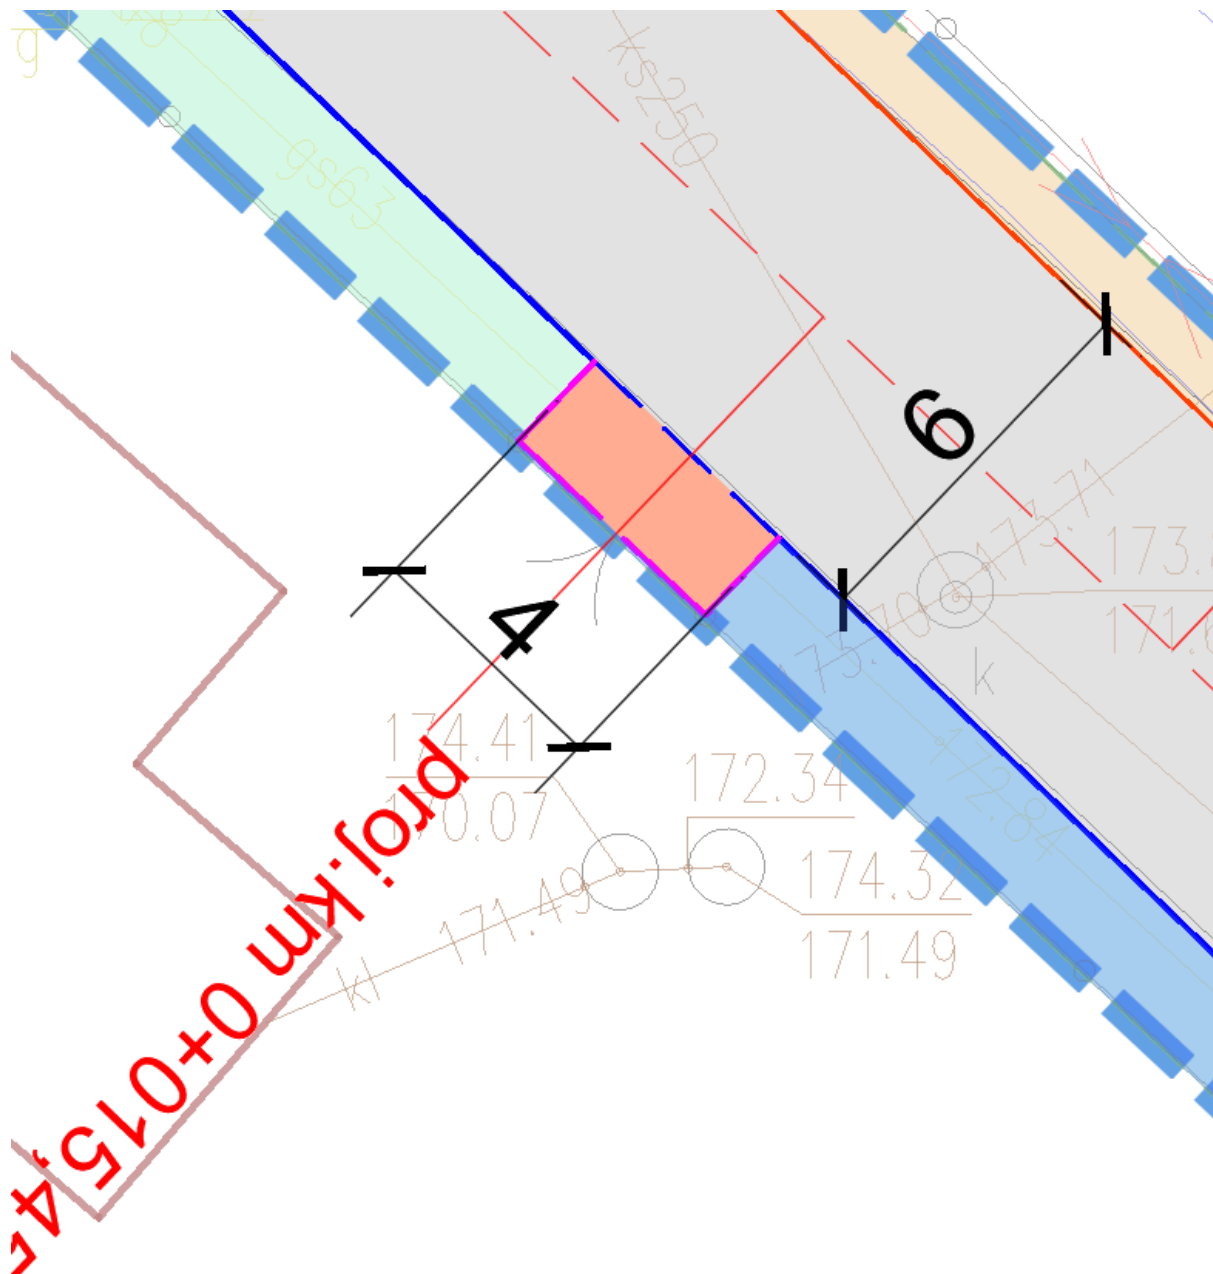

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski