

Pleszew, dnia 10 sierpnia 2026 roku

Zamawiający

Sport Pleszew sp. z o.o
Ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: 90/07/2026/PZ-ŁR

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prace wykończeniowe w budynku Compact Lab Pleszew w ramach zadania inwestycyjnego „Compact Lab w Pleszewie - etap II”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Sport Pleszew Sp. z o.o. zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 7 maja 2026 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosków oraz wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, czy zamawiający dopuszcza w części urządzeń kuchni - termicznych. Zastosowanie urządzeń termicznych o głębokości od 730 do 750 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Urządzenia termiczne – głębokość 730–750 mm Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń termicznych o głębokości 730–750 mm, przy czym preferowana głębokość wynosi 750 mm. Wymiar ten jest korzystny z punktu widzenia zachowania odpowiedniej powierzchni blatów roboczych, ergonomii pracy oraz wymaganych szerokości przejść. Zastosowanie urządzeń o mniejszej głębokości nie może pogarszać funkcjonalności ciągu technologicznego ani powodować kolizji z projektowanymi instalacjami i okapami.

Pytanie nr 2:

Witam, w nawiązaniu do dokumentu OPZ mam kilka pytań:

Zmywalnia poz.1 Stół odbiorczy rolkowy do zmywarki kapturowej, prowadnice na kosze do zmywarki -jest tutaj na pewno błędny opis opisujący odwodnienie punktowe .Dodatkowo czy na pewno zamawiający miał na myśli stół rolkowy (raczej nieczęsto używany przy zmywarkach kapturowych). Z opisu także nie wynika, że chodzi tutaj o stół rolkowy. poz.7 Stół wyładowczy rolkowy -czy tutaj także chodzi o stół rolkowy, poz.8 Stół załadowniczy rolkowy ze zlewem -czy tutaj także chodzi o stół rolkowy Kuchnia Poz.4d Ścienny kosz na śmieci 20 l stal nierdzewna matowa - na rysunku ten kosz nie występuje i nie bardzo widać miejsce gdzie

miałby się znaleźć. W poz. 4 (4.4 na rysunku) jest pojemnik wyjezdny na odpadki czy to aby nie to samo.


Odpowiedź na pytanie nr 2:

Pozycja	Odpowiedź / wyjaśnienie
Zmywalnia – poz. 1 – stół odbiorczy rolkowy do zmywarki kapturowej	Potwierdzamy, że zapis dotyczący odwodnienia punktowego jest omyłką redakcyjną i dotyczy wpustu podłogowego. Poz. 1 należy rozumieć jako stół odbiorczy rolkowy do zmywarki kapturowej, z przewodnicami na kosze zmywarkowe.
Zmywalnia – poz. 7 – stół wyladowczy	Należy przewidzieć stół narożny rolkowy 90° , umożliwiający zmianę kierunku transportu koszy. Stół należy wyposażać w powierzchnię ociekową / wannę zbierającą wodę oraz podłączenie do odpływu.
Zmywalnia – poz. 8 – stół załadowniczy ze zlewem	Należy przewidzieć stół załadowniczy ze zlewem, bez rolek . Pod stołem przewidziano miejsce na zmywarkę podblatową do szkła i sztućców. Rozwiązanie bez rolek umożliwia prawidłowe ustawienie urządzenia pod blatem oraz ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości.
Zmywalnia – dodatkowy stół przed zmywarką kapturową	W ciągu należy przewidzieć dodatkowy stół rolkowy podawczy przed zmywarką kapturową , z prowadzeniem koszy i odprowadzeniem wody. Woda ze stołu powinna być odprowadzana grawitacyjnie w kierunku stołu narożnego poz. 7 i dalej do odpływu.
Wysokość stołów rolkowych	Wysokość 850 mm należy rozumieć jako wysokość gotowej płaszczyzny transportowej, tj. górnej powierzchni rolek . Konstrukcja stołów musi być dostosowana do poziomu prowadzenia koszy w zmywarce kapturowej, tak aby zapewnić płynne przesuwanie koszy bez konieczności ich podnoszenia.
Zmywalnia – bateria do mycia wstępnego	Należy zastosować baterię prysznicową stojącą, 1-otworową, z prysznicem i dodatkową wylewką , zgodnie z aktualnym zestawieniem.
Poz. 13 i 13a	Stół sortowniczy oraz nastawka sortująca pozostają bez zmian.
Poz. 4d – kosz na odpady	W pozycji 4d błędnie wskazano „ścienny kosz na śmieci”. Należy przewidzieć pojemnik wyjezdny na odpady, zabudowany w meblu stanowiącym stanowisko umywalkowe poz. 4 . Pojemnik nie jest montowany na ścianie. Na ścianie przy stanowisku przewidziane są natomiast dozownik mydła oraz podajnik ręczników papierowych.

Ciąg rolkowy zastosowano wyłącznie na odcinku rzeczywistego transportu koszy do i ze zmywarki kapturowej. Rozwiązanie to zapewnia płynne i ergonomiczne przesuwanie pełnych koszy bez konieczności ich podnoszenia. Przy stanowisku ze zlewem pozostawiono natomiast gładki blat bez rolek, co ułatwia mycie i dezynfekcję oraz umożliwia ustawienie zmywarki podblatowej pod stołem.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako doprecyzowanie oraz korektę omyłek redakcyjnych OPZ. Pozostałe wymagania dokumentacji pozostają bez zmian.

-przeniesiono zmywarkę do szkła, poprawiono numerację (różnie są spowodowane zmianą zmywarki na poprzednim etapie).

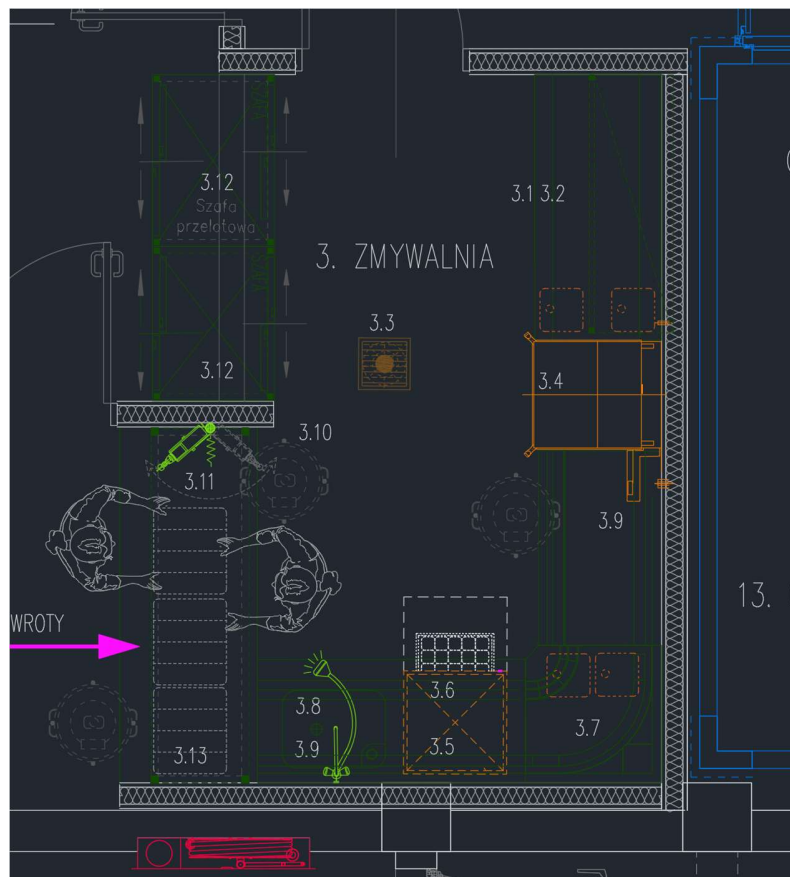

Prezes Zarządu

Łukasz Ratajczyk