

Płock, dn. 06.08.2026r.

MOSIR/507/DI/2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MOSiR 9/2026

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO o stwierdzonych nieścisłościach w dokumentacji projektowej

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający dokonał ponownej analizy dokumentacji projektowej oraz pozostałych dokumentów zamówienia. W wyniku prowadzonej weryfikacji stwierdzono występowanie nieścisłości nie mających wpływu na prawidłowe przygotowanie ofert przez Wykonawców oraz realizację zamówienia. Stwierdzone błędy zostały wykreślone w dokumentacji, natomiast zmiany oraz elementy nieuwjęte w dokumentacji projektowej, zostały opisane w niniejszym piśmie.

Niniejsze pismo stanowi integralny załącznik do dokumentacji projektowej i należy je odczytywać łącznie z dokumentacją projektową. Informacja ta zostaje włączona do akt postępowania jako uzasadnienie dokonania zmian w dokumentacji postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz przejrzystości.

Zamawiający dołączy do postępowania aktualny jednolity STWiOR i projekt po opisanych w niniejszym piśmie zmianach.

Zapisy dodane/zmienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR:

1. W punkcie 1. dotyczącym części ogólnej poprawiono podpunkt 1.1. Nazwa zadania, które otrzymało brzmienie: *„Instalacje elektryczne dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanego przy hali widowiskowo-sportowej ORLEN Arena w Płocku”*. Poprawione zostały także nr ewidencyjne działek. Ich poprawne numery to: 239/1, 239/11, 239/12, 239/13.
2. W punkcie 1.2 zmieniono przedmiot i zakres specyfikacji technicznej i nadano mu brzmienie: *„Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wymiana oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanego przy hali widowiskowo-sportowej ORLEN Arena w Płocku”*.
3. Do punktu 5. dotyczącego wykonania robót budowlanych został dodany podpunkt 5.2, który otrzymuje brzmienie:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
tel. 24 367 26 86

mosirplock.pl

NIP: 774-323-19-01 / KRS 0000661653

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 283 268 000,00 zł.

„5.2. Posadowienie słupów

Fundament usytuować na wcześniej przygotowanym podłożu zgodnie z zaleceniami producenta. Fundamenty ustawić pionowo. Stosować fundamenty dedykowane do danego słupa, uwzględniając przy tym warunki wietrzne panujące w danym regionie. Słupy montować zgodnie z instrukcją producenta, zachować pionowość, dokręcić śruby momentem zalecanym przez producenta”.

4. W punkcie **6.2.3.** dotyczącym badań instalacji elektrycznych dodano na końcu pozycję: *„pomiar natężenia oświetlenia”.*
5. W punkcie **8.1.** dotyczącym rodzajów odbioru robót, zmieniono zapis dotyczący formy zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, mówiący o sposobie zgłoszenia gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy na zapis, który otrzymuje brzmienie: *„Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Inwestora”.*
6. W punkcie **8.1.** dotyczącym rodzajów odbioru robót, zmieniono zapis dotyczący formy zgłoszenia odbioru końcowego robót, który mówił o zgłoszeniu do odbioru końcowego robót poprzez wpis do dziennika budowy na zapis, który otrzymuje brzmienie: *„Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Inwestora”.*
7. W punkcie **10.3** dotyczącym norm dodano:

PN-EN 61439-1:2011	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
---------------------------	---

Zapisy dodane/zmienione w Projekcie Technicznym:

1. W rozdziale **II. INFORMACJE OGÓLNE**, w punkcie **1.4.** mówiącym o przedmiocie opracowania poprawiono nazwę zamierzenia budowlanego i nadano mu brzmienie: *„Wymiana oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanego przy hali widowiskowo-sportowej ORLEN Arena w Płocku”.*

/-/ Marcin Jeżewski /-/

Prezes Zarządu

/-/ Łukasz Zalewski /-/

Wiceprezes Zarządu



TOMEL USŁUGI ELEKTRYCZNE
TOMASZ FLAK
Ul. 3 MAJA 9/16
09-402 PŁOCK
E-mail: tomfl@wp.pl
Tel. 668-836-261

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ORLEN ARENA W PŁOCKU
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Płock, Plac Celebry 1 Powiat: płocki; województwo: mazowieckie Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
IDENTYFIKATOR DZIAŁEK:	Numer działki ewidencyjnej: 239/1, 239/11, 239/12, 239/13
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. ZO.O. PLAC CELEBRY PAPIESKIEJ 1 09-400 PŁOCK

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	ZAKES OPRACOWANIA	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ FLAK	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych UPR. NR MAZ/0543/PWOE/14	<i>mgr inż. Tomasz Flak</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0543/PWOE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. MAZ/IE/0138/15
SPRAWDZAJĄCY	inż. IZABELA SIKORA	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych UPR. NR 107/82	PROJEKTANT <i>inż. Izabela Sikora</i> upr. Nr 107/82

DATA OPRACOWANIA:		06.2022r					
Nr archiwum:	0A-IE 2422	Faza:	PT	Element projektu budowlanego:	-	Numer egzemplarza:	.../2
EGZEMPLARZ ZAWIERA 38 PONUMEROWANE KARTY							

Spis treści

I. DOKUMENTY FORMALNE	3
1. Oświadczenie projektanta	3
2. Oświadczenie projektanta	4
3. Uprawnienia projektanta.....	5
4. Zaświadczenie z Izby projektanta	6
5. Uprawnienia sprawdzającego.....	7
6. Zaświadczenie z Izby sprawdzającego	8
7. Uzgodnienie z estetyzacją UM Płock	9
II. INFORMACJE OGÓLNE	10
1. Dane ogólne.....	10
1.1. Jednostka projektowa	10
1.2. Inwestor	10
1.3. Adres inwestycji	10
1.4. Przedmiot opracowania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
III. OPIS TECHNICZNY	11
1. Podstawa opracowania	11
2. Uwaga.....	11
3. Dane techniczne	12
4. Cel opracowania	12
4.1. Zasilanie obiektu	12
4.2. Oświetlenie parkowe.....	12
4.2.1. Stan istniejący	12
4.2.2. Stan projektowany.....	15
4.3. Instalacja ochrony od porażeń	35
5. OBLICZENIA.....	36
5.1. Bilans mocy	36
6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	37
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	38
OA-IE-2422-PT-LDS-001 Plan sytuacyjny (1:500)	38

I. DOKUMENTY FORMALNE

1. Oświadczenie projektanta

Płock, dn. 17.04.2024

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. ZO.O.
PLAC CELEBRY PAPIESKIEJ 1
09-400 PŁOCK

OŚWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / ~~PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO~~
(niepotrzebne skreślić)

Ja, niżej podpisany Tomasz Flak, zamieszkały w Płocku ul. 3 Maja 9/16,

oświadczam,

że zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), został **sporządzony** projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego

WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ORLEN ARENA W PŁOCKU

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia projektanta określone w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

mgr inż. Tomasz Flak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0543/PW0E/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAZ/IE/0138/15

.....
(Czytelny podpis)

*dotyczy tylko przypadku, w którym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane)

2. Oświadczenie projektanta

Płock, dn. 17.04.2024

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. ZO.O.
PLAC CELEBRY PAPIESKIEJ 1
09-400 PŁOCK

OŚWIADCZENIE *
~~PROJEKTANTA~~/ PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO
(niepotrzebne skreślić)

Ja, niżej podpisana Wanda Izabela Sikora, zamieszkała w Płocku ul. Słowicza 11,

oświadczam,

że zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), został **sporządzony** projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego

**WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ORLEN ARENA W PŁOCKU**

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia projektanta określone w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

PROJEKTANT

inż. Izabela Sikora
upr. Nr 107/82

.....

(Czytelny podpis)

*dotyczy tylko przypadku, w którym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane)

3. Uprawnienia projektanta

UZASADNIENIE:
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Łatożek

mgr inż. Krzysztof Boos



Orzynuje:
1. Pan Tomasz Flak
ul. Wska 10
09-402 Płock
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ub.



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/71314E
Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2, 3 i 4e pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje:

Panu mgr inż. Tomaszowi Flak
ur. dnia 23 lipca 1984 roku w Płocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0543/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę:

- I. w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:
 - 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 3) kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytworzenia tych elementów,
 - 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 5) sprawowania kontroli technicznej urzeczywistniania obiektów budowlanych, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
- II. w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

4. Zaświadczenie z Izby projektanta



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-597-ZYR-3RM *

Pan TOMASZ FLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/15
adres zamieszkania ul. 3 MAJA 9/ 16, 09-402 PŁOCK
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



5. Uprawnienia sprawdzającego

WOJEWODA PŁOCKI

Płock, dnia 28 grudnia 1982 r.

Nr ewid. 107/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7, § 4 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Obywatel ka WANDA IZABELA GŁOŚ

inżynier elektryk

urodzona dnia 8 października 1949 r. w Mińsku Mazow.

o t r z y m u j e

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych upoważniające do:

- 1/ sporządzania projektów instalacji elektrycznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.-





pieczęć okrągła

Z up. Wojewody
DYREKTOR
Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego
mgr inż. arch. Stanisław Żurawski

Sierpc 1216 1000 A4

6. Zaświadczenie z Izby sprawdzającego



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-46I-59W-HRM *

Pani WANDA IZABELA SIKORA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7278/01
adres zamieszkania SŁOWICZA 11, 09-402 PŁOCK
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



7. Uzgodnienie z estetyzacją UM Płock



Płock, 27.06.2024 r.

WSU-V.670.144.2024.EC

Pan Tomasz Flak
ul. 3 Maja 9/16
09-402 Płock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.06.2024 r., w sprawie zaopiniowania zamierzenia polegającego na wymianie istniejących latarni na działkach o nr ew. 239/1, 239/11, 239/12, 239/13, położonych przy ul. Ignacego Łukasiewicza informuję, że Zespół ds. Estetyki Miasta zaopiniował ww. zamierzenie **pozytywnie** w zakresie wymiany istniejących latarni, we wskazanych we wniosku lokalizacjach, na latarnie LED o wysokości 5 m, wykonanych z profili aluminiowych, anodowanych, w kolorze inox/szary, zgodnych z przedstawionymi we wniosku.

Jednocześnie informuję, że powyższa opinia nie zwalnia od obowiązku uzyskania innych pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym prawa budowlanego.

DYREKTOR
Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
Michał Balski
Michał Balski

Otrzymują:

1. adresat
2. WSU-V -aa

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane ogólne

1.1. Jednostka projektowa

TOMEL USŁUGI ELEKTRYCZNE TOMASZ FLAK
Ul. 3 Maja 9/16
09-402 Płock

1.2. Inwestor

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. ZO.O.
PLAC CELEBRY PAPIESKIEJ 1
09-400 PŁOCK

1.3. Adres inwestycji

Powiat: płocki; województwo: mazowieckie
Numer działki ewidencyjnej: 239/1, 239/11, 239/12, 239/13

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ~~wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNY INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ~~

WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ORLEN ARENA W PŁOCKU

III. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawę sporządzenia opracowania stanowią:

- Umowa o prace projektowe
- Prawo Budowlane
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu;
- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- Wizja lokalna w terenie

2. Uwaga

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firmy dostawców i producentów należy taktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia oraz deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną
2. Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
3. Prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w szczególności z:
 - Ustawą o ochronie przeciwpożarowej
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 - Rozporządzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 - Stosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia oraz deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną,
4. Całość prac sprawdzających dla zakresu nN projektu należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6: 2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie”. Wyniki pomiarów, prób oraz sprawdzeń należy przekazać Inwestorowi w formie protokołu. W szczególności należy wykonać pomiary:
 - Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 - Samoczynnego wyłączenia zasilania (pomiar impedancji pętli zwarciorowej),
 - Pomiar rezystancji uziemienia.
5. Wszystkie prace wykonywać bez napięcia (zabrania się prac pod napięciem).
6. Pracę wykonywać zgodnie z przepisami BHP.

3. Dane techniczne

Zasilanie wymienianych latarni należy wykonać za pomocą istniejących kabli – zasilanie i sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zamierzenia budowlanego pn. ZYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ORLEN ARENA W PŁOCKU

Płock, Plac Celebry 1

Powiat: płocki; województwo: mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Numer działki ewidencyjnej: 239/1, 239/11, 239/12, 239/13

W skład opracowania wchodzi:

- Zasilanie obiektu
- Oświetlenie parkowe
- Sieć kablowa
- Instalacja ochrony od porażeń


4.1. Zasilanie obiektu

Obecnie istniejące latarnie uliczne i parkowe jest zasilane zalicznikową linią kablową YAKY5x25 z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. Zasilanie i sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian. W miejscu likwidacji latarni parkowych istniejące kable należy zmurować w celu zachowania ciągłości zasilania latarni.


4.2. Oświetlenie parkowe

4.2.1. Stan istniejący

Obecnie oświetlenie wokół Orlen Areny i parkingach jest zrealizowane za pomocą słupów oświetleniowy Sadec-I h=3,72m o mocy 150W (świecenie światłem odbitym). Oświetlenie chodników jest zrealizowane za pomocą słupów oświetleniowy Sadec-I h=4,15m o mocy 150W. Istniejące latarnie podlegają wymianie ze względu na duże zapotrzebowanie na moc elektryczną 150W oraz małą efektywność oświetlania dróg. Poniżej zostały pokazane karty katalogowe istniejących słupów.

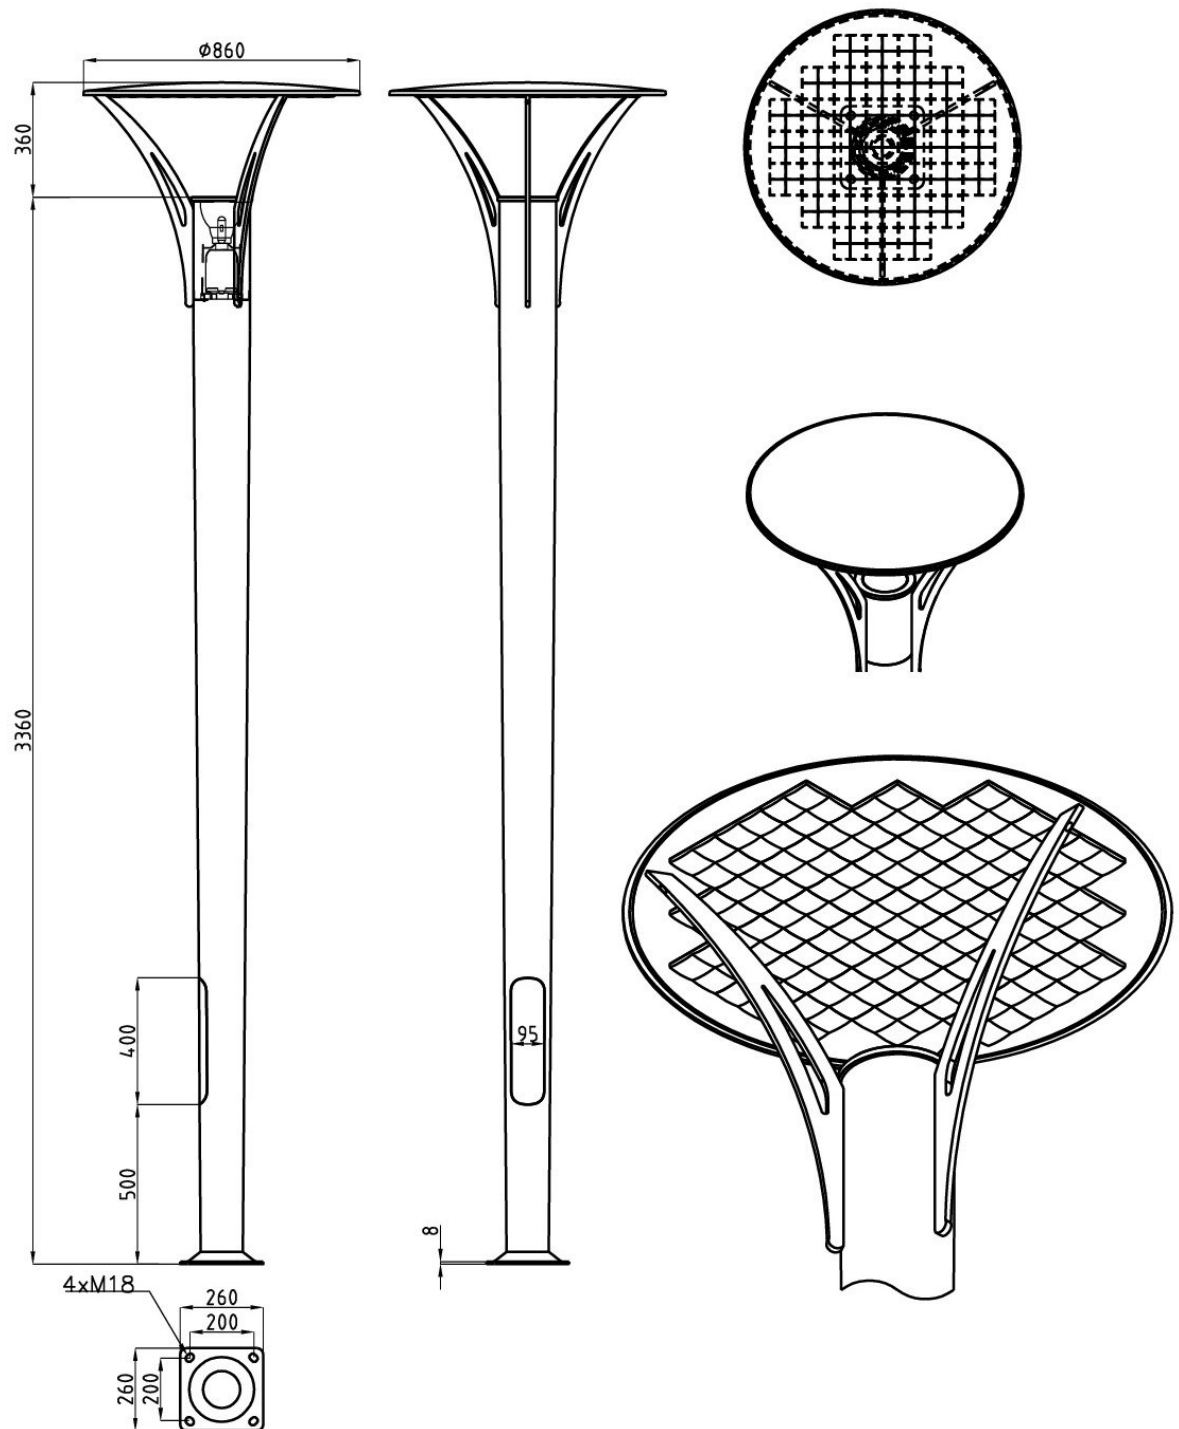

nazwa SADEC Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa Tychy ul. Strefowa 1 www.rosa.pl	materiał EN AW 6060 data 11-05-2010 projektował S. Siżewski	masa - kg objętość - m³ nr rys./kod 54-05-10-SS
---	---	--

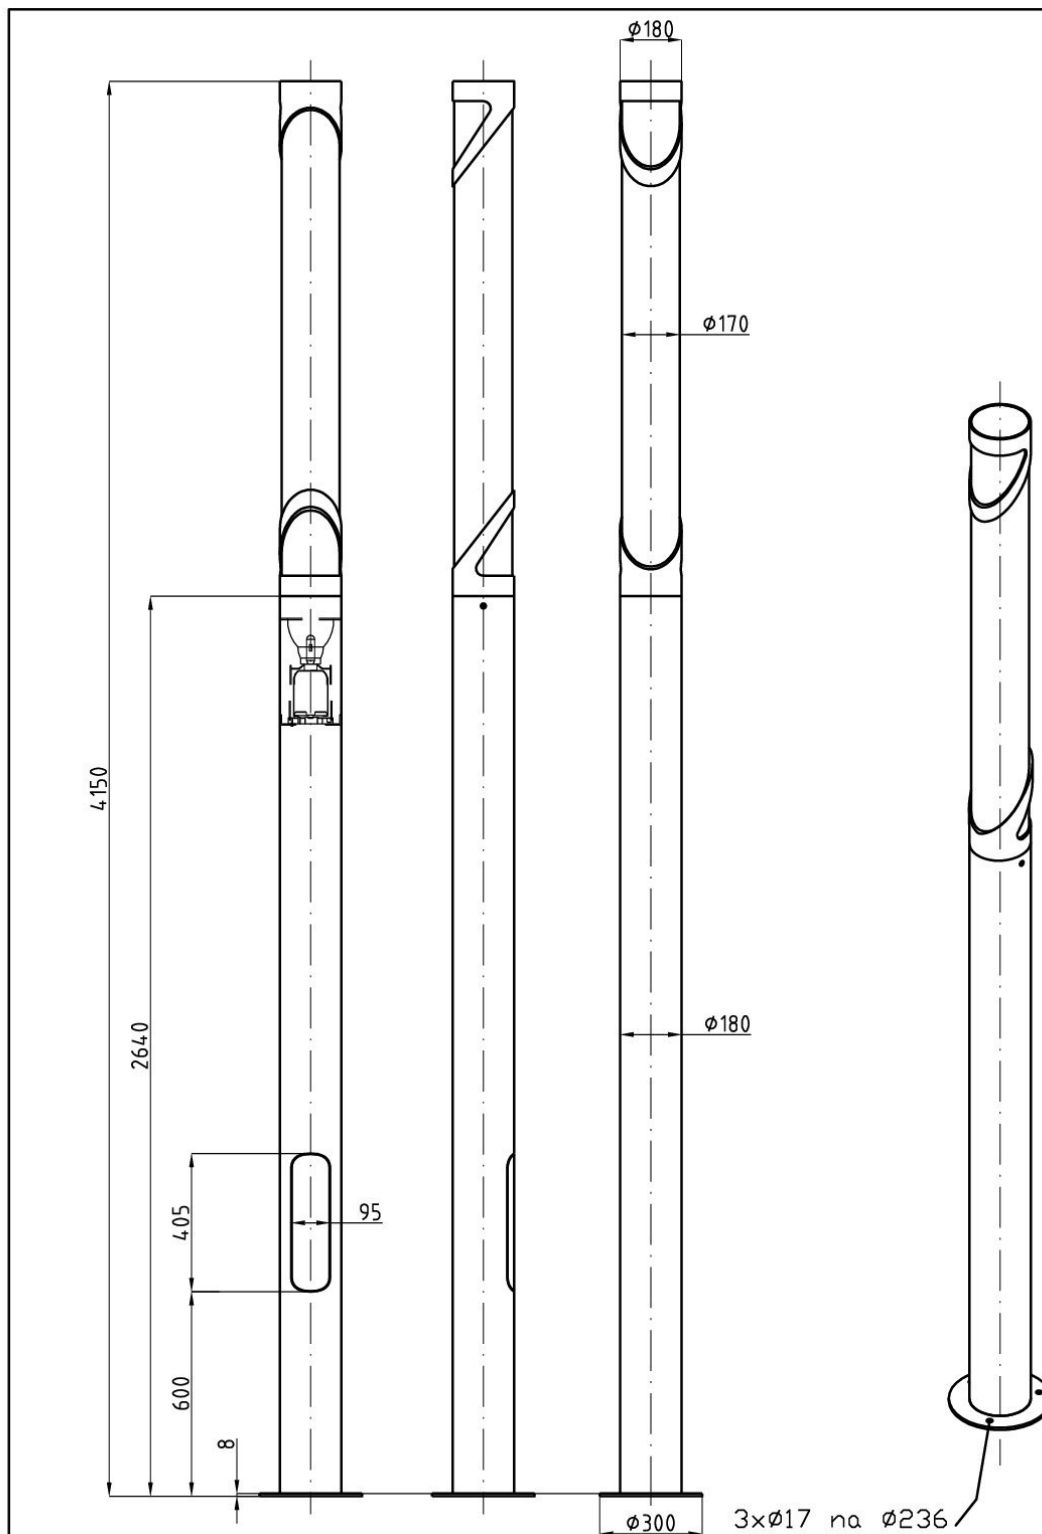

nazwa	SADEC-I	materiał	EN AW 6060	masa	- kg	objętość	- m ³
 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa Tychy ul. Strefowa 1 www.rosa.pl		data	11-05-2010	nr rys./kod			52-05-10-SS
		projektował	S.Śliżewski				

Teren wokół Orlen Areny

Obecnie drogi dojazdowe i parkingi przy Orlen Arenie oświetlone są za pomocą słupów oświetleniowy Sadec-I o mocy 150W. W/w latarnie zostały na planie sytuacyjnym oznaczone symbolem od P1 do P31. Wszystkie latarnie należy zdemontować (poza fundamentem) i przekazać Inwestorowi. W miejscu zdemontowanych latarni zostały przewidziane nowe latarnie zgodnie z pkt. 4.2.2. Obecnie zapotrzebowanie na moc elektryczną dla istniejących latarni wynosi $P=31 \times 165W=5,115kW$.

Parking dla autobusów oraz parking dla samochodów osobowych

Obecnie parkingi dla autobusów oraz parking dla samochodów osobowych przy Orlen Arenie oświetlone są za pomocą słupów oświetleniowy Sadec-I z wbudowaną oprawą o mocy 150W. W/w latarnie zostały na planie sytuacyjnym oznaczone symbolem od P32 do P38 (parking dla autobusów) oraz od 2/7 do 2/12. Wszystkie latarnie należy zdemontować (poza fundamentem) i przekazać Inwestorowi. W miejscu zdemontowanych latarni zostały przewidziane nowe latarnie zgodnie z pkt. 4.2.2. Obecnie zapotrzebowanie na moc elektryczną dla istniejących latarni wynosi $P=7 \times 165W + 6 \times 165W = 2,145kW$.

Chodnik

Obecnie chodnik przy Orlen Arenie oświetlony jest za pomocą słupów oświetleniowy Sadec-I o mocy 150W. W/w latarnie zostały oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem od Pp1 do Pp16. Latarnie oznaczone symbolem Pp1, Pp5, Pp7, Pp9, Pp10, Pp12, Pp15, Pp16 należy zdemontować wraz z fundamentami w miejscu zdemontowanych latarni zostały przewidziane nowe latarnie zgodnie z pkt. 4.2.2. Latarnie oznaczone symbolem Pp2, Pp3, Pp6, Pp8, Pp11, Pp13, Pp14 należy zdemontować wraz z fundamentem, w miejscu zdemontowanych latarni należy wykonać mufę na kablu zasilającym w celu ciągłości obwodu zasilającego kolejne latarnie. Wszystkie zdemontowane latarnie i fundament przekazać Inwestorowi.

Obecnie zapotrzebowanie na moc elektryczną dla istniejących latarni wynosi $P=16 \times 165W=2,64kW$.

4.2.2. Stan projektowany

W celu uzyskania parametrów zgodnych z normą zostały zaprojektowane nowe latarnie posadowione na istniejących fundamentach. Przed zamówieniem projektowanych latarni należy sprawdzić istniejące fundamenty:

- ✓ Stan techniczny
- ✓ Rozstaw śrub mocujących latarnie (nowe latarnie powinny być przystosowane do montażu na istniejących fundamentach)

Zasilanie i sterowanie latarniami pozostaje bez zmian, od tabliczki słupowej TB-1 do opraw prowadzić nowy kabel YKY3x1,5 wewnątrz słupa.

Teren wokół Orlen Areny

W celu uzyskania parametrów oświetleniowych zgodnych z normą istniejące latarnie należy wymienić na nowe tj. wymiana latarni o numerach od P1 do P31 na nowe składające się z:

- ✓ Oprawa: LED 36W 4000K optyka T4
- ✓ Słup: profil aluminiowy, anodowany z wbudowaną oprawą LED
- ✓ Wysięgnik: brak
- ✓ Wysokość zawieszenia oprawy: 5m

- ✓ Fundament: istniejący (przed zamówieniem sprawdzić istniejące fundamenty)
- ✓ Zabezpieczenie oprawy: złącze słupowe TB-1 z wkładką topikową 6A

Parking dla autobusów

W celu uzyskania parametrów oświetleniowych zgodnych z normą istniejące latarnie należy wymienić na nowe tj. wymiana latarni o numerach od P32 do P38 na nowe składające się z:

- ✓ Oprawa: LED 36W 4000K optyka T4
- ✓ Słup: profil aluminiowy, anodowany z wbudowaną oprawą LED
- ✓ Wysięgnik: brak
- ✓ Wysokość zawieszenia oprawy: 5m
- ✓ Fundament: istniejący (przed zamówieniem sprawdzić istniejące fundamenty)
- ✓ Zabezpieczenie oprawy: złącze słupowe TB-1 z wkładką topikową 6A

Parking dla samochodów osobowych

W celu uzyskania parametrów oświetleniowych zgodnych z normą istniejące latarnie należy wymienić na nowe tj. wymiana latarni o numerach od 2/7 do 2/12 na nowe składające się z:

- ✓ Oprawa: LED 36W 4000K optyka T4
- ✓ Słup: profil aluminiowy, anodowany z wbudowaną oprawą LED
- ✓ Wysięgnik: brak
- ✓ Wysokość zawieszenia oprawy: 5m
- ✓ Fundament: istniejący (przed zamówieniem sprawdzić istniejące fundamenty)
- ✓ Zabezpieczenie oprawy: złącze słupowe TB-1 z wkładką topikową 6A

Chodnik

W celu uzyskania parametrów oświetleniowych zgodnych z normą istniejące latarnie należy wymienić na nowe tj. wymiana latarni o numerach Pp1, Pp5, Pp7, Pp9, Pp10, Pp12, Pp15, Pp16 na nowe składające się z:

- ✓ Oprawa: LED 36W 4000K optyka T4
- ✓ Słup: profil aluminiowy, anodowany z wbudowaną oprawą LED
- ✓ Wysięgnik: brak
- ✓ Wysokość zawieszenia oprawy: 5m
- ✓ Fundament: B-50 dostosowany do latarni
- ✓ Zabezpieczenie oprawy: złącze słupowe TB-1 z wkładką topikową 6A

Istniejące oprawy Pp2, Pp3, Pp4, Pp6, Pp8, Pp11, Pp13, Pp14 należy zdemontować wraz z fundamentem, kable zasilające w miejscu zdemonutowanych latarni należy zmufować za pomocą muf termokurczliwych.

WSZYSTKIE ZDEMONTOWANE ELEMENTY NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI.

Arena Orlen Płock


DIALux

Arkusz danych produktu

ROSA - CUT LED 36W 4000K T4



P	40.0 W
Φ_{Lampa}	6000 lm
Φ_{Oprawa}	4700 lm
η	78.33 %
Skuteczność świetlna	117.5 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

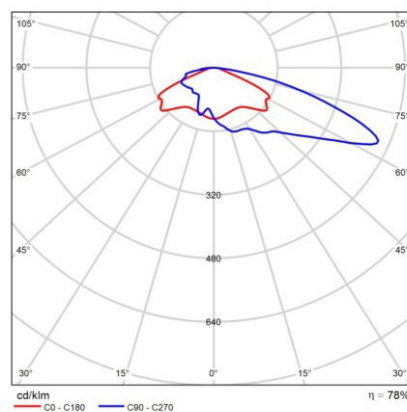


Polarny LVK

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

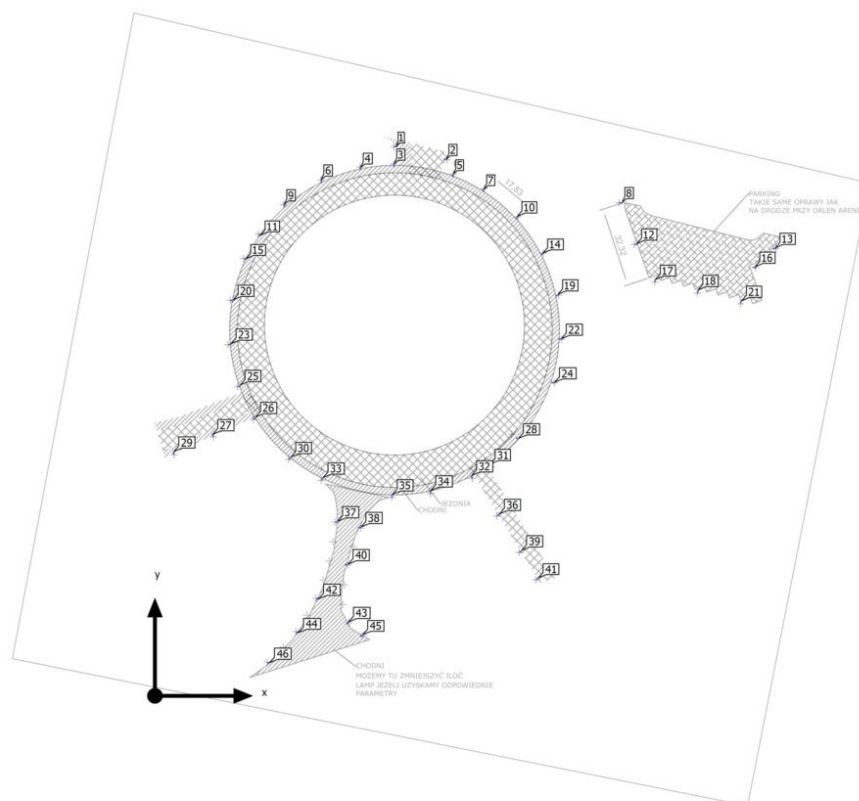


Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw



Producent	ROSA	P	40.0 W
Nazwa artykułu	CUT LED 36W 4000K T4	Φ_{Oprawa}	4700 lm
Wypożyczenie	1x Samsung LH351C 4000K 36W		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
96.952 m	221.546 m	5.000 m	1
117.100 m	216.500 m	5.000 m	2
96.361 m	214.036 m	5.000 m	3
82.815 m	212.708 m	5.000 m	4
120.101 m	209.976 m	5.000 m	5
67.222 m	207.607 m	5.000 m	6
132.415 m	204.094 m	5.000 m	7
188.000 m	198.900 m	5.000 m	8
52.294 m	197.675 m	5.000 m	9
145.900 m	192.800 m	5.000 m	10
42.276 m	185.952 m	5.000 m	11
194.000 m	182.200 m	5.000 m	12
249.797 m	180.426 m	5.000 m	13

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
156.100 m	178.200 m	5.000 m	14
36.392 m	176.200 m	5.000 m	15
241.614 m	172.808 m	5.000 m	16
201.715 m	167.536 m	5.000 m	17
218.910 m	163.073 m	5.000 m	18
162.173 m	161.522 m	5.000 m	19
31.011 m	159.490 m	5.000 m	20
236.319 m	158.871 m	5.000 m	21
163.328 m	143.882 m	5.000 m	22
30.200 m	141.700 m	5.000 m	23
160.520 m	126.356 m	5.000 m	24
33.901 m	124.928 m	5.000 m	25
40.149 m	111.931 m	5.000 m	26
23.304 m	105.035 m	5.000 m	27
146.100 m	103.800 m	5.000 m	28
7.571 m	97.887 m	5.000 m	29
54.347 m	95.789 m	5.000 m	30
135.315 m	92.877 m	5.000 m	31
127.734 m	88.273 m	5.000 m	32
67.393 m	87.465 m	5.000 m	33
111.027 m	82.171 m	5.000 m	34
95.559 m	80.585 m	5.000 m	35
138.423 m	72.862 m	5.000 m	36
73.100 m	70.100 m	5.000 m	37

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
82.570 m	67.916 m	5.000 m	38
147.399 m	58.169 m	5.000 m	39
77.306 m	52.842 m	5.000 m	40
154.146 m	47.191 m	5.000 m	41
65.417 m	39.121 m	5.000 m	42
77.571 m	29.259 m	5.000 m	43
57.264 m	25.598 m	5.000 m	44
83.360 m	24.139 m	5.000 m	45
45.629 m	13.260 m	5.000 m	46

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1

Lista opraw


Φ_{razem} 216200 lm	P_{razem} 1840.0 W	Skuteczność świetlna 117.5 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
46	ROSA		CUT LED 36W 4000K T4	40.0 W	4700 lm	117.5 lm/W

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)
Obiekty obliczeniowe

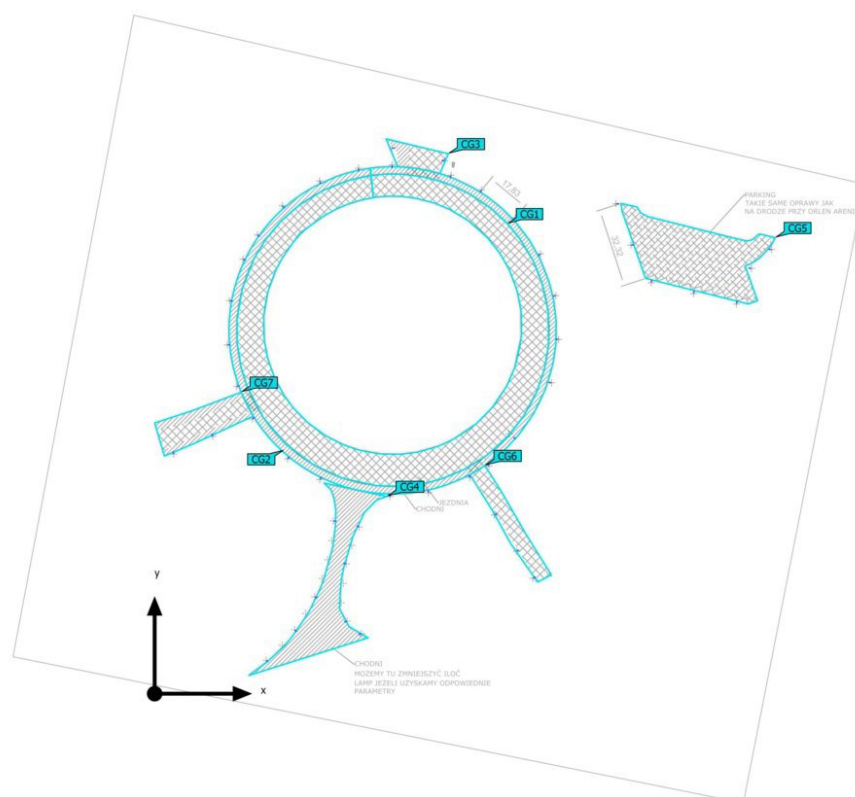

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe


Właściwości	E	E _{min.}	E _{maks.}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: -0.000 m	9.72 lx	0.99 lx	28.5 lx	0.10	0.035	CG1
Powierzchnia obliczeniowa 2 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: -0.000 m	17.7 lx	1.47 lx	34.8 lx	0.083	0.042	CG2
Powierzchnia obliczeniowa 3 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: -0.000 m	19.2 lx	8.06 lx	32.0 lx	0.42	0.25	CG3
Powierzchnia obliczeniowa 4 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	17.6 lx	2.61 lx	39.7 lx	0.15	0.066	CG4
Powierzchnia obliczeniowa 5 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: -0.000 m	11.6 lx	0.51 lx	33.1 lx	0.044	0.015	CG5
Powierzchnia obliczeniowa 6 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	15.2 lx	4.11 lx	30.9 lx	0.27	0.13	CG6
Powierzchnia obliczeniowa 7 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	10.5 lx	2.76 lx	30.2 lx	0.26	0.091	CG7

Profil użytkownika: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

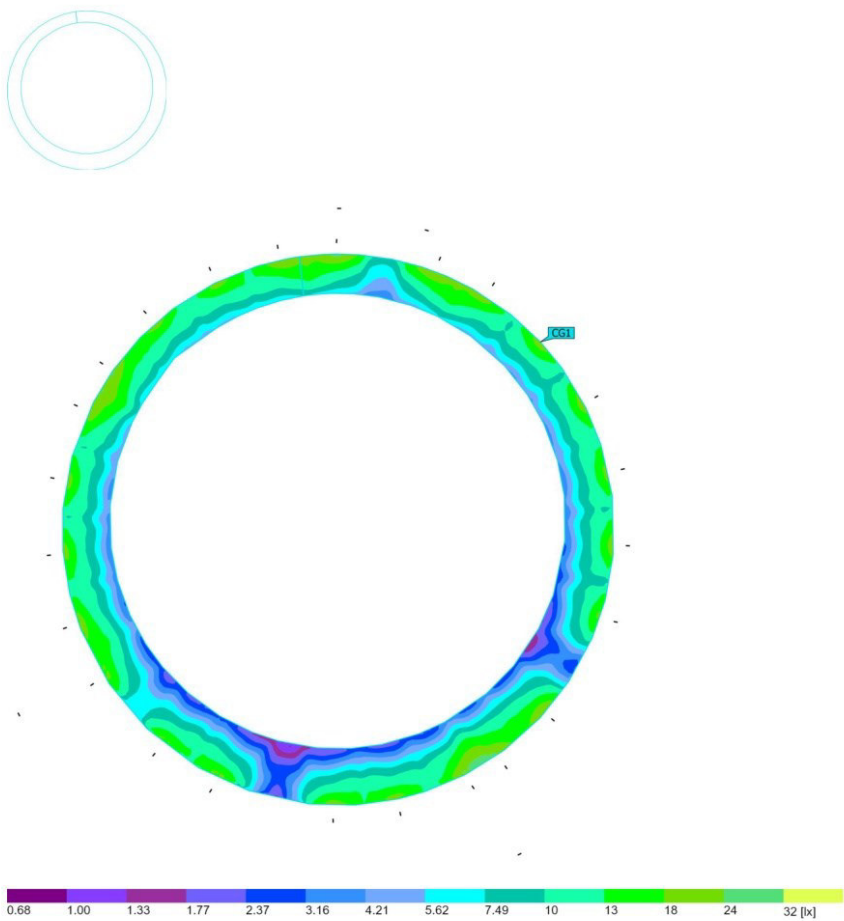


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks.}$	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1	9.72 lx	0.99 lx	28.5 lx	0.10	0.035	CG1
Poziome natężenie oświetlenia						
Wysokość: -0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Arena Orlen Plock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

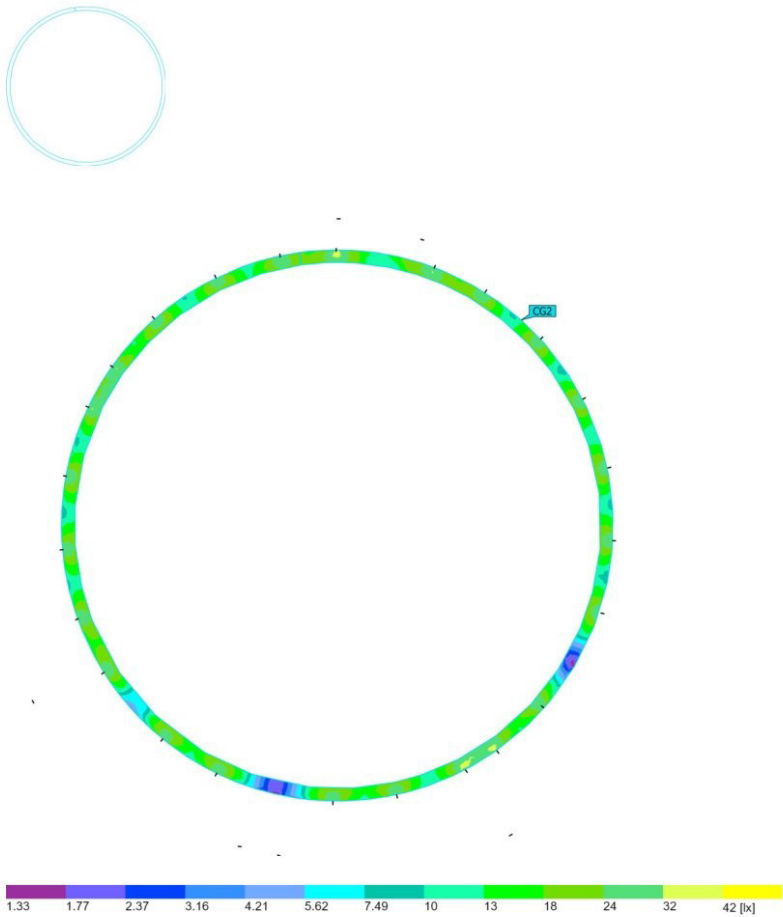


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks.}$	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: -0.000 m	17.7 lx	1.47 lx	34.8 lx	0.083	0.042	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Arena Orlen Plock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3

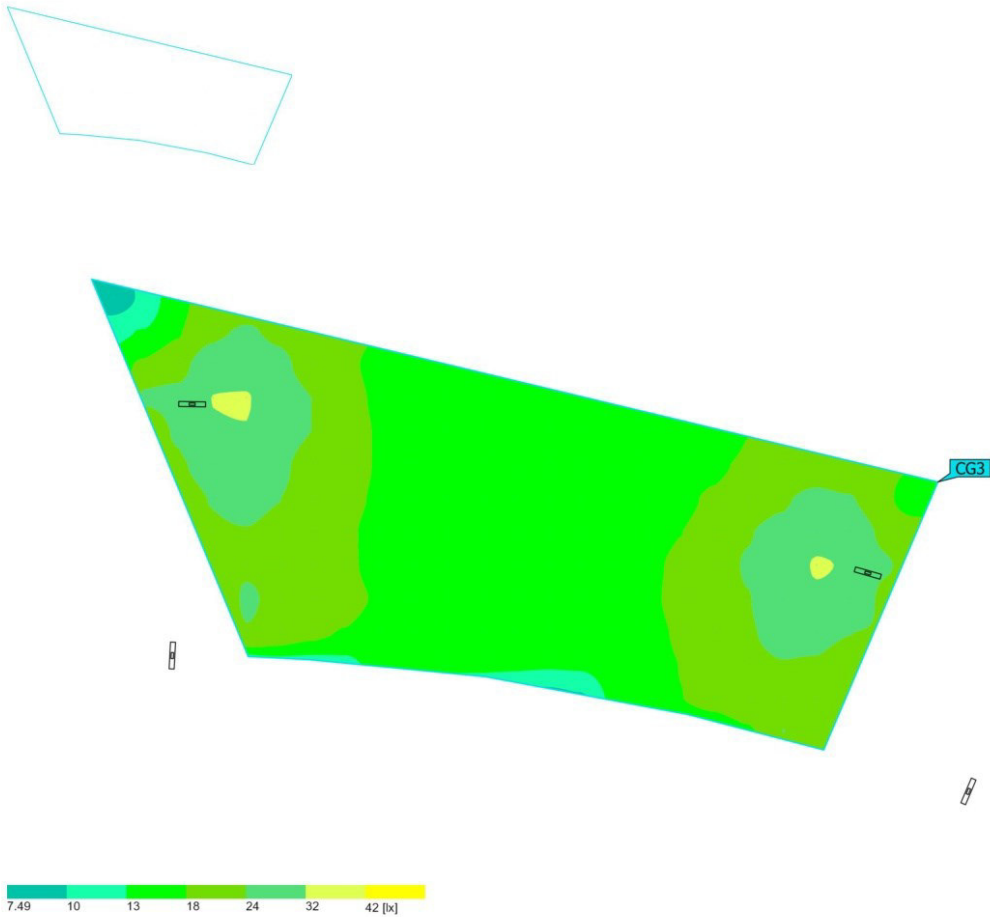

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks.}$	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3	19.2 lx	8.06 lx	32.0 lx	0.42	0.25	CG3
Poziome natężenie oświetlenia						
Wysokość: -0.000 m						


Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 4

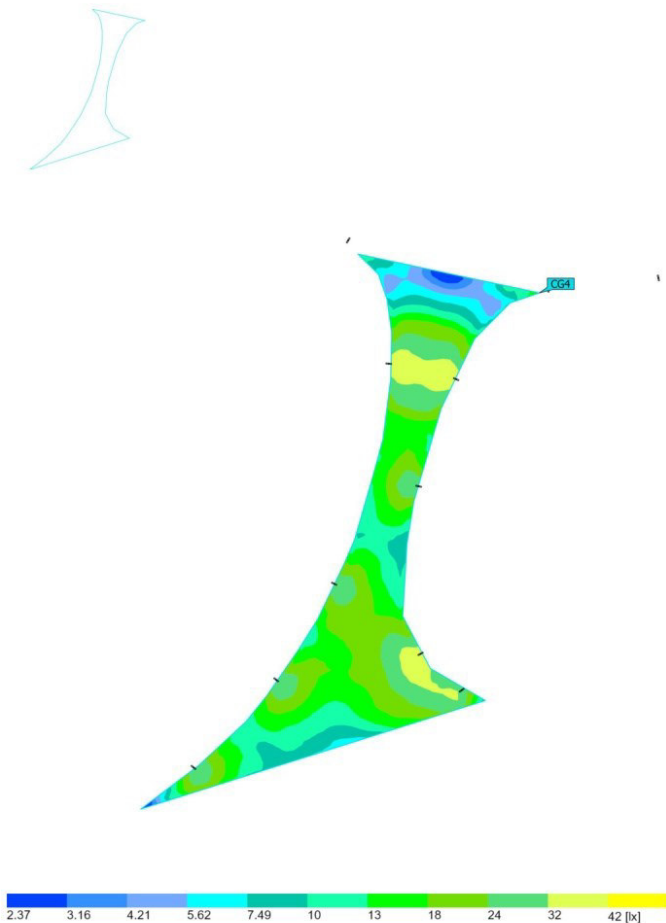


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks.}$	$U_0 (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	17.6 lx	2.61 lx	39.7 lx	0.15	0.066	CG4

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Arena Orlen Płock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 5

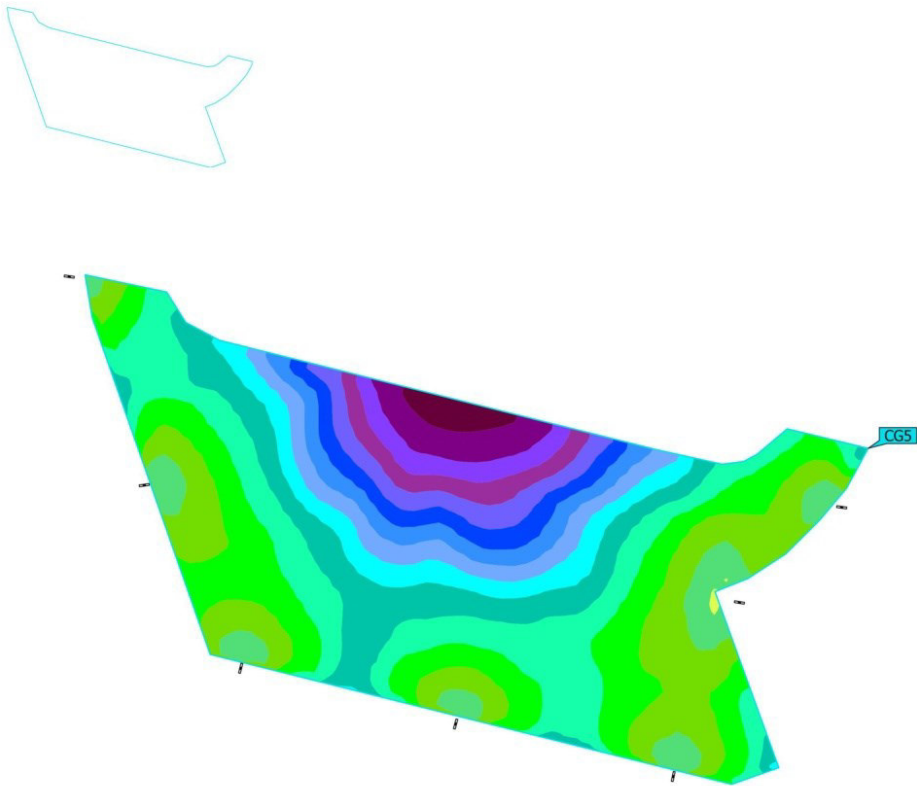


Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_0 (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 5 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: -0.000 m	11.6 lx	0.51 lx	33.1 lx	0.044	0.015	CG5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Arena Orlen Plock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 6

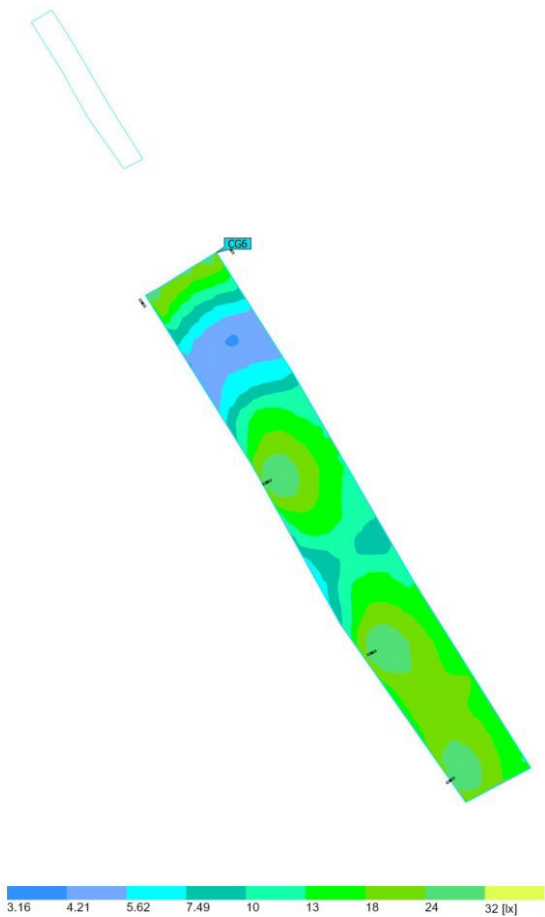


Właściwości	$\bar{E}$	E_{min}	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	15.2 lx	4.11 lx	30.9 lx	0.27	0.13	CG6

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Arena Orlen Plock

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 7

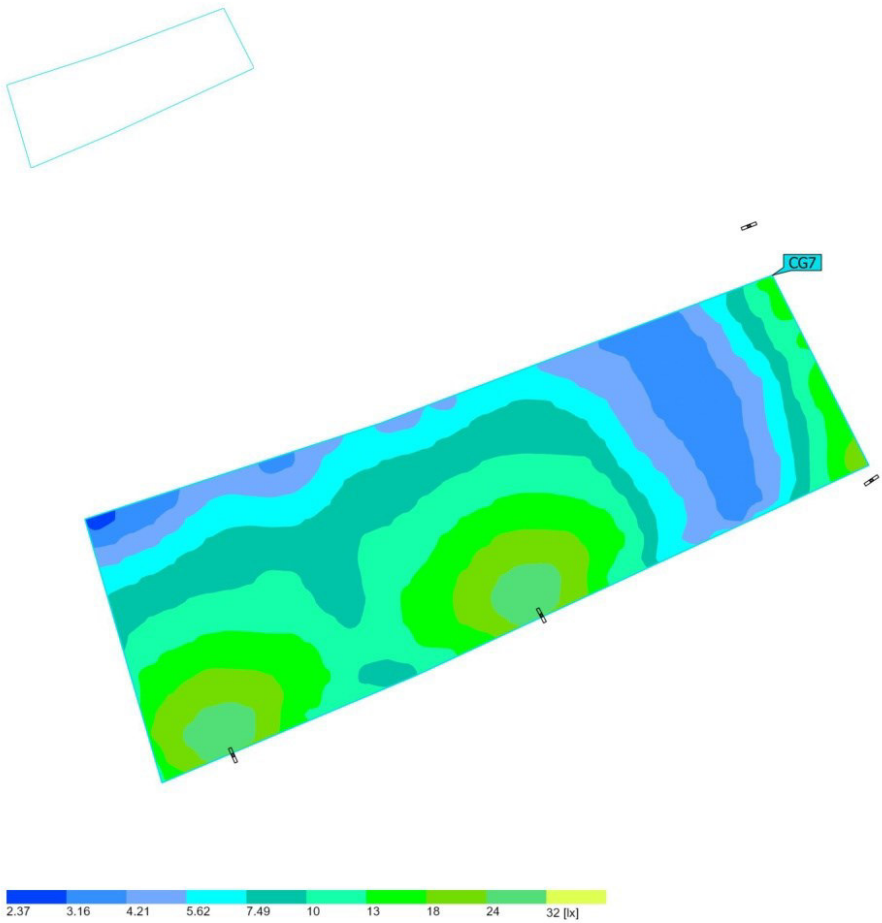

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 7 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	10.5 lx	2.76 lx	30.2 lx	0.26	0.091	CG7

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



Symulacja Testowa - do weryfikacji projektanta

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	14.3 lx	1.84 lx	30.9 lx	0.13	0.060	CG1


Profil użytkownika: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Symulacja Testowa - do weryfikacji projektanta

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1

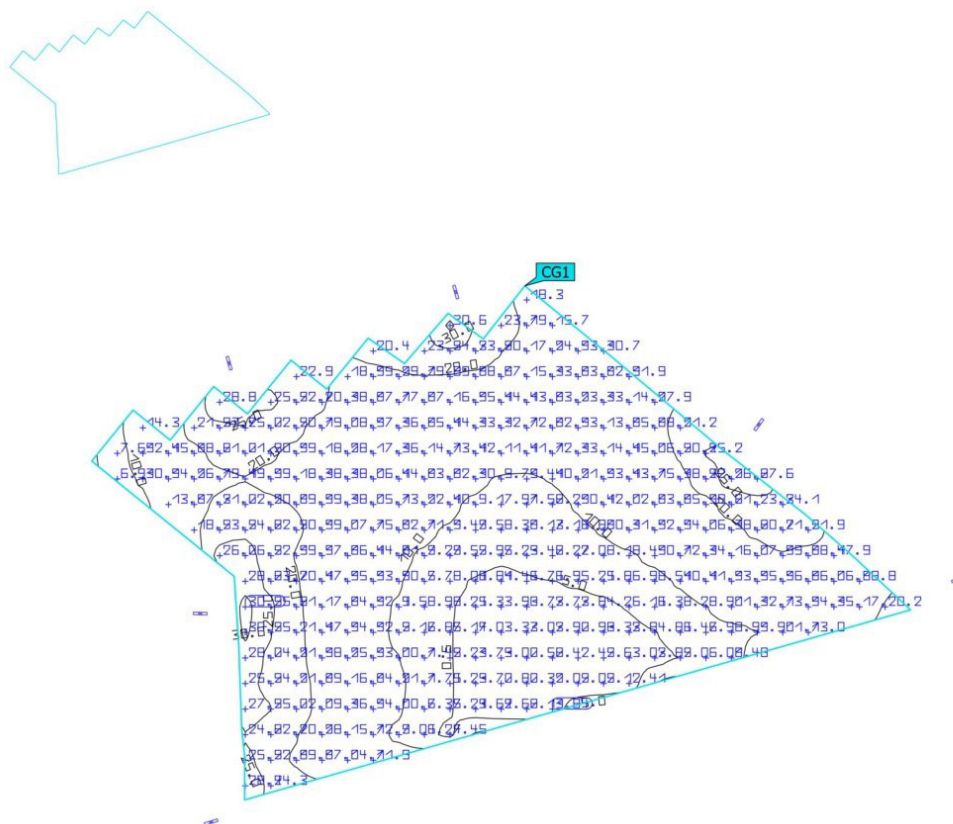

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1	14,3 lx	1,84 lx	30,9 lx	0,13	0,060	CG1
Poziome natężenie oświetlenia						
Wysokość: 0,000 m						

Profil użytkownika: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

4.3. Instalacja ochrony od porażeń

Sieć zewnętrzny pracuje w układzie sieciowym TN-S. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zastosowane zostanie samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników topikowych oraz wyłączników nadmiarowo prądowych.

Wskazane latarnie należy uziemić za pomocą uziemienia szpilkowego, połączonego z bednarką FeZN25x4mm.

Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.

Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń.

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

5. OBLICZENIA

5.1. Bilans mocy

Lp.	Nazwa	Ilość	Pj	Pi	kj	Ps
		[-]	[kW]	[kW]	[-]	[kW]
STAN ISTNIEJĄCY						
1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA	60	0,165	9,9	1,0	9,9
SUMA				9,9	-	9,9
STAN PROJEKTOWANY						
1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA	52	0,04	2,08	1,0	2,08
SUMA				1,84	-	1,84

Po wymianie oświetlenia zewnętrznego oszczędność energii elektrycznej będzie wynosiła 7,82kW. Przy założeniu, że oświetlenie będzie załączone przez 10 godzin dziennie oszczędność energii w skali roku będzie wynosiła około **28543kWh**

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
DEMONATŻE			
1	Słup oświetleniowy Sadec-I h=3,72m o mocy 150W	44	kpl.
2	Słup oświetleniowy Sadec-I h=4,15m o mocy 150W wraz z fundamentem	16	kpl.
PROJEKTOWANE URZĄDZENIA			
1	Zestaw oświetleniowy LED 36 (przed zamówieniem potwierdzić rozstaw śrub istniejącego fundamentu)	44	kpl.
2	Zestaw oświetleniowy LED 36 wraz z fundamentem	8	kpl.
3	Komplet nakrętek na słup	52	kpl.
3	Złącze słupowe TB-1	52	kpl.
5	Wkładka topikowa gG6A	52	kpl.
6	Mufa termokurczliwa na kabel YAKY5x25	8	kpl.
7	Pozostałe materiał wg KNNR lub KNR	8	kpl.


Zdemontowane materiały przekazać Inwestorowi.

ZESTAW OŚWIETLENIOWY LED



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Zastosowanie	drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Kolor	inox / szary
Stopień ochrony	IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Układ optyczny	soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Materiał	profil aluminiowy, anodowany
Objętość jednostkowa	0.5 m³ (CUT-3 LED) 0.7 m³ (CUT-4 LED) 1 m³ (CUT-5 LED) 1.2 m³ (CUT-6 LED) 1.4 m³ (CUT-7 LED) 1.6 m³ (CUT-8 LED)
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw CRI	>70
Prąd rozruchowy	18 A / 280 µs (CUT LED 12-36) 46 A / 250 µs (CUT LED 48-72)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz
Współczynnik mocy	≥0,95
Liczba diod	12 (12 W, 24 W, 36 W), 24 (48 W, 72 W)
System sterowania	zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)

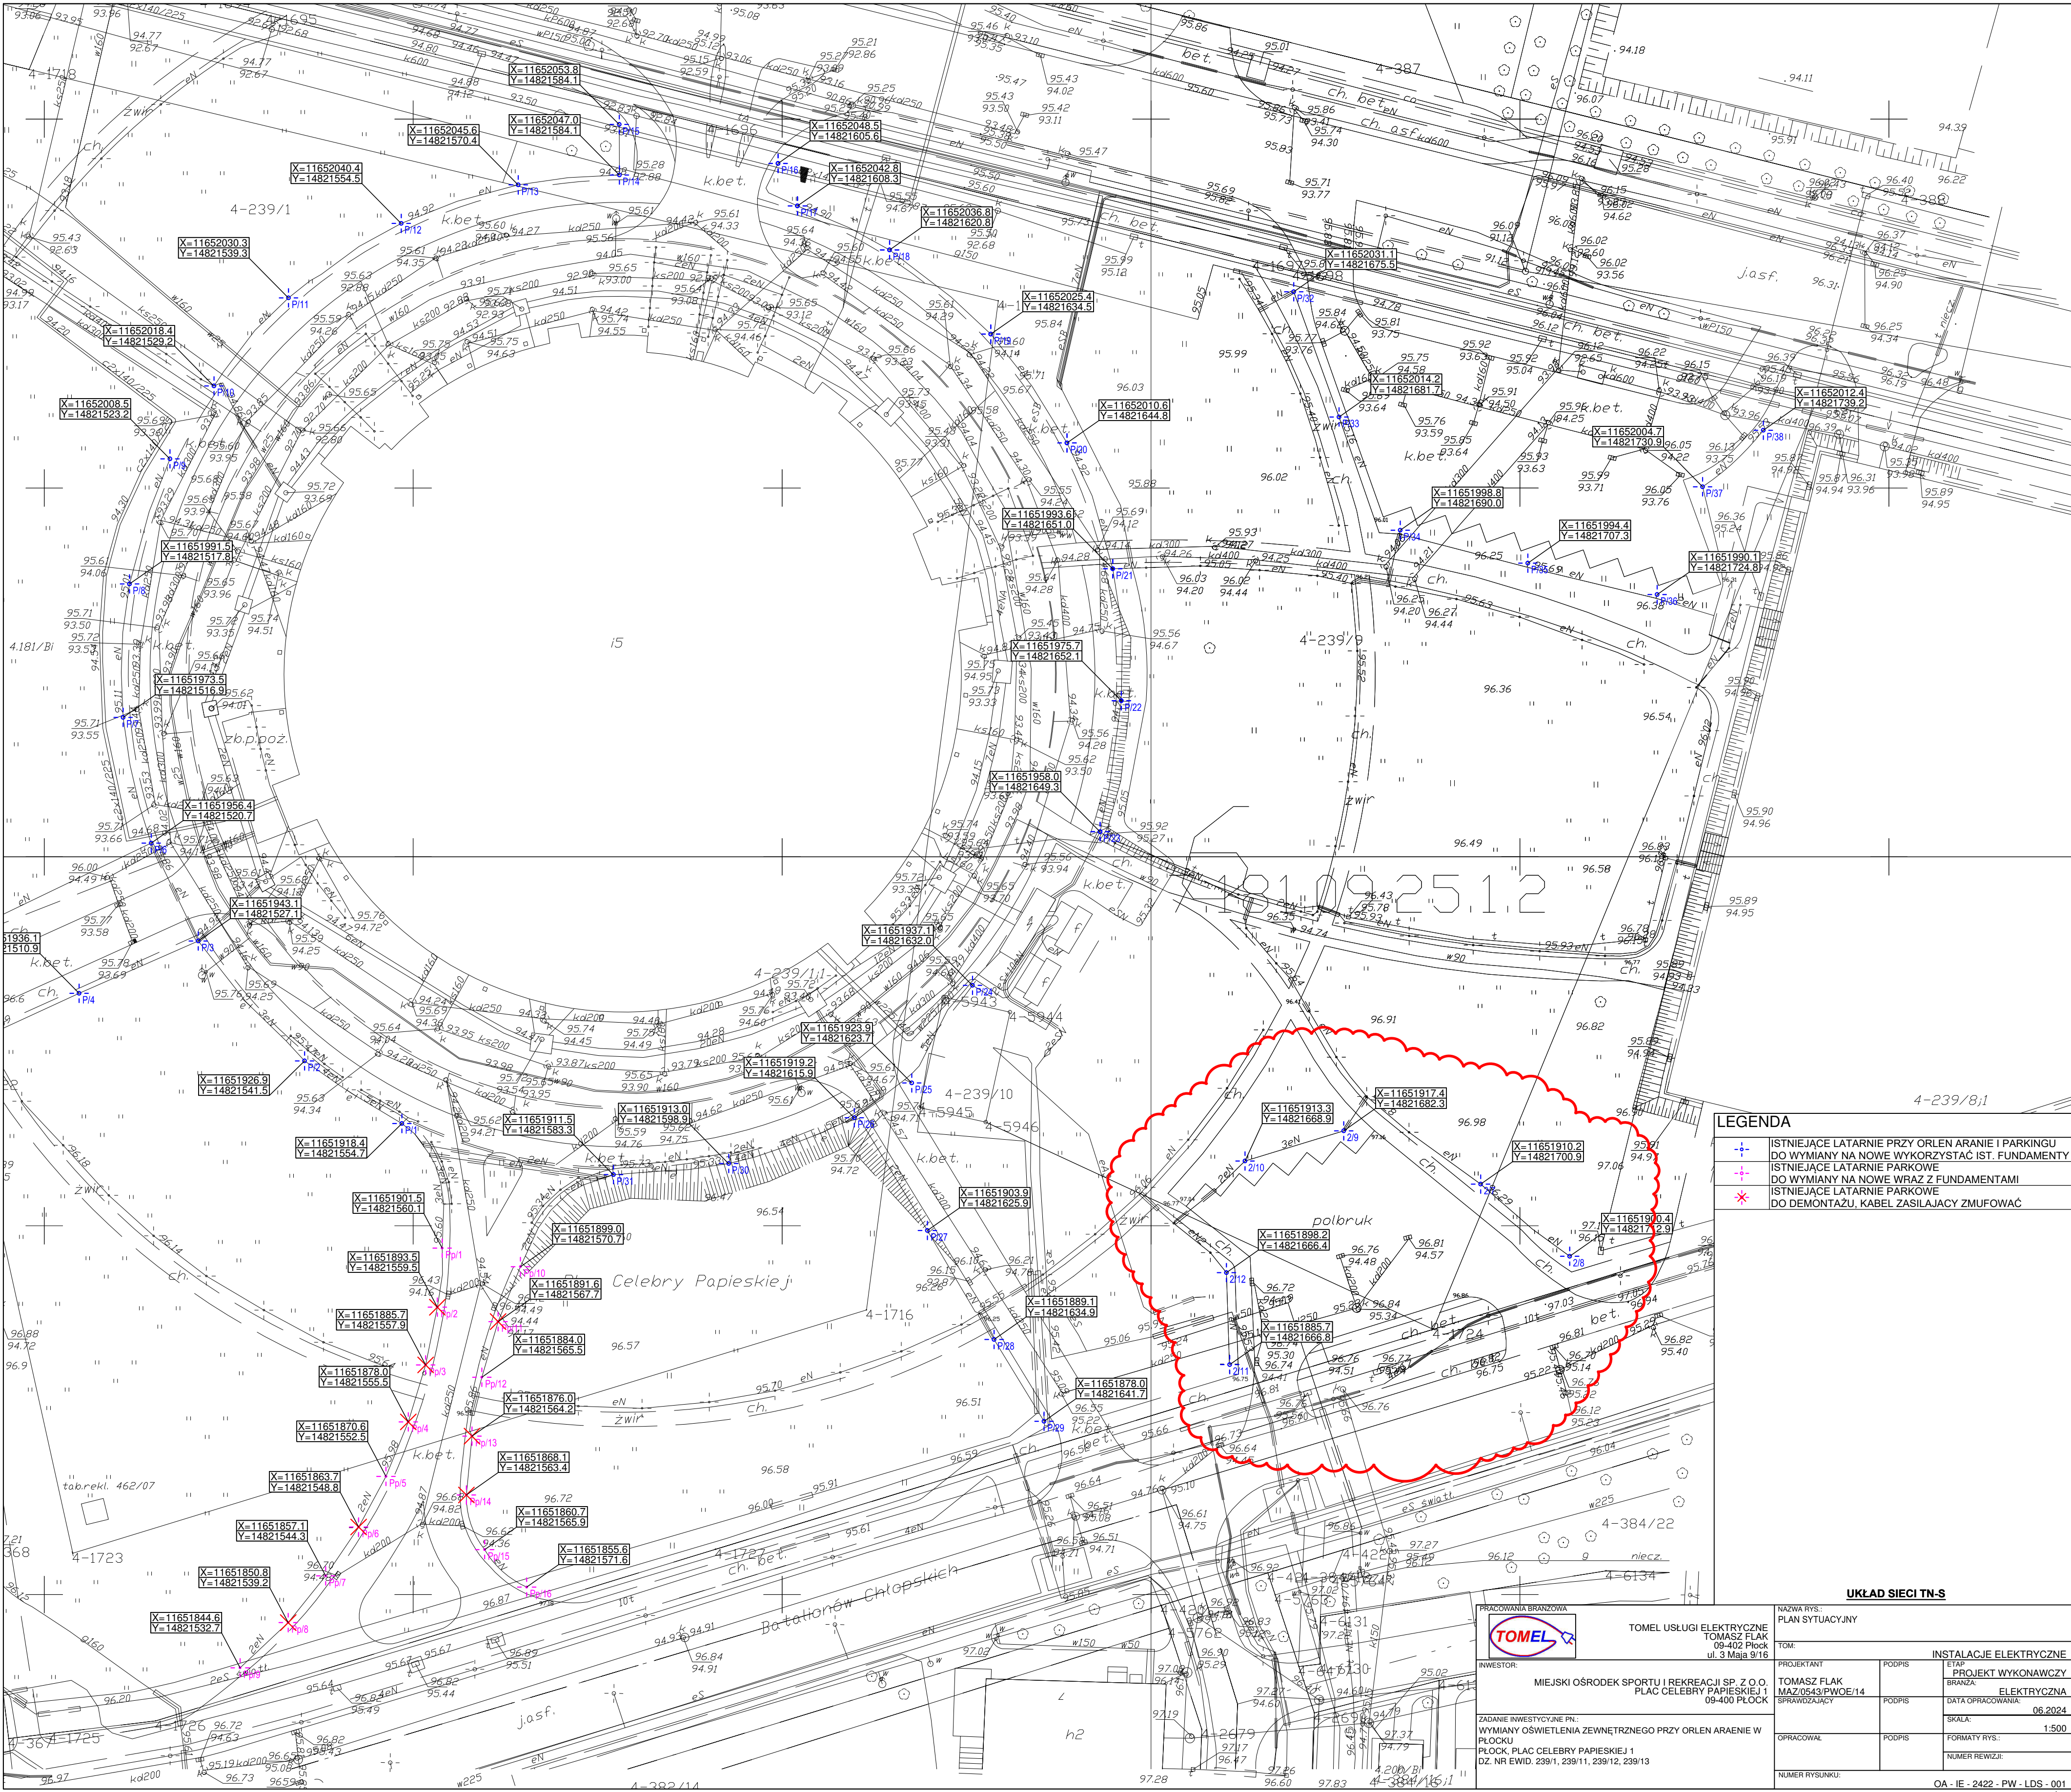

LEGENDA	
	ISTNIEJĄCE LATARNIE PRZY ORLEN ARANIE I PARKINGU DO WYMIANY NA NOWE WYKORZYSTAĆ IST. FUNDAMENTY
	ISTNIEJĄCE LATARNIE PARKOWE DO WYMIANY NA NOWE WRAZ Z FUNDAMENTAMI
	ISTNIEJĄCE LATARNIE PARKOWE DO DEMONTAŻU, KABEL ZASILAJACY ZMUFWAĆ



INWESTOR:

MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.

PLAC CELEBRY PAPIESKIEJ 1

09-402 PŁOCK

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

WYMIANY OŚWIELENIENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY ORLEN ARANIE W

PŁOCKU

PŁOCK, PLAC CELEBRY PAPIESKIEJ 1

DZ. NR EWID. 239/1, 239/11, 239/12, 239/13

TOMEL USŁUGI ELEKTRYCZNE
TOMASZ FLAK
09-402 Płock
ul. 3 Maja 9/16

TOM:

PROJEKTANT

TOMASZ FLAK

MAZ/0543/PWOE/14

SPRAWOZDAJĄCY

PŁOCK, PLAC CELEBRY PAPIESKIEJ 1

DZ. NR EWID. 239/1, 239/11, 239/12, 239/13

4-384/14, 15, 11

UKŁAD SIECI TN-S

PLAN SYTUACYJNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA: 06.2024


SKALA: 1:500

OPRACOWAŁ: PODPIS

FORMATY RYS.: NUMER REWIZJI:

NUMER RYSUNKU: OA - IE - 2422 - PW - LDS - 001

str.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	ZAKES OPRACOWANIA	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ FLAK	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych UPR. NR MAZ/0543/PWOE/14	<i>mgr inż. Tomasz Flak</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0543/PWOE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. MAZ/IE/0138/15

DATA OPRACOWANIA:			06.2024r				
Nr archiwum:	OA-IE 2422	Faza:	ST	Element projektu budowlanego:	-	Numer egzemplarza:	.../2
EGZEMPLARZ ZAWIERA 27 PONUMEROWANE KARTY							

Spis treści

1.	Część ogólna	3
1.1.	Nazwa zadania	3
1.2.	Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej	3
1.3.	Zakres stosowania ST	3
1.4.	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	3
1.5.	Określenia podstawowe	3
1.6.	Ogólne wymagania wykonania robót	5
1.7.	Dokumentacja robót montażowych	5
1.8.	Wymagania ogólne BHP przy robotach elektrycznych	6
1.9.	Nazwy i kody robót objętych zamówieniem	6
2.	Materiały	6
2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	6
2.2.	Rodzaje materiałów	7
2.3.	Materiały budowlane	7
2.4.	Elementy gotowe	7
2.5.	Składowanie materiałów na budowie	10
3.	Sprzęt	11
3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	11
3.2.	Sprzęt do wykonania zakresu prac niniejszej specyfikacji	11
4.	Transport	11
5.	Wykonanie robót budowlanych	12
5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	12
5.2.	Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych	12
5.3.	Montaż rozdzielnic elektrycznych	13
5.4.	Montaż przewodów elektrycznych	14
5.5.	Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej	15
5.6.	Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień	15
5.7.	Instalacja połączeń wyrównawczych	16
5.8.	Metody wykonania wykopów	16
5.9.	Układanie kabli w ziemi	17
6.	Kontrola jakości	17
6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości	17
6.2.	Badania po wykonaniu robót	18
6.2.1.	Wymagania ogólne	18
6.2.2.	Oględziny instalacji elektrycznych	18
6.2.3.	Badania instalacji elektrycznych	21
6.2.4.	Próby rozruchowe	21
6.2.5.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót	21
7.	Obmiar robót	21
8.	Ogólne zasady obioru robót	22
8.1.	Rodzaje odbioru robót	22
8.2.	Odbiór pogwarancyjny	23
9.	Podstawa płatności	24
10.	Dokumenty odniesienia	24
10.1.	Ustawy	24
10.2.	Rozporządzenia	24
10.3.	Normy	24

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania

Instalacje elektryczne dla zadania pn. „~~BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZYNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ OŚWIECENIA TERENU~~” zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjnych: ~~143/2, 2/1, 8/3~~

~~Ludwikowo, Wyszyna~~

Powiat: plocki; województwo: mazowieckie

~~Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141913_2 Stara Biała~~

~~Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:~~

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

~~PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI JEST BUDOWA OŚWIECENIA ZEWNĘTRZNEGO NA POTRZEBY PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZYNA.~~

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z :

- ✓ Zasilaniem obiektu
- ✓ Oświetleniem zewnętrznym
- ~~✓ Rozbudową tablic głównej TG~~
- ~~✓ Uziemieniem latarni i szaf SOT~~
- ✓ Instalacją ochrony od porażeń
- ✓ Układaniem kabli w ziemi

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z pracami elektrycznymi (wykonanie i odbiór robót) przy realizacji inwestycji związanej z budową sieci kablowej oświetlenia ulicznego wymienionych w punkcie 1.2

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Robotami towarzyszącymi będą następujące roboty:

- ✓ Wytyczenie i inwentaryzacja tras kablowych w terenie,
- ✓ Wykonywanie wykopów kablowych

1.5. Określenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany

jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyboru, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceńowych.

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogącego pracować pod ziemią.

Przewód – wyrób kablowy składający się z jednej lub większej ilości żył izolowanych, przeznaczony do wykonywania instalacji elektrycznych o napięciu izolacji 750V.

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceńowych,

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łączenie z oprzętem ułożone we wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektroinstalacyjnych.

Instalacja uziemiająca – zespół odpowiednio dobranych i połączonych ze sobą elementów elektrycznych przeznaczonych do uziemienia sieci, instalacji oraz urządzeń.

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować, jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia).

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana,
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana.

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie.

Rura ochronna – konstrukcja, przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Napięcie znamionowe kable U_o/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym U_o – napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie międzyprzewodowe kabla.

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części przewodzące – dostępne urządzenia elektryczne (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny.

Przewód neutralny lub żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 35 mm² może wynosić 50% tego przekroju.

1.6. Ogólne wymagania wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

- ~~projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego~~
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ~~(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego~~
 - ~~dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia~~
 - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
 - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
 - dokumentacja powykonawcza (
- Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8. Wymagania ogólne BHP przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia i BHP.

W przypadku wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu.

Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest ujęta w projekcie budowlanym, na podstawie której wykonany zostanie Plan BIOZ.

1.9. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem

Kategorie	Opis
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232200-4	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232200-4	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31520000-7	Lampy i oprawy oświetleniowe
31527200-8	Oświetlenie zewnętrzne
34928510-6	Uliczne słupy oświetleniowe
45315100-9	Instalacyjne roboty elektryczne
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
45315700-5	Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2	Inne instalacje elektryczne

2. Materiały

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i EN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- Spełniania tych samych właściwości technicznych,
- Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- Dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,
- Wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takim jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- Oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- Wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobaty technicznych).

2.3. Materiały budowlane

~~Piasek~~

~~Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania zapraw cementowych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN 87/6774-04.~~

~~2.4. Elementy gotowe~~

Sprzęt oświetleniowy

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej:

- Dobór opraw i źródeł światła,
- Plan rozmieszczenia opraw,
- Rysunki sposobu mocowania opraw,
- Plan instalacji zasilającej oprawy,
- Obliczanie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
- Zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

~~Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy 1,5mm² a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750V, jeżeli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300V w pozostałych przypadkach.~~

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostaniem się ciał stałych i wody do opraw. Oprawom nadano następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:



- Zwykła	IP 20
- Zamknięta	IP4X
- Pyłoodporna	IP5X
- Pyłoszczelna	IP6X
- Kropłoodporna	IPX1
- Deszczoodporna	IPX3
- Bryzgoodporna	IPX4
- Strugoodporna	IPX5
- Wodoodporna	IPX7
- Wodoszczelna	IPX8

Parametry projektowanej latarni

Zestaw oświetleniowy aluminiowy anodowany wykonany z profilu o wysokości 5m z wysięgnikiem pojedynczym, kąt nachylenia wysięgnika 0 stopni. Kształt zestawu przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Zestaw anodowany na kolor potwierdzony z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Wymiary podstawy słupa 224 x 224, rozstaw śrub 180 x 180, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na zestaw 5 lat.

Zastosowane moduły LED muszą charakteryzować następującymi parametrami:

- moc całkowita zestawu max 40W,
- strumień świetlny zestawu min. 5100lm, efektywność świetlna,
- temperatura barwy światła 4000K,
- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
- zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciovowe, rozwarciowe, temperaturowe,
- moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,
- IP66 modułu optycznego i zasilacza,
- wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV,
- oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,

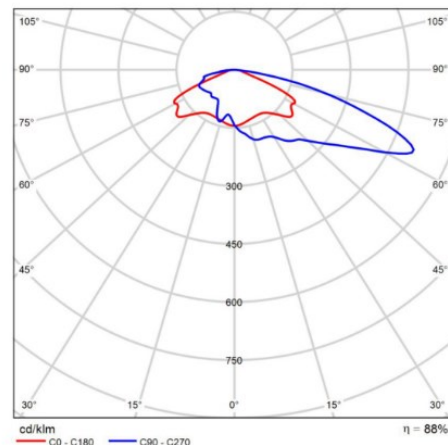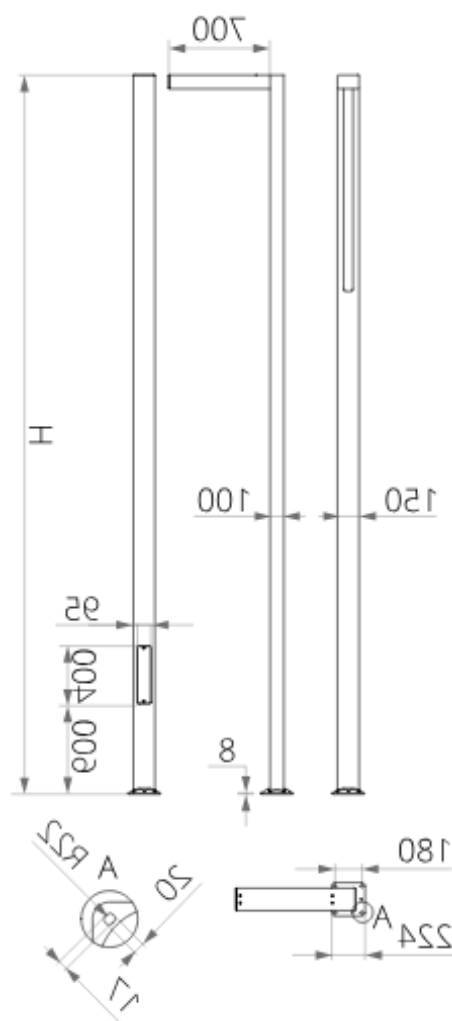

Przewody i kable

Do wykonania instalacji nN zastosować przewody i kable w izolacji poliwinilowej lub polietylenowej z żyłami miedzianymi o przekroju i ilości żył zgodnych z dokumentacją techniczną. Poziom izolacji dla linii kablowych - 0,6/1kV.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, ~~w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtykowo lub pod tynkiem, ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.~~

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1,5 do 240mm².

WYKAZA MATERIAŁÓW

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
DEMONATŻE			
1	Słup oświetleniowy Sadec-I h=3,72m o mocy 150W	44	kpl.
2	Słup oświetleniowy Sadec-I h=4,15m o mocy 150W wraz z fundamentem	16	kpl.
PROJEKTOWANE URZĄDZENIA			
1	Zestaw oświetleniowy LED 36 (przed zamówieniem potwierdzić rozstaw śrub istniejącego fundamentu)	44	kpl.
	Zestaw oświetleniowy LED 36 wraz z fundamentem	8	kpl.
2	Komplet nakrętek na słup	46	kpl.
3	Złącze słupowe TB-1	46	kpl.
4	Wkładka topikowa gG6A	46	kpl.
5	Mufa termokurczliwa na kabel YAKY5x25	8	kpl.
6	Pozostałe materiał wg KNNR lub KNR	8	kpl.

Odbiory materiałów na budowie

- Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego,
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta,
- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać określonym przez nadzór techniczny robót,
- Materiały nie spełniające powyższych wymagań nie mogą być zastosowane

2.5. Składowanie materiałów na budowie

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania zakresu prac niniejszej specyfikacji

Wykonawca przystępujący do zakresu prac który określony został w punkcie 1.3 winien wykazywać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem;
- spawarki transformatorowej do 500 A;
- komplet rolek do układania kabli;
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej;
- giętarki do rur stalowych
- sprężarki;
- koparki jednonaczyniowej;
- wyciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t;
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA
- mierniki do wykonania pomiarów wybudowanych linii.
- pilarka do cięcia cegły lub betonu,
- bruzdownica,
- praska do kabli,
- wiertarka elektryczna,
- lutownica,
- młot udarowy,
- przyrządy testujące i pomiarowe (mirnik do pomiaru uziemień, miernik do pomiaru pętli zwarcia, miernik do pomiaru natężenia oświetlenia, induktor 500V, tester do sprawdzania wyłączników różnicowoprądowych, miernik do pomiaru prądu i napięcia).

4. Transport

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to w szczególności dużych i ciężkich elementów.

Na budowie zostaną użyte następujące środki transportu:

- samochód skrzyniowy do 5t,
- samochód dostawczy do 0,9t.

5. Wykonanie robót budowlanych

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

~~5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych~~

~~Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnic, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.~~

~~Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnic w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć.~~

~~Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnic należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.~~

~~Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnic.~~

~~Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności:~~

- ~~• stopień ochrony,~~
- ~~• wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,~~
- ~~• typ rozdzielnic ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa~~

- ~~typ rozdzielnic ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,~~
- ~~sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,~~
- ~~typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenia bezpośrednie,~~
- ~~sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN EN 60439-2:2004,~~
- ~~rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,~~
- ~~sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN EN 60439-3:2004,~~
- ~~kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,~~
- ~~kompletność i – prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnic, znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnic,~~
- ~~oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnic winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,~~
- ~~w każdej rozdzielnic (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszon przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnic.~~

~~Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.~~

~~Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:~~

- ~~wolnostojące,~~
- ~~przyściennie,~~
- ~~wiszące (naściennie),~~
- ~~wnętkowe~~

~~5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych~~

~~Zakres robót obejmuje:~~

- ~~przemieszczenie w strefie montażowej,~~
- ~~rozpakowanie,~~
- ~~ustawienie na miejscu montażu wg projektu,~~
- ~~wyznaczenie miejsca zainstalowania,~~
- ~~trasowanie,~~
- ~~wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłogach,~~
- ~~osadzenie kolków osadzezych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem,~~
- ~~montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, kłamki, zamki, pokrywy),~~
- ~~podłączenie uziemienia,~~
- ~~sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,~~
- ~~sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,~~
- ~~przeprowadzenie prób i badań.~~

~~Przy podłączaniu rozdzielnic do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.~~

~~5.4. Montaż przewodów elektrycznych~~

~~Zakres robót obejmuje:~~

- ~~• przemieszczenie w strefie montażowej,~~
- ~~• złożenie na miejscu montażu wg projektu,~~
- ~~• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsce montażu osprzętu,~~
- ~~• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślomych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłogach,~~
- ~~• osadzenie kołków osadzących plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub weporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,~~
- ~~• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),~~
- ~~• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tabeli poniżej.~~

~~Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku~~

~~Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.~~

Średnica znamionowa rury (mm)	18	21	22	28	37	47
Promień łuku (mm)	190	190	250	250	350	450

~~łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie)~~

~~puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnątrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,~~

~~przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,~~

~~koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,~~

~~wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),~~

~~roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,~~
~~przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-IEC 60470:1998/Az1:2000.~~

~~5.5. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej~~

~~Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.~~

~~Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1 fazowych.~~

~~Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.~~

~~Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.~~

~~W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.~~

~~Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.~~

~~Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.~~

~~Przewody do gniazd wtykowych 2 biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.~~

~~Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.~~

~~5.6. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień~~

~~Zakres robót obejmuje:~~

- ~~• przemieszczenie w strofie montażowej,~~
- ~~• złożenie na miejscu montażu wg projektu,~~
- ~~• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,~~
- ~~• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypyaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęcie albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłogach, lub sufitach~~
- ~~• osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem,~~

- ~~montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej,~~
- ~~oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,~~
- ~~roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepastów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,~~
- ~~przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E 84700:1990/ A21:2000.~~

~~5.7. Instalacja połączeń wyrównawczych~~

~~Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., doprowadzając je do wspólnego punktu. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.~~

5.8. Metody wykonania wykopów

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H.

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą:

- w gruntach skalistych litych – 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m,
- w pozostałych gruntach – 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej,

usuwalk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1,
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.

5.9. Układanie kabli w ziemi

Projektowane kable nN 0,4kV należy układać w ziemi na głębokości 0,7m. Przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym na projektowane kable należy założyć rury ochronne typu DVK (skrzyżowanie z infrastrukturą). ~~Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z torami kable układać w rurach typu SRS zachowując odstęp od czyn równy 1m.~~

Kable układać w wykonanym rowie kablowym na warstwie piasku grubości 10cm i zasypać warstwą piasku grubości 10cm. Następnie kabel należy przysypać warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,3mm i krawędzie folii powinny wystawać przynajmniej 50mm poza zewnętrzne krawędzie ułożonych kabli. Odległość pionowa folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm i nie więcej niż 35cm. Na folie w wykopie kablowym należy nasypać ziemi rodzimej ubijając ją warstwowo. Na trasie kabli należy założyć przewidziane norma oznaczniki kablowe (wg N SEP-E-004). Kabel w wykopie należy układać linia falistą z zapasem 4% długości wykopu.

6. Kontrola jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w opracowaniu wymagania ogólne Kod CPV 45000000-07 pkt 6.

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót dla zakresu prac.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badań.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.

Na żądanie Inspektora należy dokonać testowanie sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

- Zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- Zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
- Napisów informacyjno-ostrzegawczych,
- Działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),
- Działania sygnalizacji stanu położenia łączników,
- Stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,
- Stanu zewnętrznego głowic kablowych,
- Stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
- Stanu ochrony przeciwporażeniowej,
- Stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnic,
- Schematu stacji, rozdzielnic lub sterownic,
- Stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,
- Sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
- Poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu.

6.2. Badania po wykonaniu robót

6.2.1. Wymagania ogólne

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

6.2.2. Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanie urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.

Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:

- Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
- Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,
- Umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
- Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
- Połączeń przewodów.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość doboru środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urządzeń poza zasięgiem ręki, należy zmierzyć wielkość odstępstw.

W normach określone są środki ochrony przed:

- Dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim – przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia zarówno dla obwodów z uziemieniem PELV, jak i bez uziemień SELV;
- Dotykiem bezpośrednim – poprzez:
 - Izolowanie części czynnych,
 - Ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (osłony)
 - Barьеры (przeszkody),
 - Umieszczenie urządzeń elektrycznych poza zasięgiem ręki,
 - Zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
- Dotykiem pośrednim – przez zastosowanie:
 - Samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych),
 - Urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,
 - Izolowania stanowiska,
 - Nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, miejscowych,
 - Separacji elektrycznej.

Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi

Należy ustalić, czy:

- Instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłogi, na których bądź obok których są zainstalowane,
- Urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,
- Urządzenie zawierające ciecze palne (np. transformatory lub styczniki olejowe) są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy,
- Dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,
- Urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia przed zamrażaniem,
- Urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.

Umieszczanie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:

- Odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,

- Środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
- Wynikającym z potrzeb sterowania,
- Wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:
Odłączania izolacyjnego i łączy roboczych,
Wyłączania do celów konserwacji,
Wyłączania awaryjnego,
- Wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.

Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowania rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych, w jakim pracują i jakim podlegają wpływom.

Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:

- Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,
- Obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,
- Narażenie mechaniczne,
- Promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,
- Przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,
- Kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
- Warunki ewakuacji oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem,
- Kwalifikacje osób.

Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasnoniebieski – nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.

~~Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.~~

~~W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:~~

- ~~- Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu,~~
- ~~- Obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,~~
- ~~- Tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,~~
- ~~- Umieszczone we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń~~

Połączenia przewodów

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więcej to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na

połączenia nie jest wywijany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań i jest niedopuszczalne.

6.2.3. Badania instalacji elektrycznych

Zgodnie z normą "PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze" należy wykonać następujące próby odbiorcze:

- próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych i pomiary ich rezystancji,
- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- sprawdzenie biegunowości,
- próba działania,
- pomiar spadku napięcia,
- sprawdzenia działania wyłączników różnicowo-prądowych,
- ~~sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego,~~
- ~~sprawdzenia działania przycisku wyłączenia pożarowego,~~
- ~~pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego.~~

6.2.4. Próby rozruchowe

Po wykonaniu oględzin instalacji oraz pomiarów można przystąpić do prób rozruchowych, które polegają na sprawdzeniu prawidłowego funkcjonowaniu zainstalowanych i podłączonych do sieci urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu prób należy sporządzić następujące protokoły:

- ~~protokół z zadziałania oświetlenia awaryjnego,~~
- ~~protokół z zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego,~~
- protokół z pomiarów opisanych w pkt. badania i próby instalacji elektrycznych.

6.2.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrażeń za obniżoną jakość.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- dla przewodów, rur, listew naściennych i przewodów odgromowych jest - 1mb.
- dla aparatów i urządzeń - 1 kpl.
- dla osprzętu elektrycznego - 1 kpl.

8. Ogólne zasady obioru robót

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do:

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu,
- przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych ~~w budynku,~~ uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy,
- ~~zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku, zgłoszenie to powinno być dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.~~

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- protokoły z oględzin i pomiarów instalacji elektrycznych oraz protokół z prób rozruchowych,
- oświadczenia kierownika robót branży elektrycznej o prawidłowości wykonania robót,
- niezbędne świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
- projekt powykonawczy,
- ~~inwentaryzację geodezyjną.~~

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca ~~wpisem do Dziennika Budowy~~. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ~~wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.~~

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.

Odbiór końcowy robót

Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę ~~wpisem do dziennika budowy z bezwzględnym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.~~ Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- ~~dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),~~
- protokoły z wynikami dokonanych pomiarów, ~~zgodne z STT-E,~~
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,
- protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń,
- ~~geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,~~
- mapę zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją trasy kablowej.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.2. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowić będą wykonane elementy robót objęte projektem i SST-E, zakończone i odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nakłady na wykonanie poszczególnych elementów robót należy traktować jako kompletne uwzględniające roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz wykonanie elementów robót wraz z ich sprawdzeniem, pomiarami i właściwymi protokołami pomiarowymi i odbiorczymi. Szczegółowe warunki płatności z uwzględnieniem w/w warunków uwzględni umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami).

10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ~~z dnia 02.09.2004 r.~~ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (~~Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464~~).

~~Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 953 z późn. zmianami).~~

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ~~z dnia 11 sierpnia 2004 r.~~ w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (~~Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2011 z późniejszymi zmianami~~).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ~~z dnia 11 sierpnia 2004 r.~~ w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (~~Dz. U. Nr 195, poz. 2011~~).

10.3. Normy

PN-EN 60038:2012	Napięcia znormalizowane CENELEC
PN-IEC 60364-3:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.
PN-HD 60364-1:2010	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-HD 60364-4-442:2012	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia
PN-HD 60364-4-443:2006	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-45:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-46:2007	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla zapewnienia: odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa
PN-HD 60364-5-51:2011	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-53:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-54:2011	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-54:2007	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
PN-HD 60364-5-56:2010	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

PN-HD 60364-6:2008	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzenie
PN-IEC 60364-5-537:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-HD 60364-7-706:2007	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu
PN-EN 62305-1:2011	Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2012	Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011	Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
PN-EN 62305-4:2011	Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-EN 60899-1:2002	Ograniczniki przepięć -- Iskriernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego
PN-EN 60899-4:2009	Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego
PN-E-05009-43:1991	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-E-05163:2002	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte -- Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
PN-E-05204:1994	Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń -- Wymagania
PN-EN 12464-1:2012	Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 50274:2004	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych
PN-EN 60439-5:2007	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach
PN-EN 60073:2000	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych
PN-EN 61439-1:2011	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 61439-6:2013-03	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy przewodów szynowych

PN-EN 61439-3:2012	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwanie przez osoby postronne (DBO)
PN-EN 60439-4:2008	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 61439-4:2013-06	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)
PN-EN 60439-5:2008	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych
PN-EN 60445:2011	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów
PN-EN 60446:2010	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-E-04700:1998	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-EN 50298:2004	Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
PN-EN 50300:2005(U)	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych.
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 62208:2005(U)	Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.