


Istniejący hydrant HP25
sprawny podłączony do
istniejącej instalacji wody
bez zmian

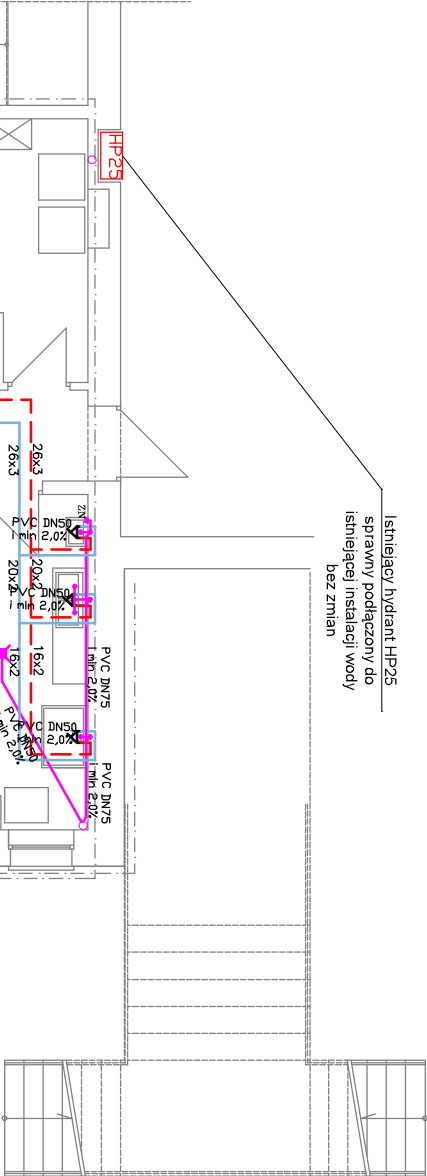

Rzut piętra KUCHNIA

1:100

Zestawienie pomieszczeń:

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1.	Korytarz	15,79 m ²	gres
2.	Zmywalnia	11,37 m ²	gres
3.	Wydawalnia	8,05 m ²	gres
4.	Kuchnia	26,97 m ²	gres
5.	Obieralnia	7,83 m ²	gres
6.	Wc. personelu	3,73 m ²	gres
7.	Pom. socjalne	5,70 m ²	gres
8.	Pom. porządkowe	4,16 m ²	gres
9.	Magazyn	1,19 m ²	gres
10.	Magazyn	10,11 m ²	gres
razem:		94,90 m ²	

Oznaczenia:

przewody kanalizacji sanitarnej

przewody kanalizacji sanit.

napowietrzające

przewody wody zimnej instal.

wewnętrznej

przewody wody użytkowej ciepłej

instalacji wewnętrznej

przewody wody cyrkulacyjnej

przewody kanalizacji technolog.

i napowietrzające do separatora

tluszczu i skrobi

przewody kanalizacji technolog.

i napowietrzające do separatora

tlusku i skrobi

Istniejące przewody kanalizacji
i piony kanalizacji sanitarnej i
technologicznej do podłączenia
projektowanych przyborów
sanitarnych lokalizacja w g. proj.
archiwalnego do zweryfikowania
na budowie po odkryciu posadzek i
zabudów

Zawory napowietrzające

✦ ✦ ✦





Nazwa obiektu
budowlanego: **Budynek przedszkola w Torzymiu**
Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek

Rzut I piętra - kuchnia

Tytuł rysunku:	Instalacje wod-kan	
Imię i nazwisko projektanta:	mgr inż. Paweł Kroiłkowski	Podpis projektanta:
Nr upr. budowlanych:	LUK/G.0008/PWOS/S05 bez ograniczeń	
Data sporządzenia:	15.02.2025 r.	Faza projektu: Projekt techniczny
Imię i nazwisko projektanta spr.:	mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz	
Nr upr. budowlanych:	LBS/0013/PWOS/11 w branży instalacyjnej bez ograniczeń	Skala rys.: 1:100 S-02
Data sporządzenia:	15.02.2025 r.	

LEGENDA:

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez ITB oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
2. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geometrycznie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu konsultować z projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru.
4. Wszystkie rzędne i wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
5. Wszystkie elementy wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów.
6. Przed zamontowaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić zaściawienia, poziom i zładni z natury na budowie, a następnie zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na budowie.
7. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i techniczne od wskazanych w projekcie (materiały równoważne) i pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
8. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za dokumentację w kontekście wszystkich rysunków, które do tego są niezbędne, a także za ich aktualizację w miarę postępu prac.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.
10. Należy uwzględnić przebiegi otworów instalacyjnych przez ściany rozciągając i opierając się o rysunki branżowe. Przed wykonaniem otworów wykonawca odkrywką, a następnie dostosować roboty do sytuacji zastanej po dokonanych oszacowaniach.
11. Wszelkie zmiany i roboty budowlane prowadzić tak, aby ich nie uszczadkować, a także nie dokonywać zmian, a roboty budowlane prowadzić tak, aby ich nie uszczadkować.
12. Przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, w szczególności posadzek, należy przeprowadzić odkrywkę i stwierdzić, czy założenia projektowe są zgodne z sytuacją na budowie. W przypadku rozbieżności należy konsultować się z projektantem i Wykonawcą.
13. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a po ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta i kierownika budowy.
14. Zgodnie z art.22 Ustawy Prawo Budowlane Kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z projektem, decydując o porzeczności na budowie, obowiązującym przepisami i sztuką budowlaną.

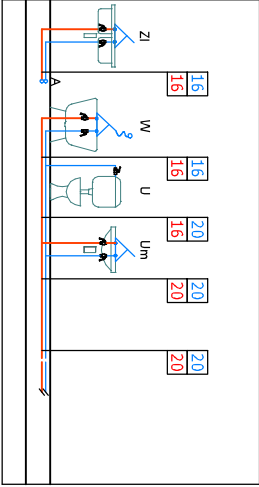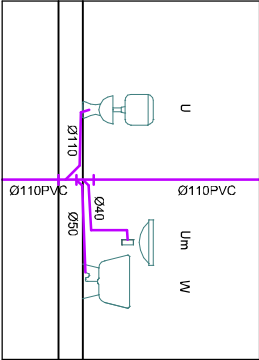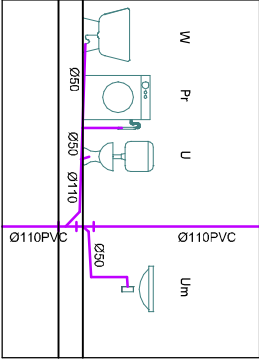

schemat podłączeń
przyborów
do pionów kanalizacji
sanitarnej

schemat podłączeń
przyborów
do instalacji wody zimnej i
ciepłej w obrębie mieszkania