Rzut piętra
KUCHNIA

1:100

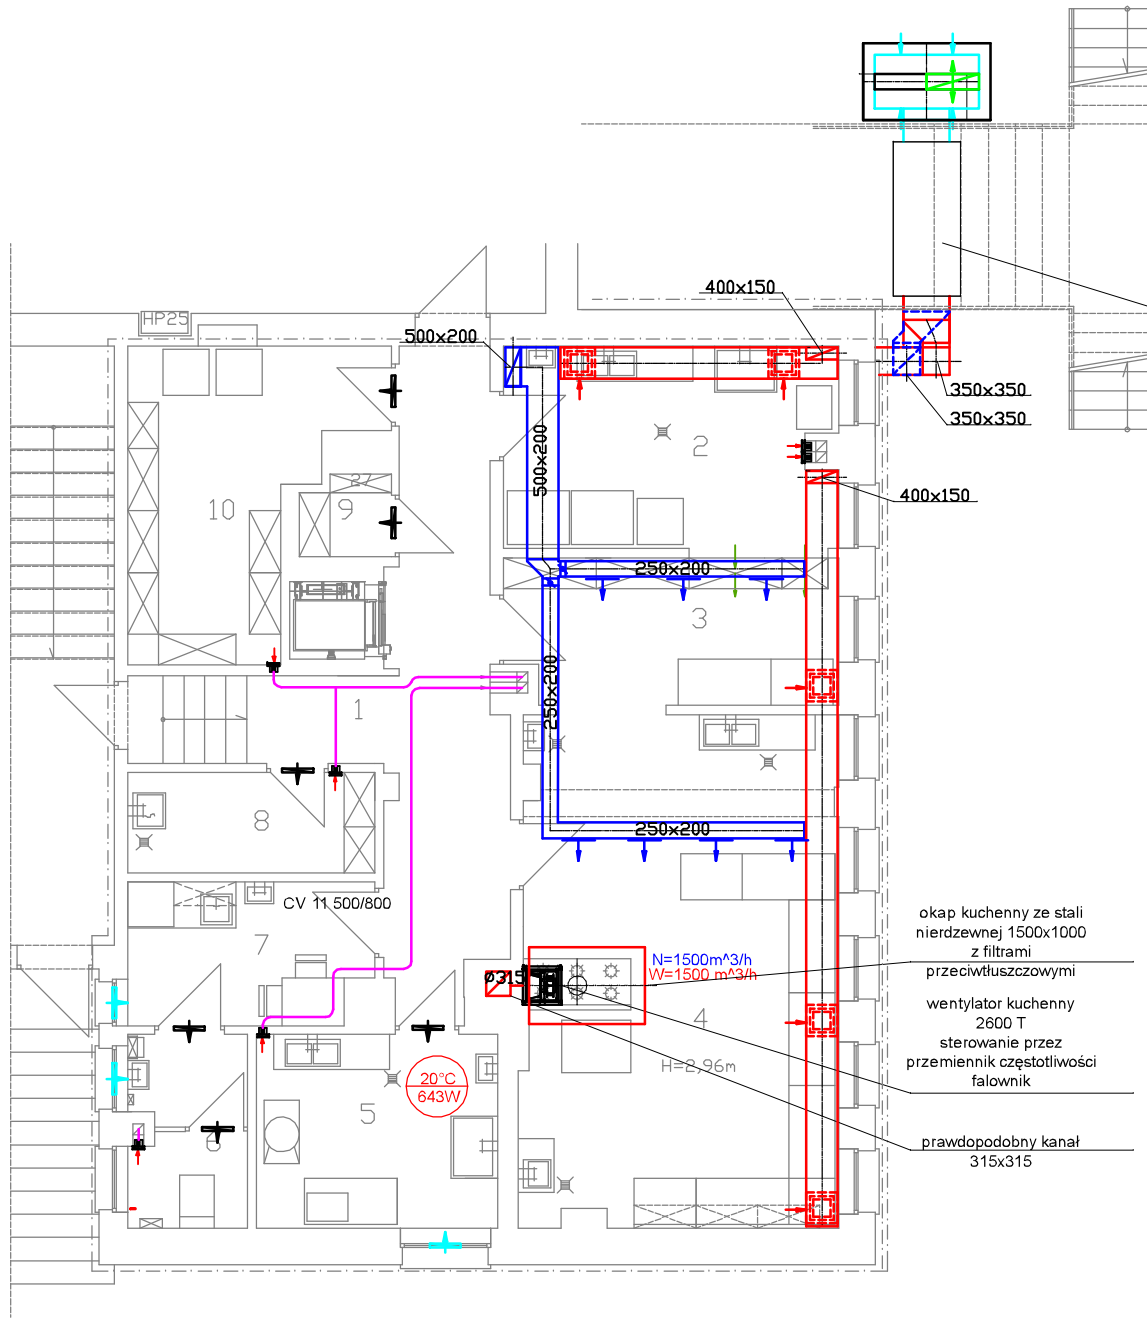

centrala wentylacyjna HARMANN SALVA 2300H/E dla wentyalcji kuchni usytowanie pod schodami

Zestawienie pomieszczeń:

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1.	Korytarz	15,79 m2	gres
2.	Zmywalnia	11,37 m2	gres
3.	Wydawalnia	8,05 m2	gres
4.	Kuchnia	26,97 m2	gres
5.	Obieralnia	7,83 m2	gres
6.	Wc personelu	3,73 m2	gres
7.	Pom. socjalne	5,70 m2	gres
8.	Pom. porządkowe	4,16 m2	gres
9.	Magazyn	1,19 m2	gres
10.	Magazyn	10,11 m2	gres

razem: 94,90 m2

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez ITB oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
2. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu konsultować z projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru.
4. Wszystkie rzędne i wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.
5. Wsztystkie elementy wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na budowie.
6. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić zestawienia, porównać z rzutami z natury na budowie, a następnie zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na budowie.
7. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie (materiały równoważne) i pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów i STWiOR oraz zaleceń montażu producenta.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.
10. Należy uwzględnić przejścia otworów instalacyjnych przez ściany rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe. Przed wykonaniem otworów wykonać odkrywki, a następnie dostosować roboty do sytuacji zastanej po dokonanych rozbiórkach.
11. W budynku istnieją sprawne instalacje, które dostarczaj media do części nie objętej opracowaniem. Należy pozostawić je bez zmian, a roboty budowlane prowadzić ta, aby ich nie uszkodzić.
12. Przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, w szczególności posadzek, należy przeprowadzić odkrywki i stwierdzić, czy założenia projektowe są zgodne z sytuacją na budowie. W przypadku rozbieżności należy konsultować się z projektantem!
13. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a po ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta i kierownika budowy.
14. Zgodnie z art.22 Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Oznaczenia:

kanały nawiewne

kanały wywiewne

kanały z czerpni

kanały do wyrzutni

kanały do wywiewnw z toalet

wentylator łazienkowy DN100 HT zasilanie 230V pobór mocy 15W sterownie od Higrostatu i wyłaczenie po zwłoce czasowej lub od odrębnego włącznika

nawiewnik

anemostat 400x400 alumnium

wywiewnik

250x200

kratka nawiewna 425x125 z żaluzjami poziomymi aluminium

nawiewnik higrosterowlny okienny

kratka drzwiowa pow. netto min 200 cm^2 lub podcięcie wentylacyjne

przepustnice regulacyjne typ IRIS lub z lamemami przeciwbierznymi na kanałoch prostokątnych

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek przedszkola w Torzymiu Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek		
Tytuł rysunku:	**Rzut I piętra - kuchnia** Instalacje wentylacji		
Imię i nazwisko projektanta:	**mgr inż.** **Paweł Królikowski**	Podpis projektanta:	Faza projektu: Projekt techniczny
Nr upr. budowlanych:	LUKG/0008/PWOS/05 w branży instalacyjnej bez ograniczeń		
Data sporządzenia:	15.02.2025 r.		
Imię i nazwisko projektanta spr.:	**mgr inż.** **Krzysztof Zdrowowicz**	Podpis projektanta:	Skala rys: 1:100 Nr rys: **S-06**
Nr upr. budowlanych:	LBS/0013/PWOS/11 w branży instalacyjnej bez ograniczeń		
Data sporządzenia:	15.02.2025 r.		