



- 1 **Jezdnia- naw. z płyt JOMB**
 płyta JOMB 100x75, gr. 12,5cm
 podsypka piaskowa, gr. 3,0 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 22 cm
 jeśli wymagany- nasyp z gruntu niewysadzinowego
- 2 **Jezdnia- naw. z kruszywa**
 nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 12,5 cm
 podsypka piaskowa, gr. 3,0 cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 22 cm
 jeśli wymagany- nasyp z gruntu niewysadzinowego

- 3 **Pobocze**
 mieszanka kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 15 cm

Przekrój przez jezdnię- płyty JOMB w układzie śladowym ze zjazdem

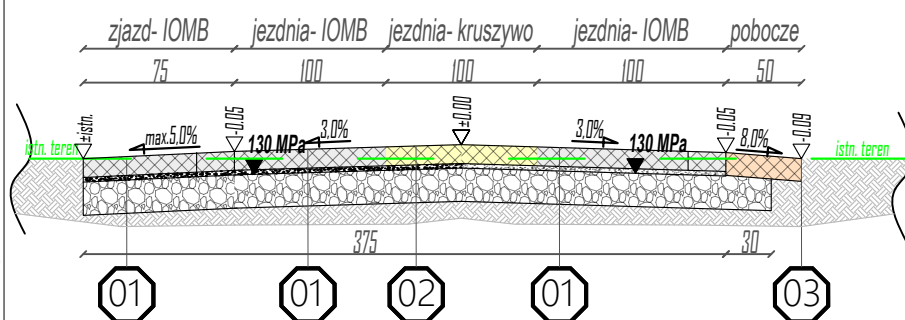

Przekrój przez jezdnię- płyty JOMB w układzie śladowym

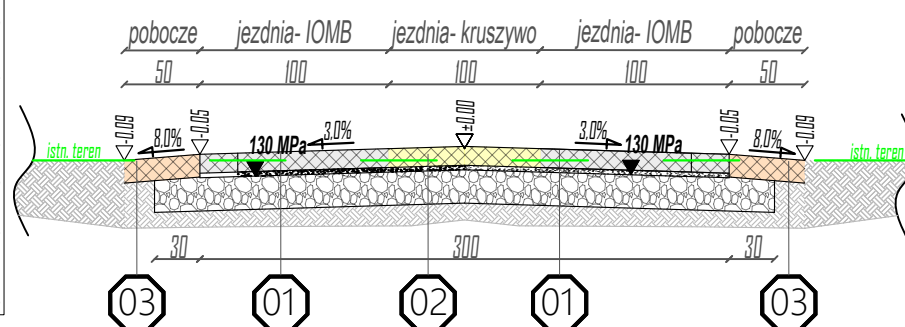

Uwaga! na szerokości projektowanych nawierzchni (jezdnie, pobocza) należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej i gruntów antropogenicznych na głębokość ich zalegania. Zdjęty materiał należy zastąpić gruntem niewysadzinowym (piasek/pospółka).

Wzdłuż drogi należy dokonać profilowania skarp- nadając im spadek max. 1:1,5, wraz z rozścieleniem warstwy humusu, gr. 15 cm, który należy obsiać nasionami traw.

mgr inż. Błażej Pachotek
 ul. Portugalska 10/10
 75-430 Koszalin

PACHOTEK
 PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

Inwestycja			
Przebudowa drogi na działce nr 191/1, obr. Szczegolino, gm. Sianów			
Lokalizacja			
woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gm. Sianów, obr. Szczegolino, dz. nr 191/1			
Inwestor			
Gmina Sianów ul. Armii Polskiej 30 76-004 Sianów			
funkcja/branża	imię i nazwisko	specjalność, nr uprawnień	podpis
Projektant: br. drogowa	mgr inż. Błażej Pachotek	upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ZAP/0087/PWOD/15	
tytuł rysunku			
Przekroje normalne-konstrukcyjne			
data	skala	arkusz	nr rysunku
03.2026	1:50	1/1	2