


o wymiarach zewnętrznych: 200x100 lub 240x120 cm


Proponowana konstrukcja nośna: **dwusłupowa**
Wysokość słupów: odpowiednia do umieszczenia tablicy
na wysokości ok. 3,0 - 3,5 m (dół tablicy)

Obudowa tablicy: jednomodułowa, profile aluminiowe

Tablica - przód





Tablica - tył.
Sposób mocowania

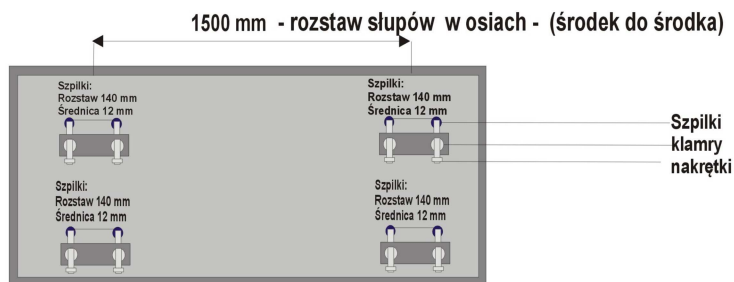

Rozstaw szpilek - 140 mm
Szpilki - średnica 12 mm
Rozstaw słupów - 1500 mm (wymiar w osiach)
Słupy pionowe 100 x 100 x 3 (4) mm
Montaż słupów w gruncie: prefabrykaty lub beton stosowny do rodzaju gruntu

Tablica z góry

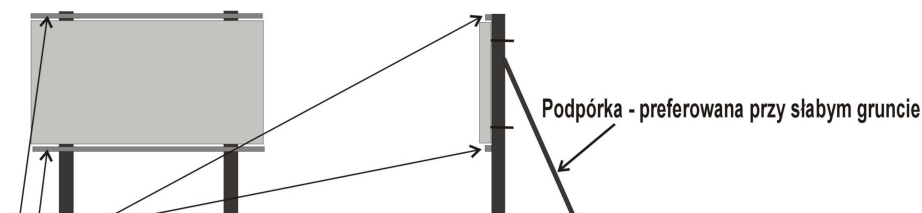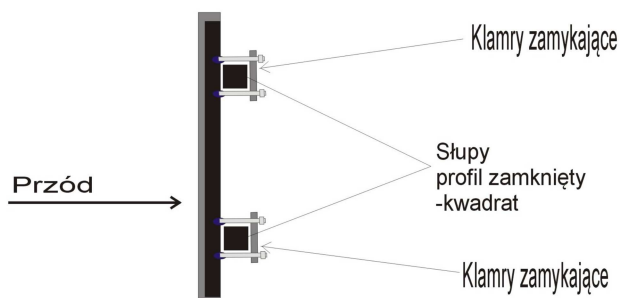

Belki poziome spinające słupy (dół i góra): długość: 200 lub 240 cm, profil: 40x40 mm lub 50x50 mm. Mocować do czoła słupów.
Dolny stanowiący jednocześnie półkę dla tablicy zamontować na wysokości dołu tablicy.
Górny montuje się jako element konstrukcyjny spinający słupy i jednocześnie wykończeniowy.
Zachować ok. 2 cm większą od wysokości tablicy odległość wewnętrzną pomiędzy belką poziomą a pionową, tj. dla wysokości tablicy 100 cm - odległość ok. 102 cm, 120 odl. 122 cm, itp.
Klamry spinające do słupów - w komplecie z tablicą

 KontrolProjekt inwestycje budowlane		WITOLD DUSZLAK TEL. 787 - 643 - 659	
Temat:	Budowa trybun sportowych 2 szt, wiat stadionowych 3szt , bieżni sportowej, oświetlenia, z słupami, ogrodzeń, tablicy stadionowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. instalacją elektryczną do oświetlenia i tablicy stadionowej, utwardzeniem terenu, rozbiórką wiat zawodniczych - 3szt, trybun sportowych - 9 szt.		
Inwestor:	GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI ul. Rynek 1, 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI		
Lokalizacja:	dz. nr 2379/7, 2378/2, 2382/1, 2384/1 obr. 0001 Górnio jedn. ewid. 181611_5 Sokołów Małopolski obszar wiejski		Skala:
Przedmiot rysunku:	Tablica stadionowa - konstrukcja wsporcza rys typowy		Data opracowania:
Projektował: konstrukcja :	mgr inż. Paweł Machaj upr. proj. nr PDK/0230/PWOK/11		luty 2026
Sprawił konstrukcja :	mgr inż. Grzegorz Cieślowski upr. proj. nr PDK/0088/PWOK/16		Nr rysunku: K 5