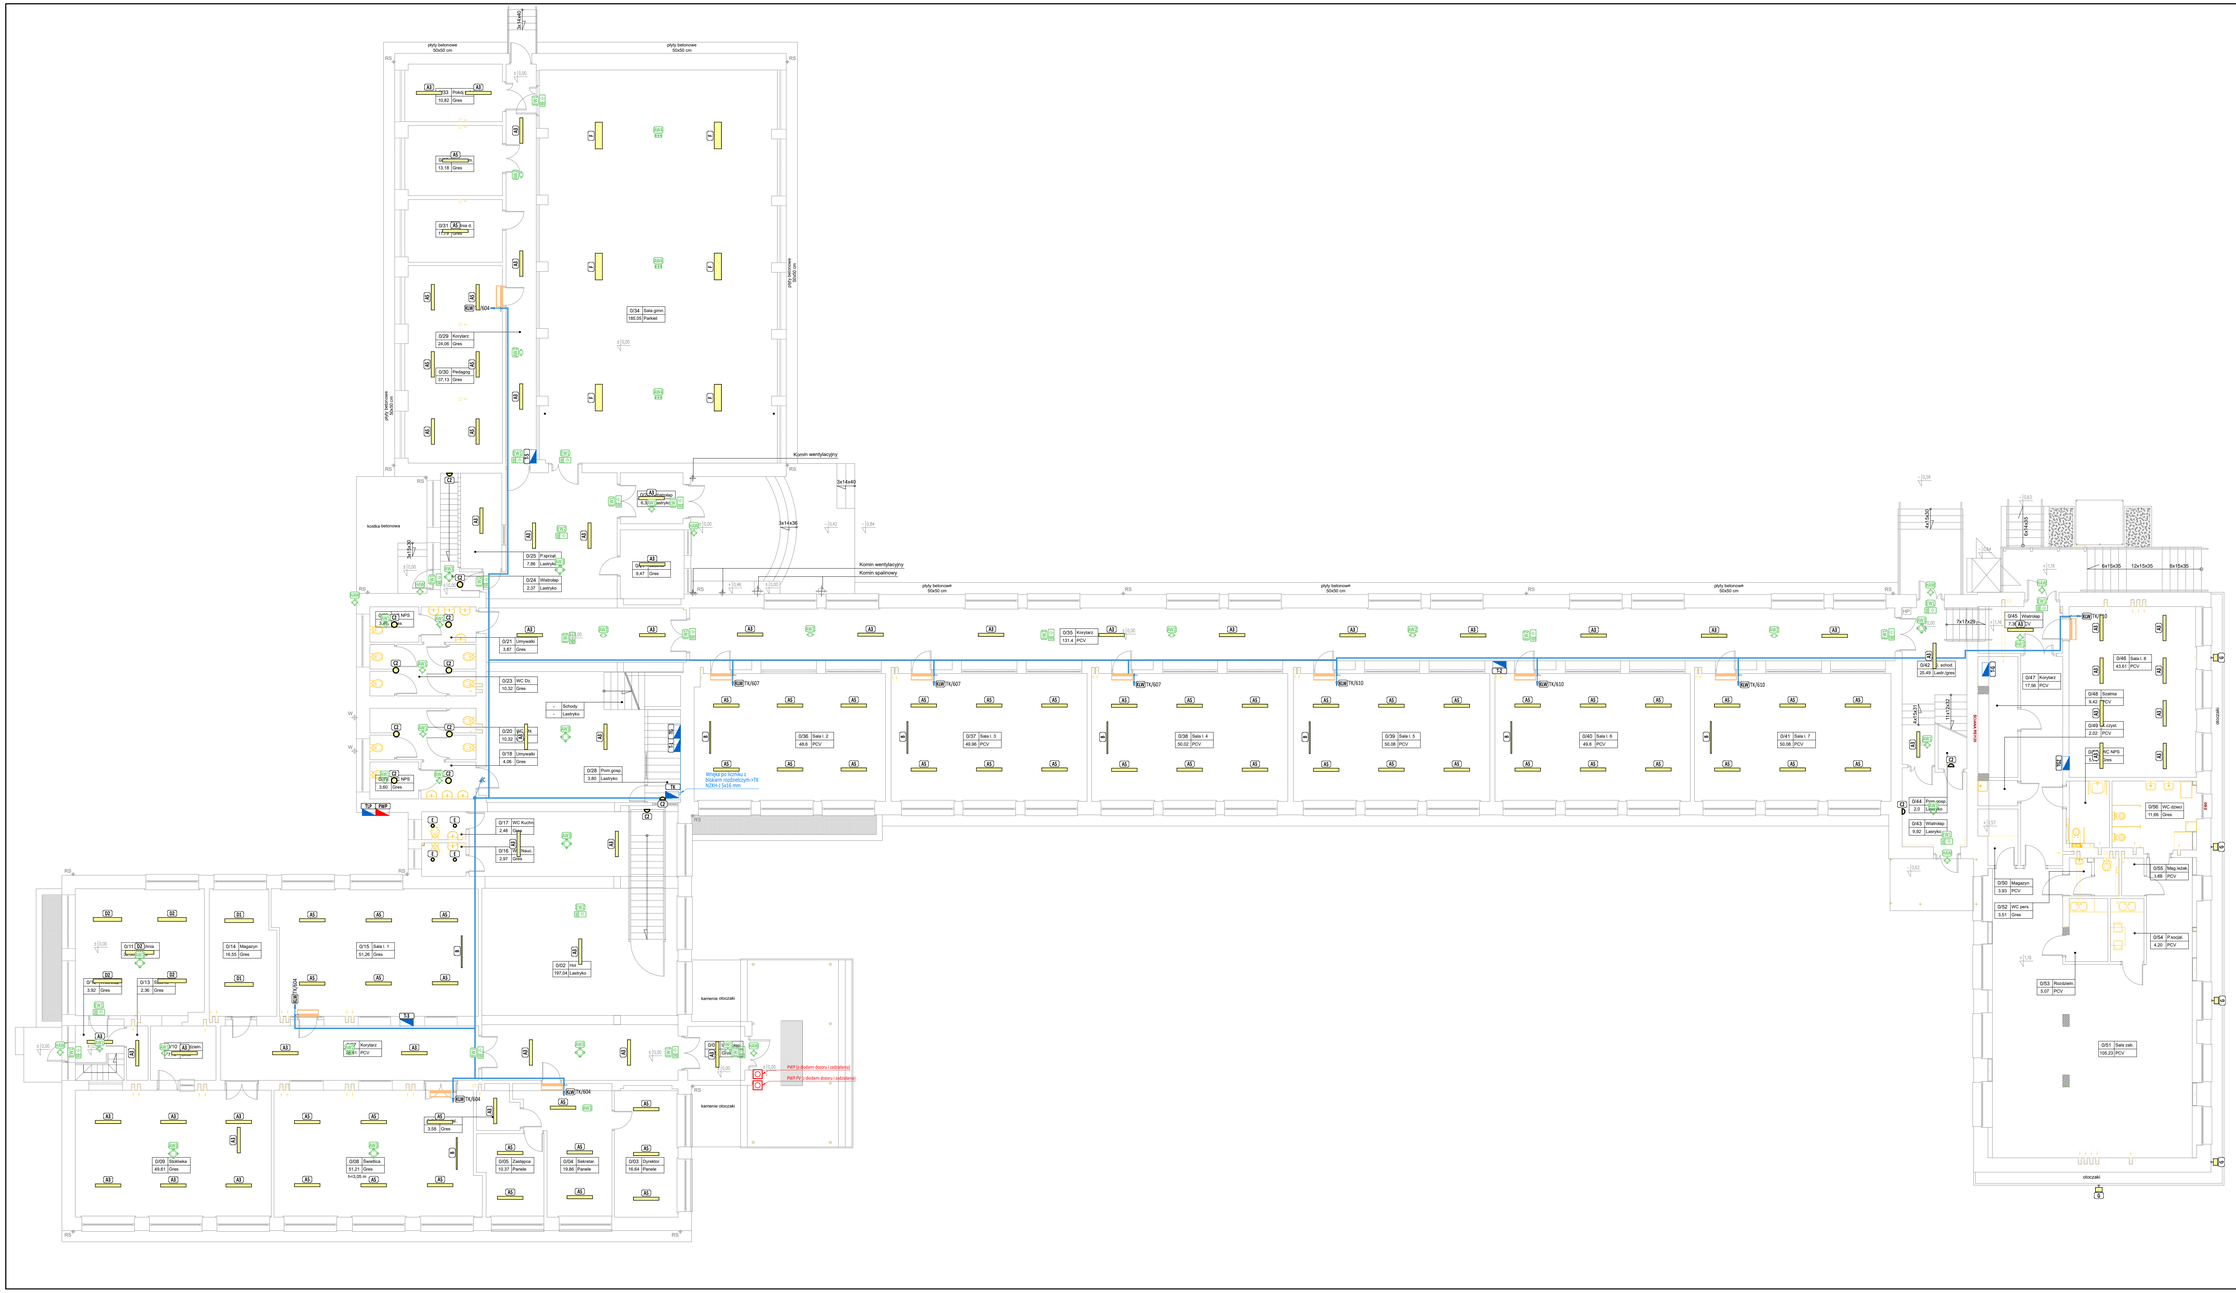

LEGENDA:

- Rozdzielnica elektryczna
- A – w dół
  B – w dół i w górę
  C – w górę
- trasa elektryczna
- Wypust trójfazowy w puszce instalacyjnej wtynkowej
- Wypust jednofazowy w puszce instalacyjnej wtynkowej
- OUZ – Klimatyzator jednostka zewnętrzna
- IUW – Klimatyzator jednostka wewnętrzna
- A1 – Oprawa LED 1245x160 nastropowa 18W, 3500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80
- A2 – Oprawa LED 1245x160 nastropowa 24W, 4500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80
- A3 – Oprawa LED 1245x160 nastropowa 29W, 5500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80
- A4 – Oprawa LED 1245x160 nastropowa 34W, 6500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80
- A5 – Oprawa LED 1245x160 nastropowa 39W, 7500 lm, 4000 K, IP 54, klosz Micro-PRM, CRI>80
- A6 – Oprawa LED 1415x68 nastropowa 18W, 3540 lm, 4000 K, IP 40, klosz Optico-Asym, CRI>80, asymetryczny strumień świetlny
- C1 – Oprawa LED 1200x72 nastropowa/naścienna 18W, 2040 lm, 4000 K, IP 66, klosz PC, CRI>80
- C2 – Oprawa LED 1 R66 nastropowa/naścienna 25W, 3180 lm, 4000 K, IP 66, klosz PC, CRI>80
- D1 – Oprawa LED 1200x72 nastropowa 27W, 4300 lm, 4000 K, IP 66, klosz PC Frosted, CRI>80
- D2 – Oprawa LED 1200x72 nastropowa 38W, 5842 lm, 4000 K, IP 66, klosz PC Frosted, CRI>80
- E – Oprawa LED 0 LED do wbudowania 5.5W, 1413 lm, 4000 K, IP54, klosz Micro-PRM, CRI>80
- F – Oprawa LED 1 R 1000x1000 nastropowa 139W, 26000 lm, 4000 K, IP 20, klosz Micro-PRM, CRI>80, z kratką ochronną
- G – Naświetlacz LED 209x154 naścienny 30 W, 4480 lm, 4000 K, IP 65, klosz PMMA, CRI>80, Szeroki rozsyl światła
- A100 – Oprawa ośw. awaryjnego, LED, naścienna, moc 14W, PC, IP65, moduł awaryjny auto-test, podtrzymanie 1h 60min/Stat. mrożoodporna
- A101 – Oprawa ośw. awaryjnego, LED, naścienna, moc 1 W, optyka strefowa, IP65, moduł awaryjny auto-test, podtrzymanie 1h
- A102 – Oprawa ośw. awaryjnego, LED, nastropowa, moc 3W, optyka korytarzowa, IP65, moduł awaryjny auto-test, podtrzymanie 1h
- A103 – Oprawa ośw. awaryjnego, LED, nastropowa, moc 3 W, optyka strefowa, IP65, moduł awaryjny auto-test, podtrzymanie 1h
- A104 – Oprawa ośw. awaryjnego, LED, nastropowa, moc 5 W, optyka strefowa, IP65, moduł awaryjny auto-test, podtrzymanie 1h, odporna na udarowość
- E1 – Oprawa ośw. ewakuacyjnego, LED, nastropowa, moc 1 W, PMMA, IP65, moduł awaryjny auto-test, podtrzymanie 1h, LED-owa
- E2 – Oprawa ośw. ewakuacyjnego, LED, nastropowa, moc 1 W, PMMA, IP65, moduł awaryjny auto-test, podtrzymanie 1h, LED-owa
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie wykonawcze
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - przycisk

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj podłogi	Powierzchnia użytkowa [m²]
0/01	Wiatrołap	Lastryko	6,15
0/02	Hol	Lastryko	197,04
0/03	Gabinet dyrektora	Panele drewniane	16,64
0/04	Sekretariat	Panele drewniane	19,86
0/05	Gabinet zastępcy dyrektora	Panele drewniane	10,37
0/06	Pokój socjalny	Gres	3,58
0/07	Korytarz	PCV	28,81
0/08	Świetlica	Gres	61,21
0/09	Stołówka	Gres	49,61
0/10	Rozdzielnia	Gres	7,12
0/11	Kuchnia	Gres	32,55
0/12	Wiatrołap	Gres	3,92
0/13	Szatnia	Gres	2,36
0/14	Magazyn	Gres	16,55
0/15	Sala lekcyjna 1	Gres	51,26
0/16	WC nauczycieli	Gres	2,97
0/17	WC pracowników kuchni	Gres	2,48
0/18	Umywalki - chłopcy	Gres	4,06
0/19	WC dla osób NPS	Gres	3,60
0/20	WC - chłopcy	Gres	10,32
0/21	Umywalki - dziewczynki	Gres	3,87
0/22	WC dla osób NPS	Gres	3,48
0/23	WC - dziewczynki	Gres	10,32
0/24	Wiatrołap	Lastryko	2,37
0/25	Pom. sprzątaczek	Lastryko	7,86
0/26	Wiatrołap	Lastryko	6,38
0/27	Szatnia	Gres	9,47
0/28	Pomieszczenie gospodarcze	Lastryko	3,80
0/29	Korytarz sali gimnastycznej	Gres	24,06
0/30	Pomieszczenie psychologa	Gres	37,13
0/31	Szatnia dziewcząt	Gres	11,79
0/32	Szatnia chłopców	Gres	13,18
0/33	Pokój nauczycieli w-f	Gres	10,82
0/34	Sala gimnastyczna	Parkiet	185,05
0/35	Korytarz	PCV	131,40
0/36	Sala lekcyjna 2	PCV	48,60
0/37	Sala lekcyjna 3	PCV	49,96
0/38	Sala lekcyjna 4	PCV	50,02
0/39	Sala lekcyjna 5	PCV	50,08
0/40	Sala lekcyjna 6	PCV	49,80
0/41	Sala lekcyjna 7	PCV	50,08
0/42	Klatka schodowa	Lastryko	25,49
0/43	Wiatrołap	Lastryko	9,92
0/44	Pomieszczenie gospodarcze	Lastryko	2,00
0/45	Wiatrołap	PCV	7,36
0/46	Sala lekcyjna 8	PCV	43,61
0/47	Korytarz	PCV	17,56
0/48	Szatnia	PCV	9,42
0/49	Pomieszczenie porządkowe	PCV	2,02
0/50	Magazyn	PCV	3,93
0/51	Sala zabaw - żłobek	PCV	105,23
0/52	WC dla personelu	Gres	3,51
0/53	Rozdzielnia posiłków	PCV	5,07
0/54	Pokój socjalny	PCV	4,20
0/55	Magazyn leżaków	PCV	1,68
0/56	WC/Łazienka dzieci	Gres	11,66
0/57	WC dla niepełnosprawnych	Gres	5,75
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ - PARTER			**1538,37**

P25245
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KIERNOZI
(w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiernozi")

dz. nr ewid. 413/4, identyfikator działki: 100505_4.0007.413/4
obręb: 0007 KIERNOZIA, jedn. ewid. 100505_4 Kiernozia obszar miejski
woj. łódzkie, pow. łowicki

INWESTOR: Miasto i Gmina Kiernozia
ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia

Projekt techniczny	Data: 06-2026
Instalacje elektryczne	Skala: 1:100
P25245_PT_R_102_02 - Wymiana oświetlenia oraz instalacja elektryczna dla potrzeb klimatyzacji - poziom 0 - budynek szkoły	Nr rysunku:

DLsim Paweł Karwat
ul. Sobocka 1a
99-500 Kiernozia
tel. +48 606 630 311

Projektant:
mgr inż. Paweł Karwat

Nr uprawnień:
LOD/4029/PBE/19

w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis: