


IZOLACJE CIEPLNE - STROP PODDASZA

S2	Strop zewnętrzny
	Pomost techniczny z płyt OSB gr. 22 mm
	Wetna skalna 035 gr 2x10 cm
	Folia budowlana
	Sosna świerk w poprzek włókien - belki stropowe
	Sosna I świerk wzdłuż włókien/warstwy trzciny
	Tynk lub gładź cementowo-waplna

S1	Strop zewnętrzny
	Izolacja paroprzepuszczalna (geowłóknina)
	Wetna mineralna 035 gr 20 cm
	Folia budowlana
	Sosna świerk w poprzek włókien - belki stropowe
	Sosna i świerk wzdłuż włókien/warstwy trzciny
	Tynk lub gładź cementowo-waplna

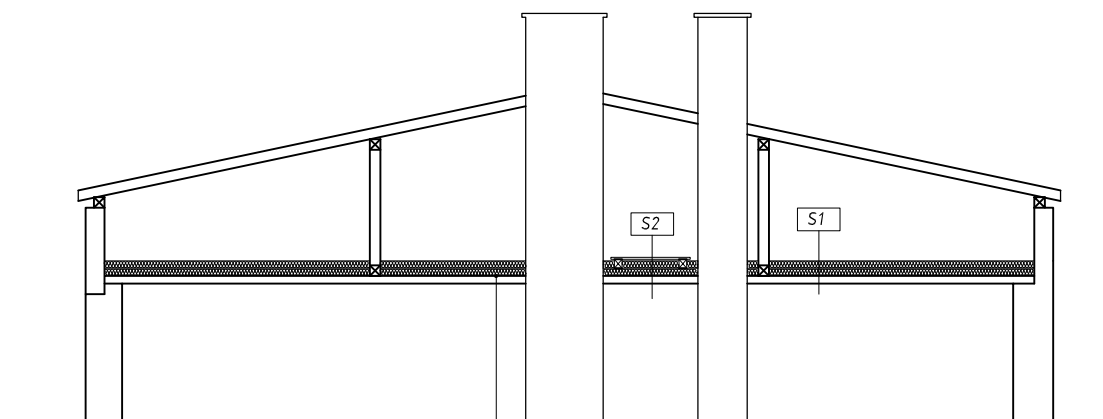

istniejące zasyki stropowe do usunięcia,
konstrukcję drewnianą stropu oczyścić,
uszkodzenia wzmocnić, drewniane elementy
impregnować preparatami grzybobójczymi

Główny Projektant			
RACH BUD MAGDALENA MAGIERA 97-200 TOMASZÓW MAZ. UL. FRYDERYKA CHOPINA 17 A			
Projekt			
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEJ KAMIENICY			
Adres inwestycji			
Tomaszów Mazowiecki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 Działka nr 307 obręb 12			
Inwestor			
Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16			
Branża			Data
ARCHITEKTURA			01.2026
Faza			Skala
Projekt			1/100
Rysunek			Nr Rysunku
Izolacje cieplne – strop pod nieogrzewnym poddaszem			14
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UP.R.BUD.	PODPIS
Projektant:			
mgr inż.arch.	Karolina Panfil-Kwiatkowska	11/LOOKK/2011	
Sprawdzający:			
mgr inż.arch.	Ewelina Józwik	58/LOOKK/2015	