


*STUDNIA SKR-2, 2-CZĘŚCIOWA, TYP
CIĘŻKI POKRYWA B125*

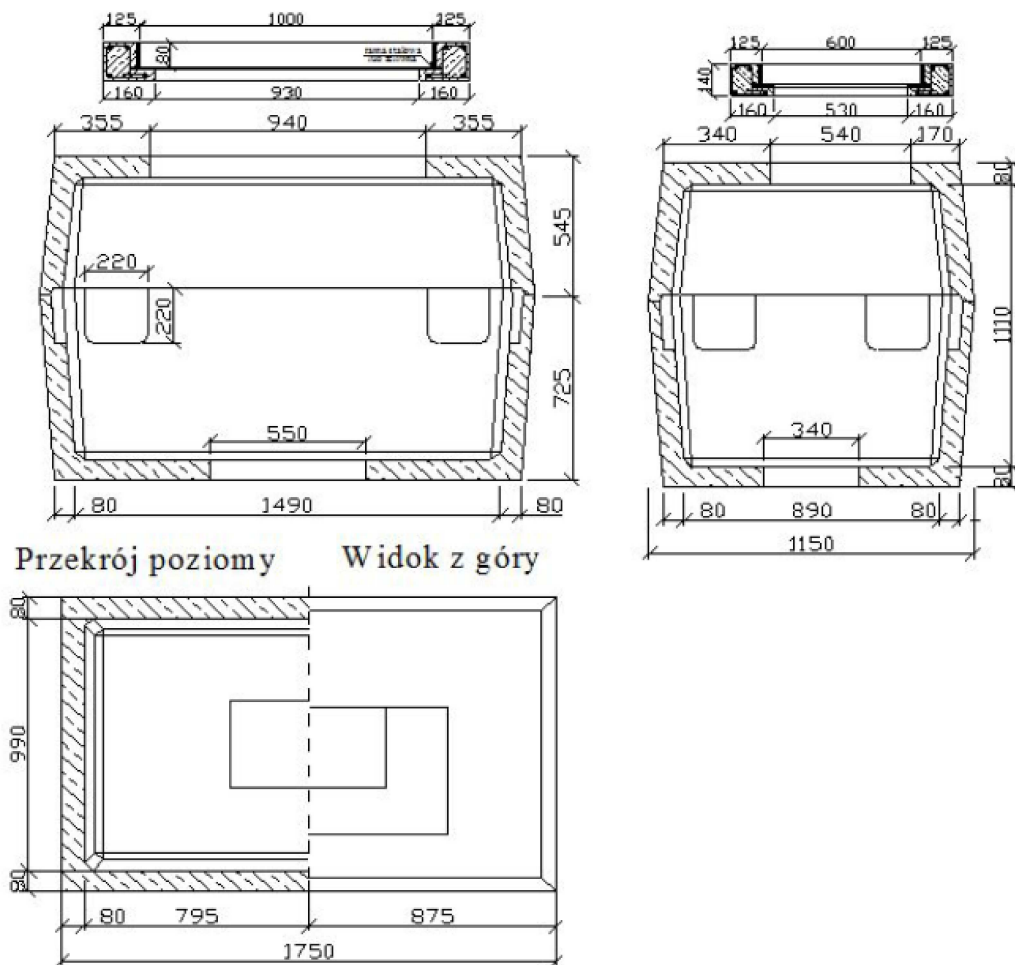

KONSTRUKCJA

Wykonanie zgodnie z normą ZN-96-TP S.A.-03 "studnie kablowe-wymagania i badania" lub równoważną. Korpus studni dwuczęściowy, wykonany z betonu wodoszczelnego C25/35, zbrojenie wg dokumentacji technicznej. Wyposażenie kompletnej studni to: korpus żelbetowy, rama żeliwna lub stalowa wykonana w żelbetowym wieńcu z betonu kl. C35/45, nakrywa żeliwna lub stalowa wypełniona betonem zbrojonym C35/45 z wbudowanym wywietrznikiem żeliwnym z umieszczonym logo formy, dla której wykonywana jest linia telekomunikacyjna, rury wsporcze z uchwytyami kablowymi. Ciężar kompletnej studni ok. 1950 kg.

ZASTOSOWANIE

Studnia SKR-2 dwuczęściowa wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji 2 otworowej. Odpowiednio umiejscowione otwory w korpusie żelbetowym pozwalają na spełnienie funkcji studni: przełotowej narożnej i odgałęźnej.



*BPU "ALDA" s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c*

Temat:	„Rozbudowa ul. Klasztornej w Rybniku”		
Inwestor:	Prezydent Miasta Rybnik	Rys.Nr.3	
Branża:	DROGOWA, INSTALACYJNA		
Rysunek:	Schemat studni SKR - 2	skala: ---	
Projektant:	mgr inż. Kinga Miał upr. bud. SLK/4166/POOD/12		Data: 03.2023
Projektant:	mgr inż. Andrzej Mazurczyk upr. bud. SLK/1104/PWOT/05		