

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż mebli biurowych na wymiar do pomieszczeń biurowych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak i jego zakres zawiera niniejszy dokument jak i załącznik nr 4 do SWZ (wzór umowy).
3. Termin realizacji zamówienia: maksymalny okres wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy
/termin realizacji zależy od zaoferowanej wartości w formularzu ofertowym – kryterium oceny ofert patrz dział XVII SWZ/.
4. Dostawa możliwa w dni robocze i w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. 8:00-15:30.
Lokalizacja dostawy: Budynek przy ul. Przy Rondzie 7 , 31-547 Kraków:
Pawilon B poziom 0: B-8, B-38;
Pawilon B poziom -1: B-08, B-015, B-017A, B-017B, B-018;
Pawilon K poziom 1: K-120, K-121, K-122, K-139;
Lokalizacja dostawy: Budynek przy ul. ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie:
Poziom 0: pok. 12;
Poziom 5: pok. 505, 506, 508;
Uwaga:
W pomieszczeniu B-8 – montaż szafy aktowej poz. 15 tabeli (1 szt.) i poz. 19 tabeli (1 szt.) oraz biurka poz. 1 tabeli (1 szt.) – z uwagi na wąskie wejście montaż mebli należy wykonać w ww. pomieszczeniu.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w 3 (trzech) częściach zgodnie z par. 3 ust 3 umowy.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany (niepochodzący ze zwrotów, odzysku, ekspozycji itp.) nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach do niej.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie mebli (dostawę), transport, rozładunek, wniesienie (do miejsca/miejsc wskazanych przez Zamawiającego) oraz montaż. Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach (zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym przez Zamawiającego). Montaż będzie polegał w szczególności na: ustawieniu, skręceniu ze sobą, wypoziomowaniu oraz ustawieniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas ich użytkowania poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. Meble oddane do użytku muszą być czyste i przygotowane do eksploatacji.
7. Dostawy realizowane będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, dostawy winne być realizowane w sposób nieutrudniający funkcjonowania obiektu w godzinach urzędowania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania miejsca dostawy/montażu/ustawienia mebli oraz

- zagospodarowania przez Wykonawcę, tj. wywiezienia i utylizacji na własny koszt, odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych liczbowo wymiarów wynosi +/- 3 % (nie dotyczy wymiarów określonych jako minimalne) i jest to zasada ogólna. Przed rozpoczęciem produkcji należy potwierdzić wymiary pomieszczenia i brak odchyłek na jego długości.
 10. Okres gwarancji: min. 24 miesiące – /uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert wskazanym w dziale XVII SWZ/.
 11. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach, zostały w opisie przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz normy – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie, normy itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty, normy - służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści SWZ oraz załącznikach.
 12. Wszystkie śruby / otwory zabezpieczone zaślepkami w kolorze mebli /jeśli dotyczy/.
 13. Materiały użyte do produkcji mebli m.in. kleje, impregnaty, lakiery muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /jeśli dotyczy/.
 14. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany starannie, z dużą dbałością o szczegóły z materiałów opisanych w sposób szczegółowy w OPZ. W celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, Zamawiający zamieścił w OPZ rysunki/zdjęcia poglądowe. Zamawiający zastrzega, że ostateczny wybór kolorystyki mebli, tapicerek, nastąpi po zawarciu umowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbników. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w opisie należy traktować poglądowo. W każdym przypadku wymiary na nich wskazane należy zweryfikować oraz dostosować do pomieszczenia przed realizacją zgodnie z pkt. 18 opz.
 15. Wykonawca winien dysponować płytą meblową w okleinie drewnopodobnej co najmniej w dekorze typu:
 - a. dąb, buk, orzech w jasnej tonacji z widocznym usłojeniem,
 - b. wiśnia, czereśnia jabłoń z widocznym usłojeniem
 - c. biały – dotyczy pkt. 19 lit. B.

jak i tapicerką do krzeseł w kolorze ciemnoszarym/grafitowym.

16. W celu zagwarantowania zgodności dostarczanych mebli z parametrami pomieszczeń oraz zapewnienia funkcjonalności mebli, Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem realizacji umowy do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt szczegółowych i ostatecznych pomiarów pomieszczeń, w których zamontowany będzie asortyment meblowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia meblowego dostosowanego do wymiarów pomieszczeń.
17. Wszystkie wymiary mebli podane w przybliżeniu do weryfikacji przez wykonawcę z natury.
18. Wymiary dostarczanych mebli oraz ich konstrukcja musi być zgodna z niniejszą specyfikacją oraz z rysunkami poglądowymi wskazanymi w niniejszym OPZ.
19. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu dostawy :
 - a. Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej okleinowanej o grubości min. 18 mm (chyba, że wskazano inaczej w poniższej tabeli) i gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m^3 (korpusy mebli, ścianki boczne, ścianki działowe, półki, drzwi oraz ścianki tylne kontenerów).
 - b. Ścianki tylne szaf, nadstawek szaf, wykonane z płyty wiórowej laminowanej okleinowanej o grubości min. 10 mm, w kolorze białym, mocowane wkrętami do korpusów (chyba, że wskazano inaczej w opisie mebla).
 - c. Nogi boczne biurek o grubości 18 mm.
 - d. Drzwi szaf, nadstawek szaf, montowane w systemie zewnętrznym na zawiasach typu puszкового (min. 4 szt. zawiasów na skrzydło drzwi w szafie oraz 2 szt. na skrzydło drzwi nadstawki) z kątem otwarcia min 100° w systemie cichego domyku.
 - e. Półki w szafach, nadstawkach szaf, szafce, witrynkach zamocowane za pomocą wsporników trójkątnych meblowych po 6 sztuk na półkę.
 - f. Listwy PCV do szaf, regałów, biurek, kontenerów, szafek, komody, wieńców górnych szaf, nadstawek - grubość min. 2 mm w kolorze mebli, Listwa PCV na wszystkich krawędziach płyty laminowanej (widocznych jak i niewidocznych).
 - g. Kontenerki z szufladami osadzonymi na prowadnicach kulkowych, zapewniających wysuw min 75%.
 - h. Uchwyty meblowe prostokątne w kolorze srebrnym/półmatowym długości ok. 16 cm z rozstawem śrub ok. 13 cm, montowane na wysokości 100–115 cm od poziomu podłogi, mierząc do osi uchwyty. Uchwyt montowany w orientacji pionowej, równolegle do krawędzi drzwi, zdjęcie poglądowe uchwyty meblowego:



- i. Meble wyposażone w cokoły w dolnej części o wys. ok. 60 – 80 mm oraz system poziomowania w postaci nóżek regulowanych pod cokołem, regulacja w zakresie 10-20 mm.

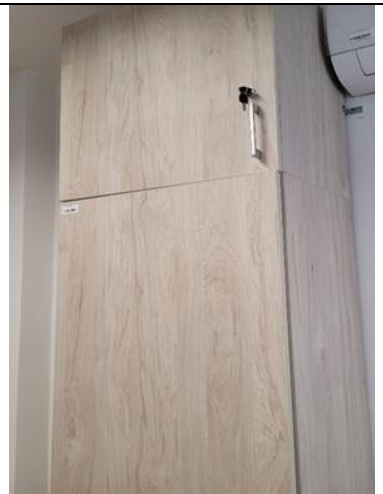
- j. Zamek w szafach montowany pod uchwytem, w nadstawkach montowany nad uchwytem na wysokości między 90-100 cm od poziomu podłogi, mierząc do osi zamka.
 - k. Każdy mebel z drzwiami (szafa, nadstawka, szafka gospodarcza itd.) musi być wyposażony w zamek meblowy z min. 2 kluczami.
 - l. Wskazane w niniejszym opz wymiary dot. głębokości mebli podany „na gotowo” z drzwiami/frontami/szufladami itp.
 - m. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w opisie należy traktować poglądowo. W każdym przypadku wymiary na nich wskazane należy zweryfikować oraz dostosować do pomieszczenia przed realizacją.
 - n. Kolor okleiny oraz wzór uchwytów do mebli zostanie wybrany przez Zamawiającego po przedstawieniu przed realizacją "wzorników" przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt 15 i 19 lit. H opisu przedmiotu zamówienia.
20. Wykaz mebli wraz z opisem i wymiarami:

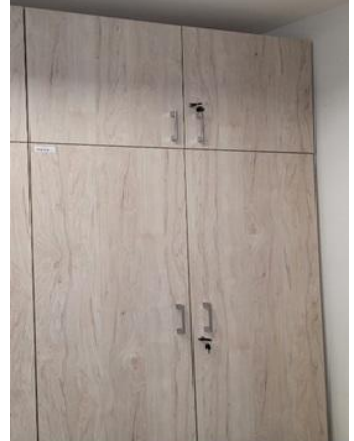
L.p.	Rodzaj mebla	Wymiary w cm	Ilość szt.	Opis przedmiotu/specyfikacja	Zdjęcie poglądowe
1	Biurko	szer. 140 cm x gł. 70 cm x wys. 75 cm	30	Biurko prostokątne, blat o szerokości 140 cm i głębokości 70 cm, wystający poza obrys biurka ok 2 cm. Blat z płyty o grubości min. 3,6 cm, oklejonej listwą PCV. Tylna płyta biurka o wysokości 45 cm i grubości 1,8 cm. Blat oraz tylna płyta biurka wyposażone w dwa otwory na kable o średnicy 6 cm z przełotką plastikową w kolorze zbliżonym do biurka w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Nogi boczne wyposażone w ślizgi meblowe.	
2	Biurko	szer. 140 cm x gł. 60 cm x wys. 75 cm	2	Biurko prostokątne, blat o szerokości 140 cm i głębokości 60 cm, wystający poza obrys biurka ok 2 cm. Blat z płyty o grubości min. 3,6 cm, oklejonej listwą PCV. Tylna płyta biurka o wysokości 45 cm i grubości 1,8 cm. Blat oraz tylna płyta biurka wyposażone w dwa otwory na kable o średnicy 6 cm z przełotką plastikową w kolorze zbliżonym do biurka w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Nogi boczne wyposażone w ślizgi meblowe.	

3	Biurko z elektryczną regulacją wysokości	76 wys. x 140 szer. x 70 głęb.	1	Biurko prostokątne, blat o szerokości 140 cm i głębokości 70 cm. Blat z płyty o grubości min. 3,6 cm, oklejonej listwą PCV. Stelaż metalowy z regulowaną elektrycznie wysokością biurka w zakresie min. od 70 cm do 120 cm (+/- 5 cm). Stelaż ma być stabilny, wyposażony w stopki do poziomowania, min. szerokość stopy stelaża 60 cm- max 70 cm. Biurko wyposażone w dwa zsynchronizowane silniki elektryczne, zasilanie 230V. Prędkość podnoszenia: min. 20 mm/s. Blokada zabezpieczająca przed przygnieceniem - w przypadku napotkania przeszkody silniki zatrzymują się tzw. system antykolizyjny. Biurko wyposażone w panel sterujący do regulacji wysokości biurka - z przodu lub boku biurka. Kolor stelaża : szary. Maksymalne obciążenie: min. 100 kg. Przewody zasilające i sterujące zamocowane pod biurkiem. Deklaracja zgodności.		
4	Kontenerek z szufladami	60 wys. x 40 szer. x 53 głęb.	32	Kontenerek na 4 kółkach obrotowych gumowych z hamulcem, wyposażony w 4 szuflady o jednakowej wysokości (szuflady symetryczne), z centralnym zamkiem. Wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, oklejony listwą PCV. Kontenerek wyposażony w zamek meblowy z min. 2 kluczami. Wysokość całkowita z uwzględnieniem kółek.		

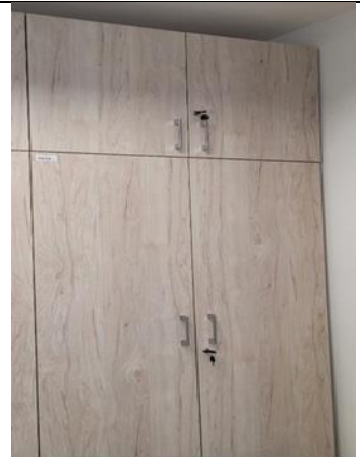
5	Kontenerek z szufladami	75 wys. x 40 szer. x 53 głęb.	16	Kontenerek na 4 kółkach obrotowych z hamulcem wyposażony w 4 szuflady o jednakowej wysokości (szuflady symetryczne), z centralnym zamkiem. Wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, oklejony listwą PCV. Kontenerek wyposażony w zamek meblowy z min. 2 kluczami. Wysokość całkowita z uwzględnieniem kółek.	
6	Szafka gospodarcza z drzwiami przesuwными	75 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	6	Szafka gospodarcza wyposażona w 2 półki (dno szafki + 1 półka), wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, drzwi przesuwne z krawędziowym uchwytem na całą wysokość drzwi, oklejona listwą PCV. Szafka wyposażona w zamek meblowy z min. 2 kluczami. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
7	Szafka gospodarcza z drzwiami przesuwными	75 wys. x 120 szer. x 44 głęb.	11	Szafka gospodarcza wyposażona w 2 półki (dno szafki + 1 półka), wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, drzwi przesuwne z krawędziowym uchwytem na całą wysokość drzwi, oklejona listwą PCV. Szafka wyposażona w zamek meblowy z min. 2 kluczami. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	

8	Szafka gospodarcza z drzwiami przesuwnymi	90 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	2	Szafka gospodarcza wyposażona w 2 półki (dno szafki + 1 półka), wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, drzwi przesuwne z krawędziowym uchwytem na całą wysokość drzwi, oklejona listwą PCV. Szafka wyposażona w zamek meblowy z min. 2 kluczami. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
9	Szafka gospodarcza bez drzwi	75 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	1	Szafka gospodarcza wyposażona w 2 półki (dno szafki + 1 półka), wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, bez drzwi (widoczne półki), oklejona listwą PCV. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	

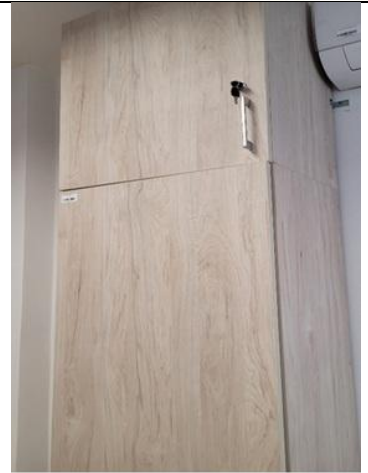
10	Szafka gospodarcza bez drzwi	60 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	1	Szafka gospodarcza wyposażona w 2 półki (dno szafki + 1 półka), wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, bez drzwi (widoczne półki), oklejona listwą PCV. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
11	Szafa aktowa z nadstawką	220 wys. x 60 szer. x 44 głęb.	1	Szafa aktowa z nadstawką o wysokości całkowitej 220 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 180 cm, wyposażonej w 4 poziomy półek (dno szafy + 4 półki) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. -nadstawki o wysokości 40 cm, wyposażonej w zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. W ramach montażu skręcenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm. Szafa jednodrzwiowa, kierunek otwierania drzwi zostanie określony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.	


11	Szafa aktowa z nadstawką	240 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	3	Szafa aktowa dwudrzwiowa z nadstawką o wysokości całkowitej 240 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 168,5 cm, wyposażonej w 4 poziomów półek (dno szafy + 3 półki) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami -nadstawki o wysokości 71,5 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. W ramach montażu skręcenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
13	Szafa aktowa z nadstawką	250 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	20	Szafa aktowa dwudrzwiowa z nadstawką o wysokości całkowitej 250 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 178,5 cm, wyposażonej w 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. -nadstawki o wysokości 71,5 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. W ramach montażu skręcenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	

14	Szafa aktowa z nadstawką z przegrodami w środku	250 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	3	Szafa aktowa z nadstawką o wysokości całkowitej 250 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 178,5 cm, wyposażonej w układ półek w środku jak na zdjęciu: 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) oraz 3 pionowe przegrody (tworzących łącznie 15 komór) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami -nadstawki o wysokości 71,5 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. W ramach montażu skręcenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
15	Szafa aktowa z nadstawką	280 wys. x 80 szer. x 44 głęb.	7	Szafa aktowa dwudrzwiowa z nadstawką o wysokości całkowitej 280 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 210 cm, wyposażonej w 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) i w zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami -nadstawki o wysokości 70 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i w zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. W ramach montażu skręcenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	

16	Szafa aktowa z nadstawką	280 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	4	Szafa aktowa dwudrzwiowa z nadstawką o wysokości całkowitej 280 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 210 cm, wyposażonej w 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami -nadstawki o wysokości 70 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami. W ramach montażu skrócenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
17	Szafa aktowa z nadstawką	280 wys. x 100 szer. x 44 głęb.	1	Szafa aktowa dwudrzwiowa z nadstawką o wysokości całkowitej 280 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 210 cm, wyposażonej w 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami -nadstawki o wysokości 70 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami. W ramach montażu skrócenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	

18	Szafa aktowa z nadstawką	280 wys. x 120 szer. x 44 głęb.	1	Szafa aktowa z nadstawką o wysokości całkowitej 280 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 210 cm, wyposażonej w 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami. - Dodatkowo z uwagi na szerokość szafy, wyposażona w jeden wspornik pionowy półek symetrycznie na środku, grubości 1,8 cm na całą wysokość szafy. -nadstawki o wysokości 70 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami. W ramach montażu skręcenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
19	Szafa aktowo-ubraniowa z nadstawką	280 wys. x 80 szer. x 44 głęb.	2	Szafa aktowo-ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką o wysokości całkowitej 280 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 210 cm: Składająca się z części ubraniowej o szerokości 50 cm wyposażonej w wysuwany wieszak metalowy i 1 półkę oraz części aktowej o szerokości 30 cm wyposażonej w 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami -nadstawki o wysokości 70 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami. W ramach montażu skręcenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	 

20	Szafa ubraniowa z nadstawką	250 wys. x 60 szer. x 44 głęb.	9	Szafa ubraniowa o wysokości całkowitej 250 cm składająca się z: -szafy o wysokości 178,5 cm, wyposażonej w wysuwany wieszak metalowy i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami , -nadstawki o wysokości 71,5 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami. W ramach montażu skrócenie szafy z nadstawką oraz szaf wzajemnie ze sobą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Szafa jednodrzwiowa, kierunek otwierania drzwi zostanie określony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
21	Szafa ubraniowa z nadstawką	240 wys. x 60 szer. x 44 głęb.	1	Szafa ubraniowa o wysokości całkowitej 240 cm składająca się z: -szafy o wysokości 168,5 cm, wyposażonej w wysuwany wieszak metalowy i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami , -nadstawki o wysokości 71,5 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczami. W ramach montażu skrócenie szafy z nadstawką oraz szaf wzajemnie ze sobą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Szafa jednodrzwiowa, kierunek otwierania drzwi zostanie określony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	

22	Szafa ubraniowa z nadstawką	280 wys. x 60 szer. x 44 głęb.	3	Szafa ubraniowa o wysokości całkowitej 280 cm składająca się z: -szafy ubraniowej o wysokości 210 cm, wyposażonej w wysuwany wieszak metalowy oraz 1 półkę oraz zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami, -nadstawki o wysokości 70 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka) i zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami. W ramach montażu skrócenie szafy z nadstawką oraz szaf wzajemnie ze sobą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Szafa jednodrzwiowa, kierunek otwierania drzwi zostanie określony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
23	Szafa aktowa narożna	280 wys. x 60 x 60 x 44 x 44	1	Szafa narożna z nadstawką o wysokości całkowitej 280 cm, składająca się z: -szafy o wysokości 210 cm, wyposażonej w 5 poziomów półek (dno szafy + 4 półki) -nadstawki o wysokości 70 cm, wyposażonej w 2 poziomy półek (dno nadstawki + 1 półka). W ramach montażu skrócenie szaf z nadstawkami oraz wzajemnie ze sobą. Szafa jednodrzwiowa, kierunek otwierania drzwi zostanie określony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	 

24	Szafa aktowa	120 wys. x 120 szer. x 44 głęb.	1	Szafa wyposażona w otwartą część z 3 półkami (dno szafy + 2 półki) o szerokości 80 cm oraz część zamykaną z 3 półkami (dno szafy + 2 półki), wyposażoną w zamek do zamykania drzwi z dwoma kluczykami o szerokości 40 cm ,wieniec górny o grubości min. 3,6 cm, oklejona listwą PCV. Szafa jednodrzwiowa, kierunek otwierania drzwi zostanie określony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
25	Krzesło tapicerowane	zgodnie z opisem kol. 5	24	Krzesło: - o konstrukcji kubełkowej tzn. zintegrowane siedzisko z oparciem na stelażu z 4 niezależnymi metalowymi nogami, -wypełnienie z pianki pokrytej tkaniną tapicerską typu welur (tkanina odporna na ścieranie), - kolorystyka tapicerki: ciemnoszary/grafitowy, podstawa – kolor czarny (kolorystyka do zatwierdzenia przez Zamawiającego na podstawie wzornika) - wykończenie: geometryczne przeszycia na wewnętrznej części oparcia i siedziska, - metalowe nogi malowane proszkowo z ochroniaczami podłogi. - obciążenie min. 110 kg - wysokość całkowita w zakresie 90-95 cm, - szerokość siedziska w zakresie 40-45 cm, - głębokość siedziska w zakresie 40-45 cm	

26	Krzesło	zgodnie z opisem kol. 5	4	Krzesło: - wykonane w całości z tworzywa sztucznego z prześwitem między oparciem a siedziskiem, - konstrukcja stabilna zintegrowana, - siedzisko gładkie lekko profilowane, - wyposażone w 4 niezależne nogi z ochraniaczami podłogi, - kolor - czarny - obciążenie min. 140 kg - wysokość całkowita w zakresie 80-85cm, - szerokość siedziska w zakresie 40-45 cm, - głębokość siedziska w zakresie 40-44 cm	
27	Stolik okolicznościowy	65 wys. x 85 szer. x 50 głęb.	2	Stolik okolicznościowy o kształcie prostokąta, blat o grubości min. 3,6 cm oklejony listwą PCV, nogi stabilne 4 szt. Kolor okleiny zostanie wybrany przez Zamawiającego po przedstawieniu przed realizacją "wzorników" przez Wykonawcę. Nogi wyposażone w ślgi meblowe	

28	Regał na pisma	200 wys. x 90 szer. x 44 głęb.	1	Regał o wysokości całkowitej 200 cm, wyposażony w układ półek i przegród w środku jak na zdjęciu: 10 poziomów półek (dno szafy + 9 półek) oraz 3 pionowe przegrody (łącznie 30 osobnych komór). Kolor okleiny zostanie wybrany przez Zamawiającego po przedstawieniu przed realizacją "wzorników" przez Wykonawcę. Cokół dolny wys. 6 – 8 cm.	
----	----------------	--------------------------------	---	---	---