



ZBROJENIE DOLNE

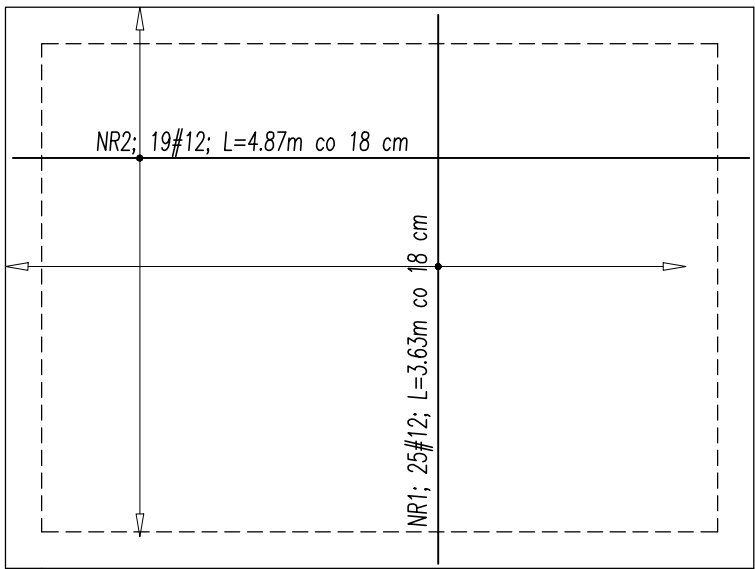

ZBROJENIE GÓRNE

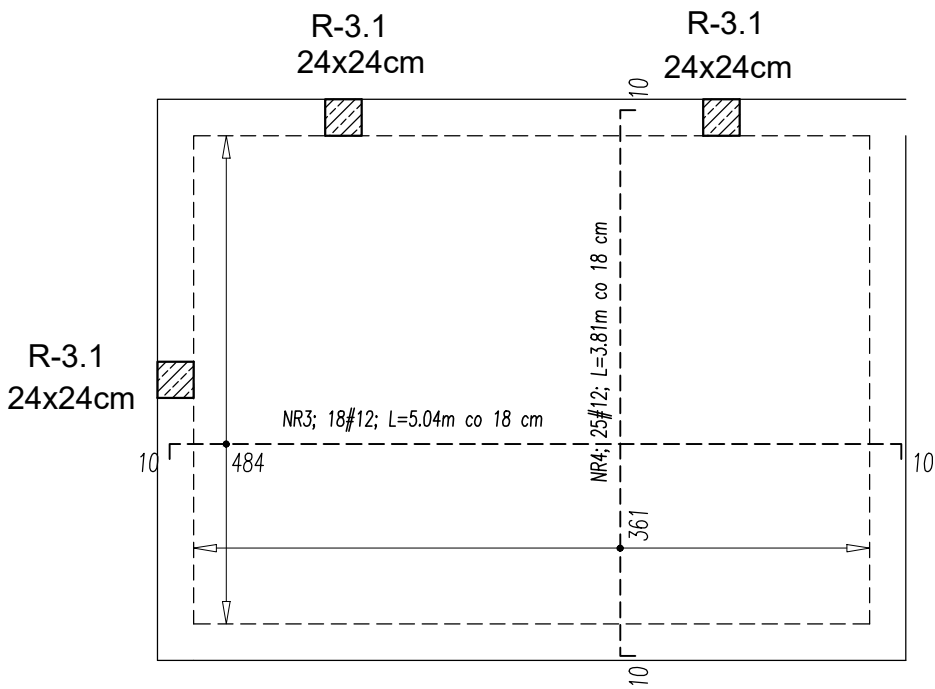

Nr Pręta	Średnica	Długość	Liczba Prętów	Dł. całkowita
				A-IIIIN #12
	mm	m	szt.	m
1	12	3.63	25	90.75
2	12	4.87	19	92.53
3	12	5.04	18	90.72
4	12	3.81	25	95.25
Łączna długość				m 369.25
Masa 1m				kg/m 0.888
Masa wg średnic				kg 327.89
Masa całkowita				kg 327.89

- UWAGI:
1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIIN (B500SP), otulina 5cm.
 2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
 3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
 4. Wszelkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
 5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.
 6. Grubość płyty stropowej h=16cm, pręty rozdzielcze Ø6 co 25cm.

NAZWA I ADRES OBIEKTU			DATA OPRAC.	
Budynek garażowy z częścią magazynową			28 SIERPIEŃ 2025	
część dz. nr 20511, miasto Łomża, obręb Łomża 2				
NAZWA RYSUNKU			Nr. Rysunku	Skala
Zbrojenie stropu wieży			K3.1	1:50
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień		Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17		
SPRAWDZAJACY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21		